



平面図  
S= 1:20

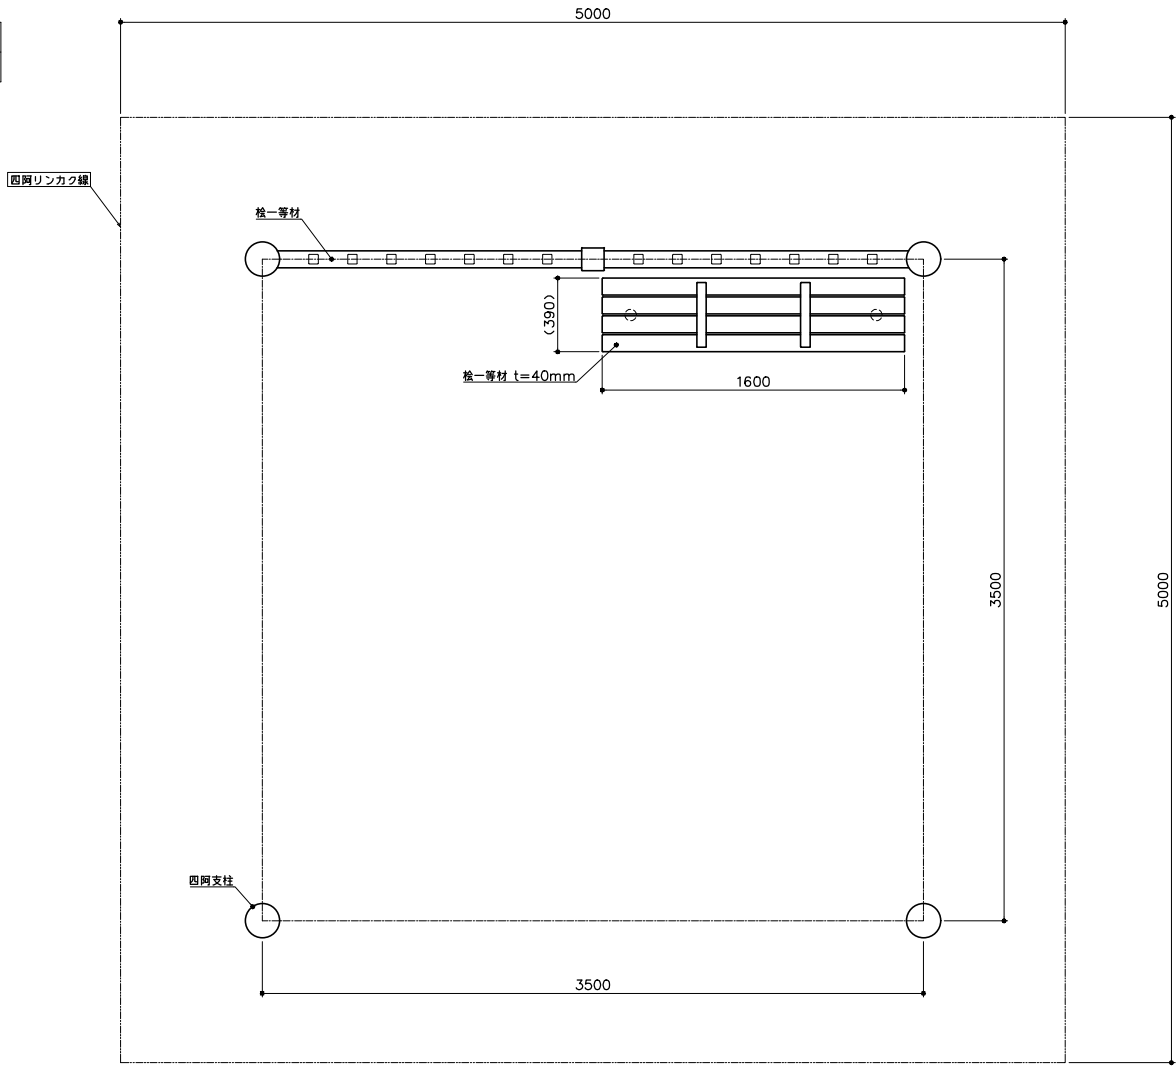


基礎平面図  
S= 1:20

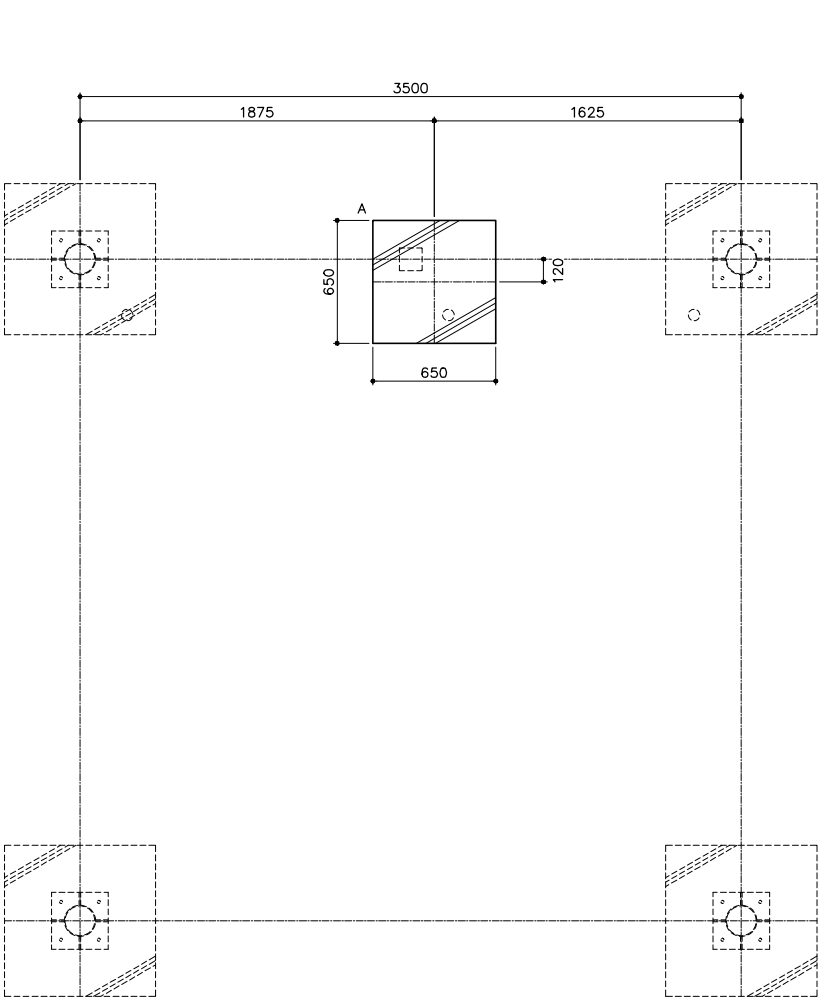


PG10-AM015  
ベンチオプション (UD型) サイズ5.0  
S=図示 (eK)

特記事項(1)  
 塗装 下地: ジンクロメートメッキ  
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
 仕上: 合成樹脂高温焼付塗装  
 木部は、特記なきかぎり桧一等材、防虫防腐剤加圧注入処理後、  
 撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。  
 座板部のボルト・ナットはステンレスとする。  
 その他のボルト・ナットはジンクロメートメッキとする。  
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

立面図  
S= 1:20

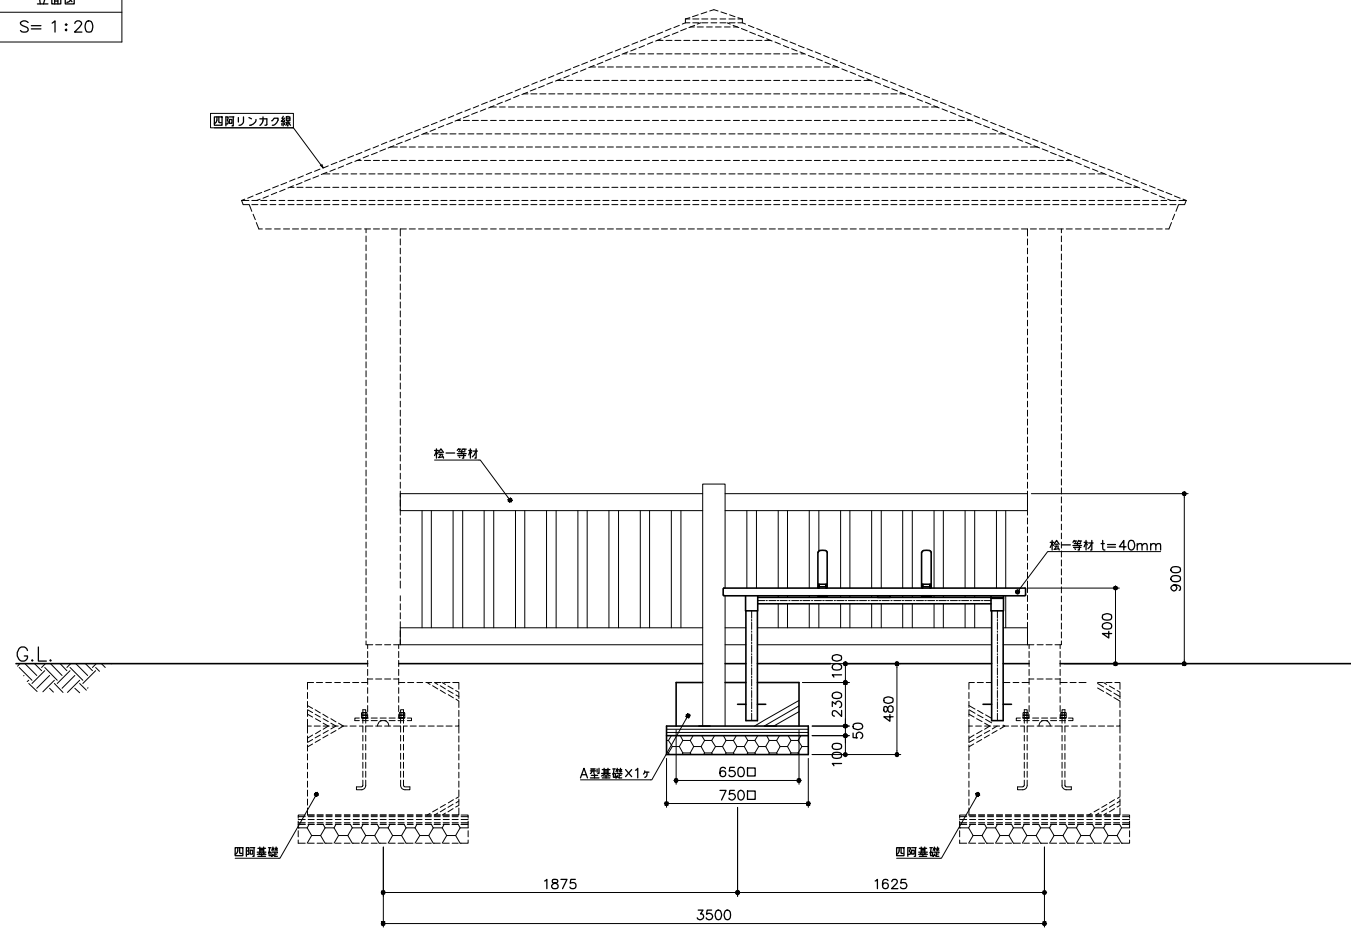

ベンチ平面図  
S= 1:10

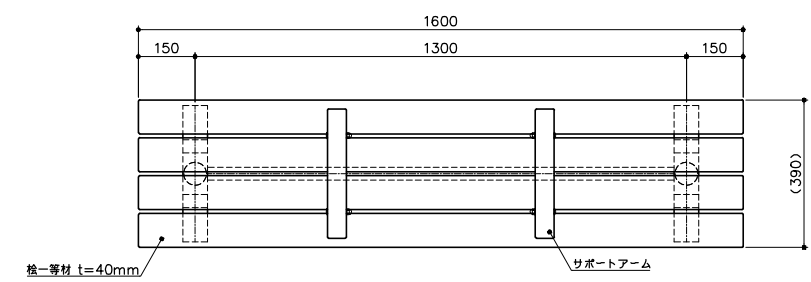

ベンチ立面図  
S= 1:10

