



平面図
S= 1 : 30

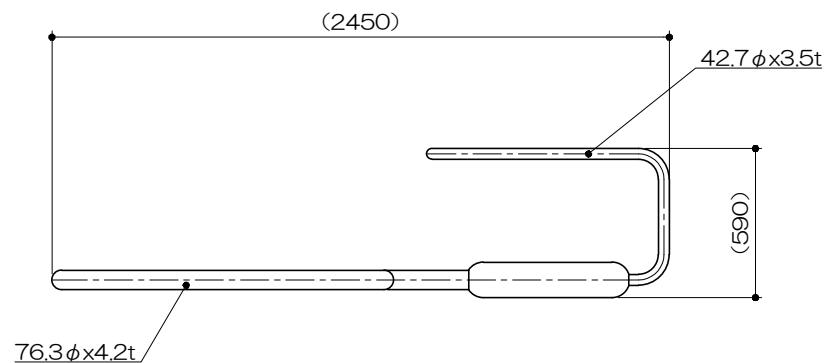

基礎平面図
S= 1 : 30

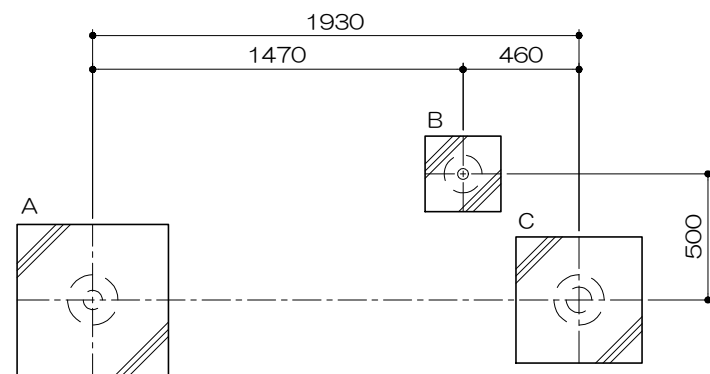


PG33-NHS029


脚のばし
S=図示 (LK)

特記事項(1)
 塗装 下地：ジクロロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：合成樹脂高温焼付塗装
 ボルト・ナットは全てステンレスとする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2024)」に適合した製品とする。
 製品は、大人を対象とした健康器具とする。

立面図
S= 1 : 30

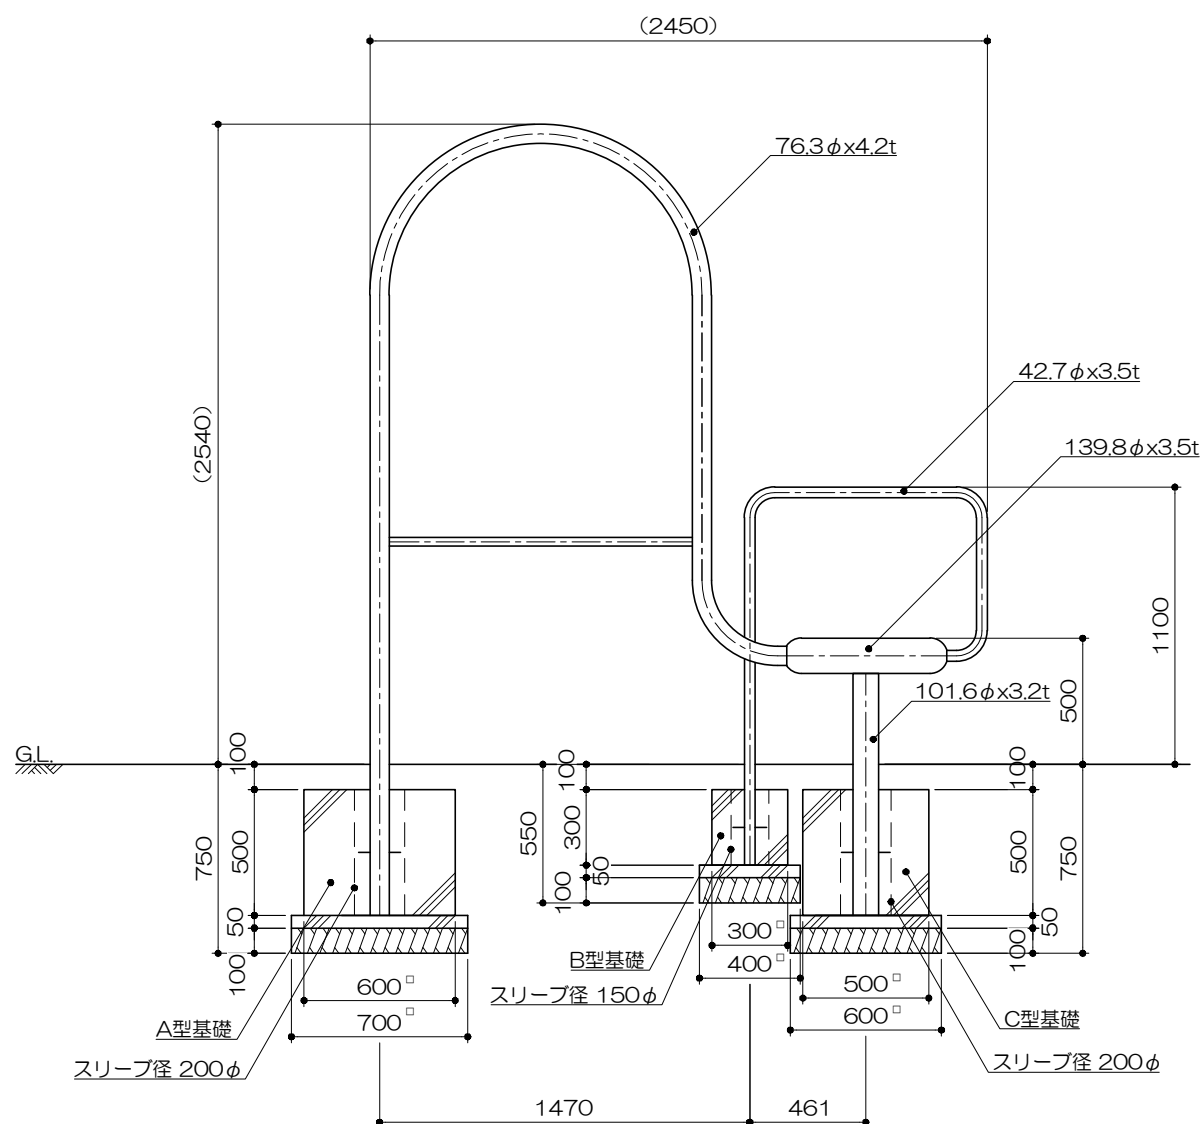

側面図
S= 1 : 30

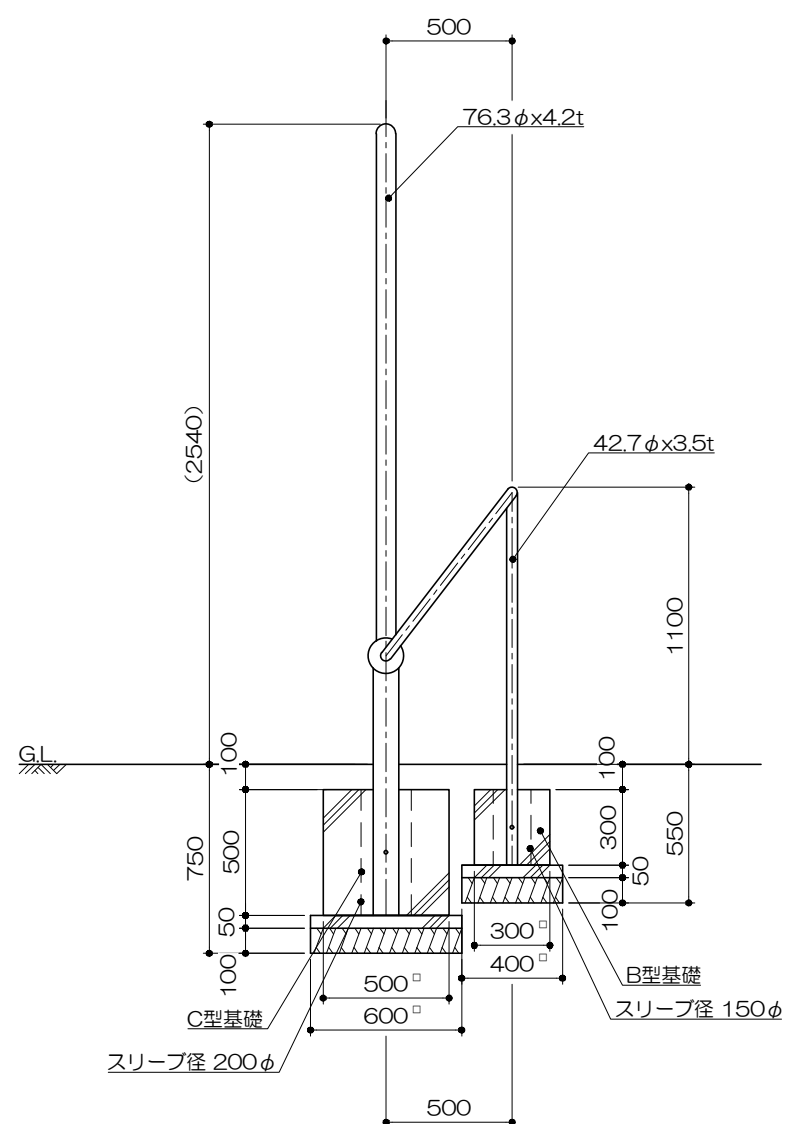

安全領域範囲
S= 1 : 100

