PG31-AC005

マスト登り

S=図示　(F)

特記事項（O）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー　1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装 / 合成樹脂常温乾燥塗装]　2回塗
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

平面図
S= 1：60

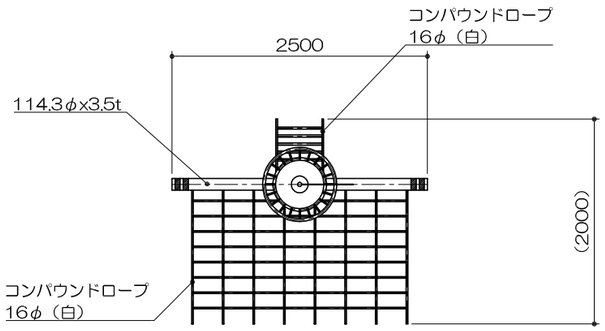

基礎平面図
S= 1：60

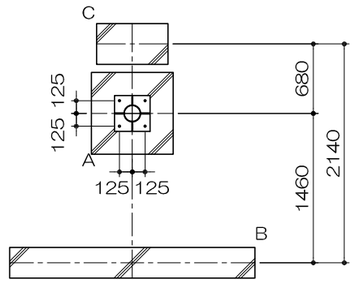

立面図
S= 1：60

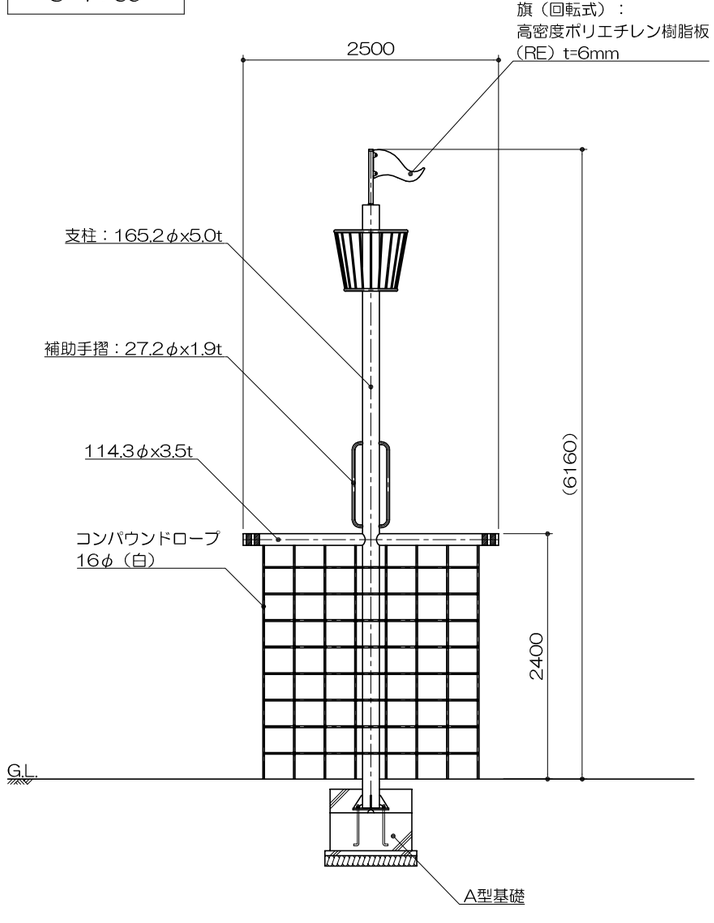

側面図
S= 1：60

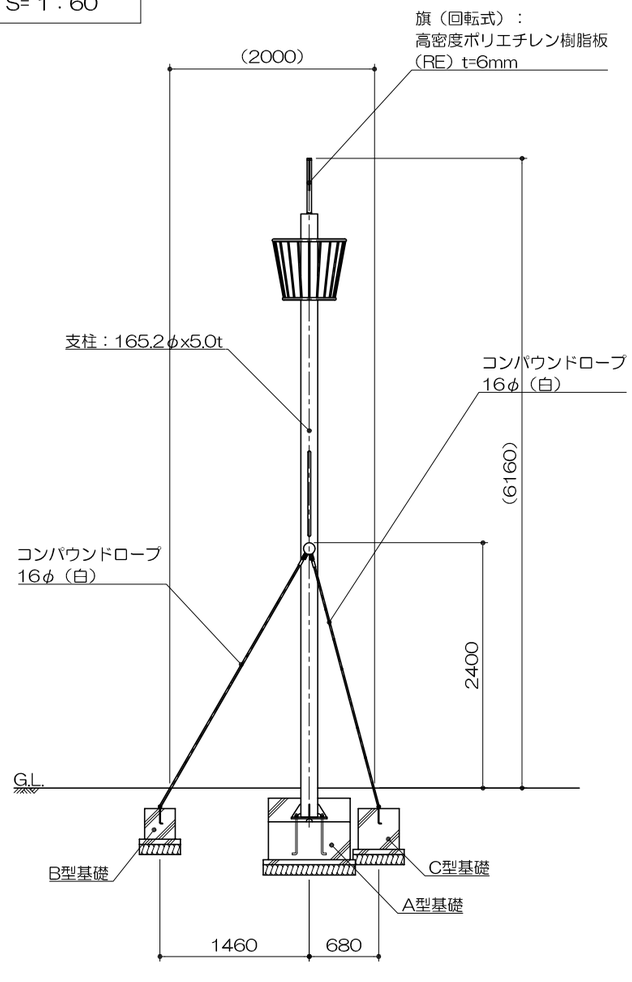

安全領域範囲
S= 1：100

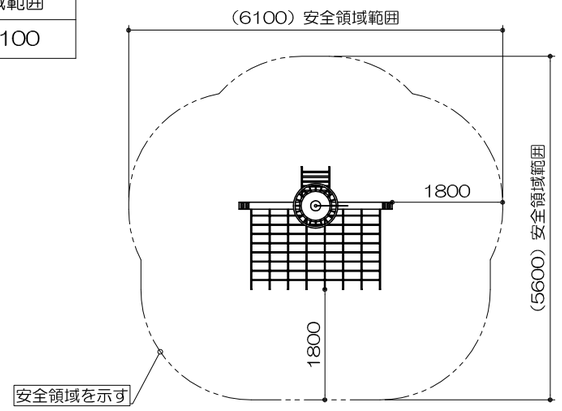

基礎リスト
S= 1：50

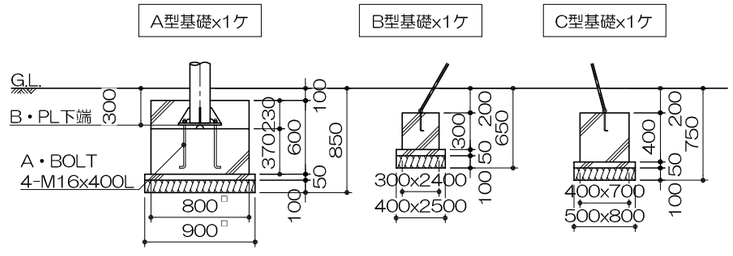

アンカープラン
S= 1：30