

PG31-AS003

クライミングタワー

S=図示 (1)


特記事項 (O)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。


安全領域範囲

S=1:200

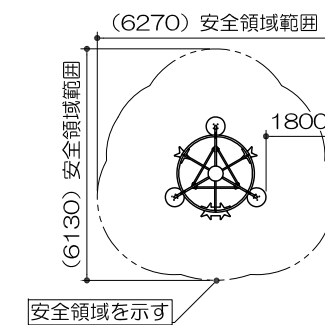

基礎平面図


S=1:60

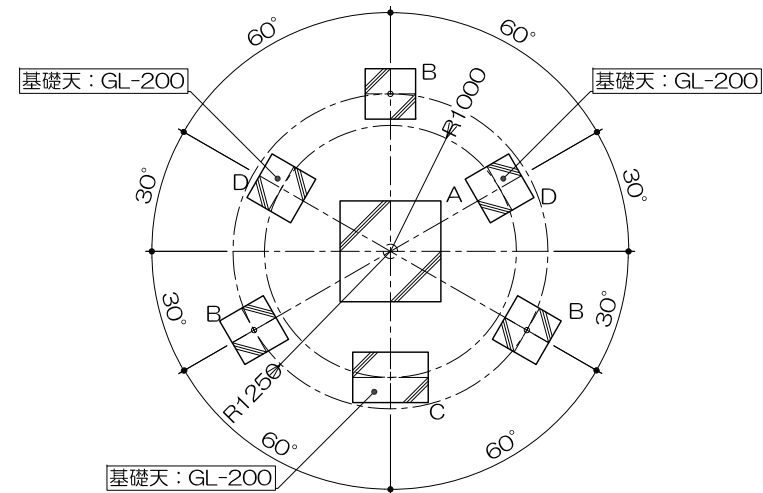

展開図

S=1:40


※センターR1000で展開

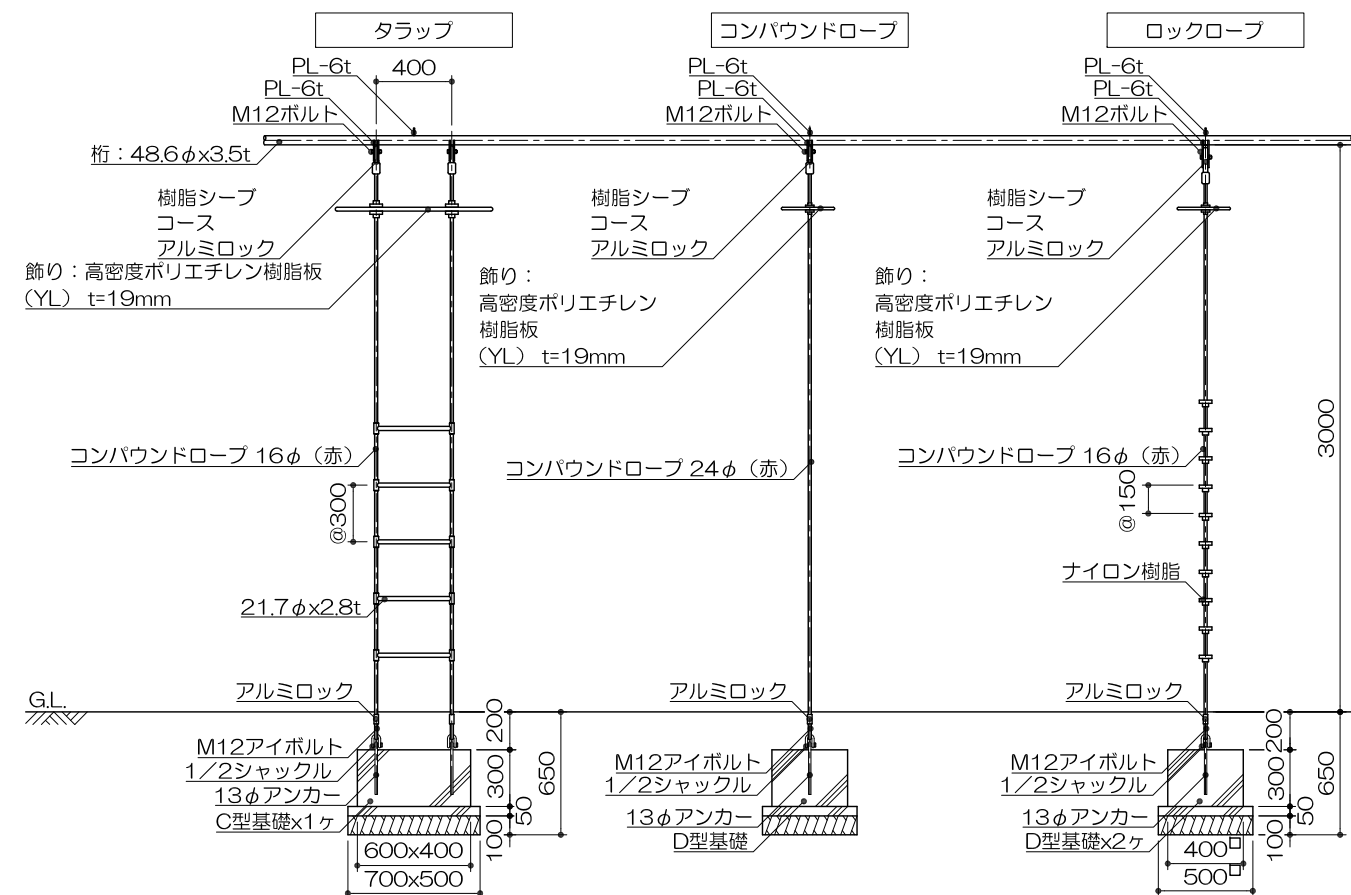

平面図

S=1:60

※▲はブレースのある方向を示す。

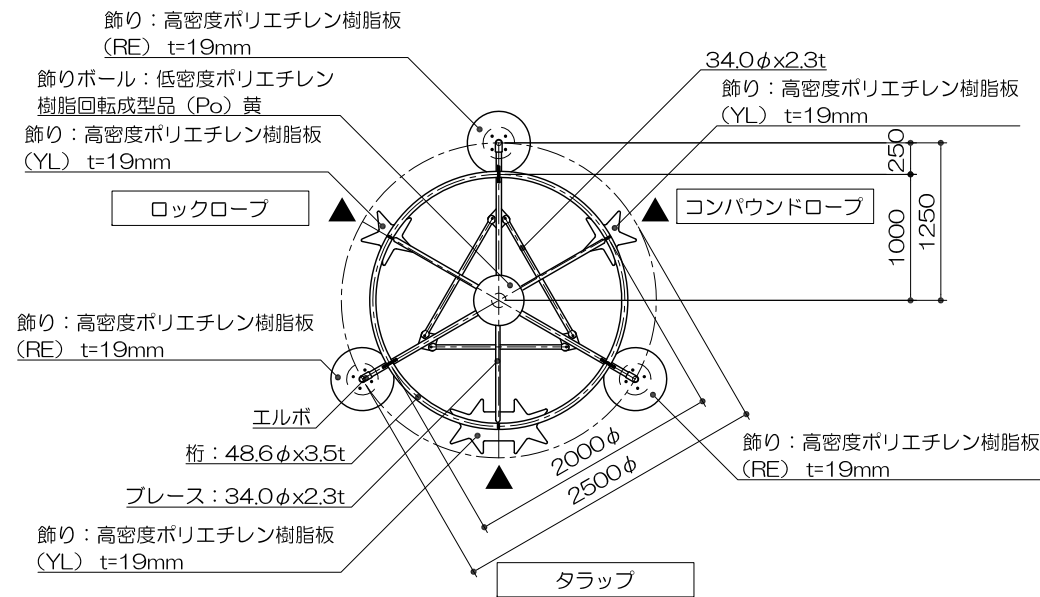

立面図

S=1:60

