
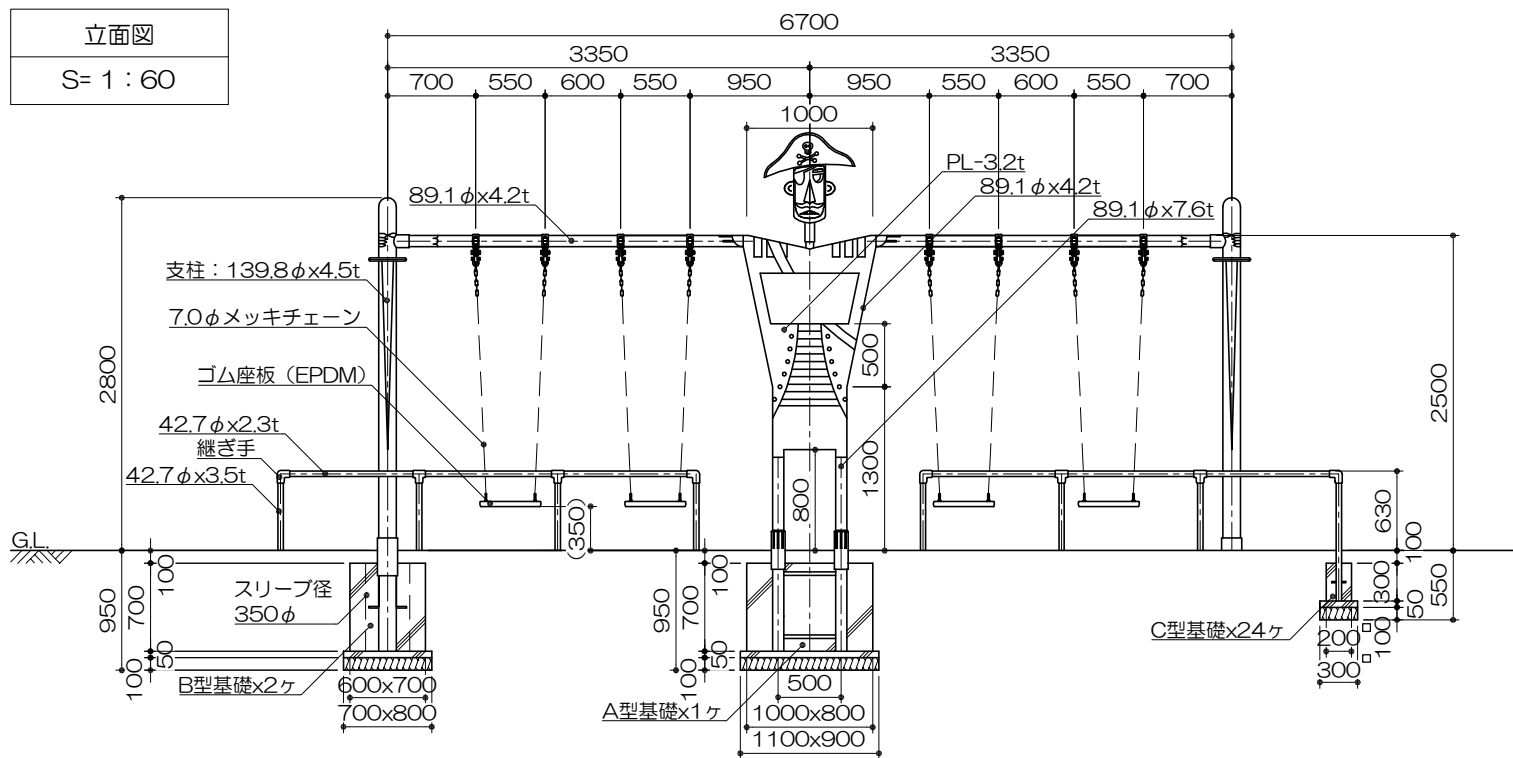


特記事項 (O)
 塗装 下地: ジンクロメートメッキ
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
 仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
 ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
 但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
 チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ（無塗装）とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6～12歳とする。

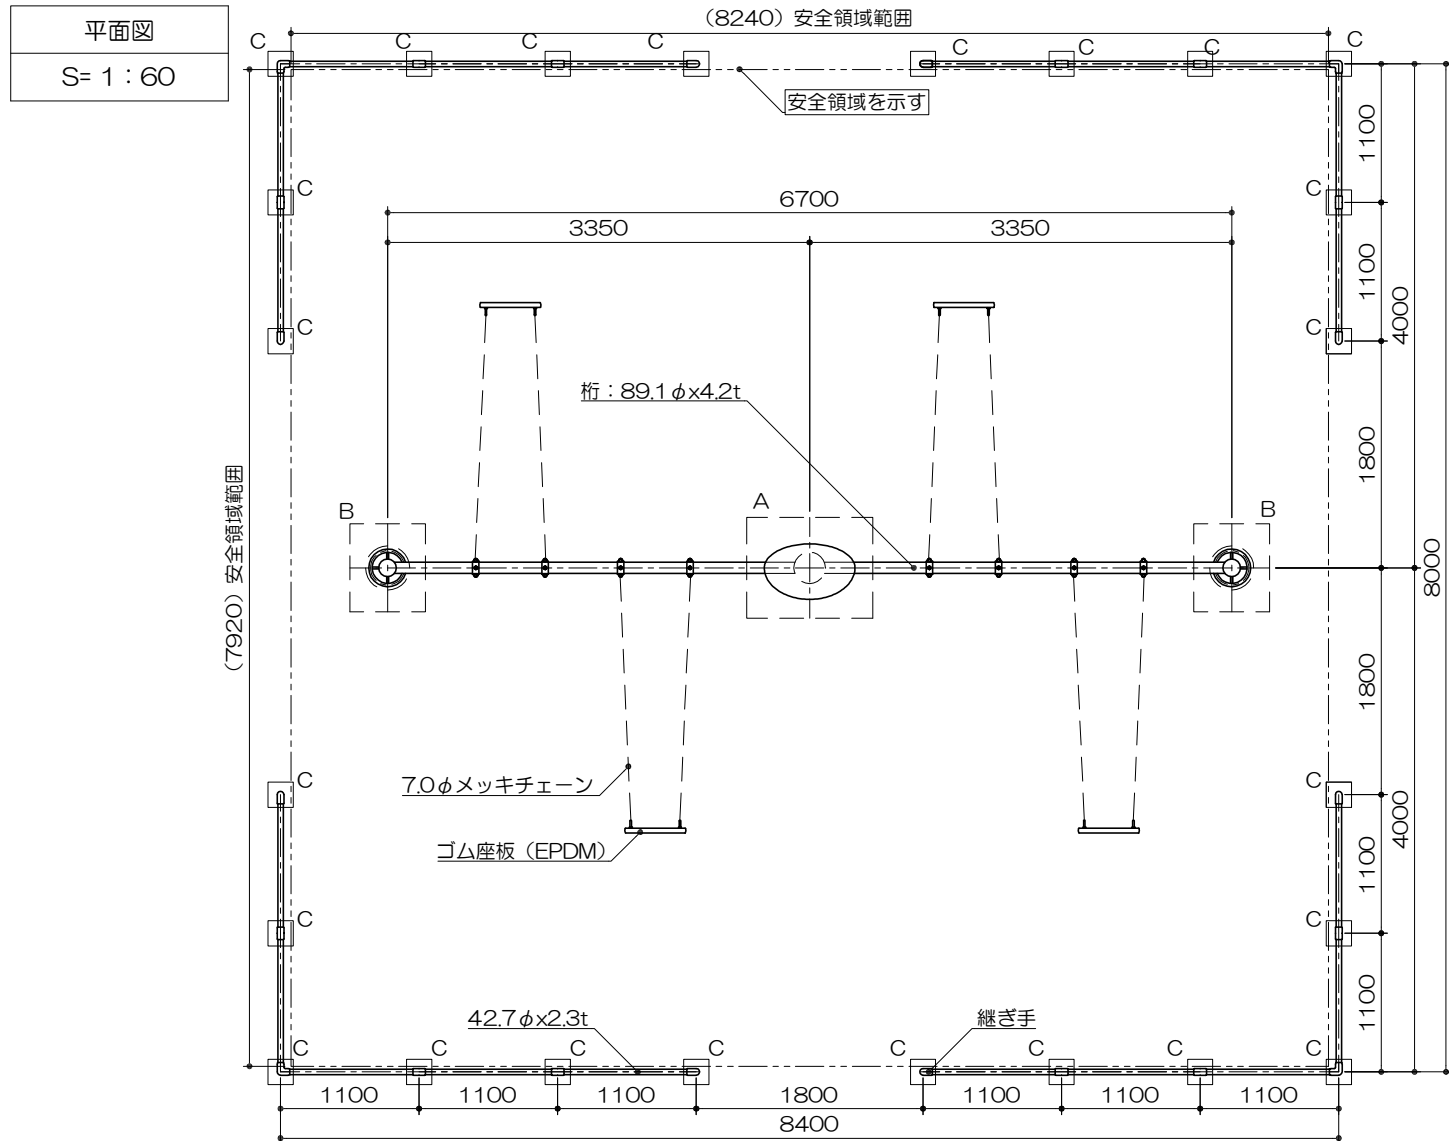