

PG31-EPO11

3連高鉄棒

S=図示 (M)


特記事項 (O)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ 1回塗  
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー  
 仕上：[ 合成樹脂高温焼付塗装 ] 2回塗  
 [ 合成樹脂常温乾燥塗装 ]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。  
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。  
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。


あ部詳細図

S=1:10

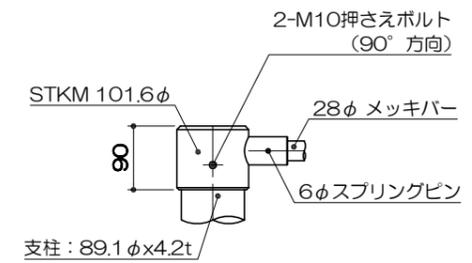


い部詳細図

S=1:10

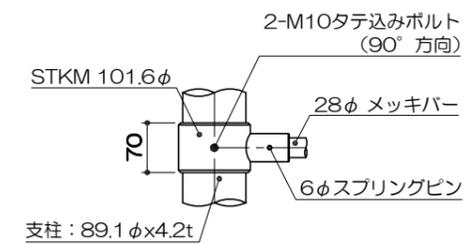

平面図

S=1:50

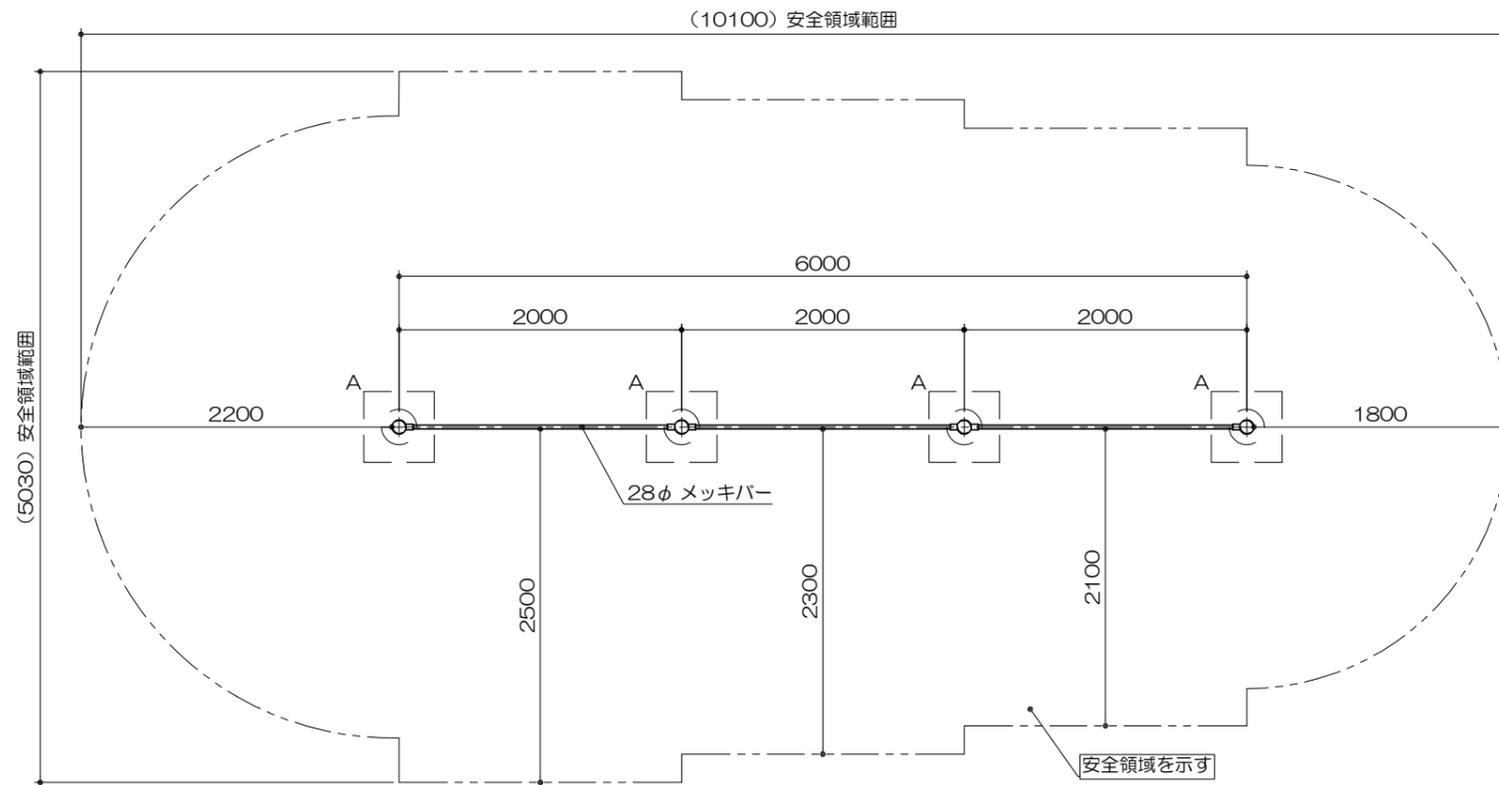

立面図

S=1:50

