







平面図
S= 1 : 40

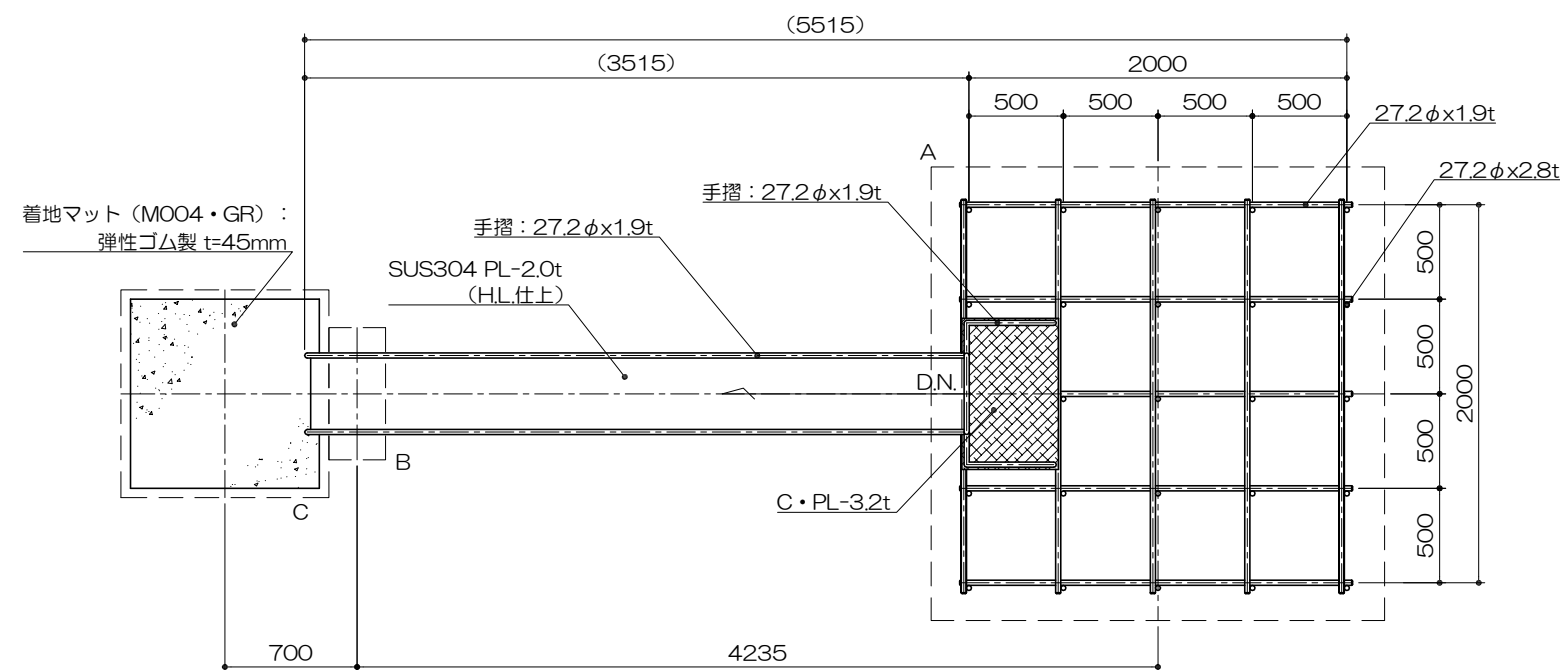

立面図
S= 1 : 40

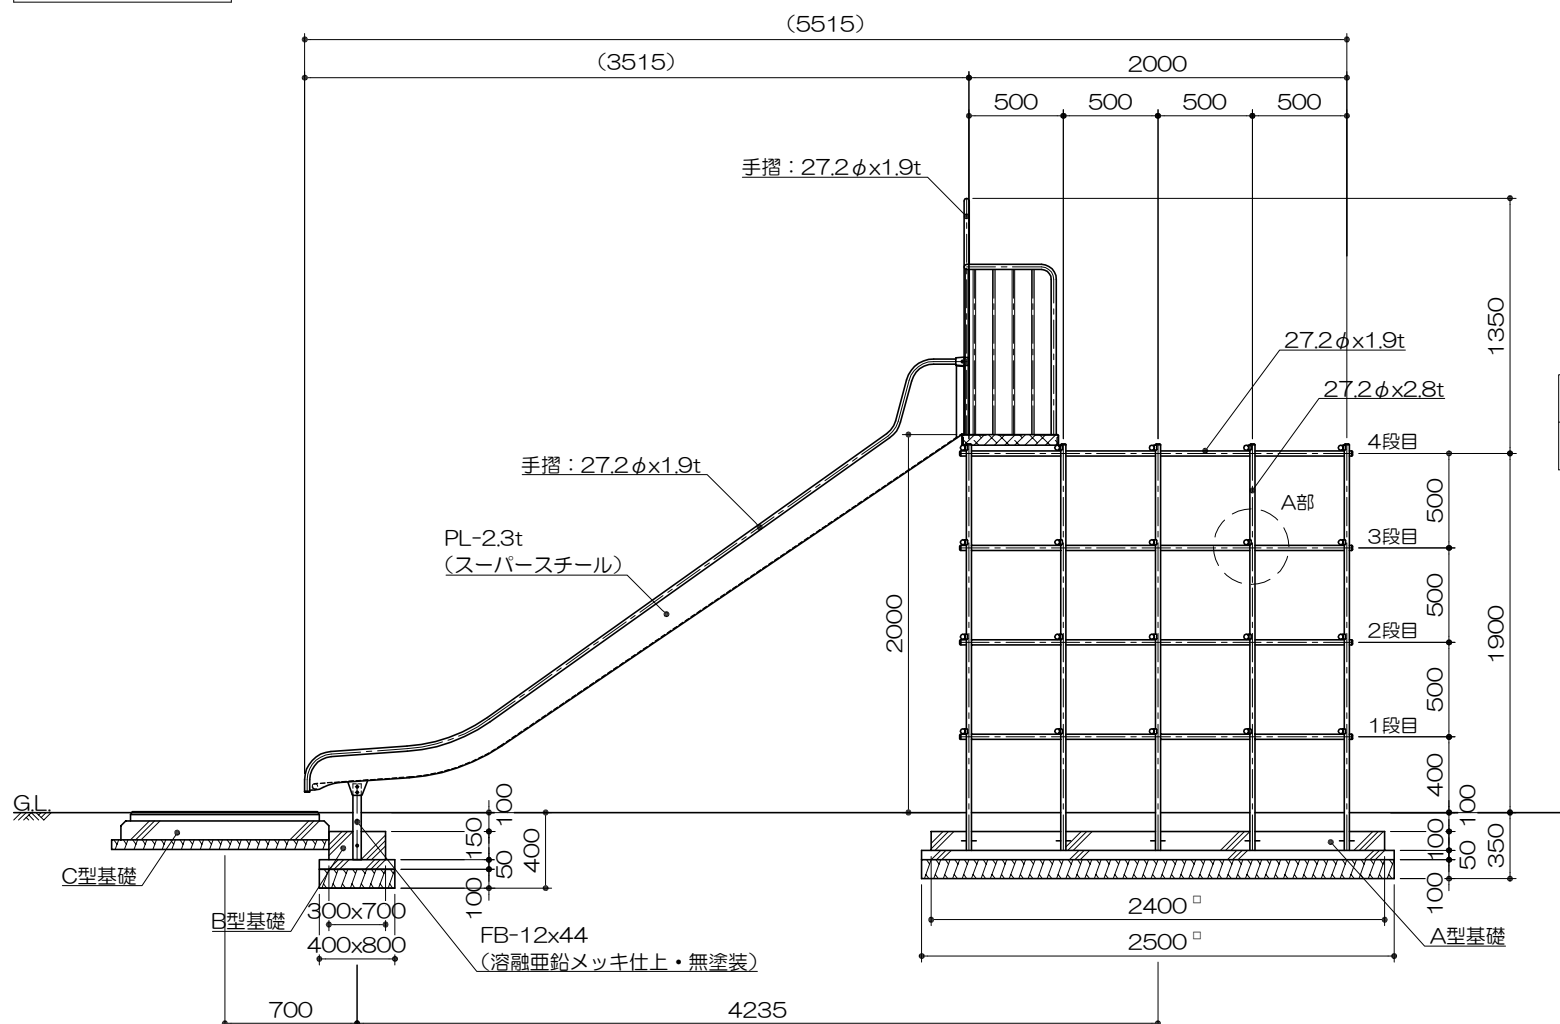

各階組立平面図
S= 1 : 100



安全領域範圍
S= 1 : 150

PG31-EP027+マット付

スライダー付ジャングルジム	
S=図示	(BI)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPEA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

A部詳細図
S= 1 : 3

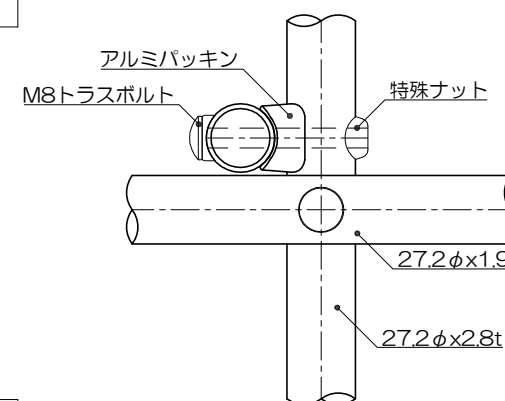

C型基礎詳細図
S= 1 : 40

