



平面図
S= 1：10

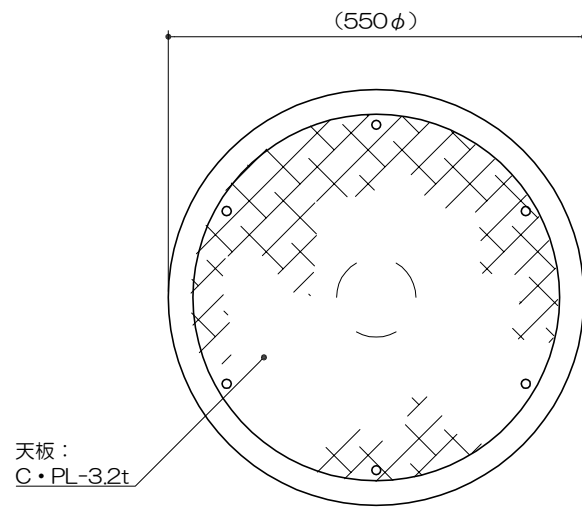

立面図
S= 1：10

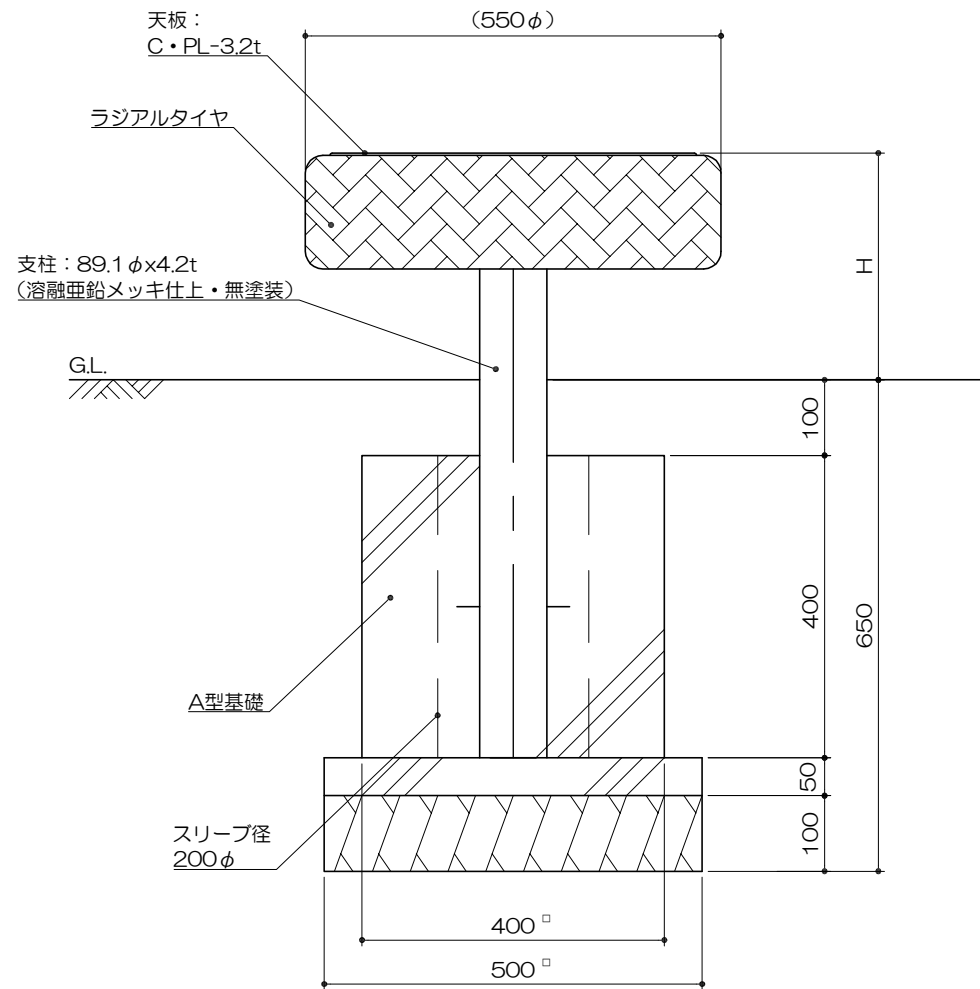

PG31-JP008 (6基セット)

タイヤステップ
S=図示 (U)

特記事項 (O)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗

合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

タイヤステップ支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

※高さHは、300mm～500mmとし監督員との協議の上決定することとする。

安全領域範囲
S= 1：100

