

PG31-NHS001

解説板

S=図示 (BA)


特記事項(2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平面図
S= 1 : 20

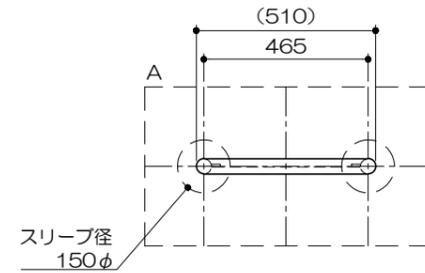

立面図
S= 1 : 20

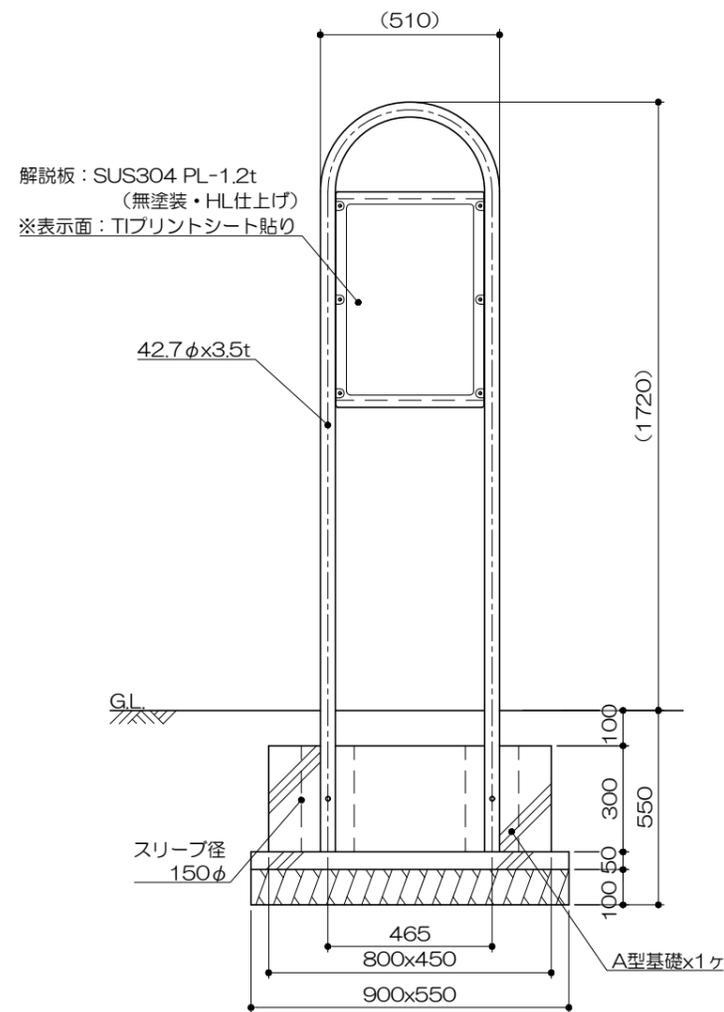

側面図
S= 1 : 20

