



平面図
S= 1 : 30

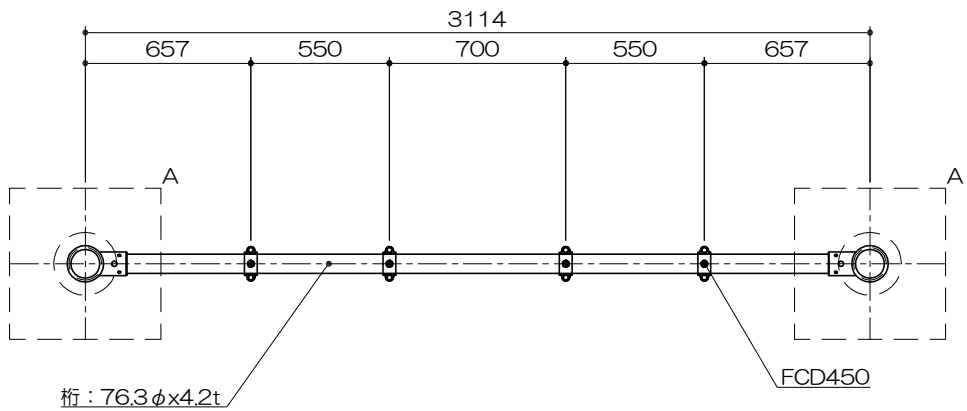

立面図
S= 1 : 30

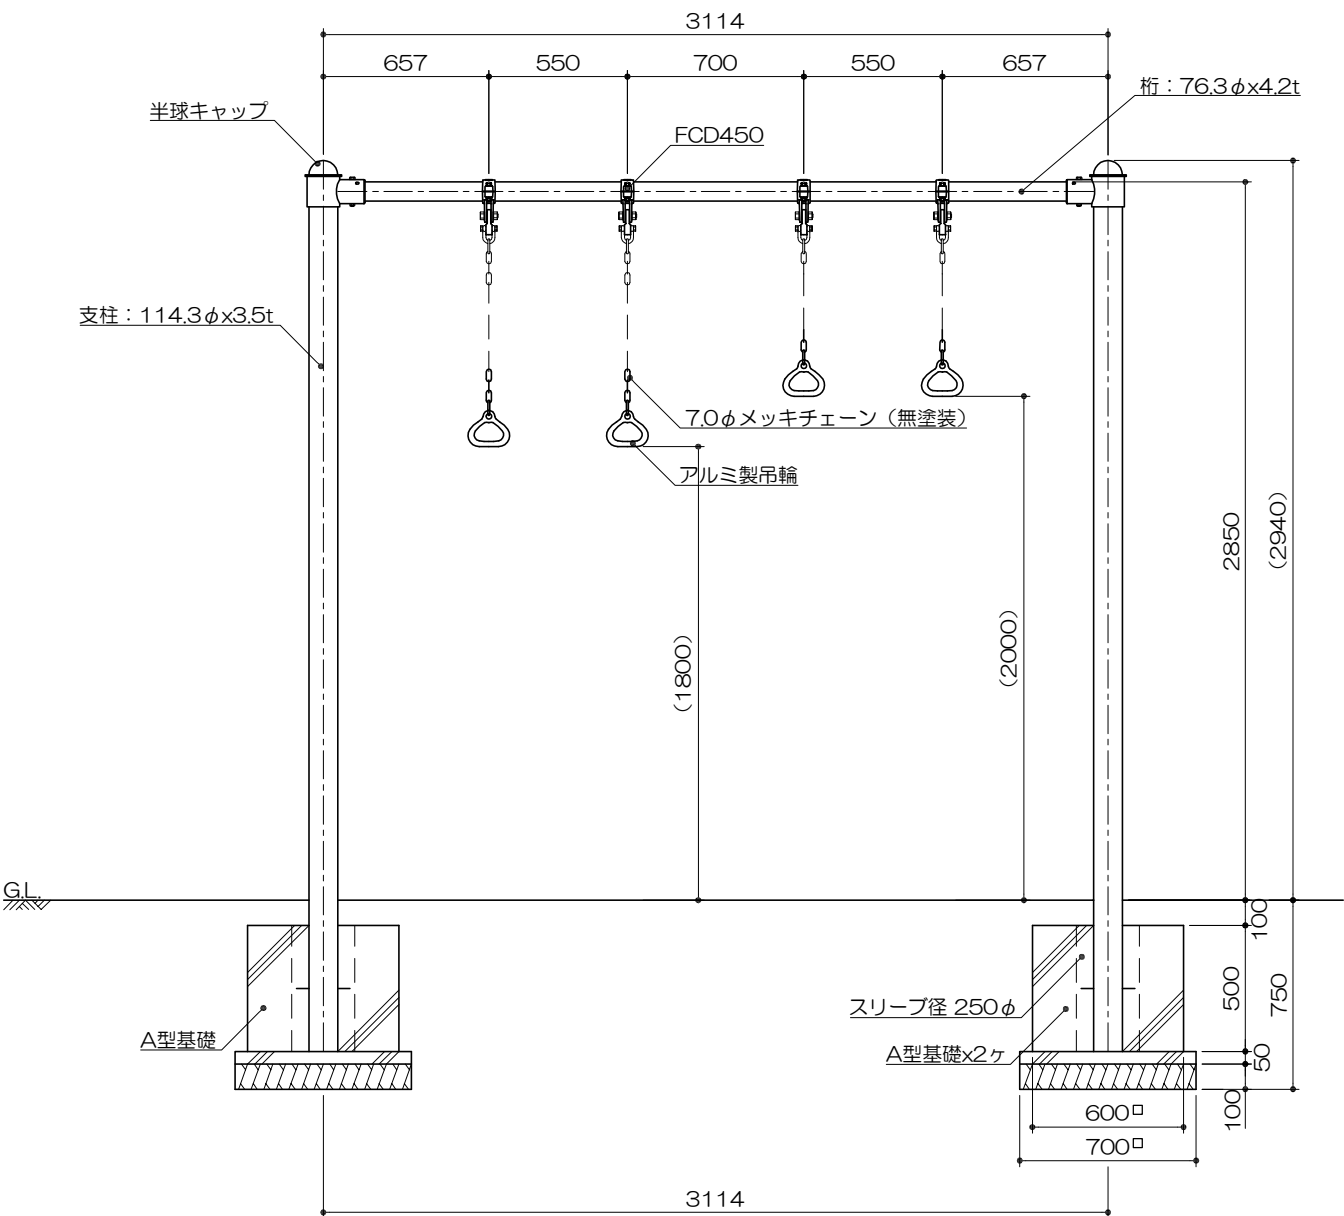

PG31-NHS015


フライングリング
S=図示 (B)

特記事項 (O)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。
チェーンについては、メッキ仕上げ (無塗装) とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。
製品は、大人を対象とした健康器具とする。

側面図
S= 1 : 30

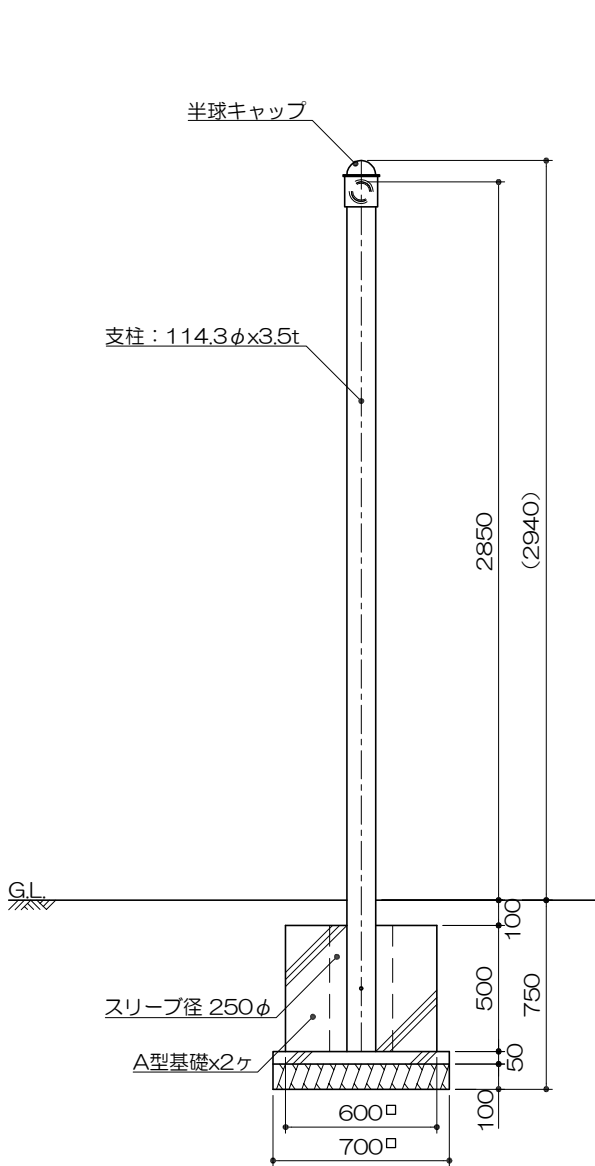

安全領域範囲
S= 1 : 100

