

PG31-NHS019

ローボード

S=図示

(U)

特記事項 (O)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品は、大人を対象とした健康器具とする。

安全領域範囲

S= 1：100

(4570) 安全領域範囲


1500

(4090) 安全領域範囲

安全領域を示す


平面図

S= 1：20

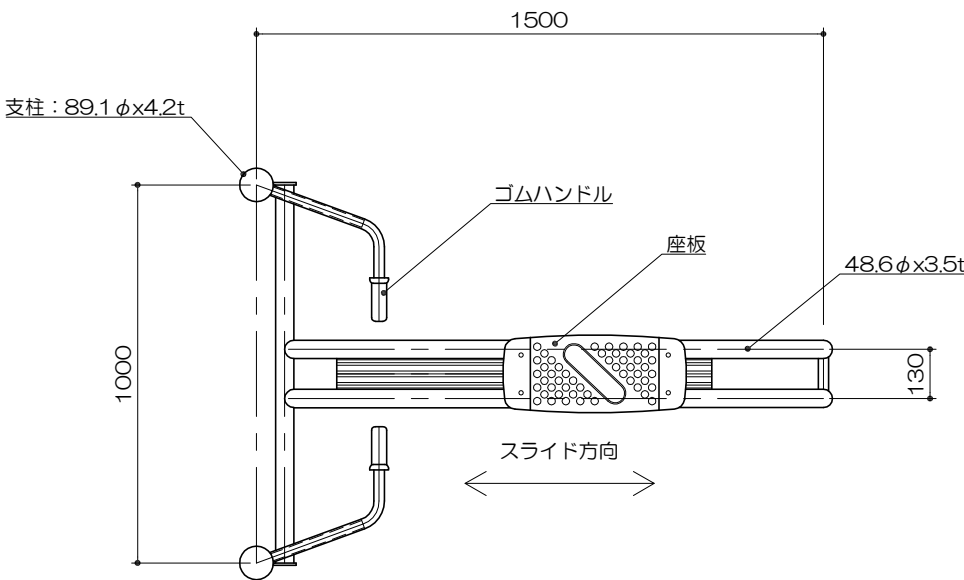


基礎平面図

S= 1：20

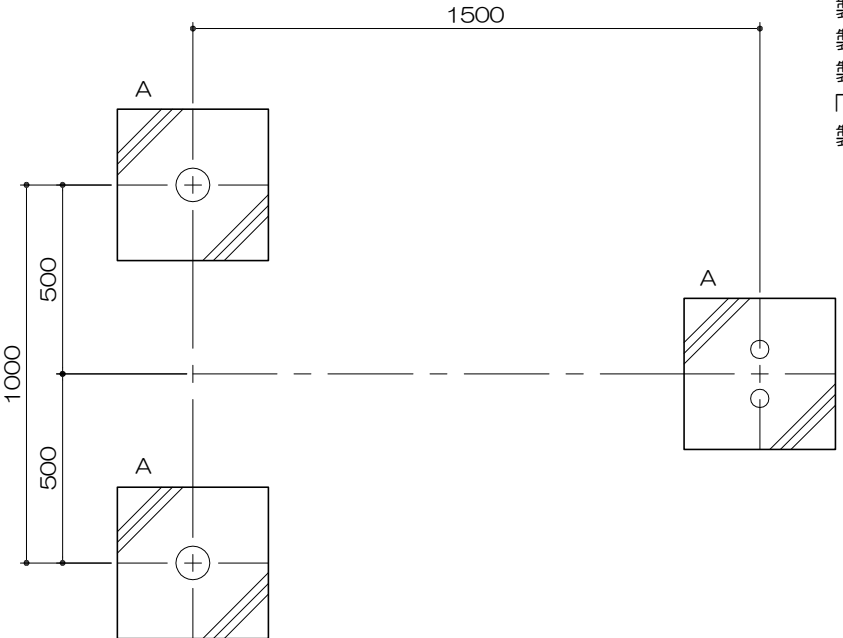

立面図

S= 1：20

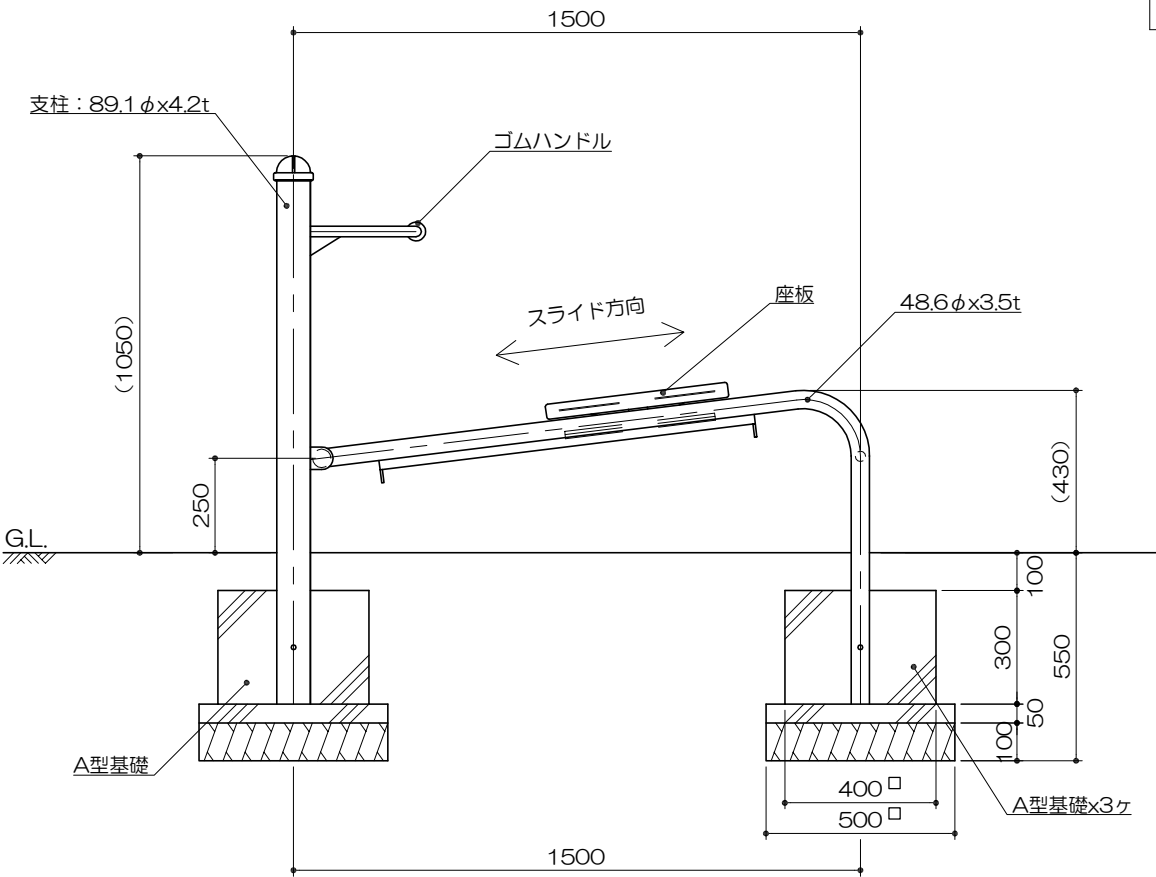

側面図

S= 1：20

