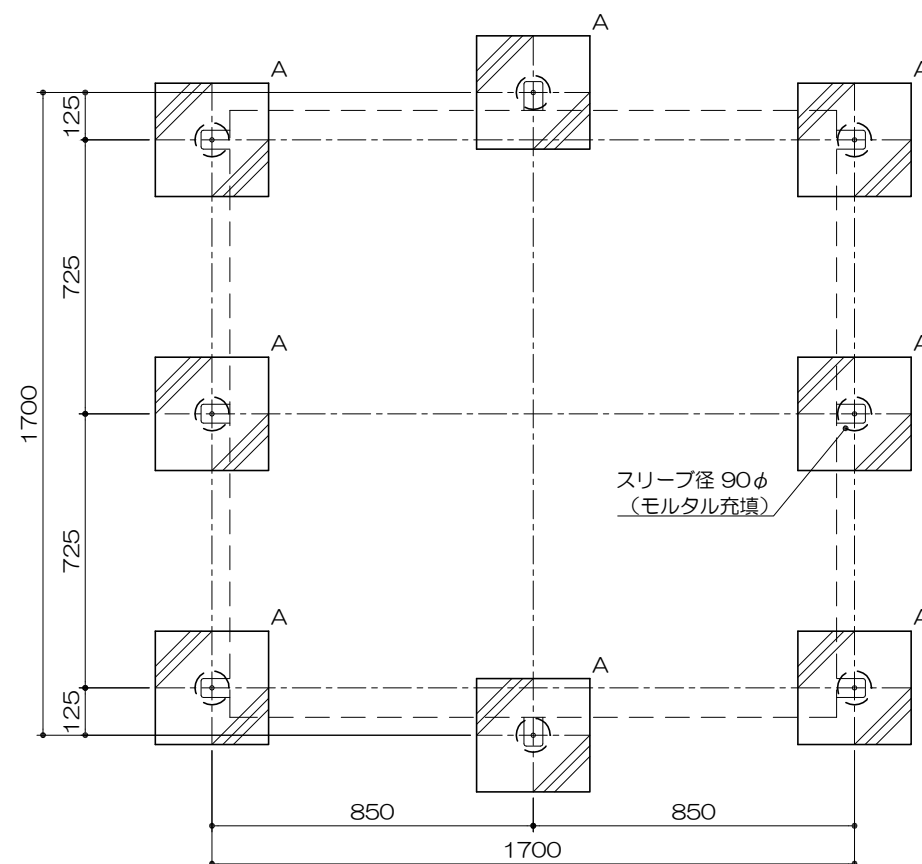
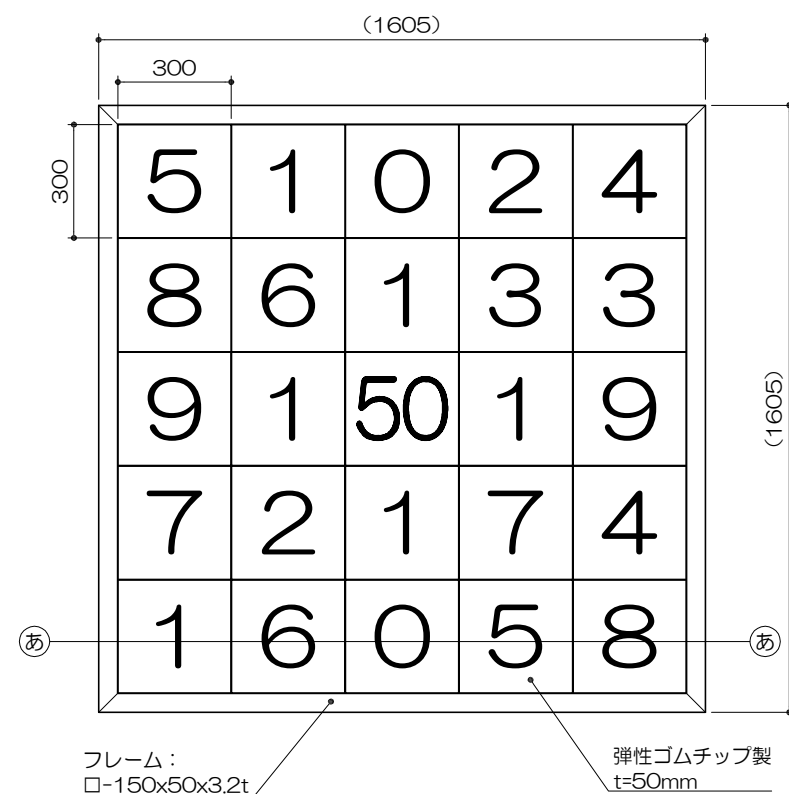


平面図
S= 1 : 20

基礎平面図
S= 1 : 20

PG31-NHS020

計算ステップ	
S=図示	(U)

特記事項 (0)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。


製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品は、大人を対象とした健康器具とする。

安全領域範圍
S= 1 : 100

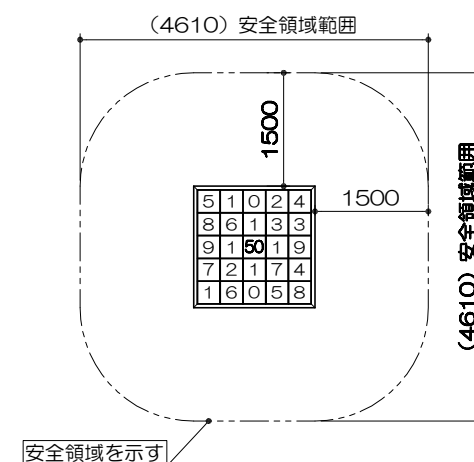

あ-あ 断面図
S= 1 : 20

