

PG31-NHS024

ウェーブ手すり

S=図示

(F)

特記事項 (O)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー

1回塗

合成樹脂高温焼付塗装

2回塗

合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品である。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2014)」に適合した製品とする。

製品は、大人を対象とした健康器具とする。


平面図

S= 1 : 40

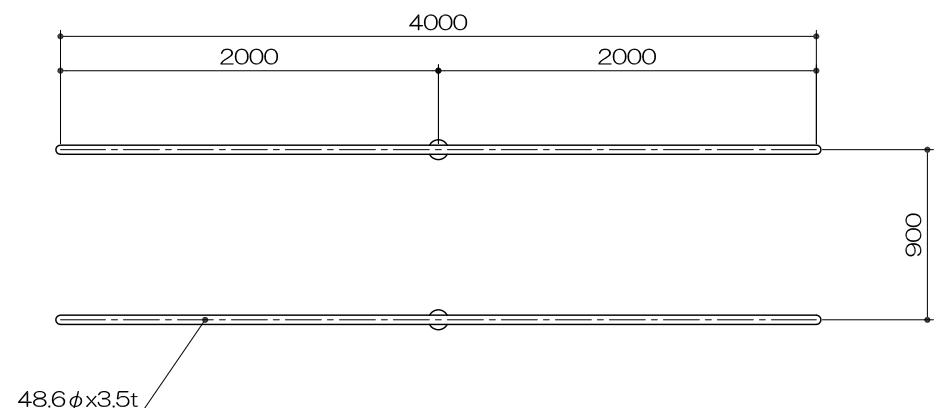


基礎平面図

S= 1 : 40

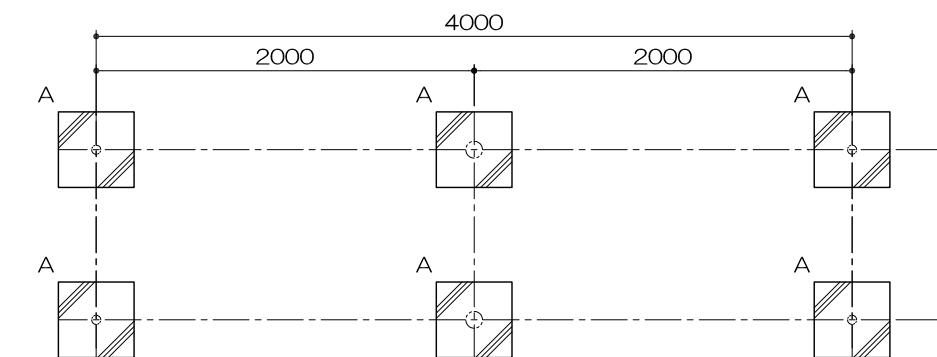

立面図

S= 1 : 40

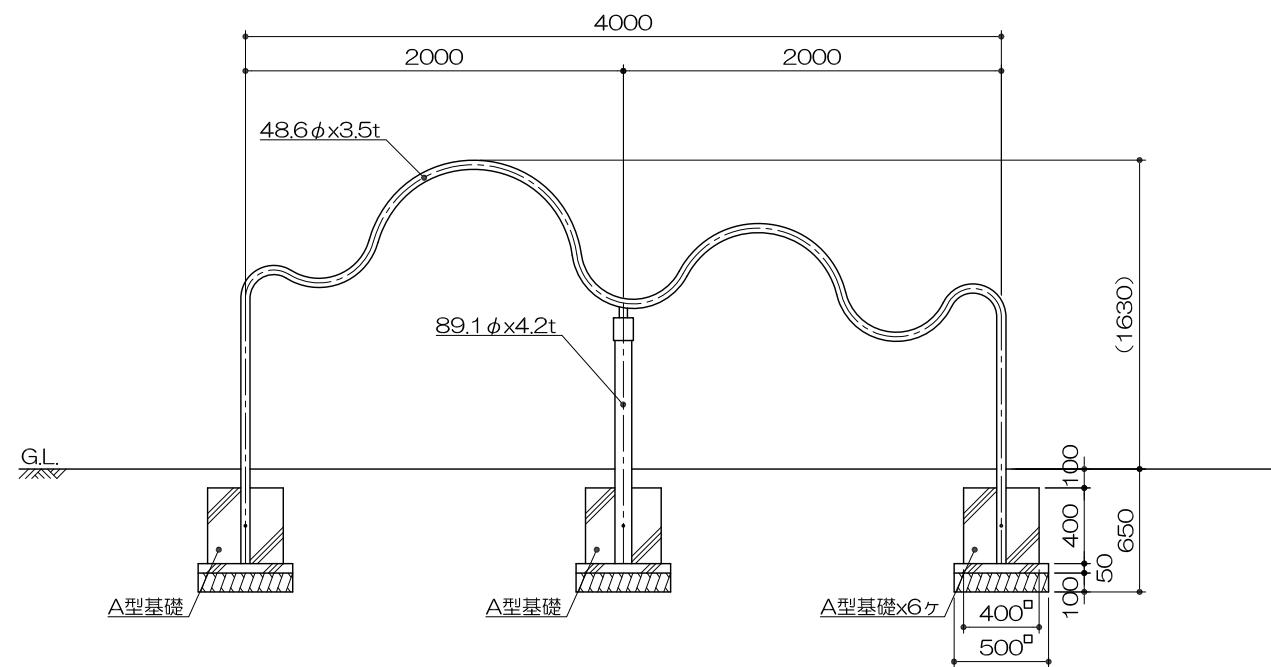

安全領域範囲

S= 1 : 100

