




|           |
|-----------|
| 平面図       |
| S= 1 : 40 |

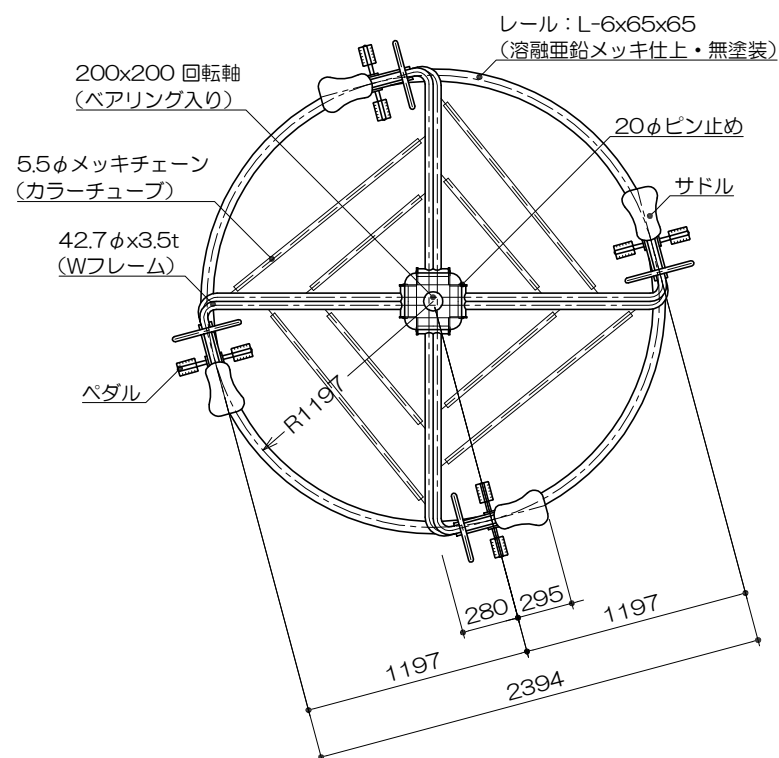


|           |
|-----------|
| 基礎平面図     |
| S= 1 : 40 |

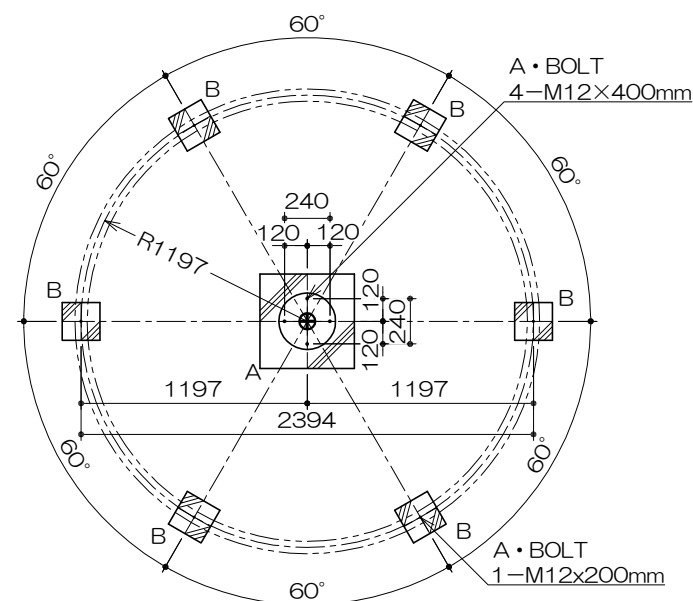


|            |
|------------|
| 安全領域範圍     |
| S= 1 : 100 |

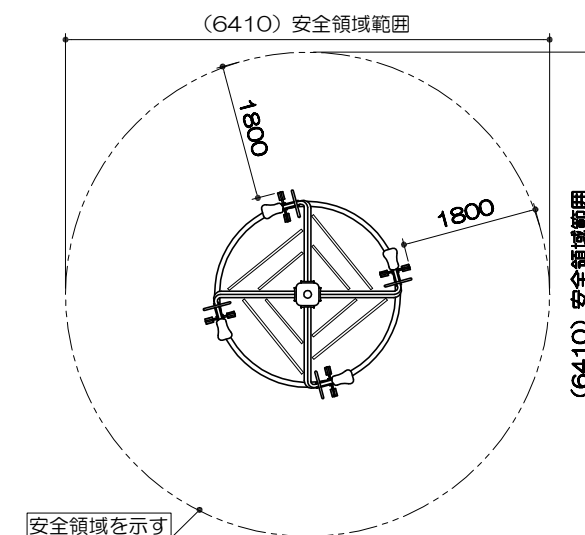

|           |
|-----------|
| 立面図       |
| S= 1 : 40 |

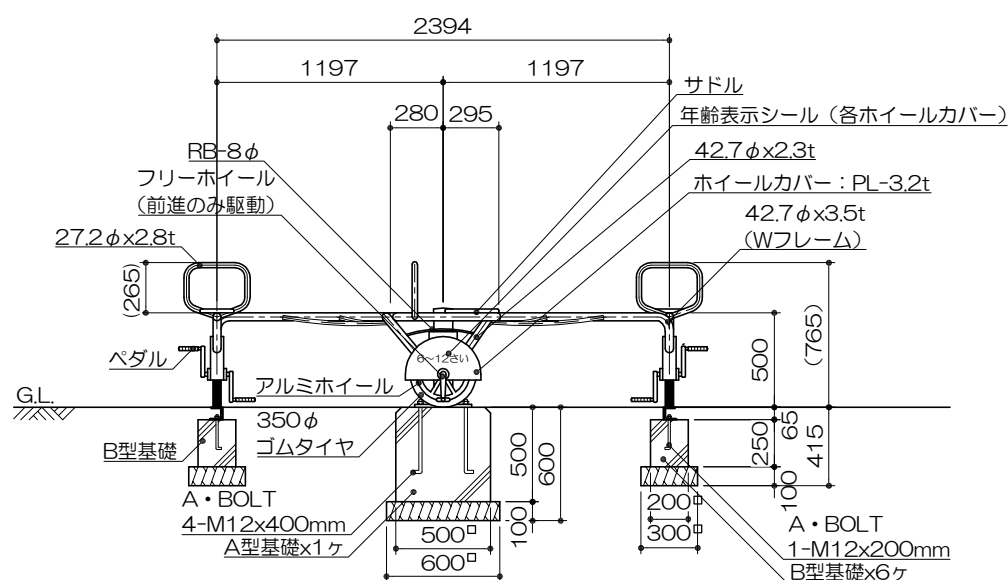

|           |
|-----------|
| アンカープラン   |
| S= 1 : 10 |

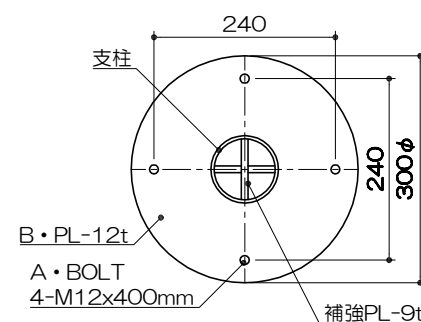

PG31-RT002

特記事項 (3)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗  
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。