



平面図
S= 1 : 100

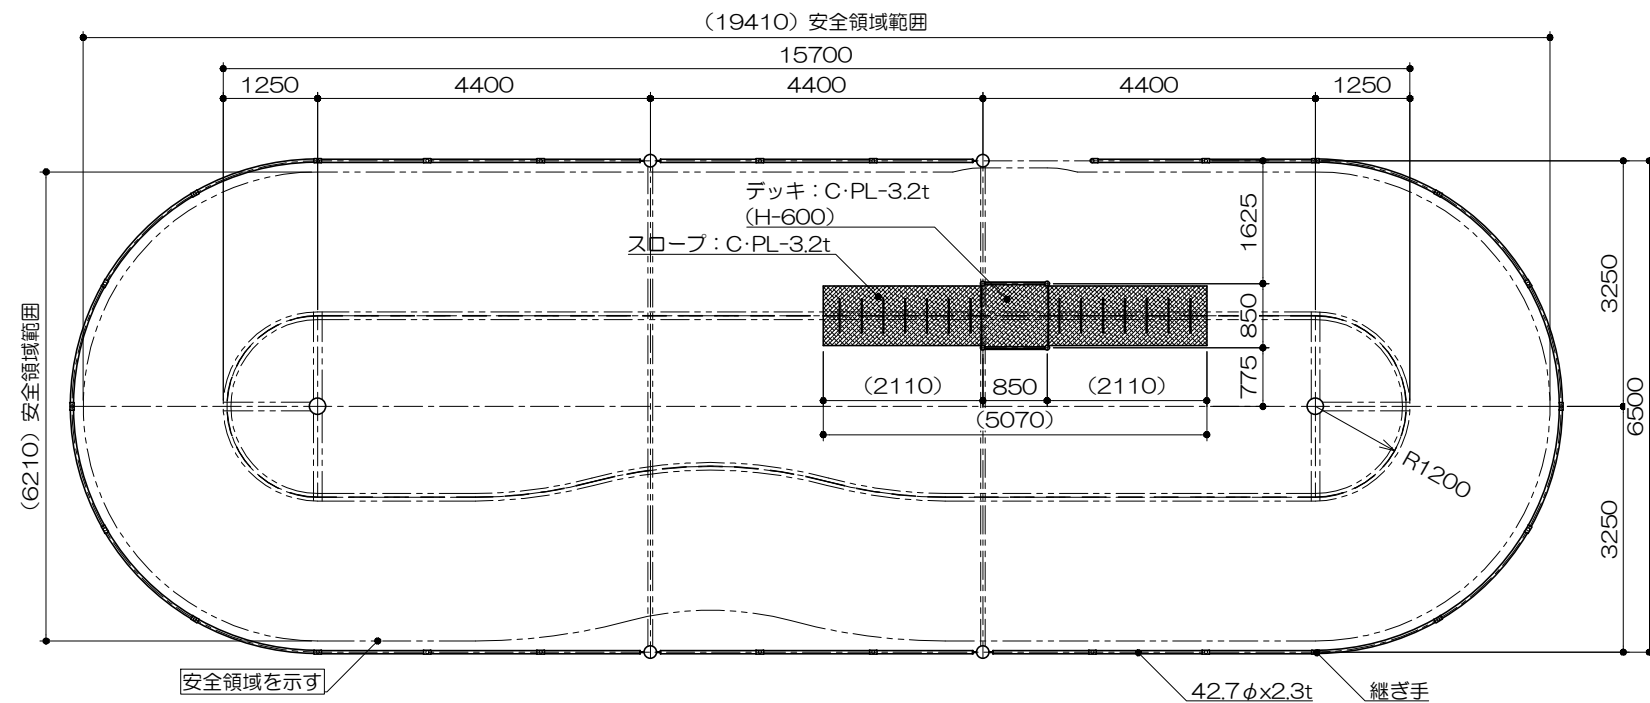

立面図
S= 1 : 100

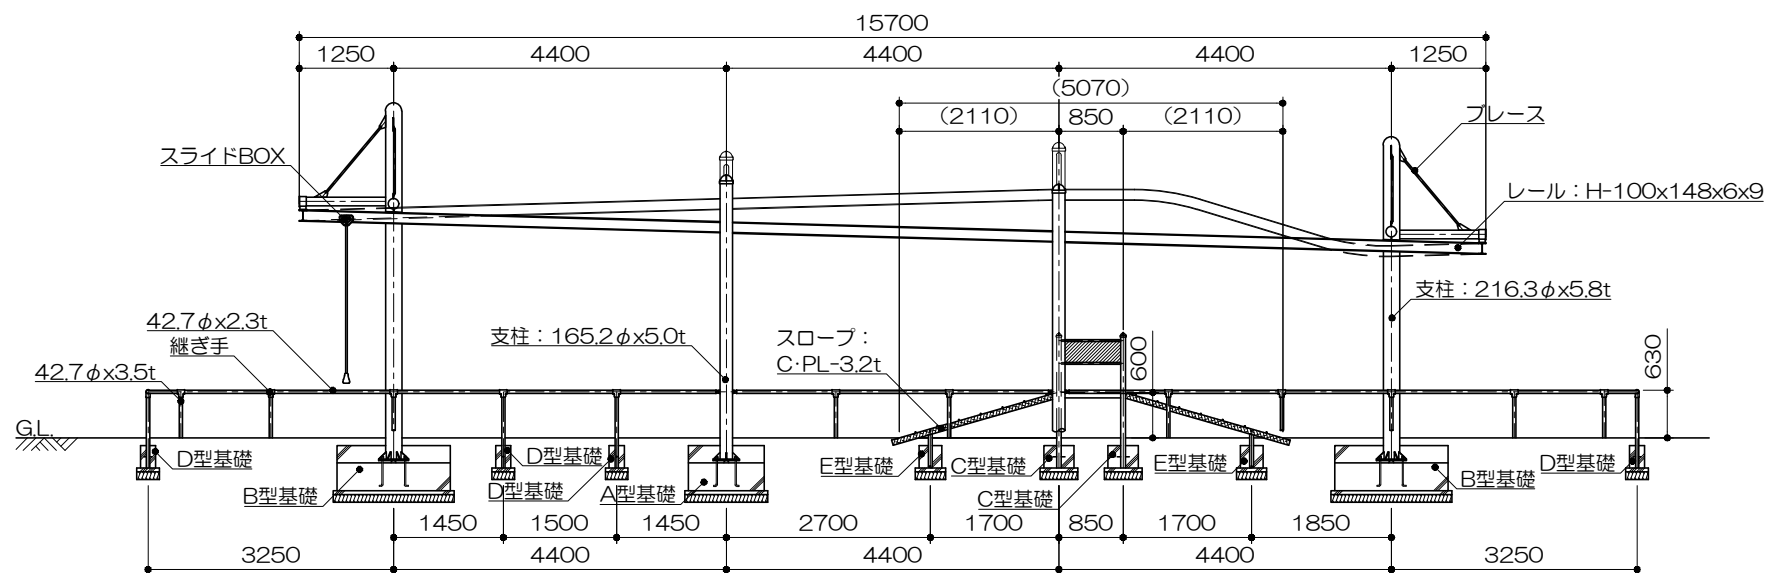

PG31-RT003

エンドレスレールウェイ

S=図示 (A)


特記事項 (O)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。(アンカーボルト除く)
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6~12歳とする。

側面図

S= 1 : 100

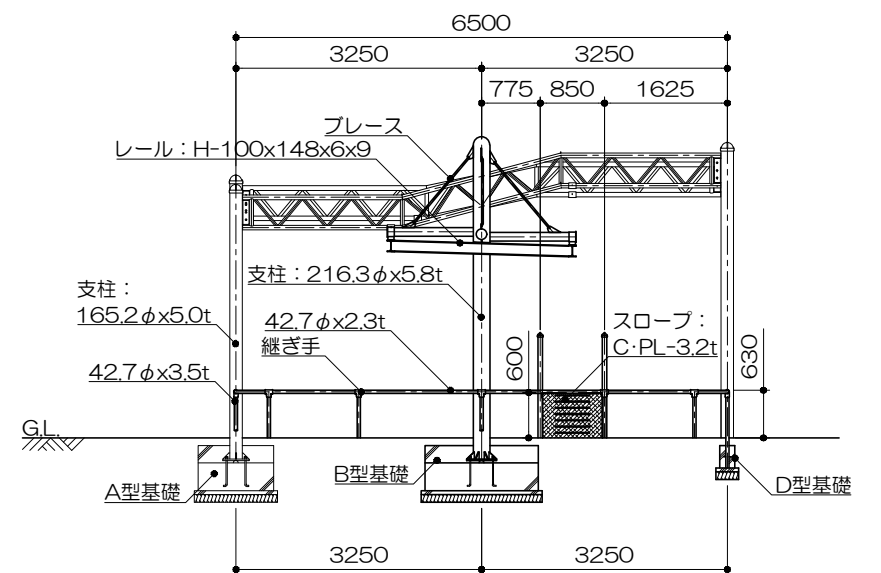

エンドレスレールウェイ

S=図示 (A)


特記事項 (O)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。(アンカーボルト除く)
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6~12歳とする。

基礎平面図

S= 1 : 100

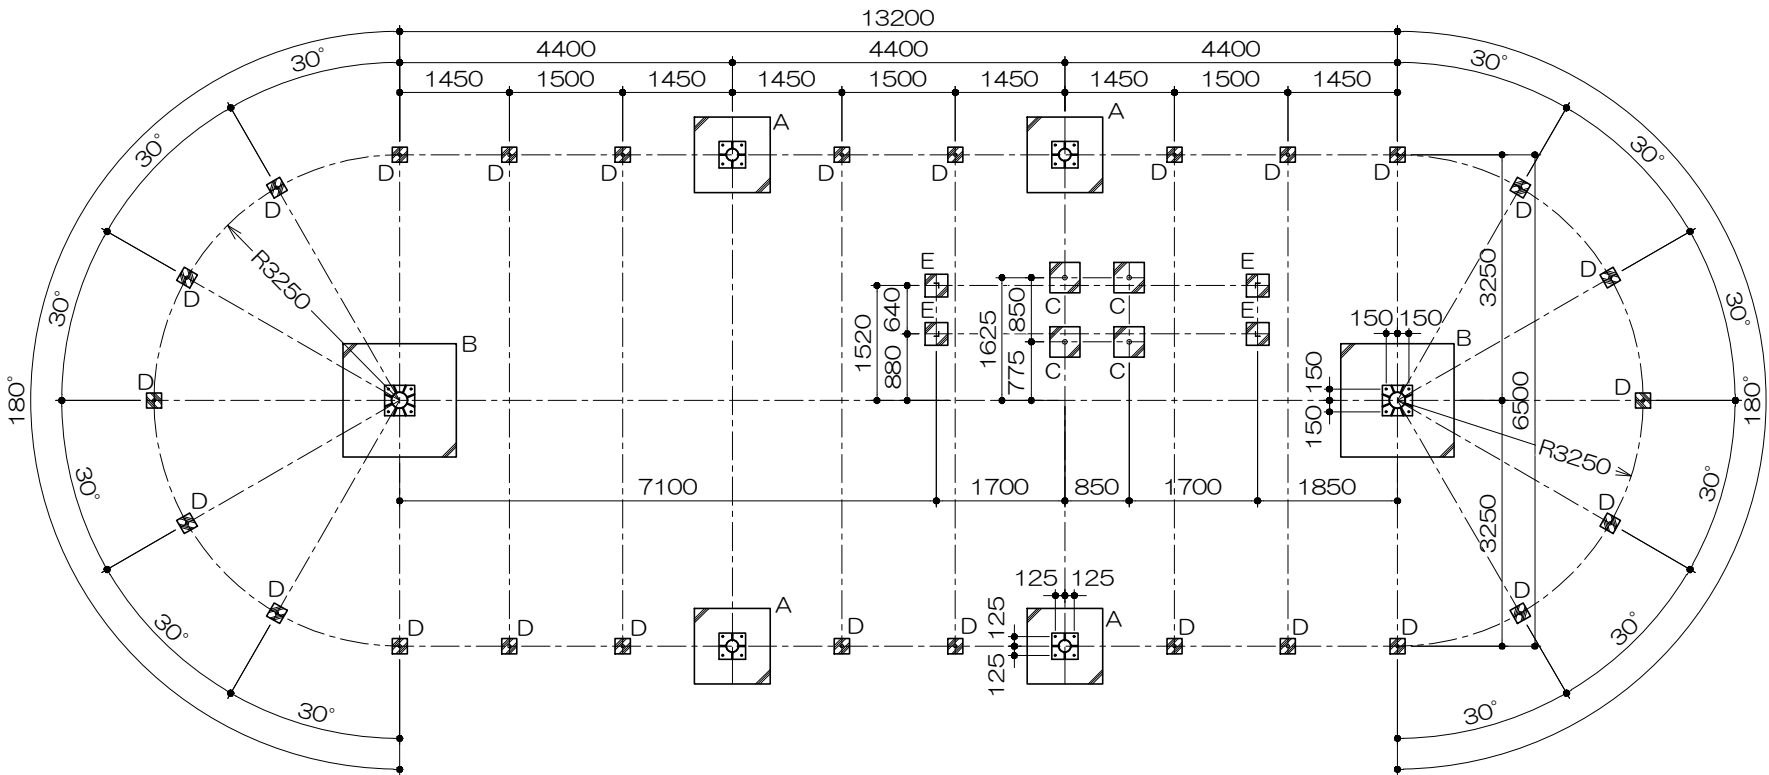

基礎リスト

S= 1 : 40


A型基礎x4ヶ

B型基礎x2ヶ

C型基礎x4ヶ

D型基礎x26ヶ

E型基礎x4ヶ

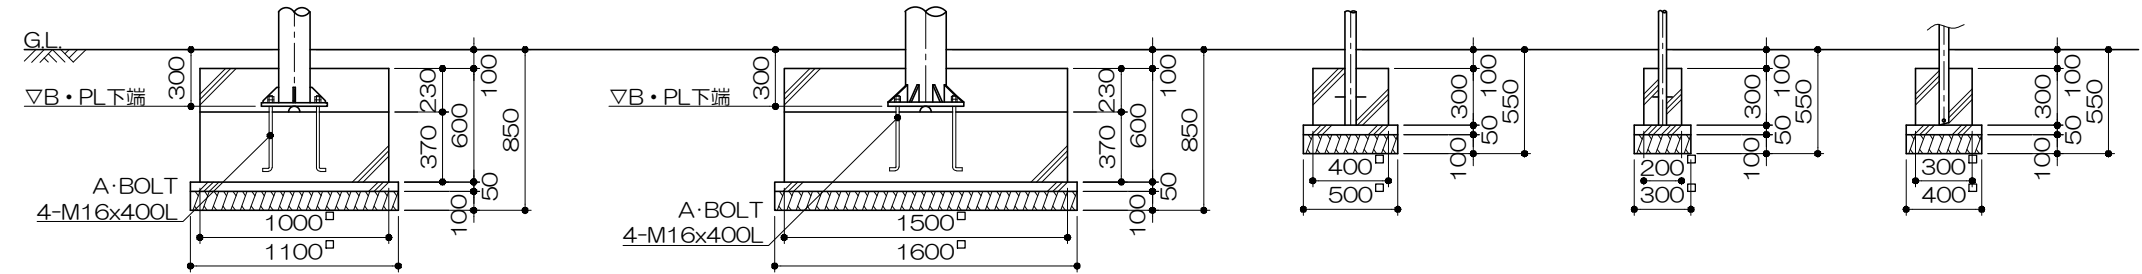

アンカープラン

S= 1 : 20

A型基礎用

アンカープラン

B型基礎用

アンカープラン

