

PG31-SE007

スケッチシーソー

S=図示 (FM)


特記事項(1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、3~6歳とする。


平面図

S=1:30

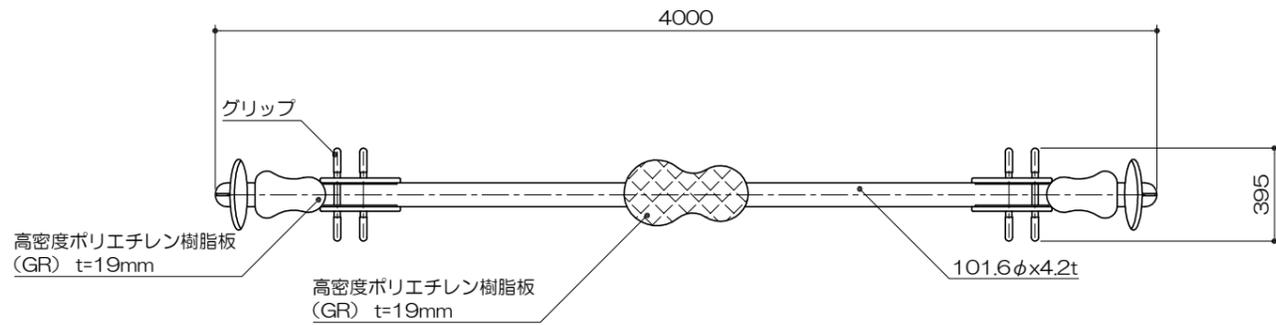


立面図

S=1:30

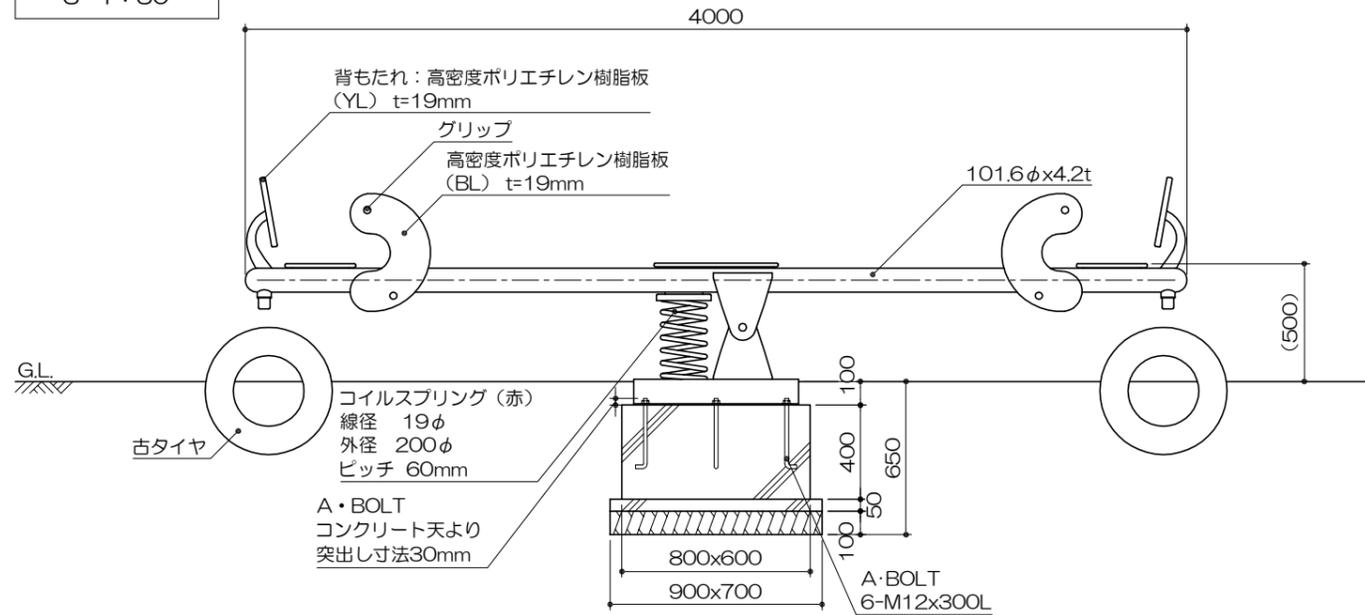


安全領域範囲

S=1:100

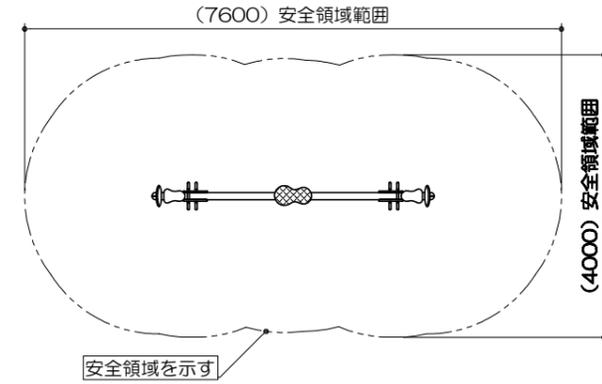

基礎平面図

S=1:30



アンカープラン

S=1:30

