



平面図
S= 1 : 40

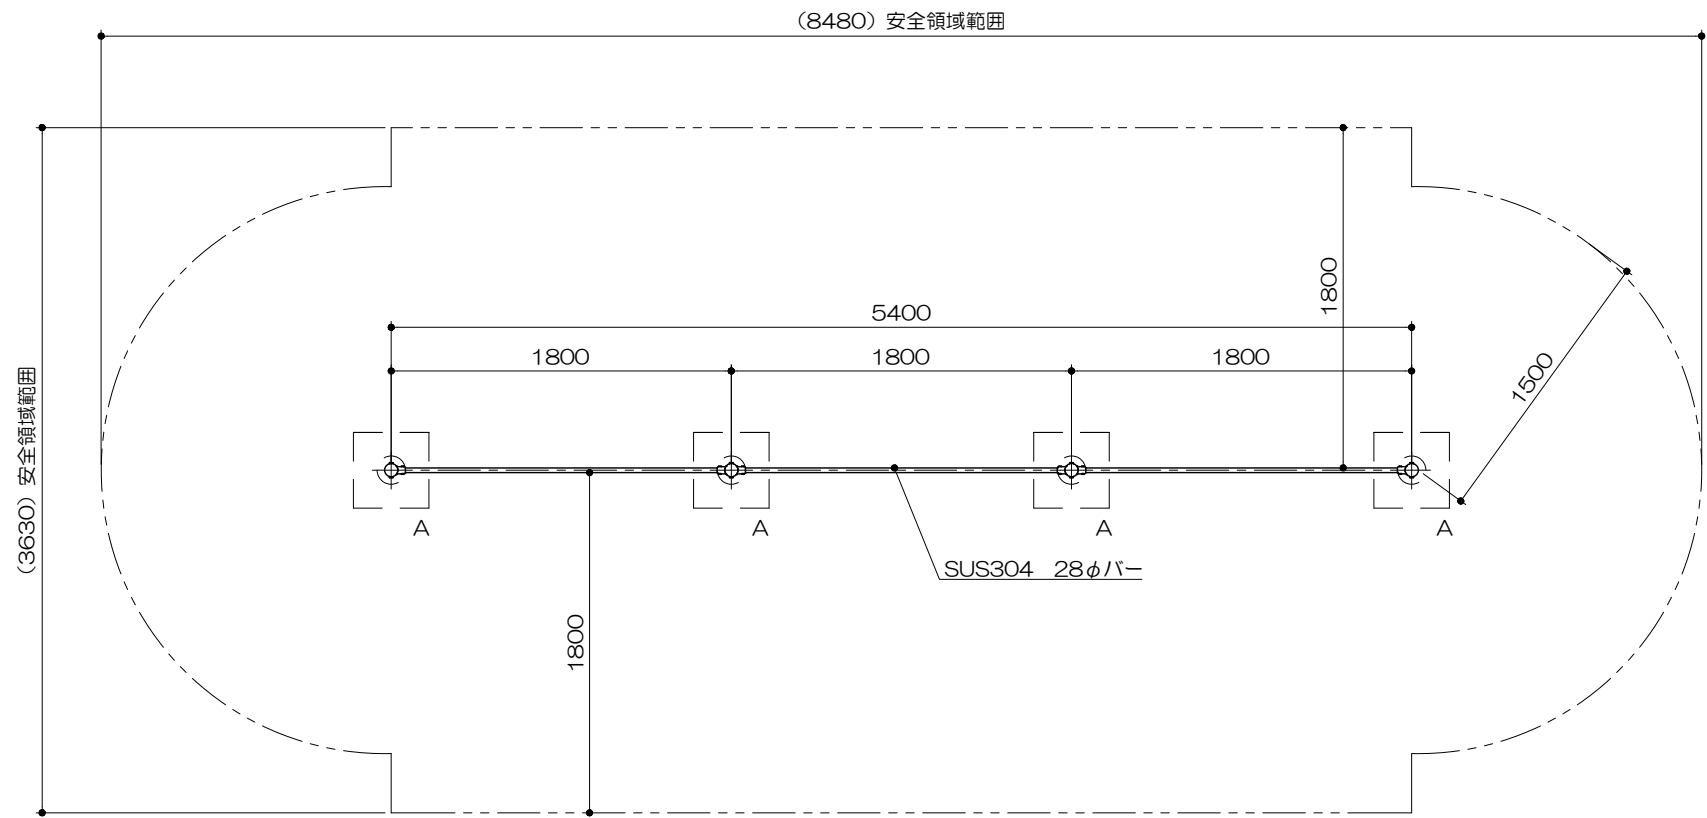

立面図
S= 1 : 40

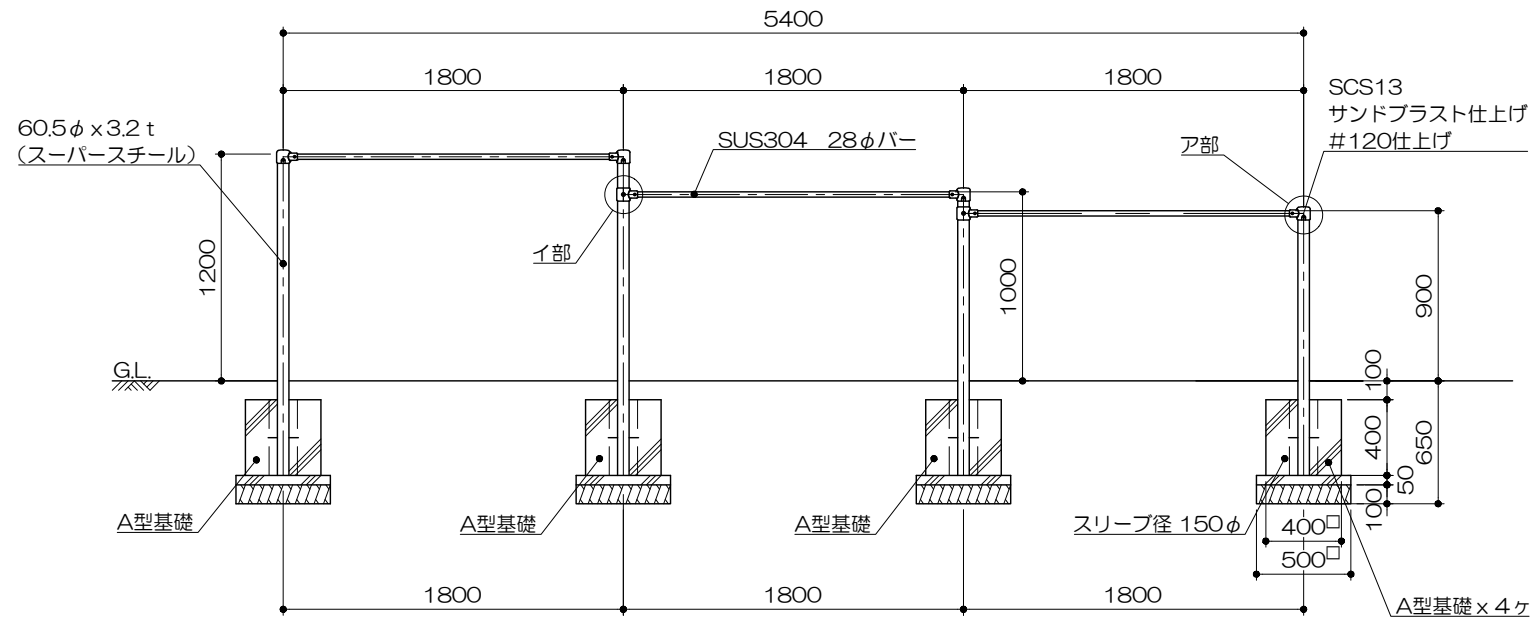

PG31-TE010


3連低鉄棒（スタンダード型）	
S=図示	(Z)

特記事項 (O)

塗装 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
合成樹脂高温焼付塗装
仕上：[合成樹脂常温乾燥塗装] 2回塗
(ただし、SCS13を除く)

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
ボルト・ナットは全てステンレスとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

ア部詳細図
S= 1 : 6

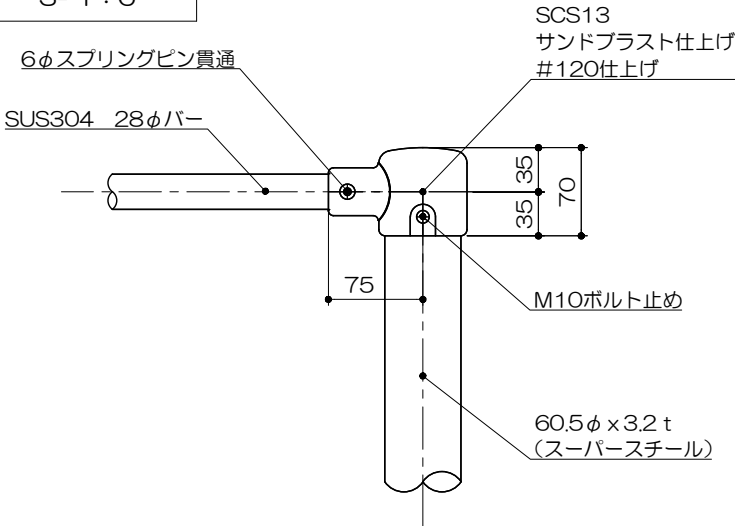

イ部詳細図
S= 1 : 6

