PG31-SC101+マット付

プチにゃんこ

S=図示　（IIM）

特記事項（3）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー　1回塗

仕上：［合成樹脂高温焼付塗装 / 合成樹脂常温乾燥塗装］　2回塗

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の

特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3〜6歳とする。

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量	
01	支柱	114.3φx3.5t	-	基
02	手摺	手　摺：27.2φx1.9t 手摺子：RB-13φ	-	基
03	デッキ	C・PL-3.2t	-	基
04	階段	手　摺：27.2φx1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏　板：C・PL-3.2t曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1	基
05	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）黄	1	基
06	コロコロアニマル	高密度ポリエチレン樹脂板（黄・赤・黄）t=19mm	1	基
07	のぞき窓パネル	高密度ポリエチレン樹脂板（GR）t=19mm	1	基
08	着地マット	弾性ゴム製　t=45mm（M004・GR）	1	枚

平面図
S= 1：50

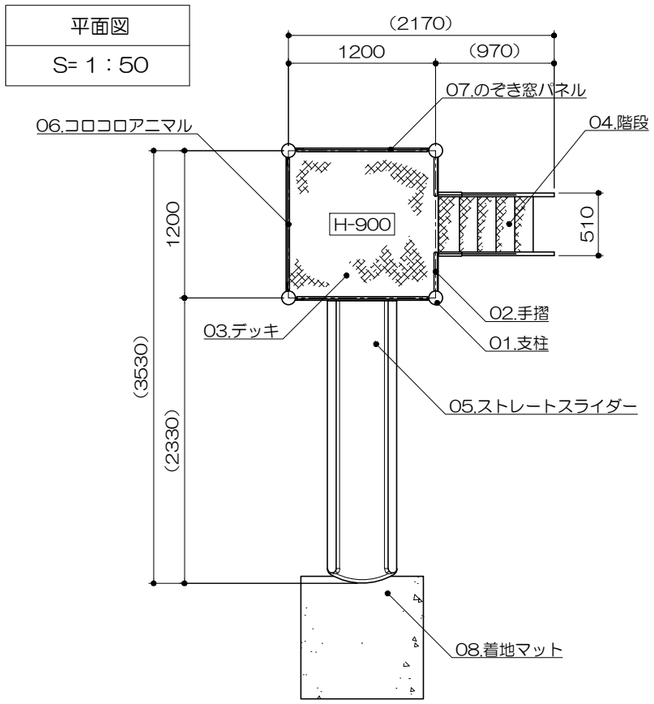

基礎平面図
S= 1：50

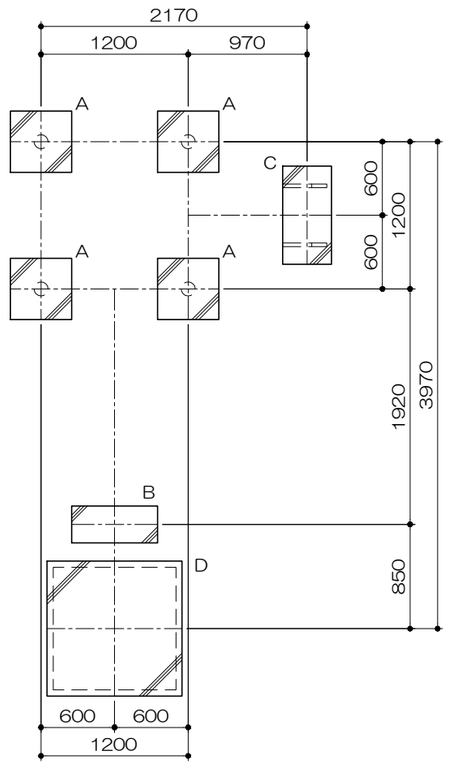

立面図
S= 1：50

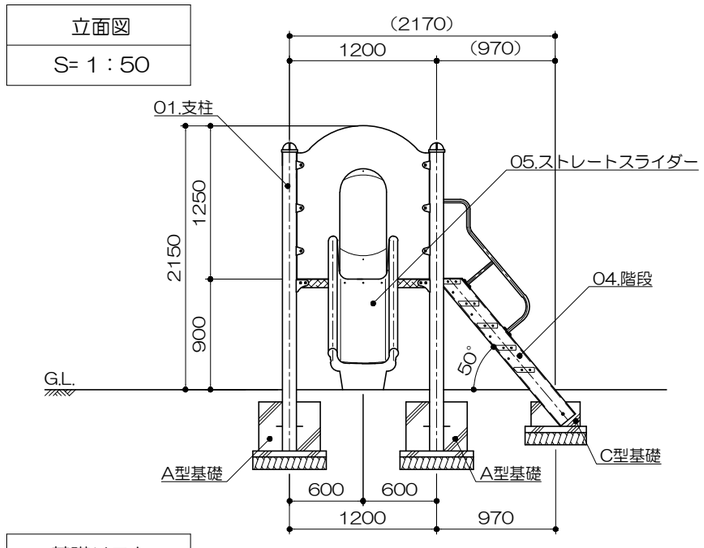

側面図
S= 1：50

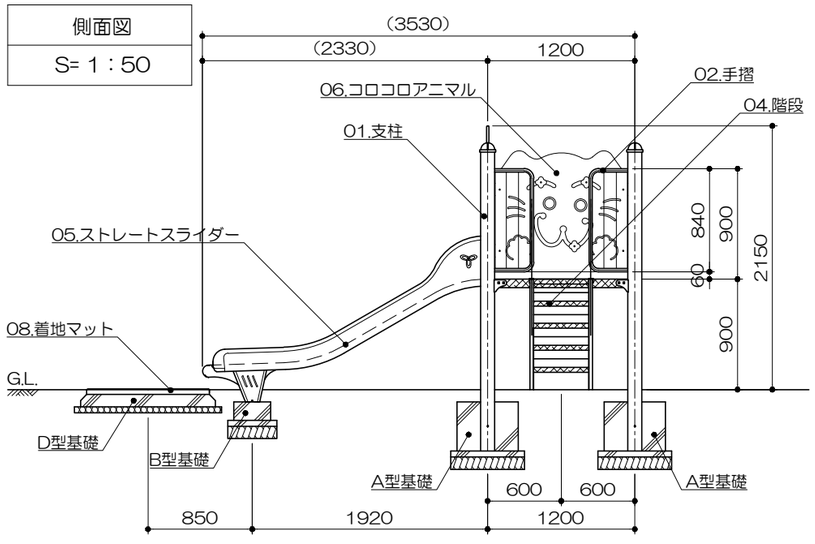

基礎リスト
S= 1：50

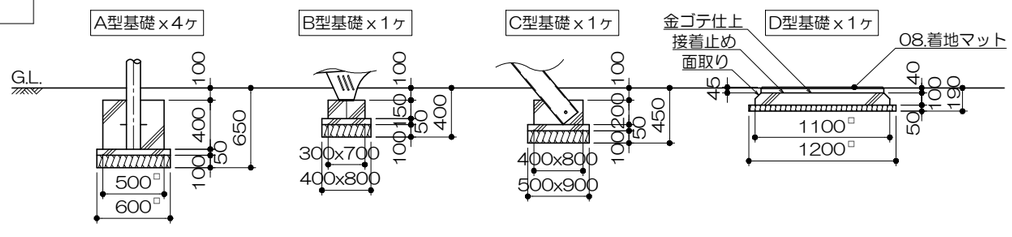
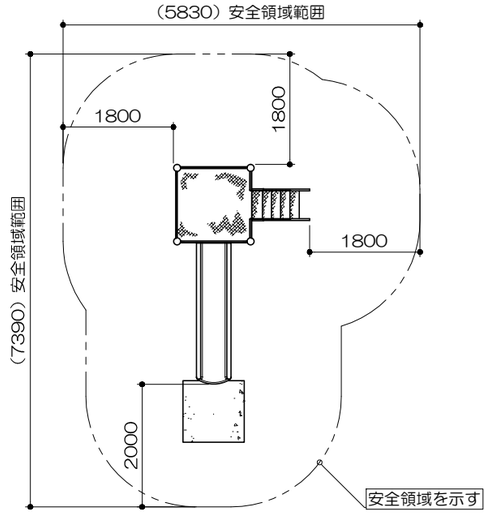
安全領域範囲
S= 1：100