

スカイ 윈도우

S=図示 (EIM)

特記事項(2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上(無塗装)とする。

滑り止めは、米ヒバ材(無処理)とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダ部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。


基礎平面図

S= 1 : 50

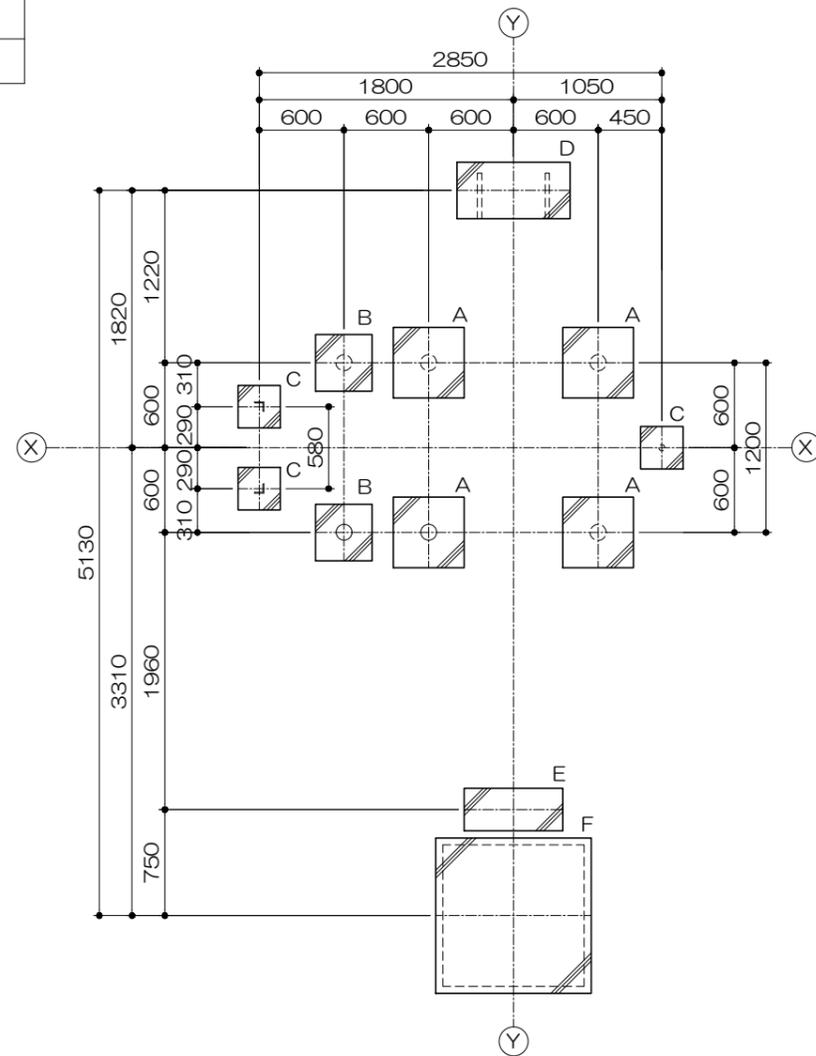

安全領域範囲

S= 1 : 100

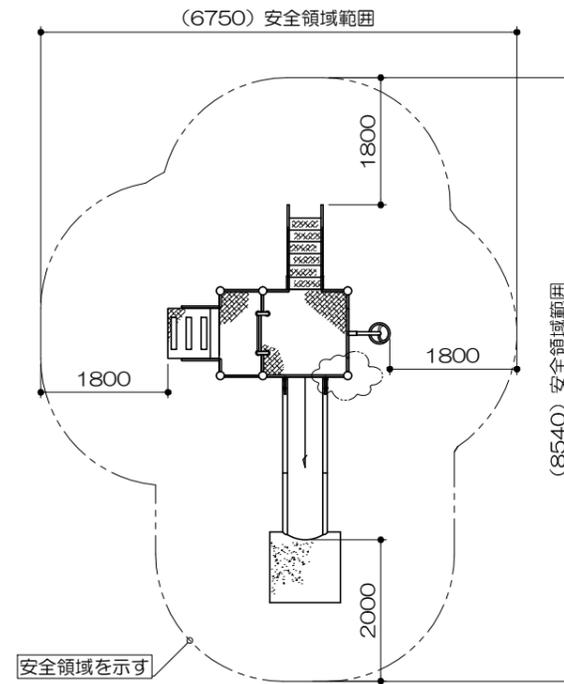

基礎リスト

S= 1 : 40

