




平面図
S= 1 : 60

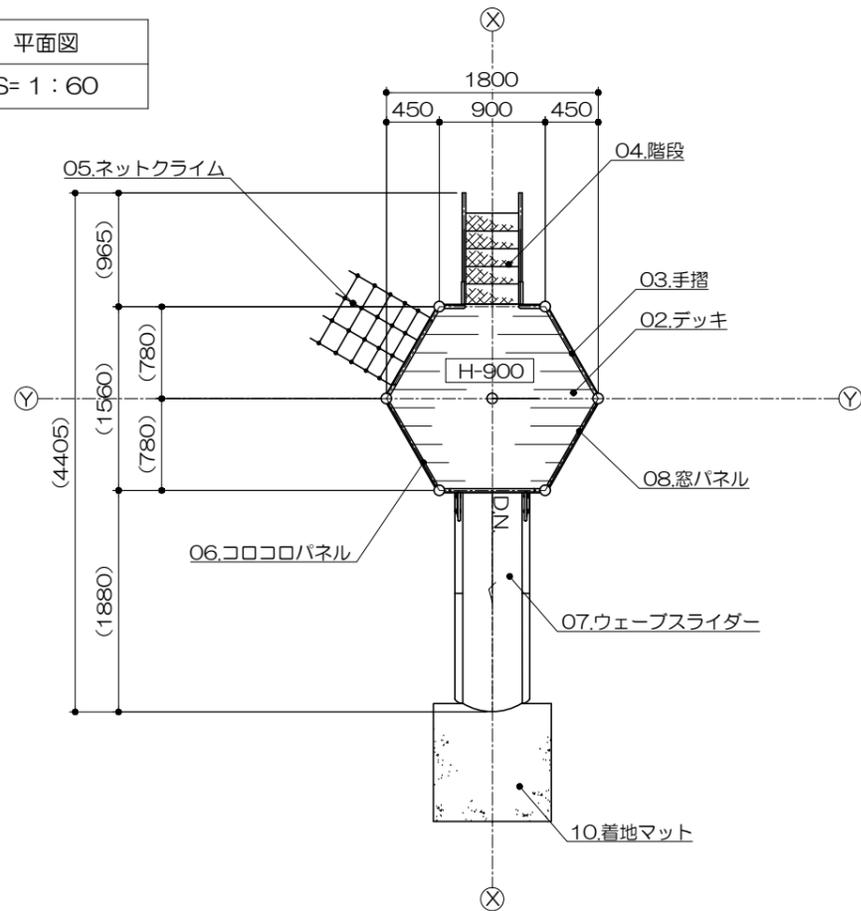

立面図
S= 1 : 60

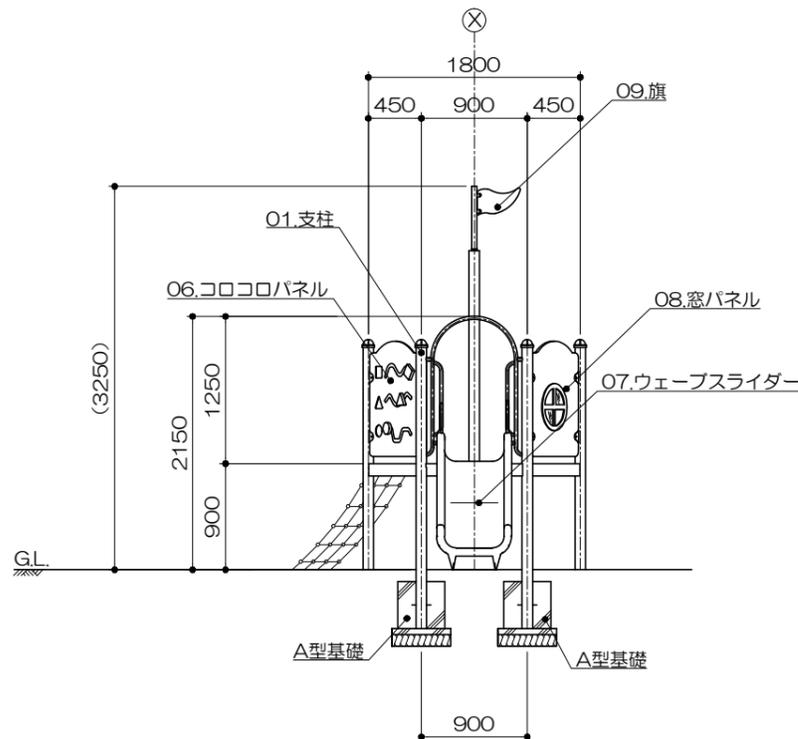

側面図
S= 1 : 60

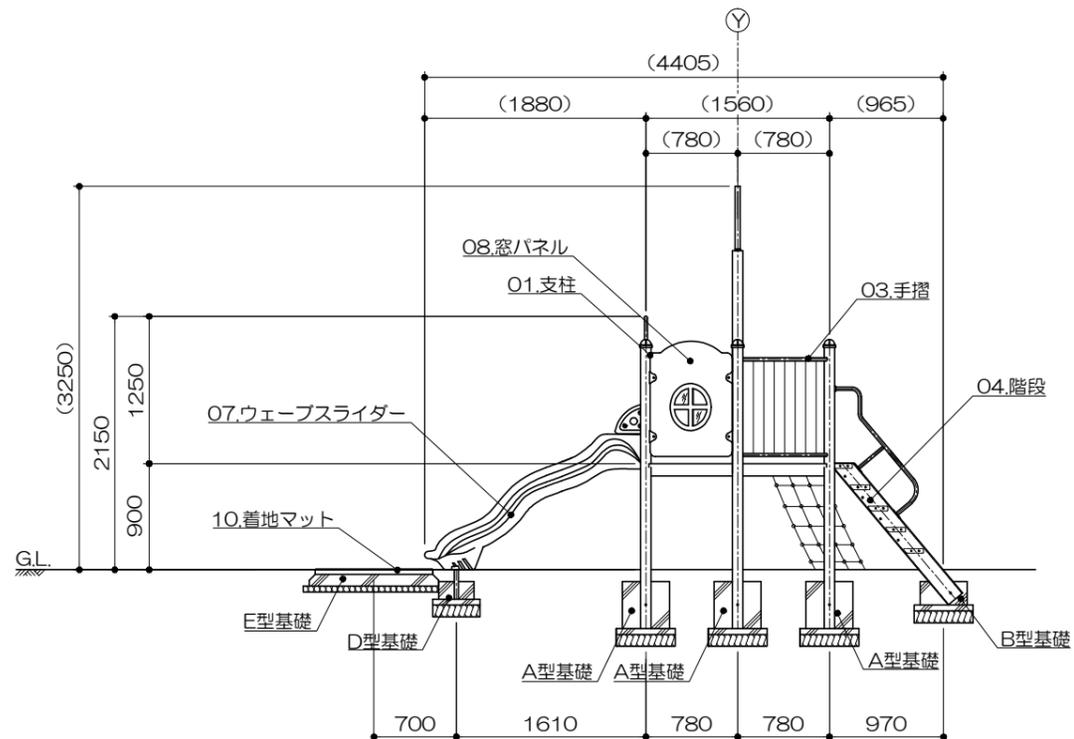

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	89.1φx4.2t	1
02	デッキ	イペ材 t=29mm	1
03	手摺	27.2φx1.9t	1
04	階段	手摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL-3.2t 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	ネットクライム	コンパウンドロープ16φ (青)	1 基
06	ココロパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (青・白・青) t=19mm	1 基
07	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 黄	1 基
08	窓パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (BL) t=19mm	1 基
09	旗	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=6mm	1 基
10	着地マット	弾性ゴム製 (MOO4・GR) t=45mm	1 枚

PG31-SC106+マット付

マリンヘキサゴン

S=図示 (EIM)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

木部は、イペ材 (無処理) とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。


基礎平面図

S= 1 : 60

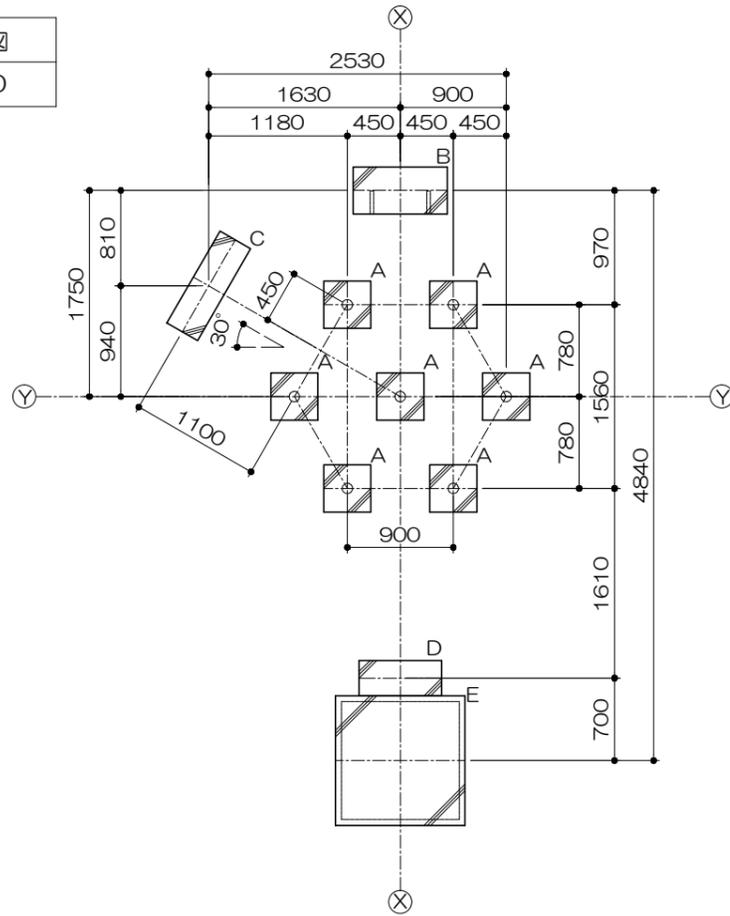

基礎平面図

S= 1 : 50

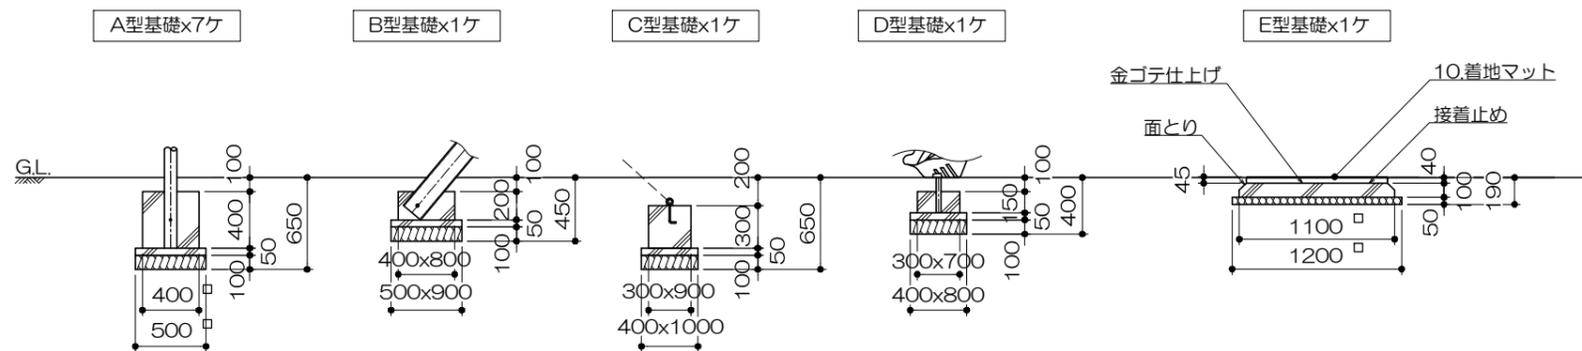

PG31-SC106+マット付

マリンヘキサゴン

S=図示 (EIM)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装
合成樹脂常温乾燥塗装] 2回塗

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

木部は、イペ材 (無処理) とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 100

