



平面図
S= 1 : 60

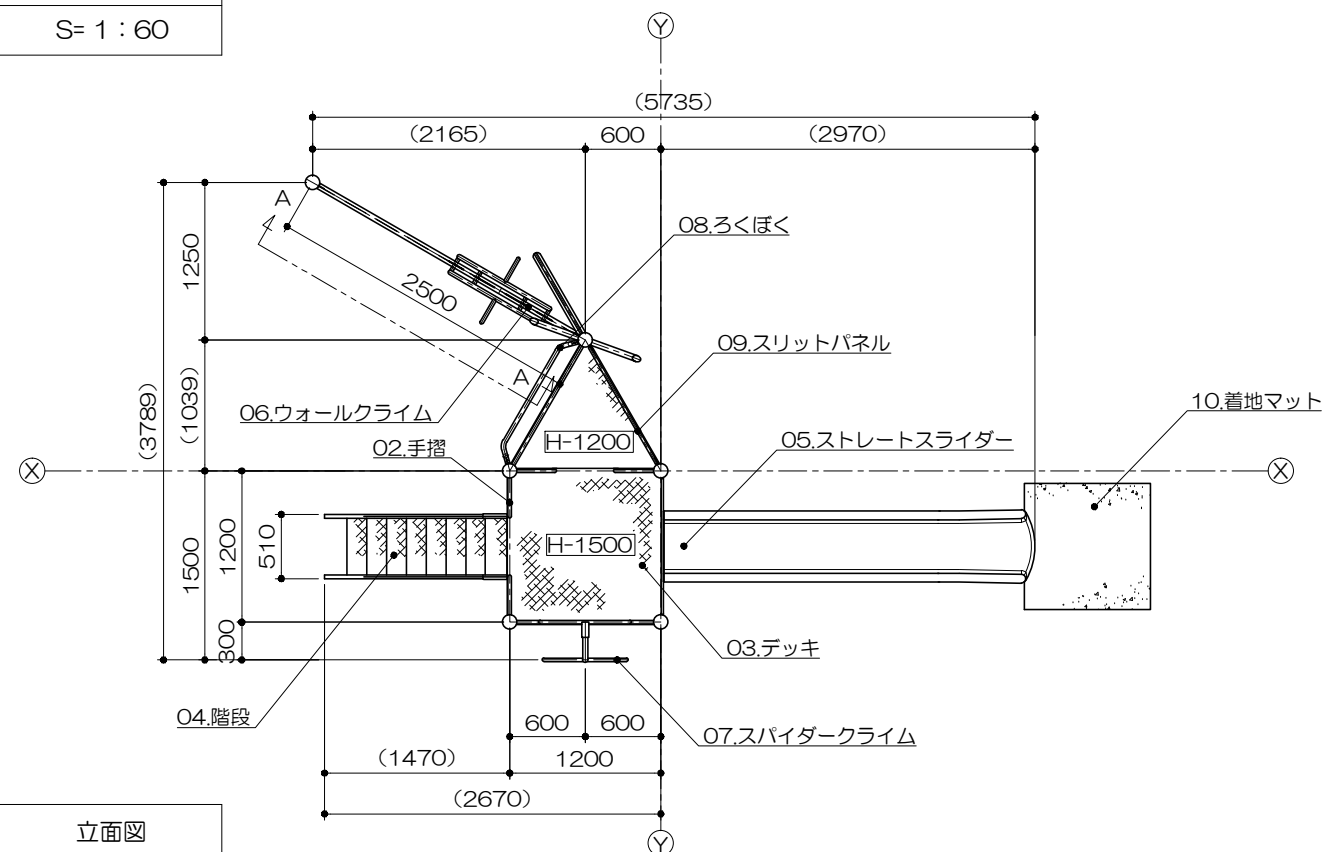

立面図
S= 1 : 60

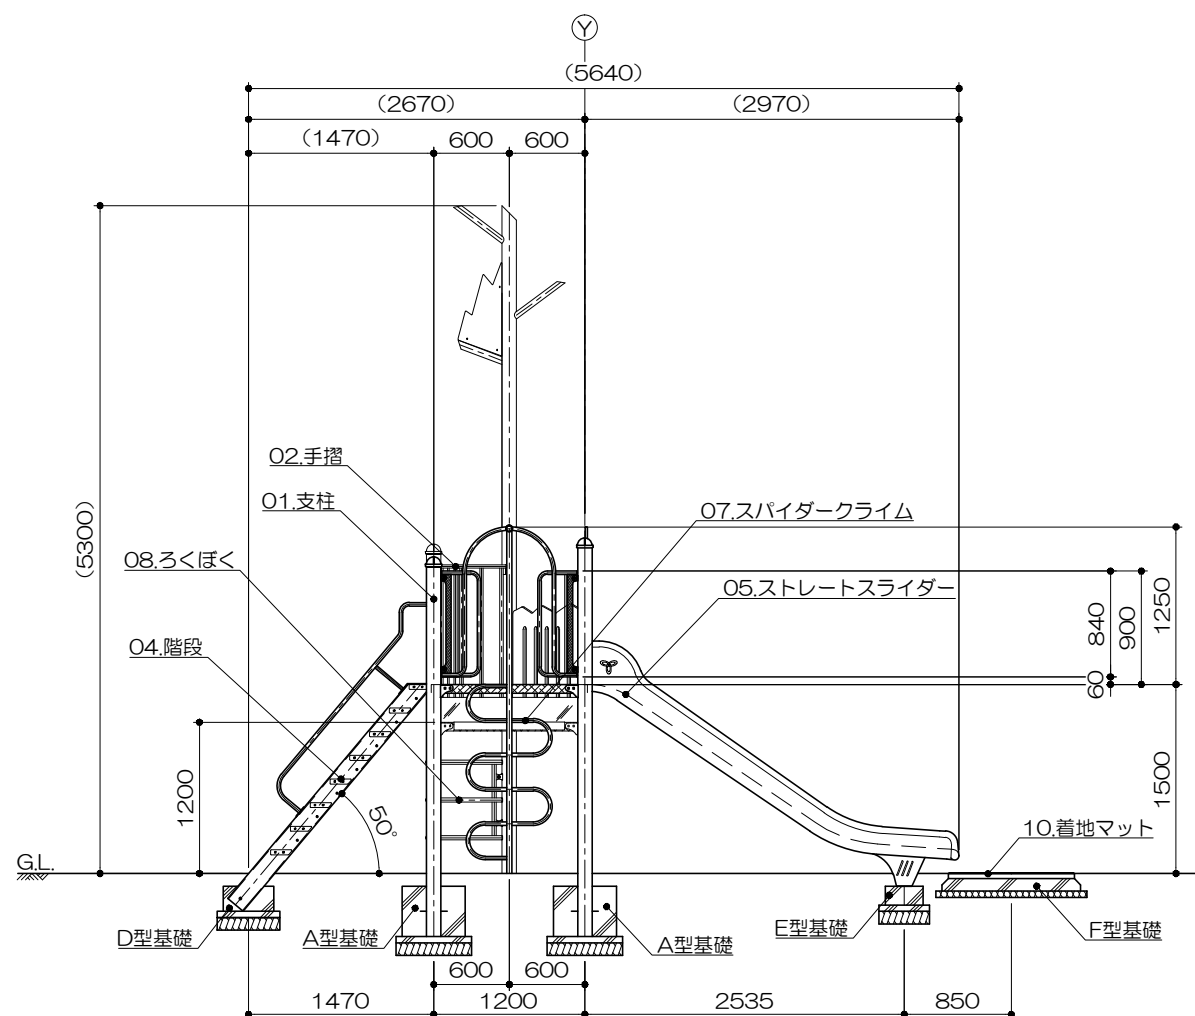

PG31-SC110+マット付

ウッドツリー
S=図示 (AIM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装
合成樹脂常温乾燥塗装] 2回塗

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

アイテムリスト				
No	アイテム名	主要部材	数量	
01	支柱	114.3φx3.5t	／	／
02	手摺	手 摺：27.2φx1.9t 手摺子：RB-13φ	／	／
03	デッキ	C・PL-3.2t	／	／
04	階段	手 摺：27.2φx1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1	基
05	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（TPo-A）黄	1	基
06	ウォールクライム	PL-3.2t アルミにぎり（両面）	1	基
07	スパイダークライム	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1	基
08	ろくぼく	34.0φx3.2t	1	基
09	スリットパネル	ポリエチレン樹脂板（GR） t=19mm	1	基
10	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（M004・GR）	1	枚

側面図
S= 1 : 60

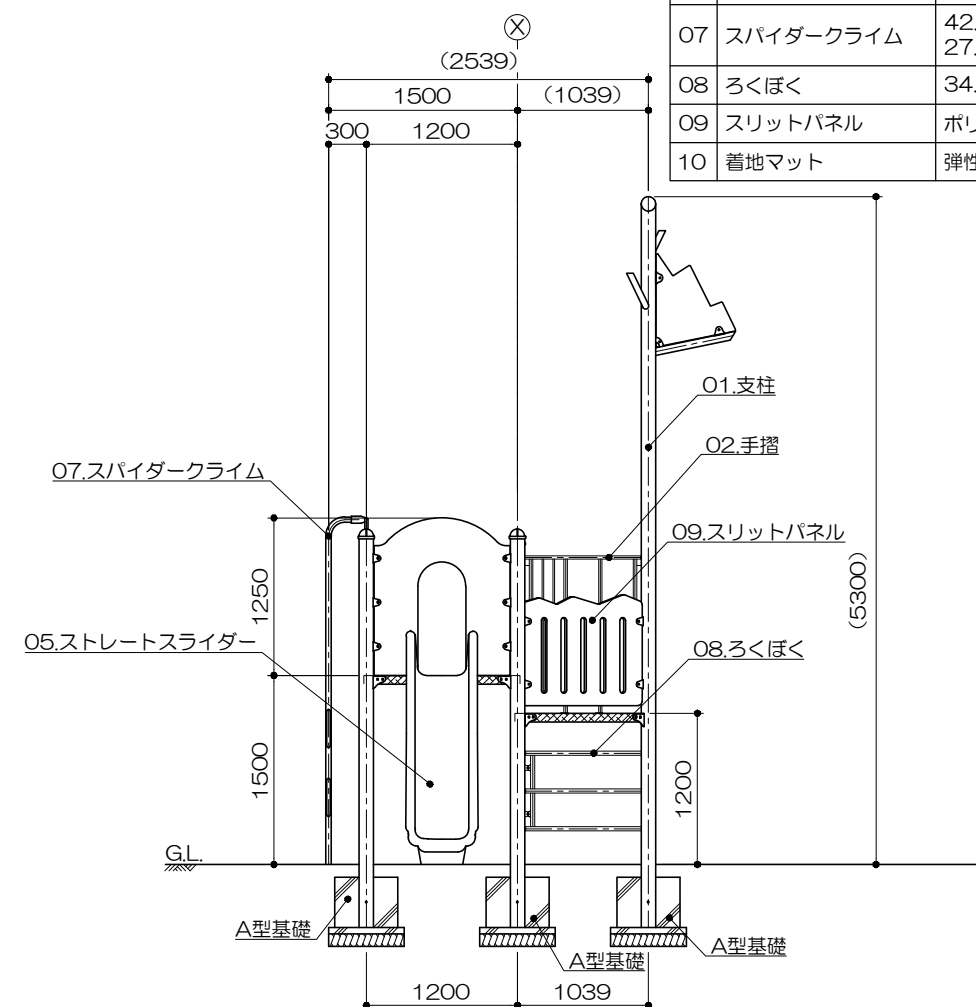

PG31-SC110+マット付

ウッドツリー

S=図示 (AIM)

特記事項 (2)


塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範囲


S= 1：200

安全領域を示す

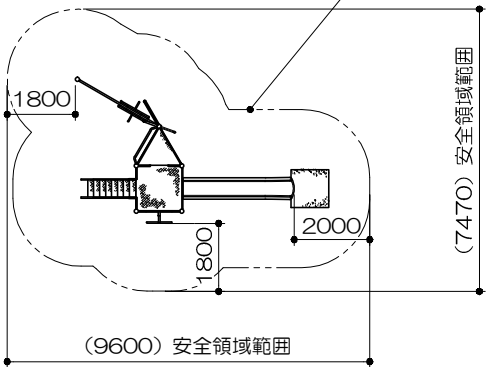


基礎平面図

S= 1：60

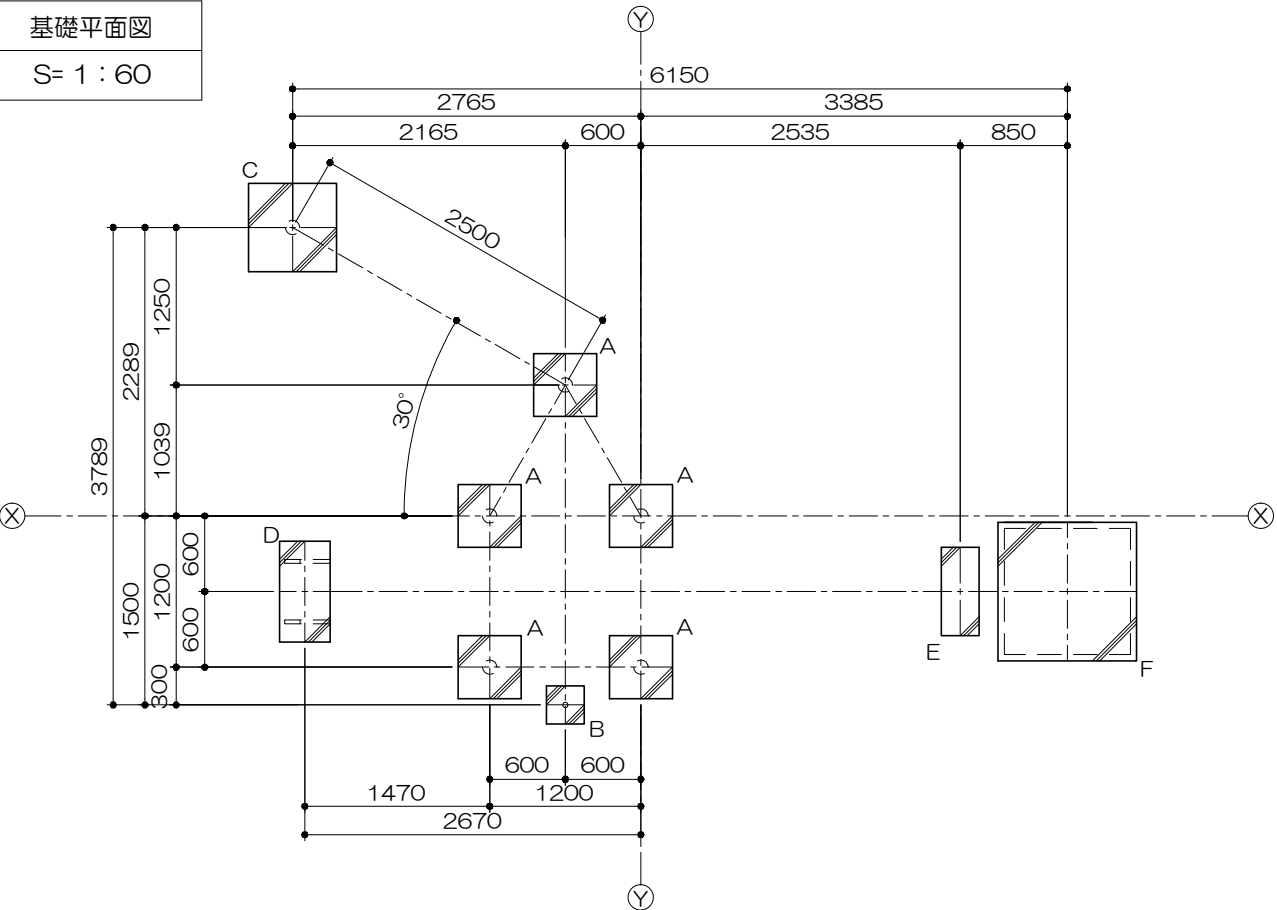

A-A矢視図


S= 1：60

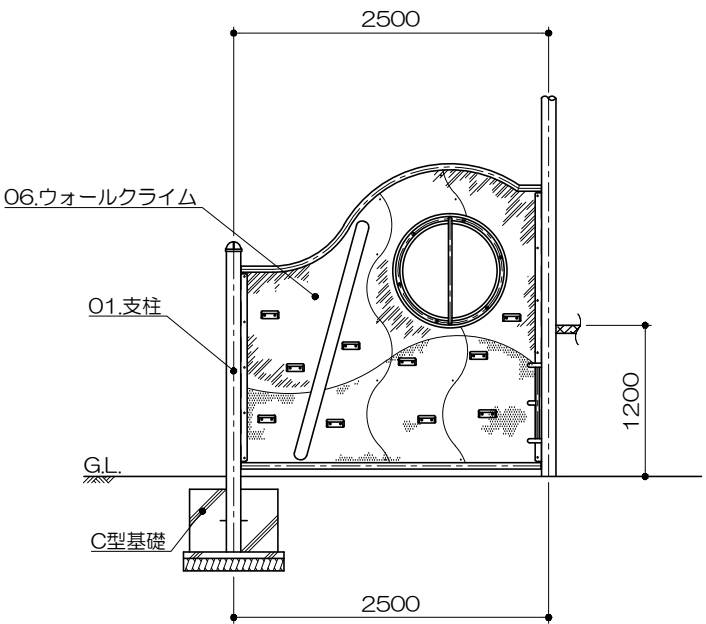


基礎リスト

S= 1：40


A型基礎x5ヶ




B型基礎x1ヶ




C型基礎x1ヶ



D型基礎x1ヶ



E型基礎x1ヶ



F型基礎x1ヶ

