



平面図
S= 1 : 60

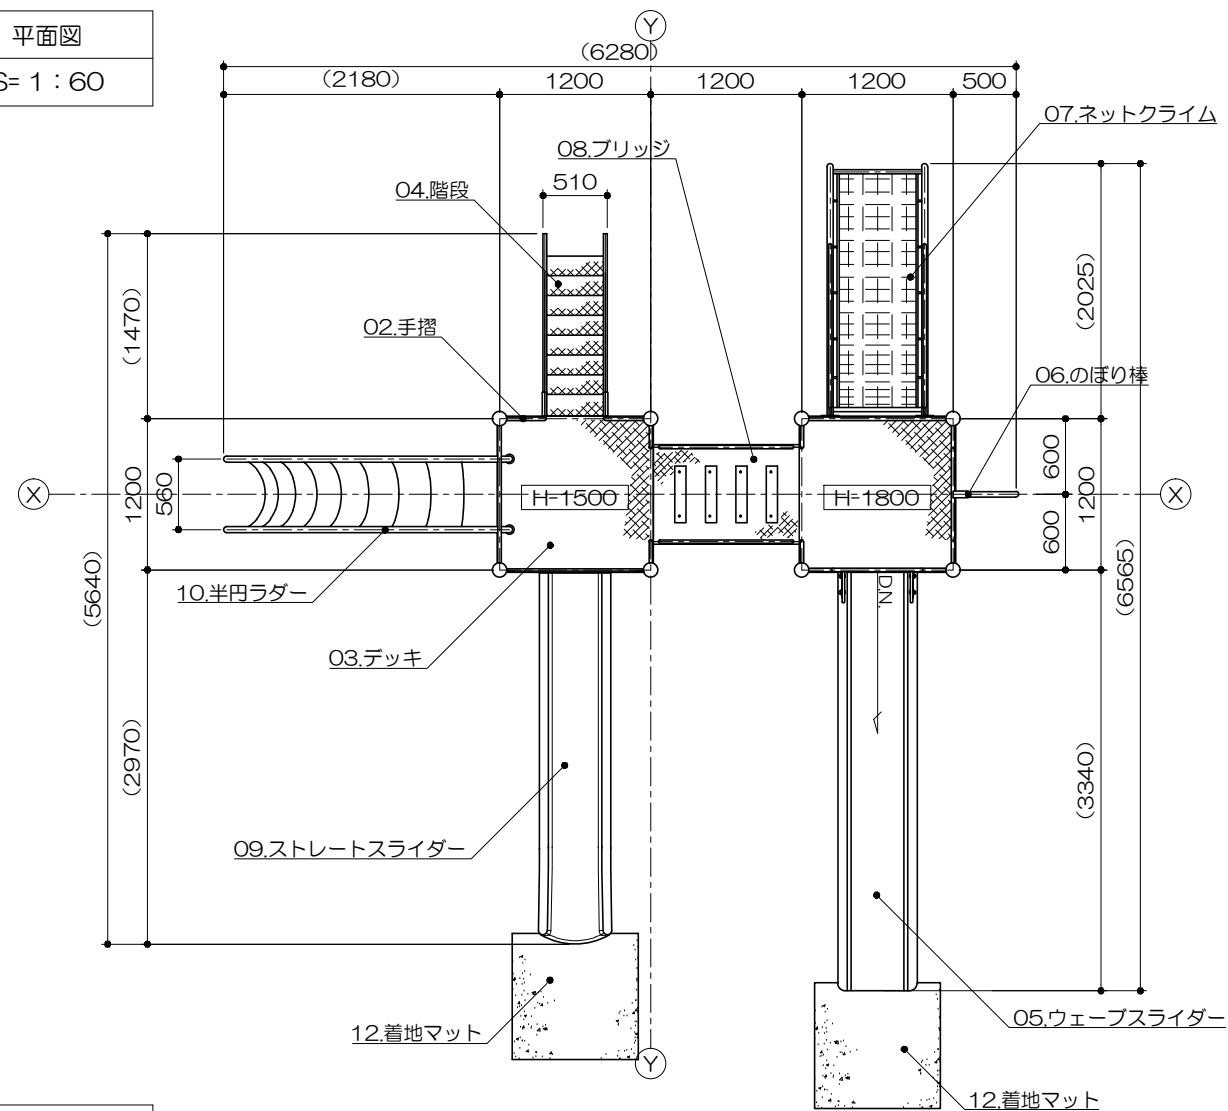

立面图
S= 1 : 60

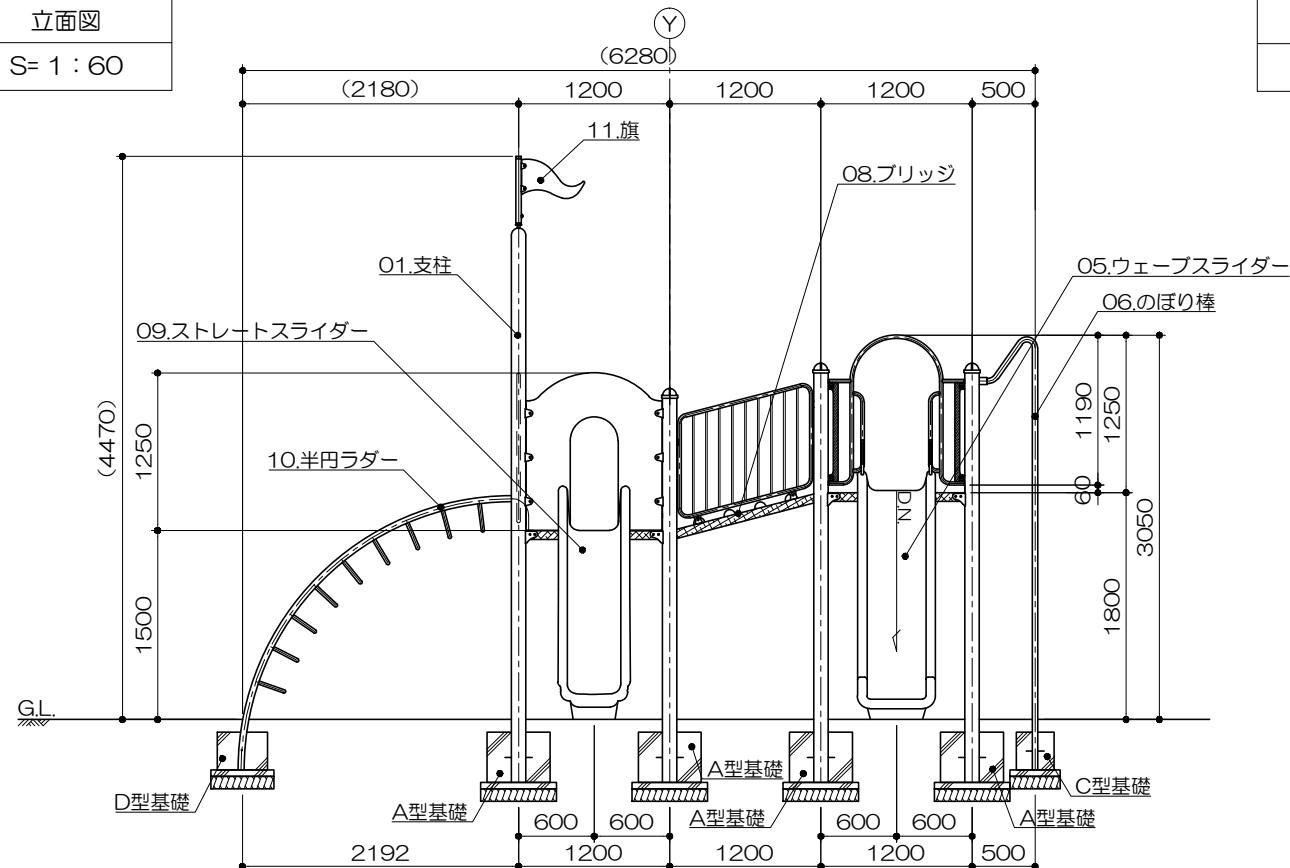

PG31-SC118+マット付

チャレンジキッズ

S=图示

(AIM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

滑り止めは、米ヒバ材（無処理）とし、

澆水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。


側面図
S= 1 : 60

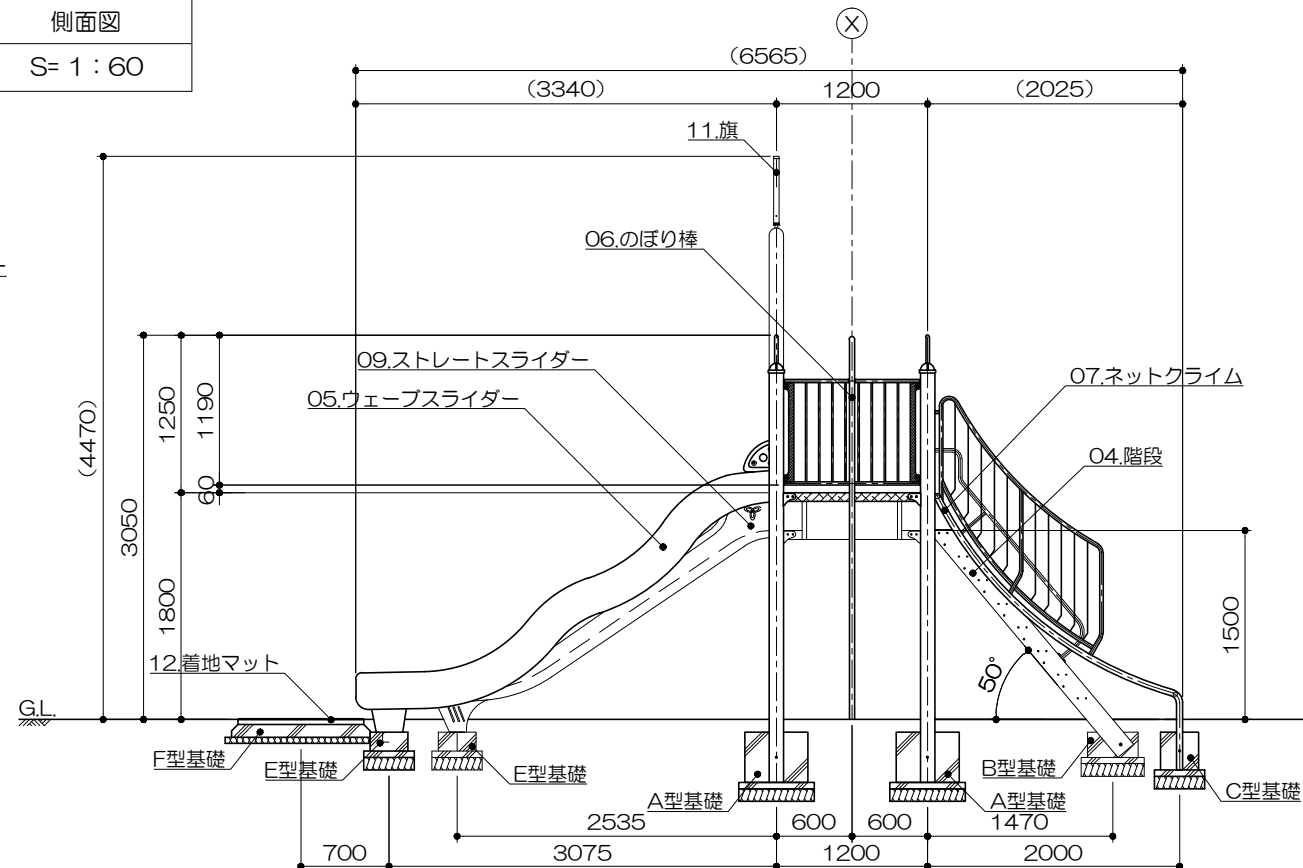


アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量	基
01	支柱	114.3φ×3.5t	-	基
02	手摺	手 摺：27.2φ×1.9t 手摺子：RB-13φ	-	基
03	デッキ	C・PL-3.2t	-	基
04	階段	手 摺：27.2φ×1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品 （スーパースチール） 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1	基
05	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（G）赤	1	基
06	のぼり棒	42.7φ×3.5t	1	基
07	ネットクライム	フレーム：48.6φ×3.5t テトロンネット 16φ 115角目（黄）	1	基
08	ブリッジ	床板：C・PL-3.2t 手摺：27.2φ×1.9t 滑り止め：米ヒバ材半丸太 90φ	1	基
09	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 （TPo-A）黄	1	基
10	半円ラダー	48.6φ×3.5t 27.2φ×2.8t	1	基
11	旗	高密度ポリエチレン樹脂板（YL）t=6mm	1	基
12	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（MOO4・GR）	2	枚

基礎平面図
S= 1 : 60

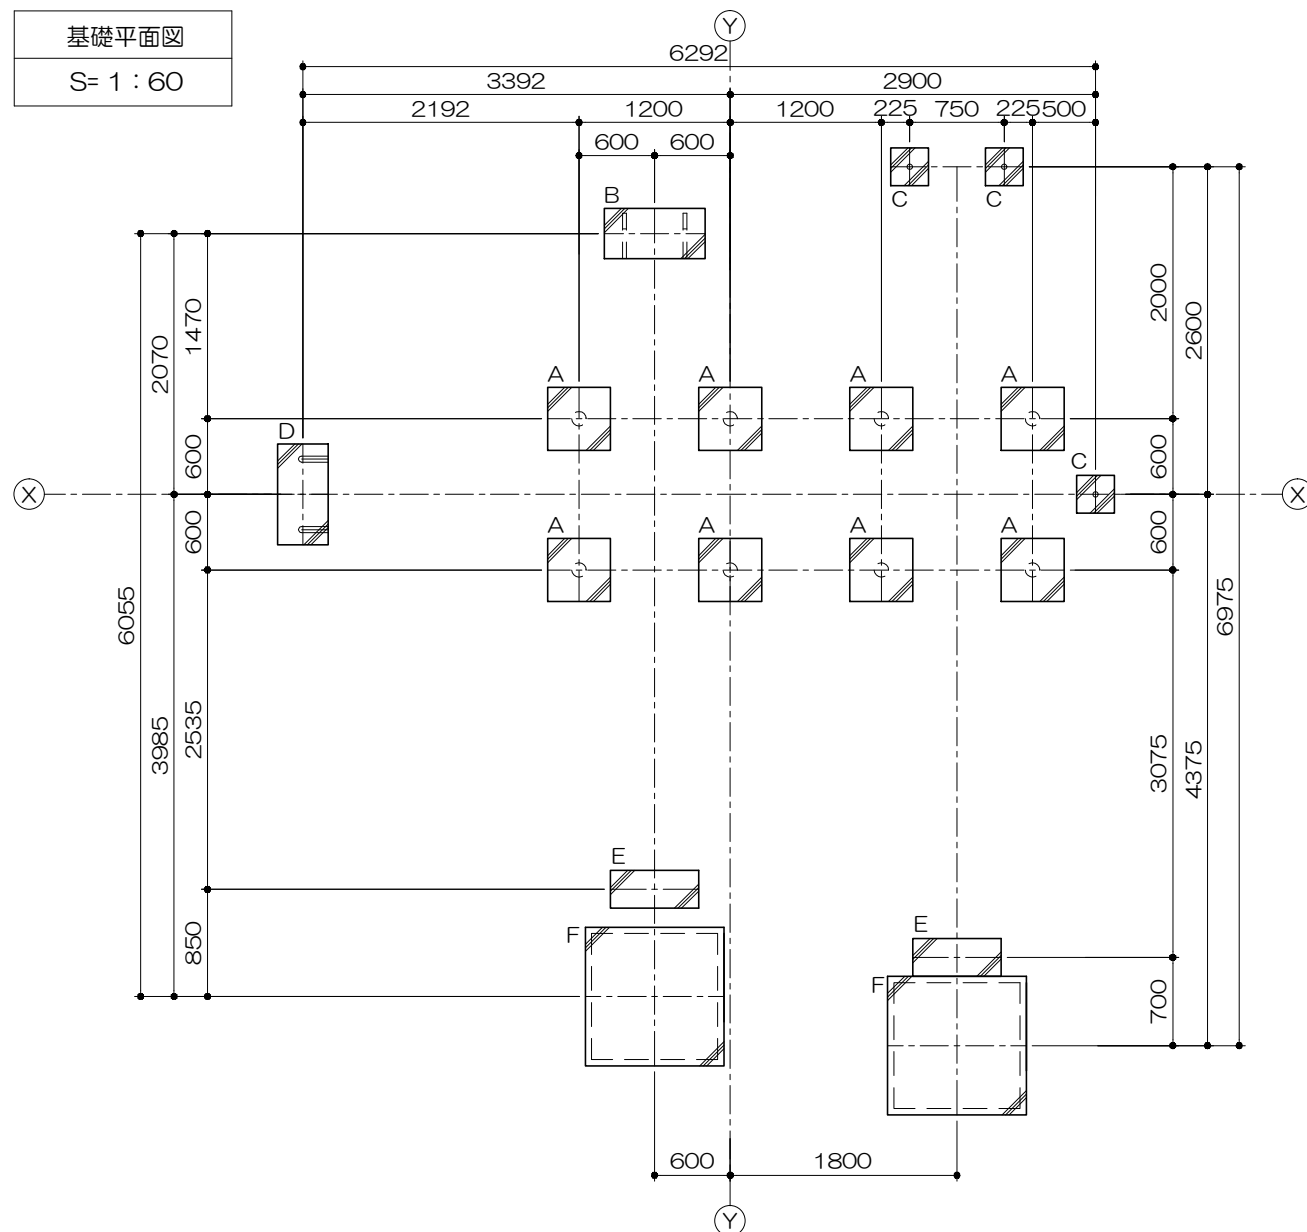

基礎リスト
S= 1 : 40

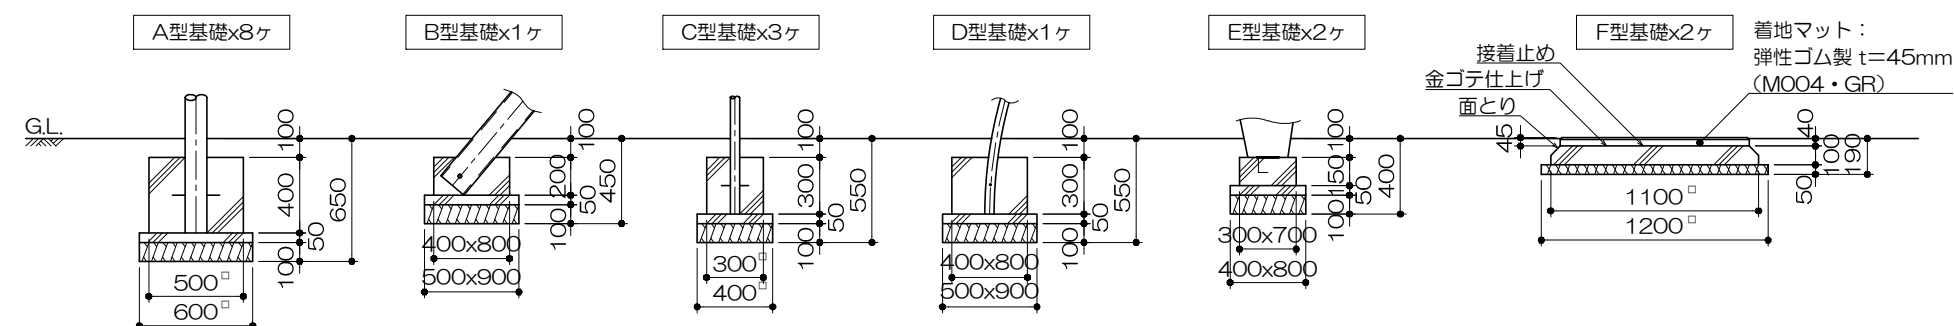

PG31-SC118+マット付

チャレンジキッズ

S=図示 (AIM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕 2回塗
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

滑り止めは、米ヒバ材（無処理）とし、

澆水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企

製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範圍
S= 1 : 200

