



平面図
S= 1 : 60

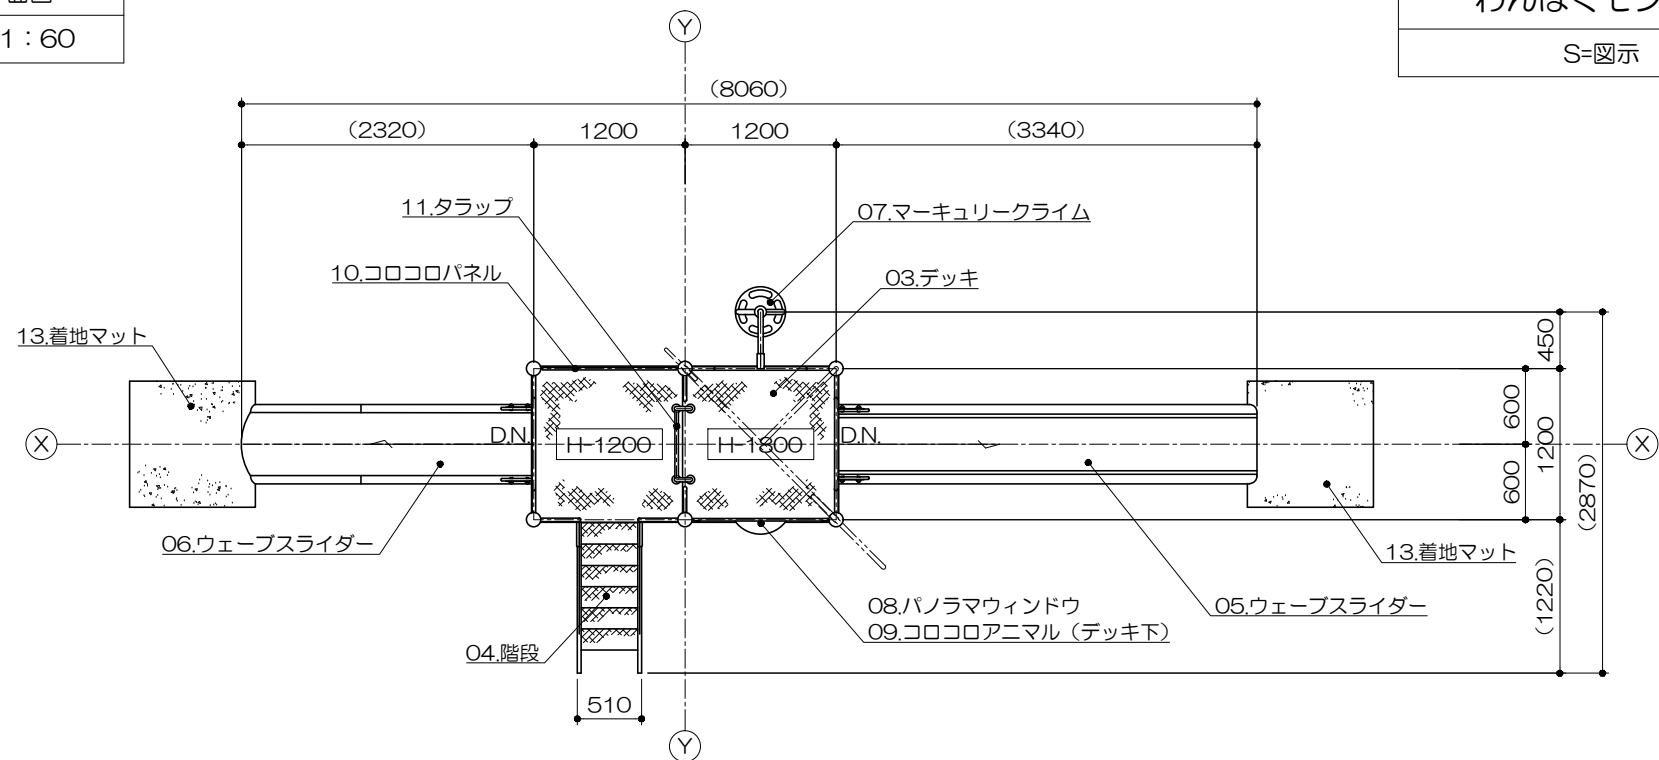

PG31-SC123+マット付
わんぱくモンキー
S=図示 (UIM)

特記事項 (2)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
合成樹脂常温乾燥塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6~12歳とする。

立面図
S= 1 : 60

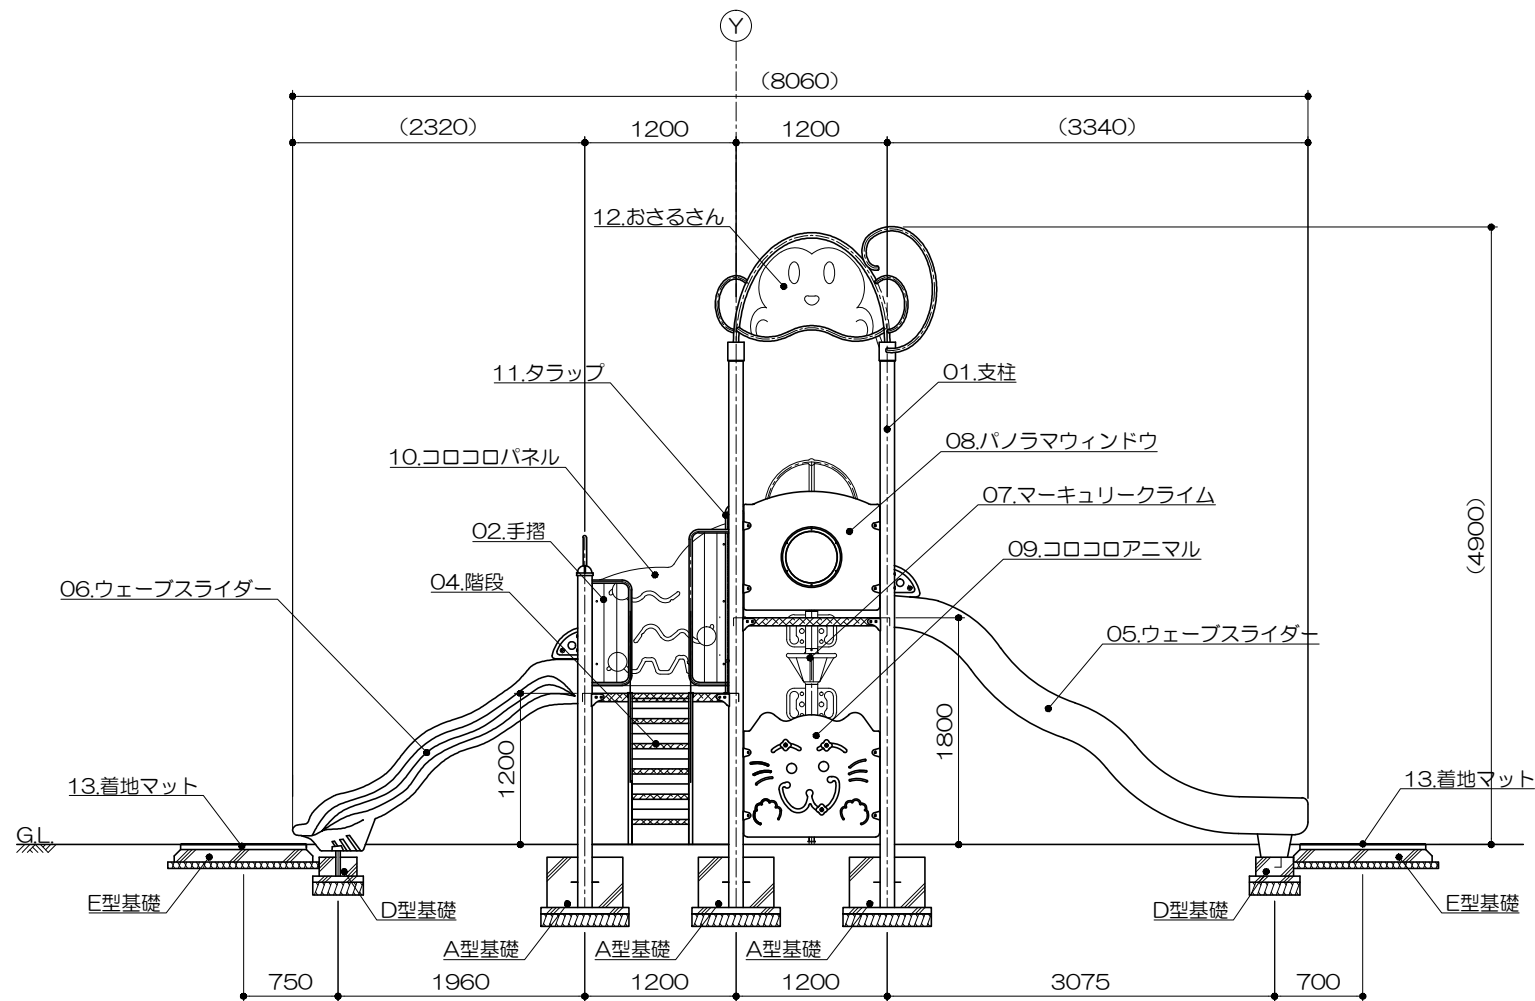

側面図
S= 1 : 60

