

PG31-SC302+マット付


アイアンコンポ	
S=図示	(IM)

特記事項(2)


塗装 下地: ジンクロメートメッキ(スーパースチール部は除く)
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
 仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する基準(JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。


平面図
S= 1:50

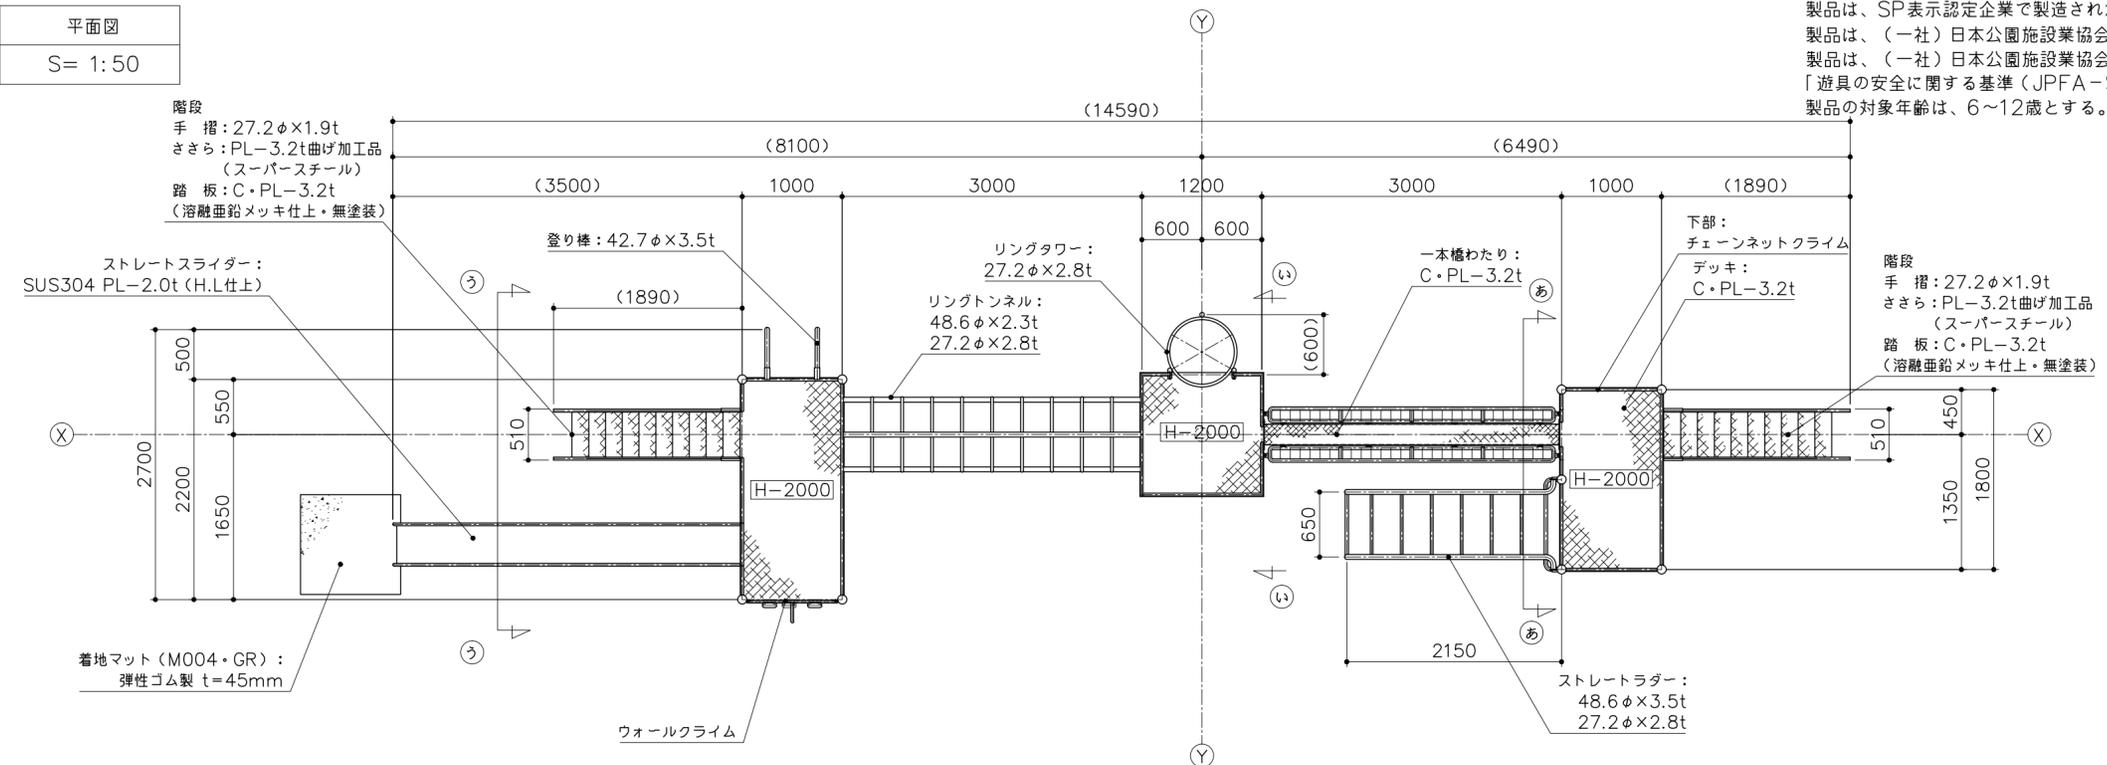


立面図
S= 1:50

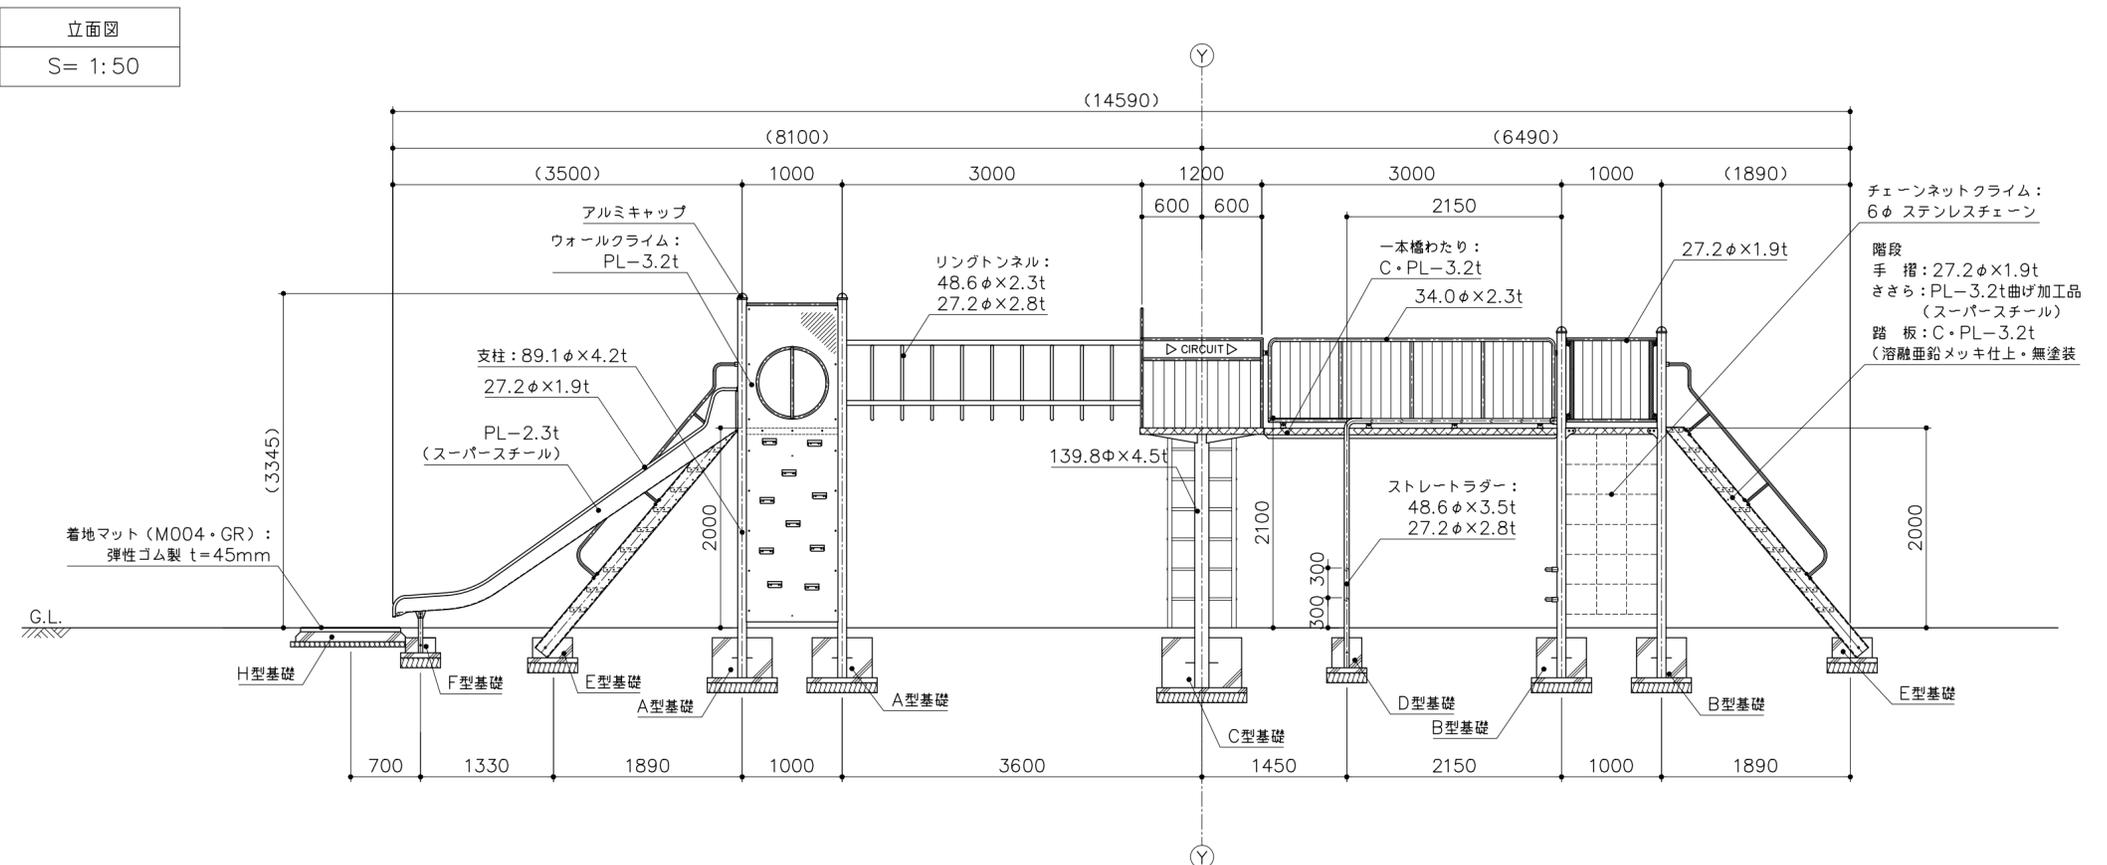

側面図
S= 1:50

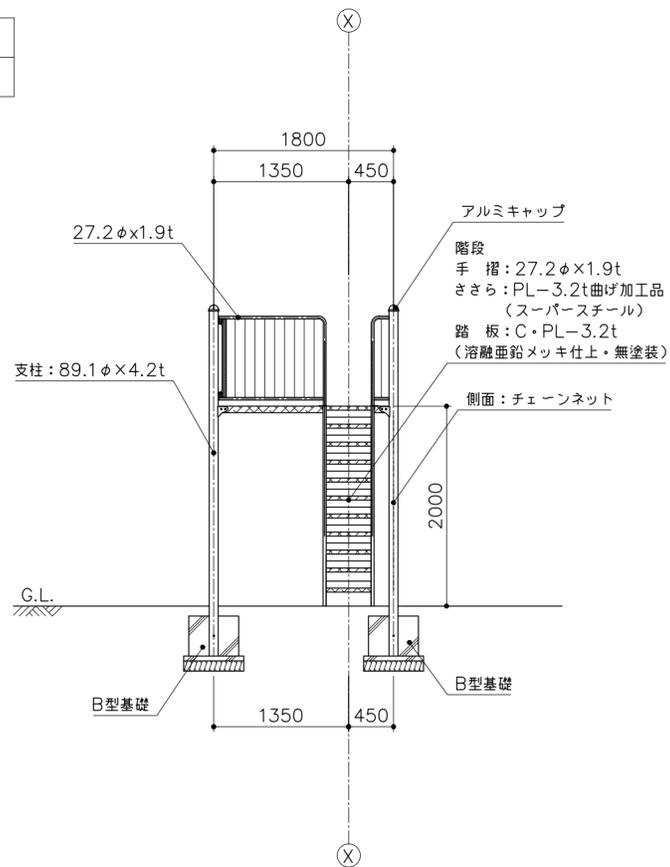

あーあ立面図
S= 1:50

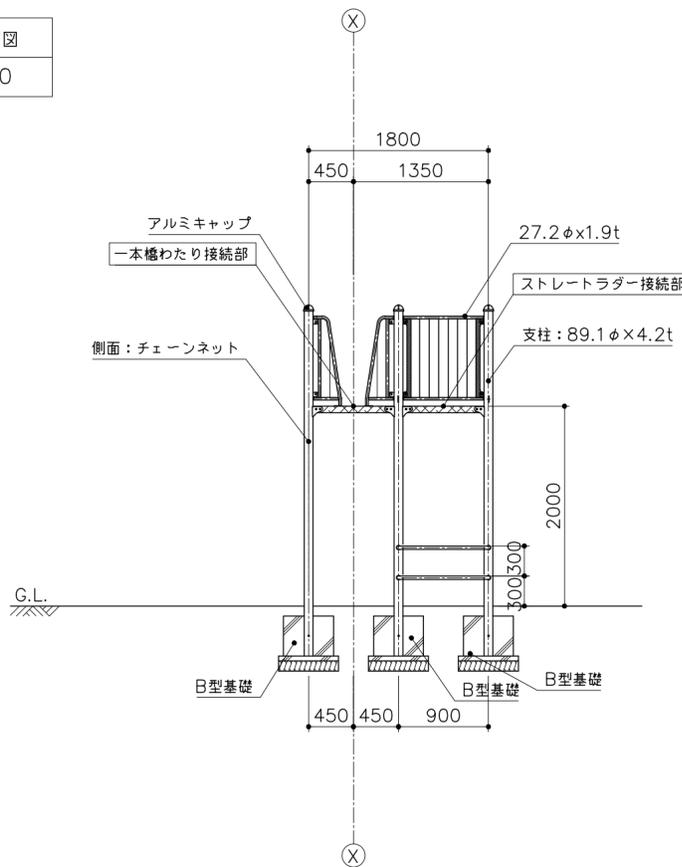


PG31-SC302+マット付


アイアンコンボ
S=図示 (IM)

特記事項(2)
 塗装 下地: ジンクロメートメッキ(スーパースチール部は除く)
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
 仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
 [合成樹脂常温乾燥塗装]
 ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する基準(JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。

いーい立面図
S= 1:50

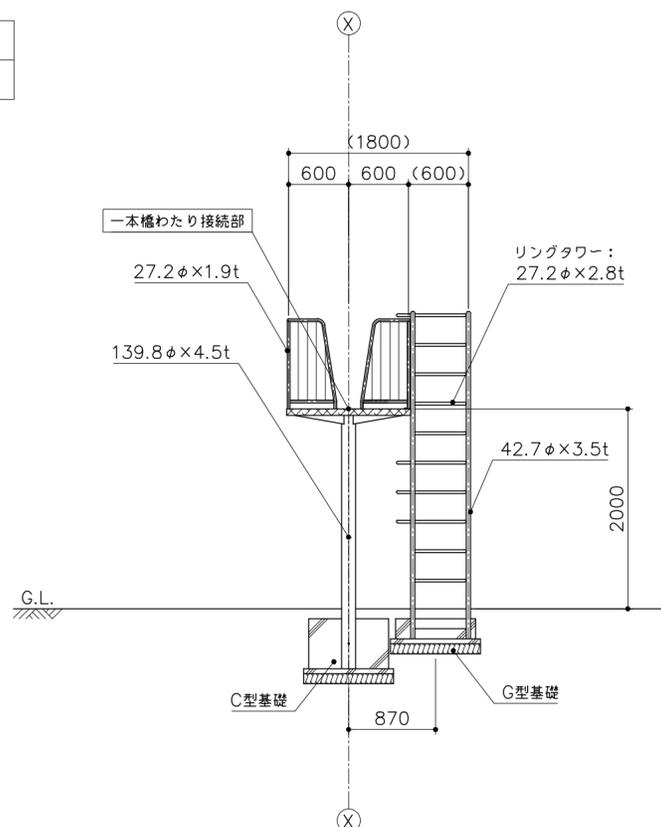

うーう立面図
S= 1:50

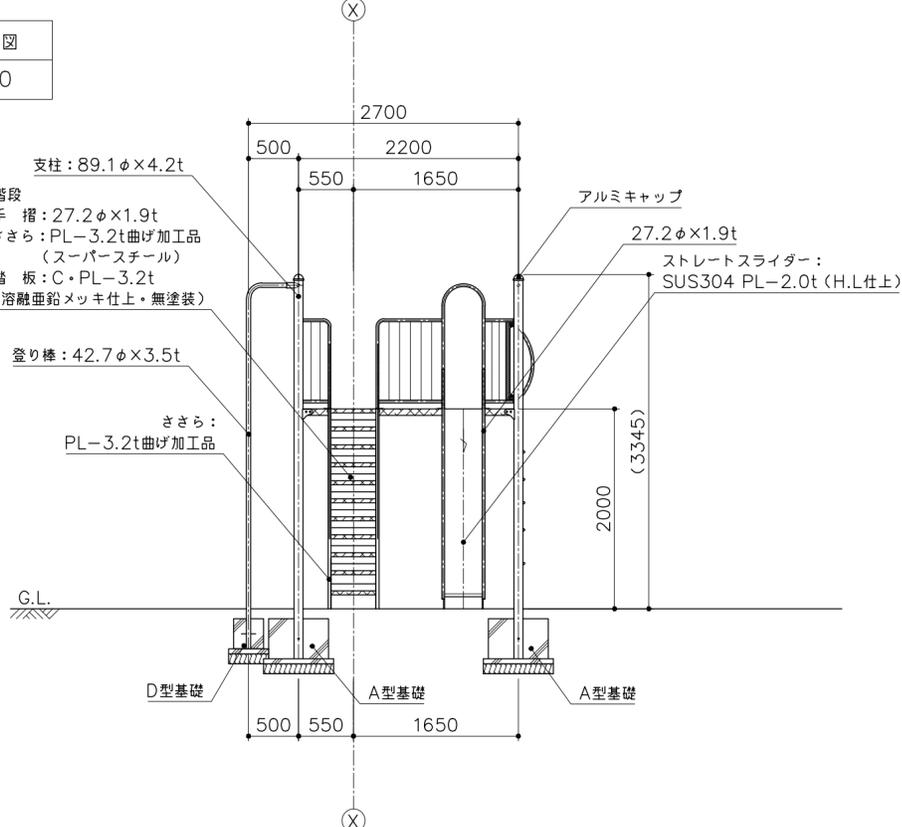

PG31-SC302+マット付

アイアンコンボ	
S=図示	(IM)

特記事項(2)


塗装 下地: ジンクロメートメッキ(スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗


仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する基準(JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。

基礎平面図
S= 1:50

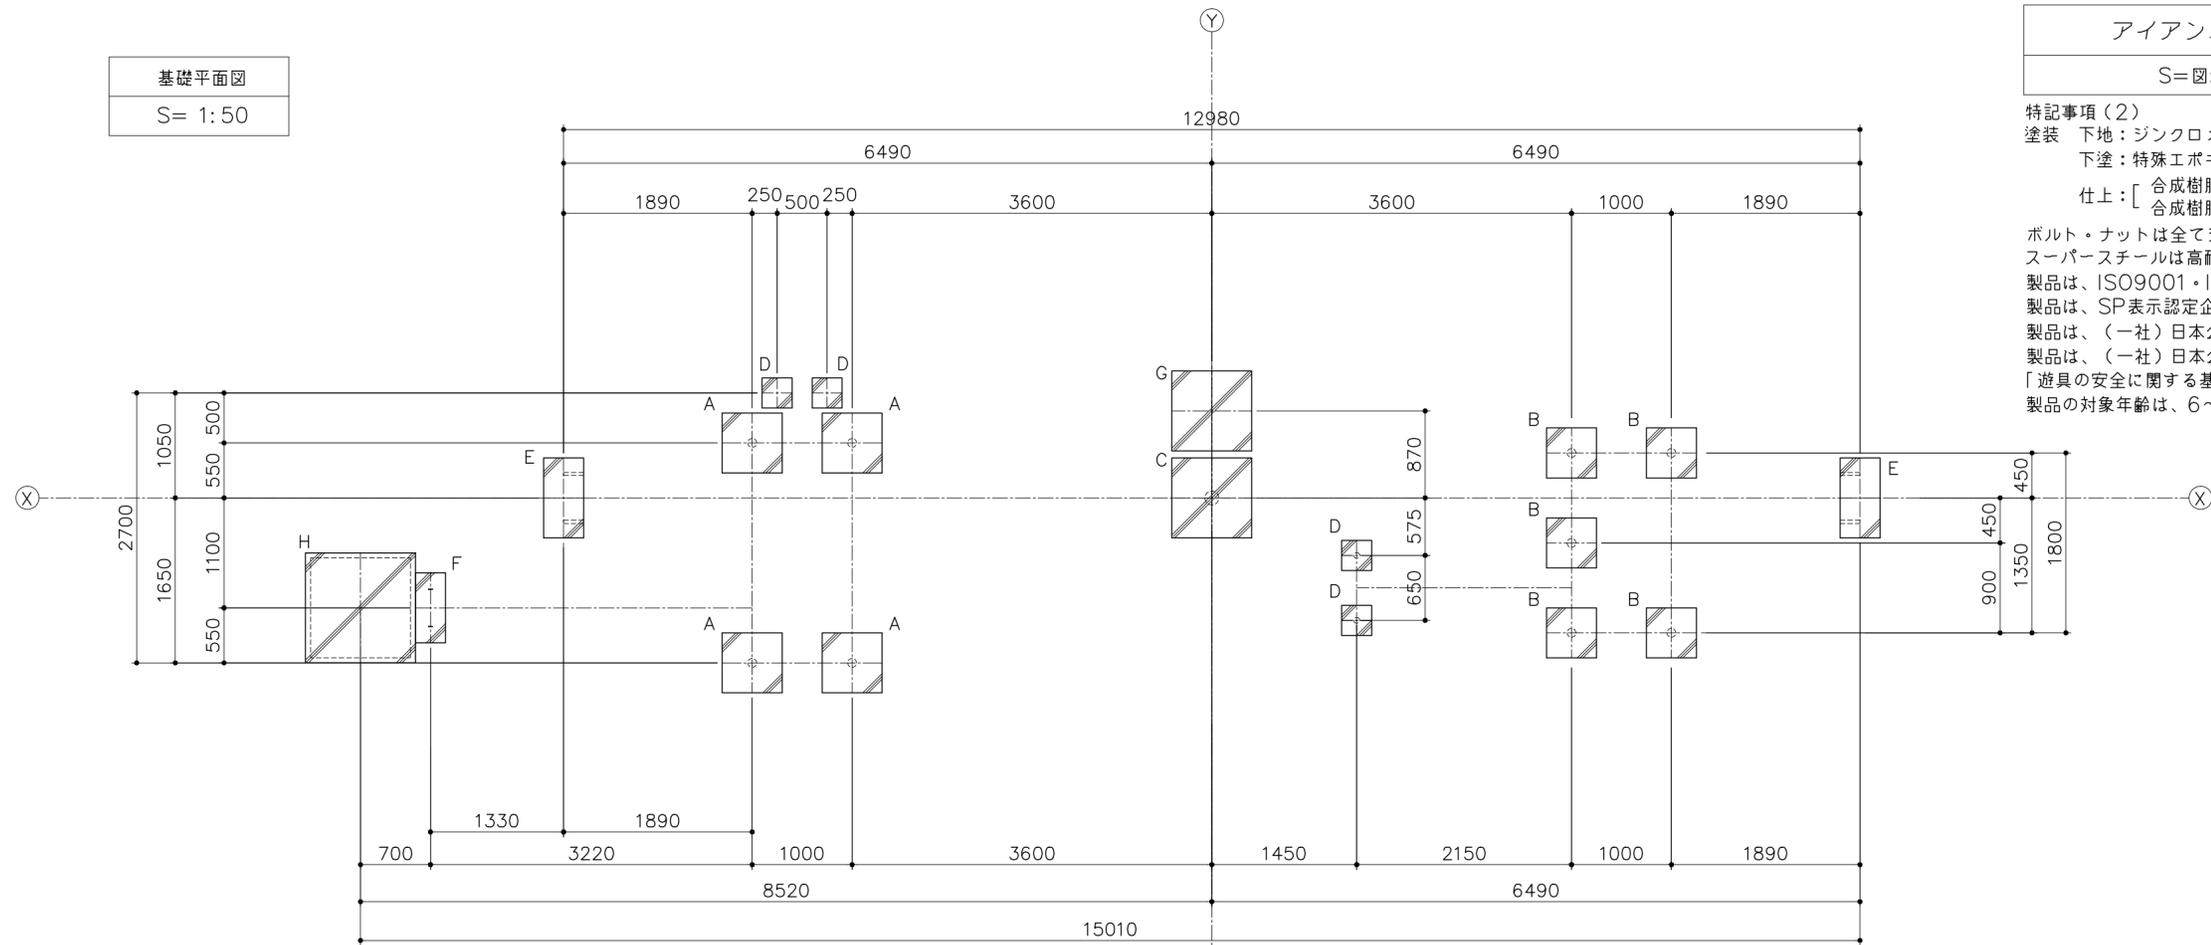

基礎リスト
S= 1:30

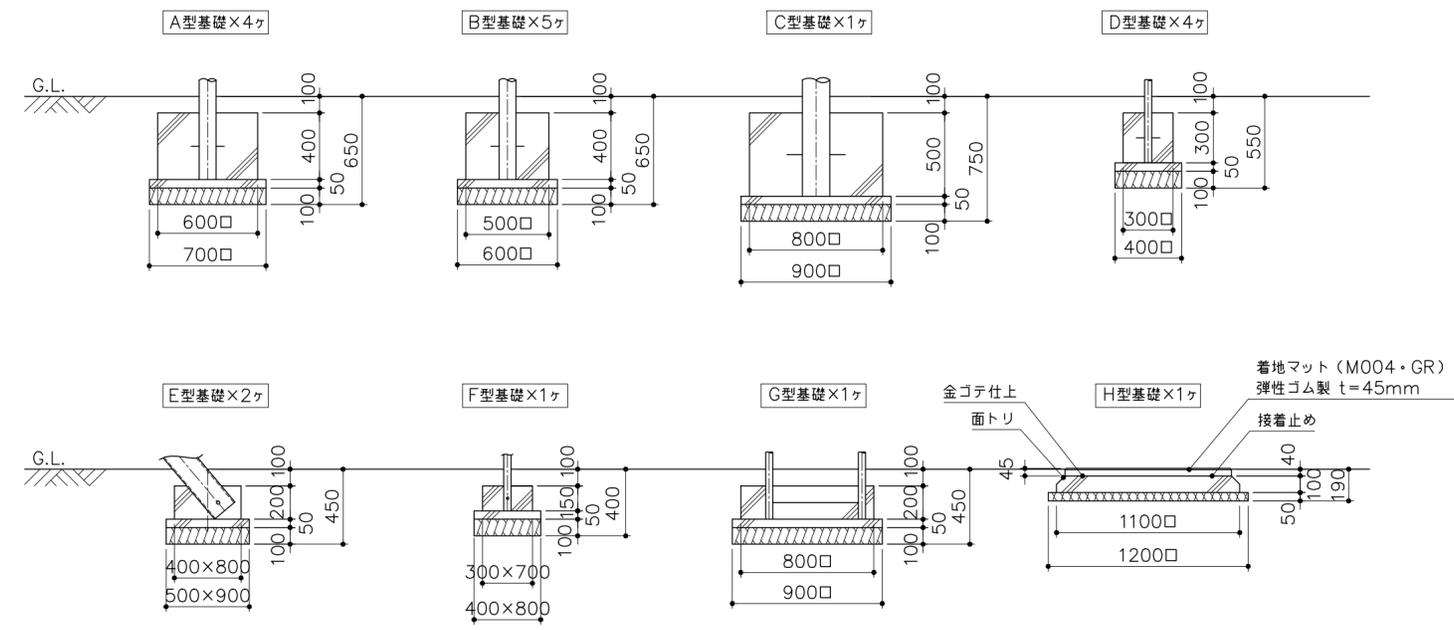

安全領域範囲図
S= 1:100

