



平面図
S= 1 : 60

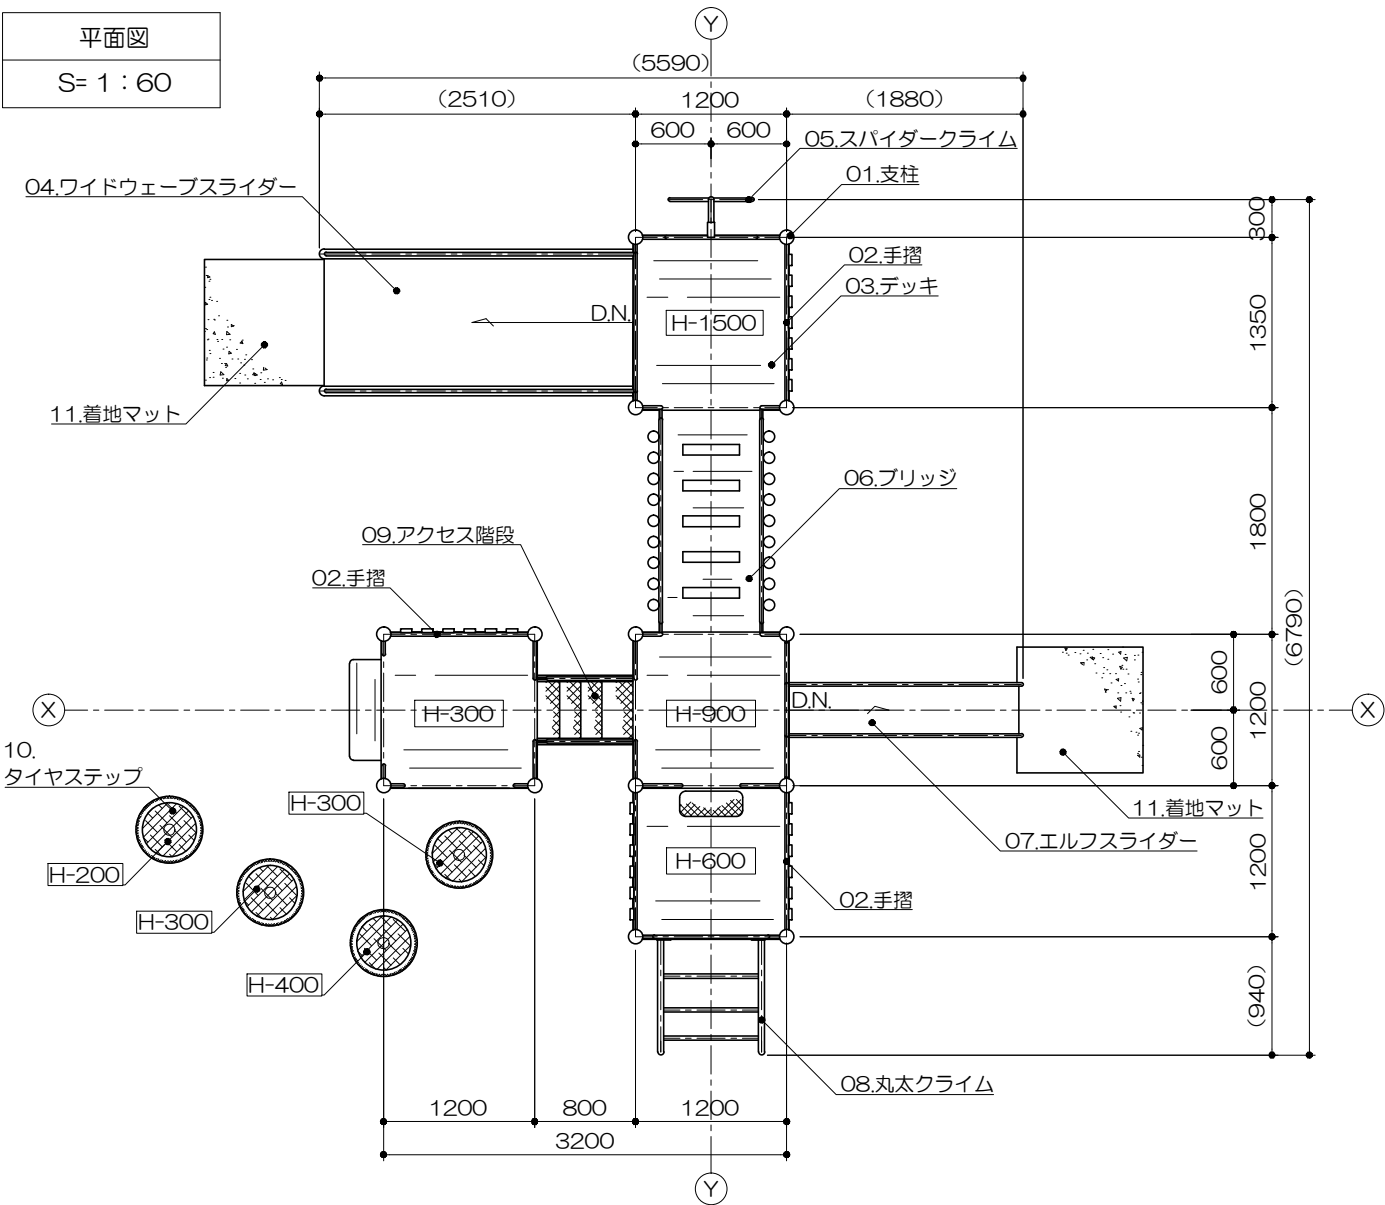

立面図
S= 1 : 60

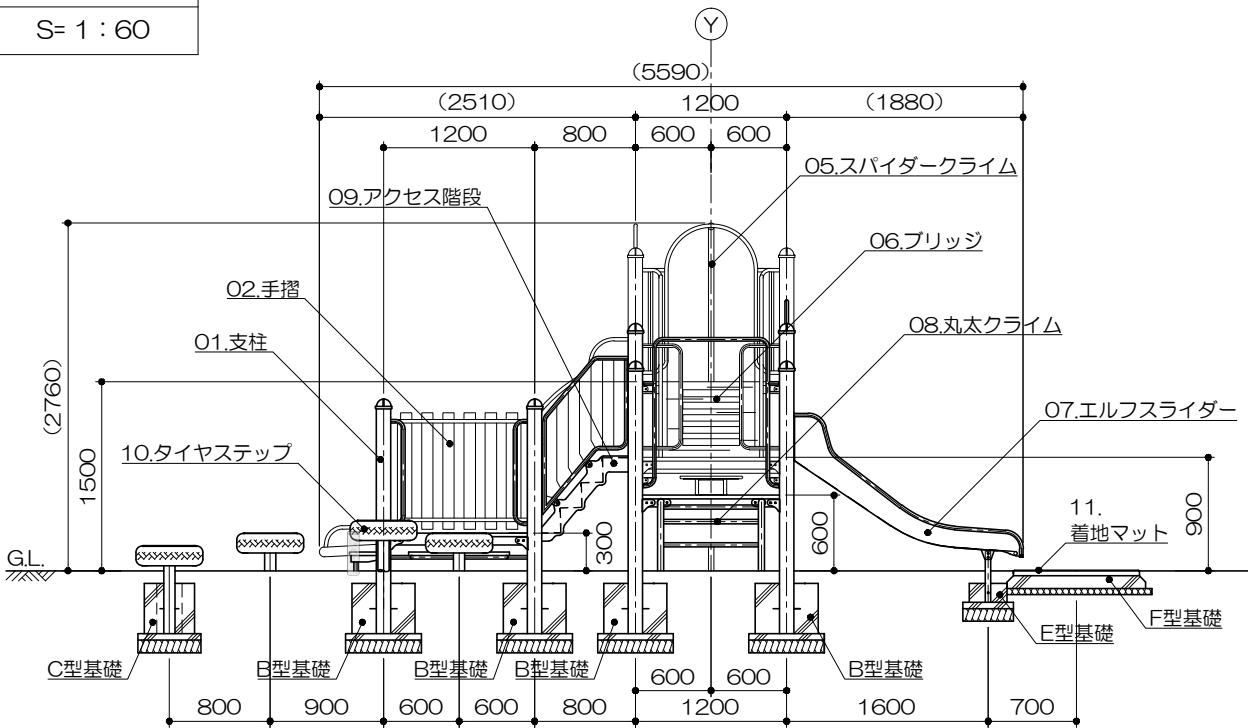

PG31-SC303+マット付


ハッピーグリーン
S=図示 (FIM)

特記事項 (2)


塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
木部 (デッキ) は、イペ材 (無処理) とし、
珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。
その他の木部 (滑り止め・手摺) は、米ヒバ材 (無処理) とし、
珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。

ワイドウェーブスライダー
立面図
S= 1 : 60

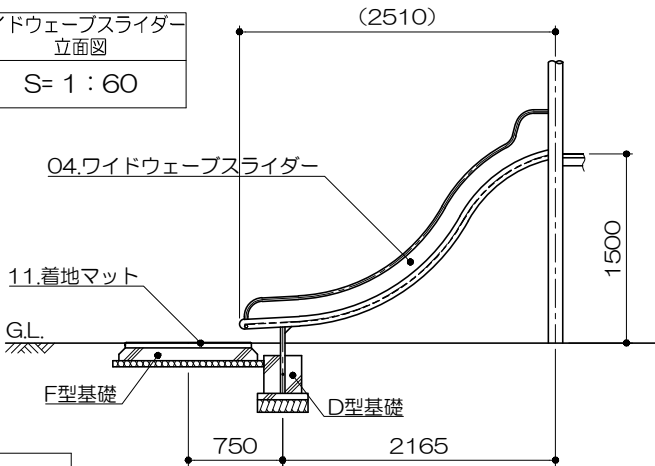


側面図
S= 1 : 60

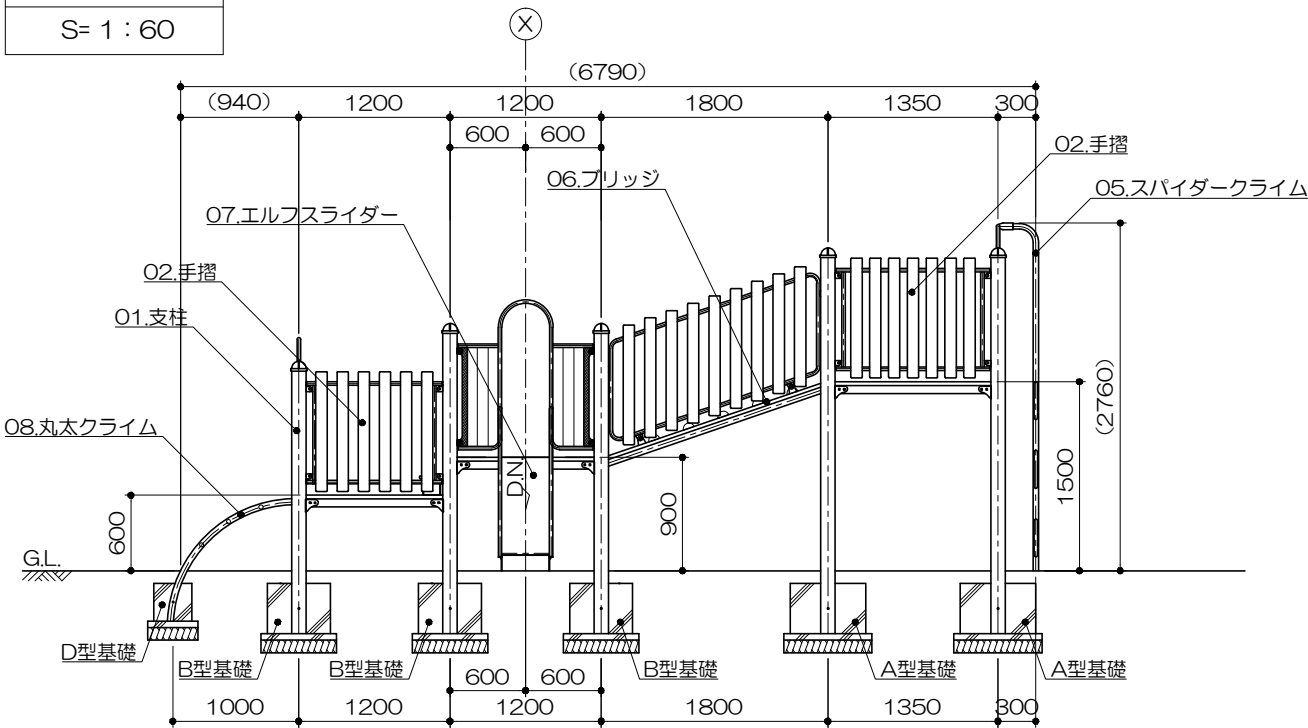


アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	27.2φx1.9t 米ヒバ材 t=30mm	- 基
03	デッキ	イペ材 t=29mm	- 基
04	ワイドウェーブスライダー	滑走面: SUS304 PL-2.0t (H.L.仕上) 手 摺: 27.2φx1.9t 側 板: PL-2.3t (E・G・H・C)	1 基
05	スパイダークライム	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
06	ブリッジ	床板: イペ材 t=29mm 手摺: 米ヒバ材 丸太90φ 滑り止め: 米ヒバ材 半丸太90φ	1 基
07	エルフスライダー	滑走面: SUS304 PL-2.0t (H.L.仕上) 手 摺: 27.2φx1.9t 側 板: PL-2.3t (スーパースチール)	1 基
08	丸太クライム	48.6φx3.5t	1 基
09	アクセス階段	手 摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-6t 踏 板: C・PL-3.2t曲げ加工品 (塗装仕上)	1 基
10	タイヤステップ	本体: タイヤ 支柱: 89.1φx4.2t (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	4 基
11	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	2 枚

基礎平面図
S= 1 : 60

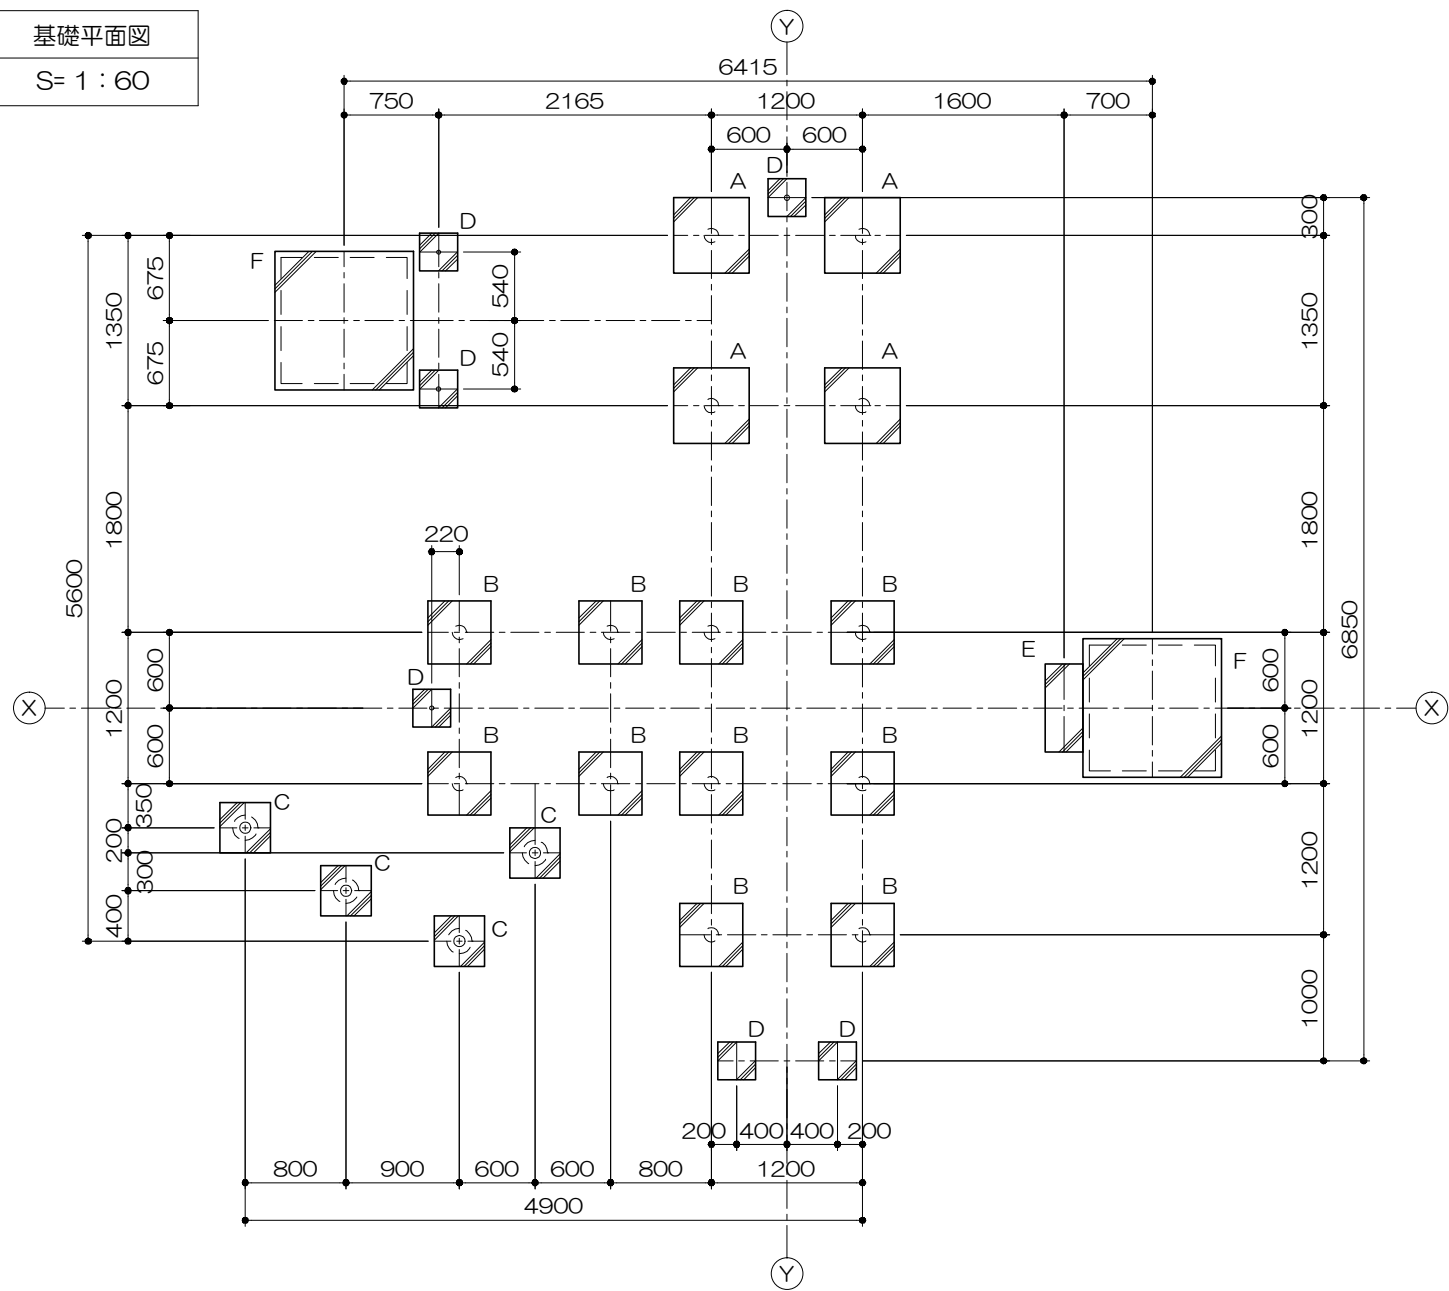

基礎リスト
S= 1 : 50

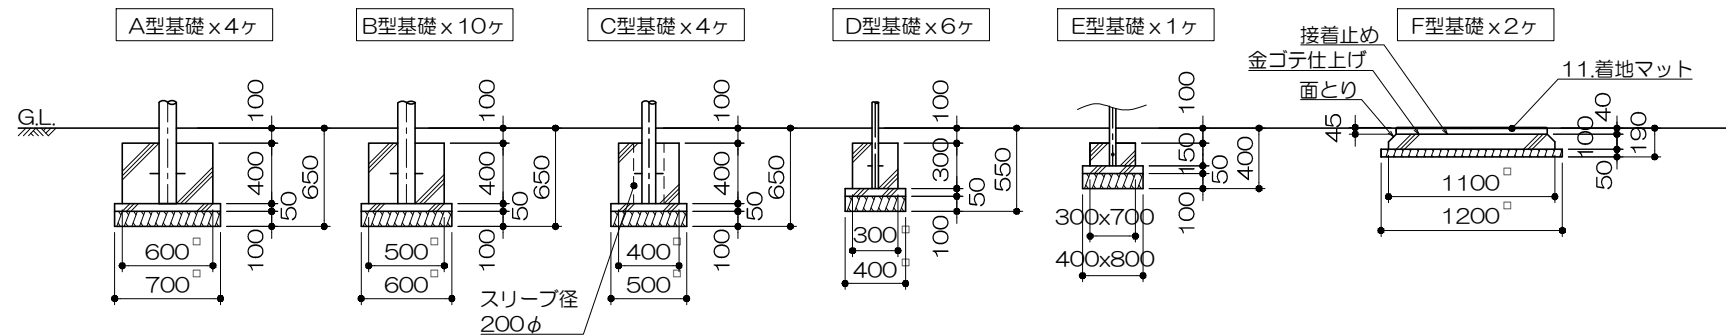

PG31-SC303+マット付

ハッピーグリーン

S=図示 (FIM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

木部（デッキ）は、イベ材（無処理）とし、水性T-WPステイン塗装仕上とする。

その他の木部（滑り止め・手摺）は、米ヒバ材（無処理）とし、水性T-WPステイン塗装仕上とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規程（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 200

