




平面図
S= 1 : 60

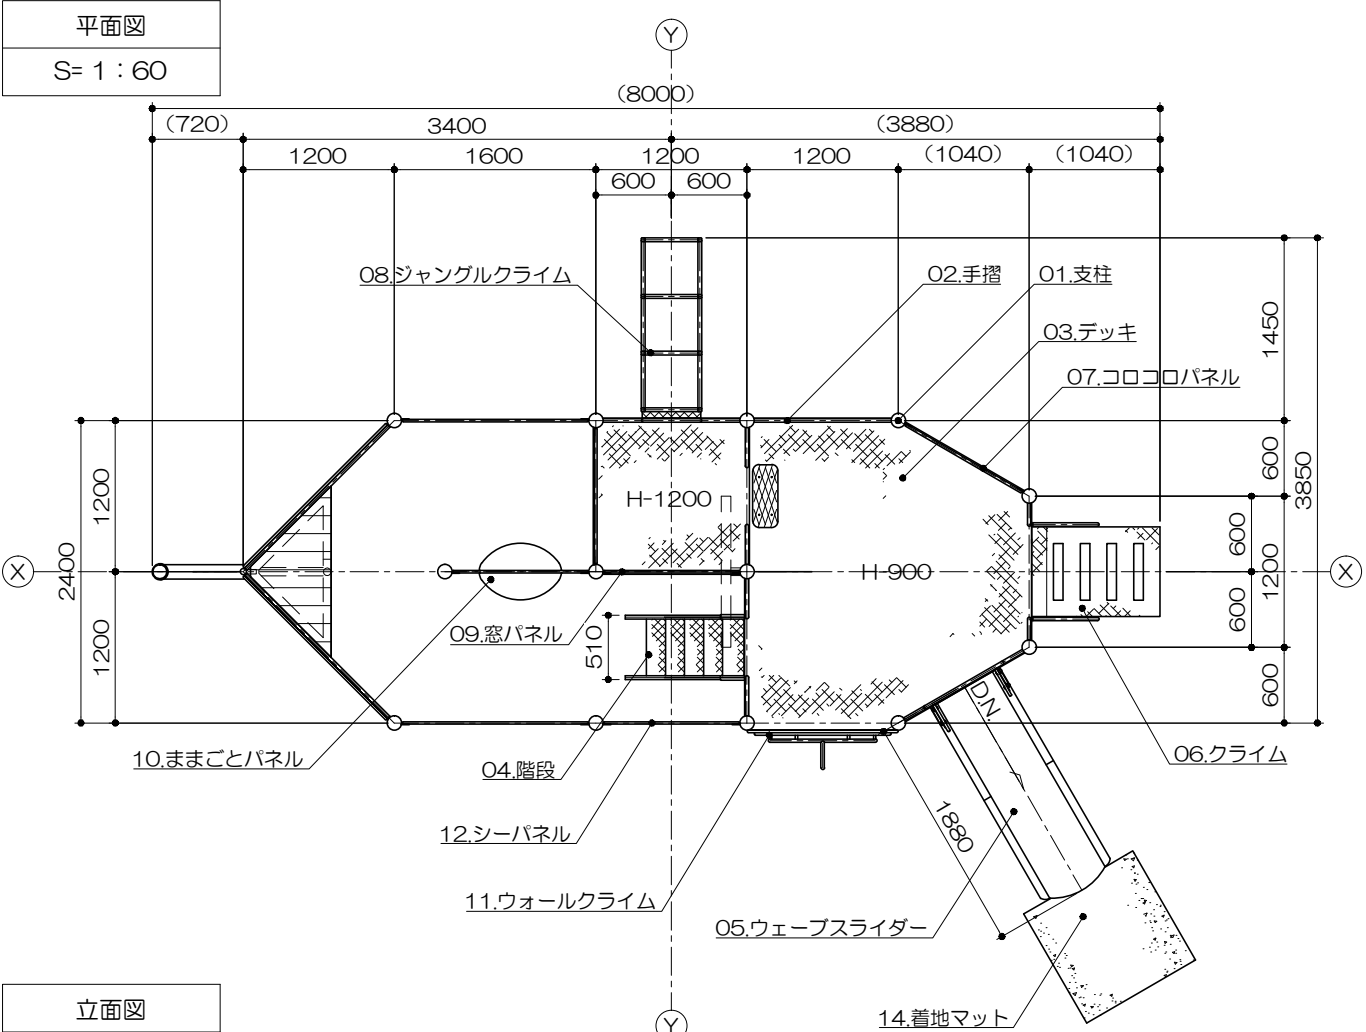

立面図
S= 1 : 60

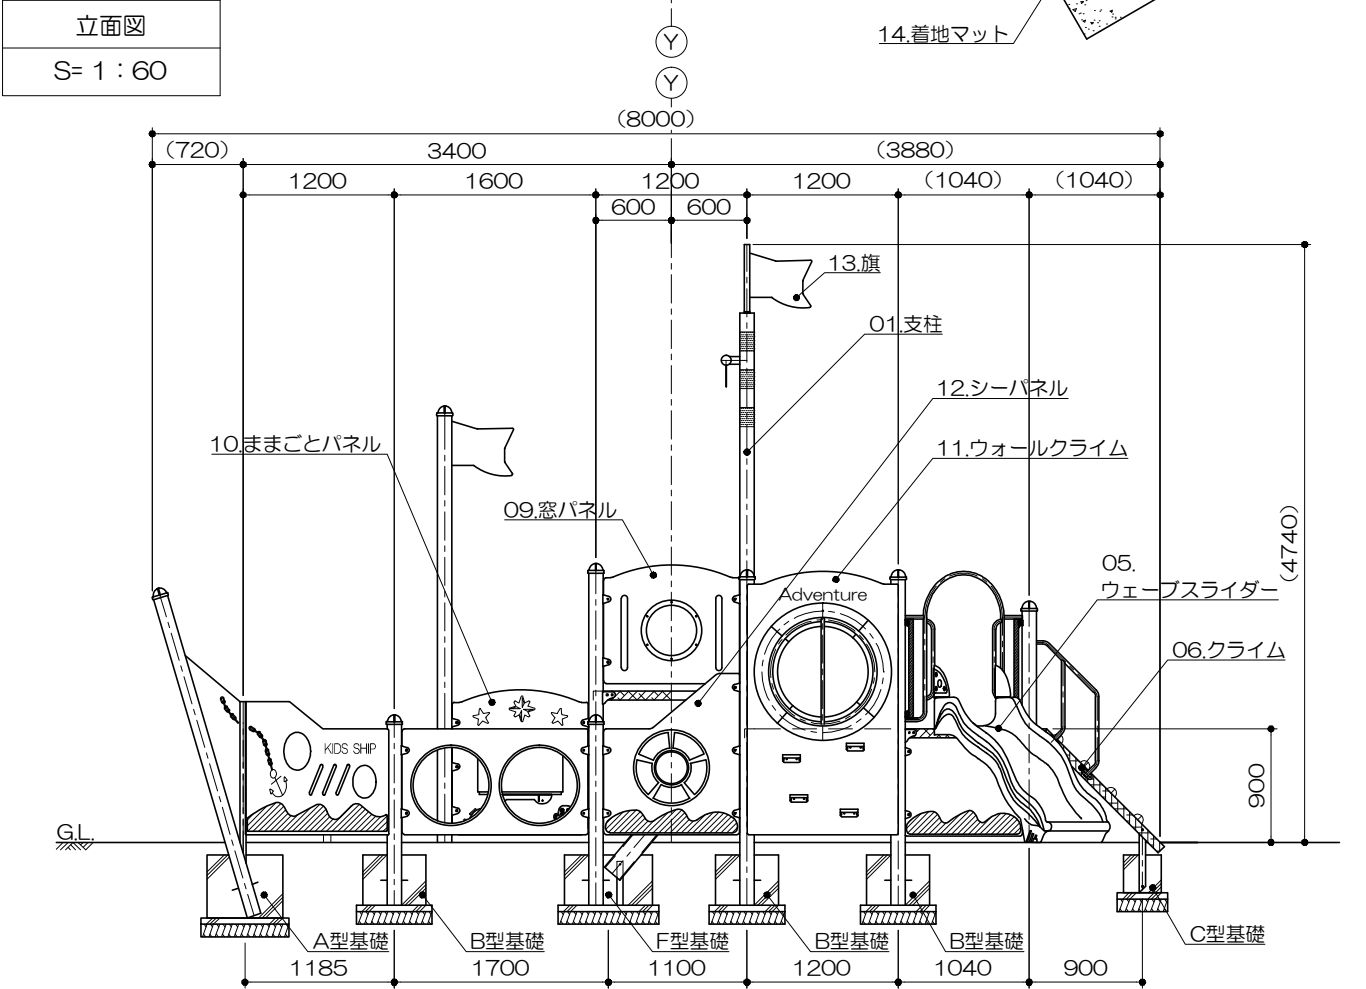

側面図
S= 1 : 60

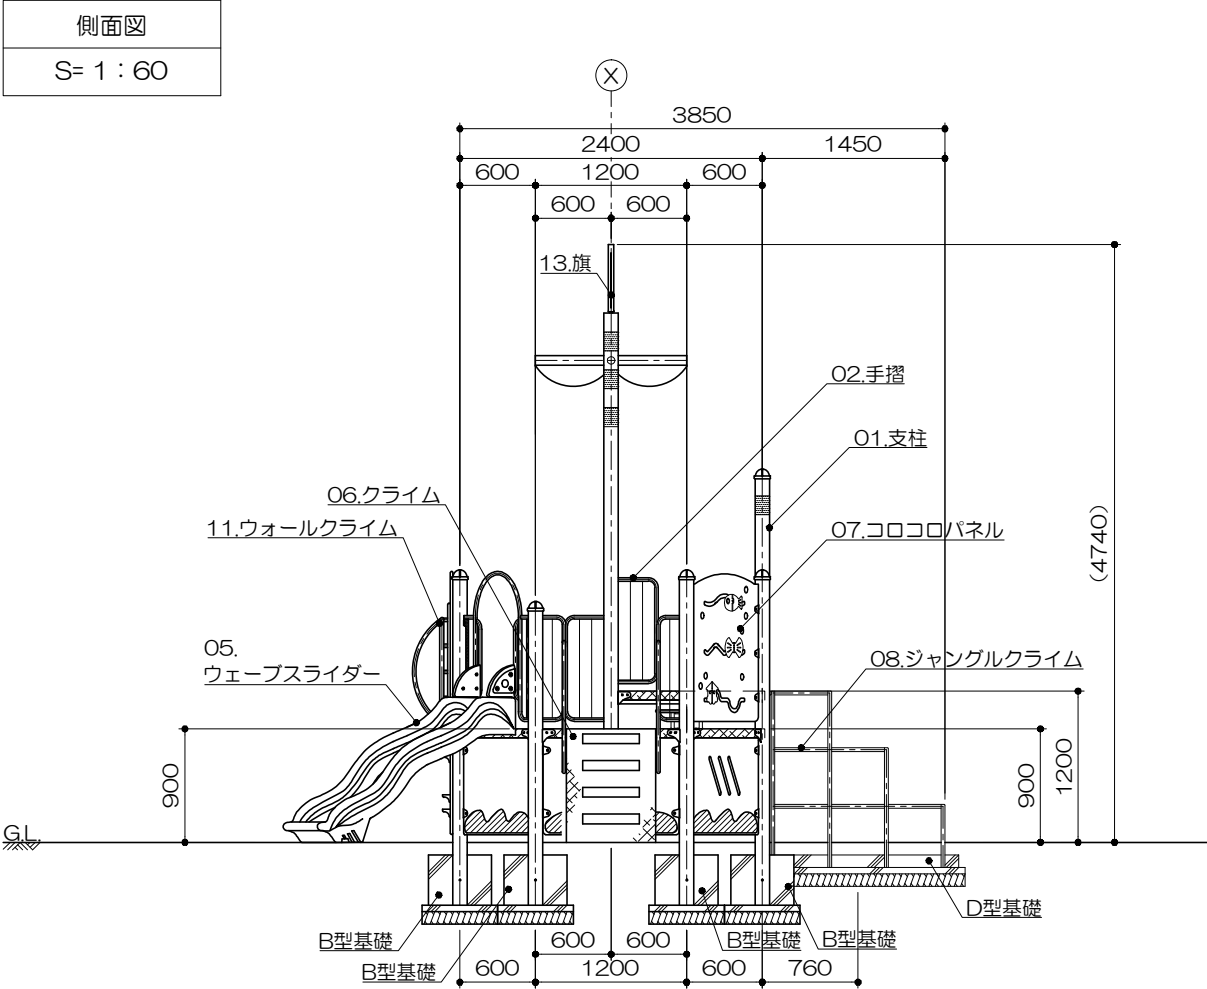

PG31-SC316+マット付

真っ赤なキッズ船
S=図示 (UM)

特記事項(1)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：「合成樹脂高温焼付塗装」 2回塗
合成樹脂常温乾燥塗装
ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
木部は、イペ材（無処理）とし、
浚水性T-WPステイン塗装仕上とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、
浚水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φ×3.5t	／
02	手摺	手 摺：27.2φ×1.9t 手摺子：RB-13φ	／
03	デッキ	C・PL-3.2t	／
04	階段	手 摺：27.2φ×1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1 基
05	ウェーブライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）青	1 基
06	クライム	手 摺：27.2φ×1.9t デッキ：C・PL-3.2t 滑止め：米ヒバ材 半丸太90φ	1 基
07	コロコロパネル	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm（青・白・青）	1 基
08	ジャングルクライム	□-30×30×2.3t	1 基
09	窓パネル	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm（白・黒・白）	1 基
10	ままごとパネル	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm（白・青・白）	1 基
11	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm （白・青・白） / （RE）	1 基
12	シーパネル	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm（赤・黄・赤）	1 基
13	旗	PL-2.3t	1 基
14	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（M004・GR）	1 枚

基礎リスト
S= 1 : 40

特記事項(1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
木部は、イペ材（無処理）とし、水性T-WPステイン塗装仕上とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

(11300) 安全領域範囲

1800

1500

1800

2000

(9110) 安全領域範囲

安全領域を示す

[illegible]