PG31−SC319＋マット付

ツービート

S=図示　（AFM）

特記事項（2）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー　1回塗
仕上：［合成樹脂高温焼付塗装／合成樹脂常温乾燥塗装］　2回塗
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
木部は、米ヒバ材（無処理）とし、浸水性T−WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA−SP−S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6〜12歳とする。

平面図
S= 1：40

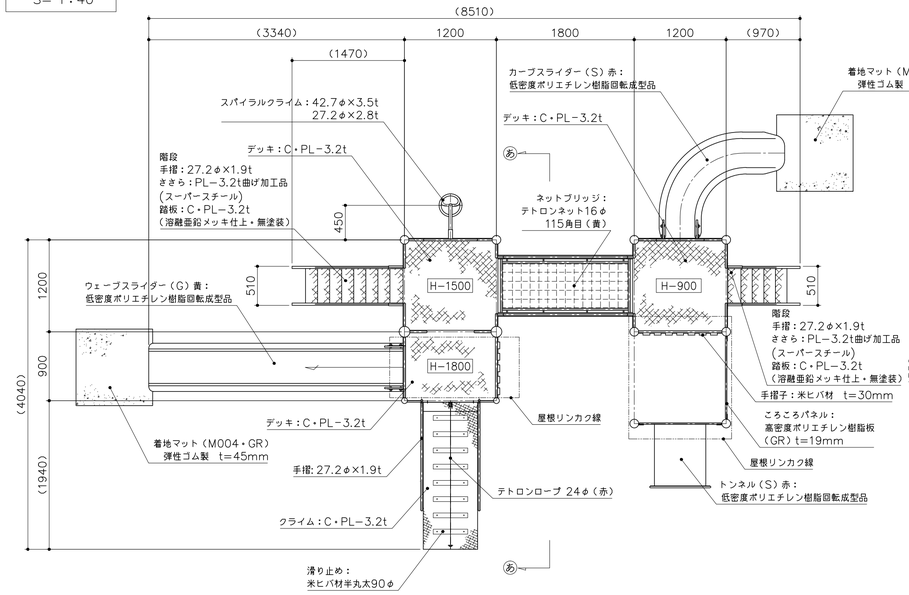

基礎平面図
S= 1：40

※印のE・G型基礎については、据付時現物に合わせて決定するものとし寸法は参考値とする。

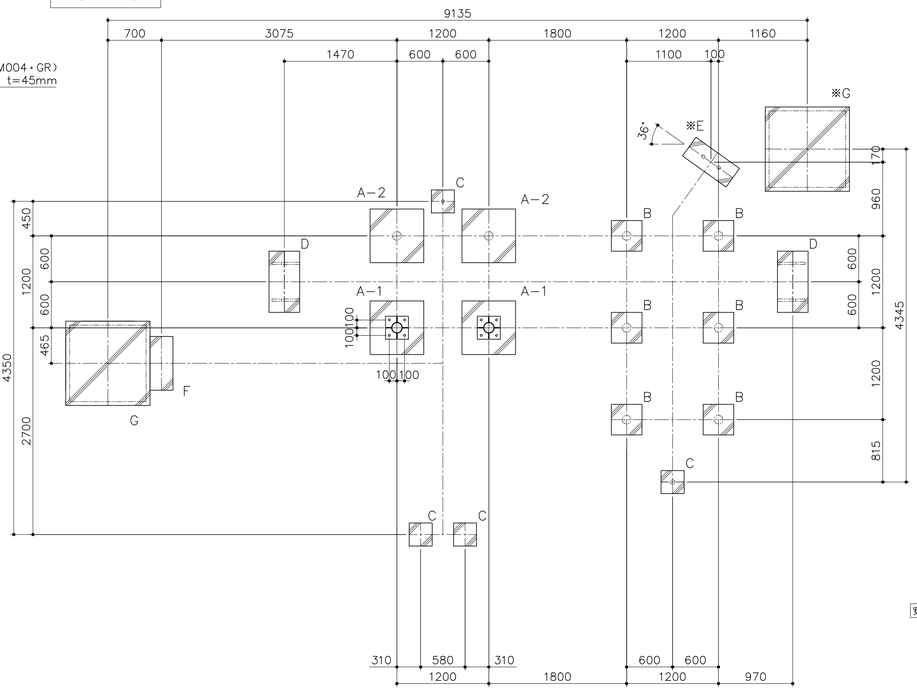

安全領域範囲
S= 1：100

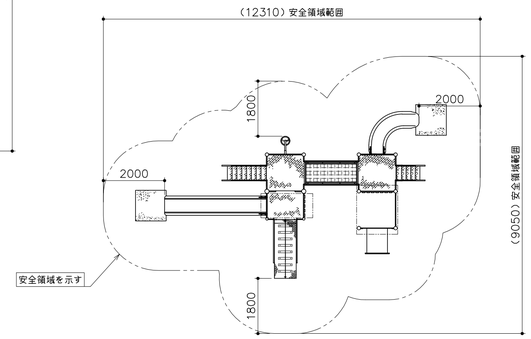

立面図
S= 1：40

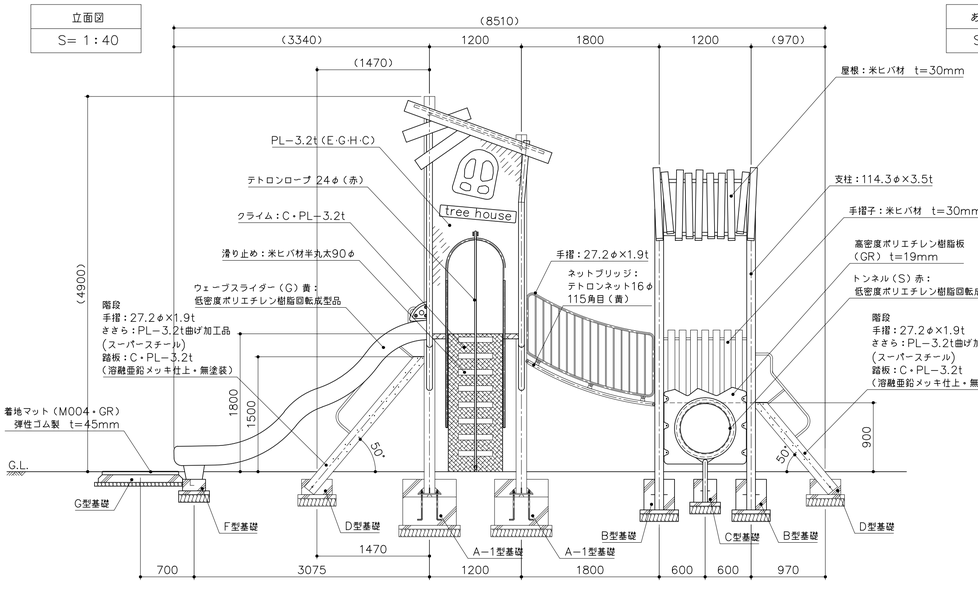

あーあ立面図
S= 1：40

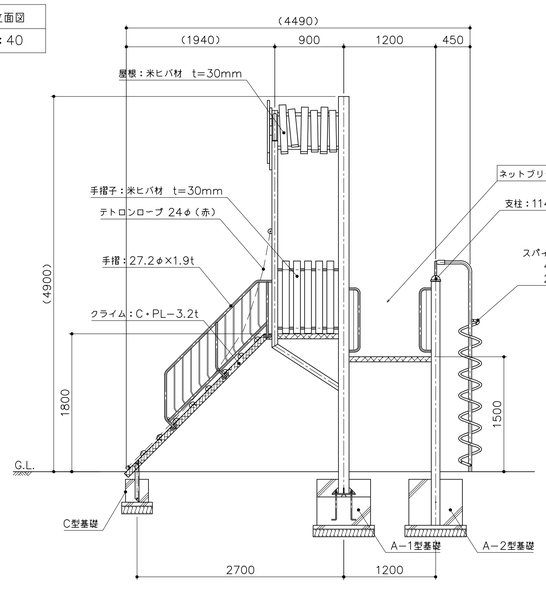

カーブスライダー立面図
S= 1：40

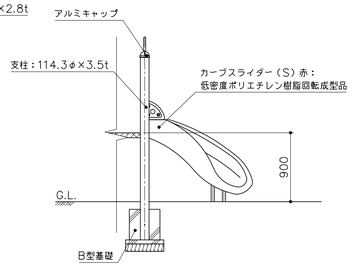

トンネル立面図
S= 1：40



基礎リスト
S= 1：40

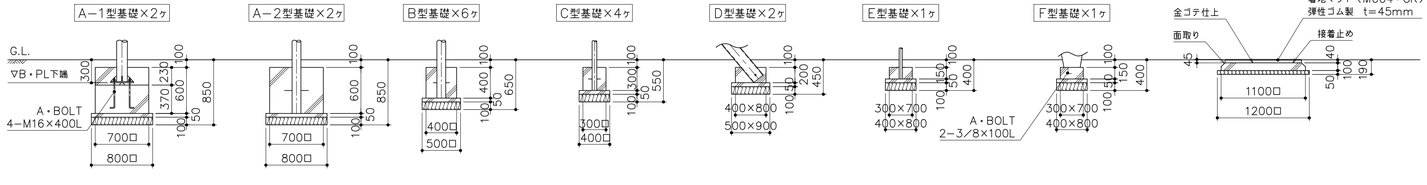

アンカープラン
S= 1：20