




平面図
S= 1 : 100

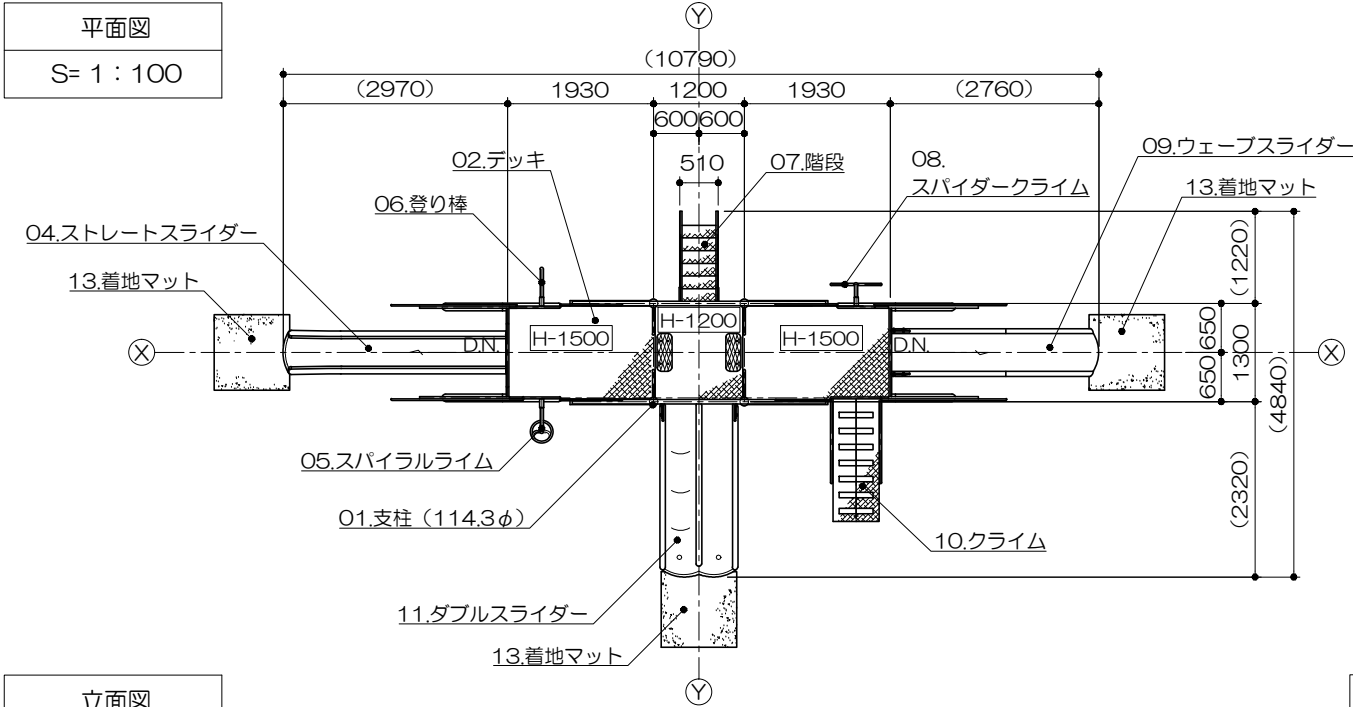


立面図
S= 1 : 100

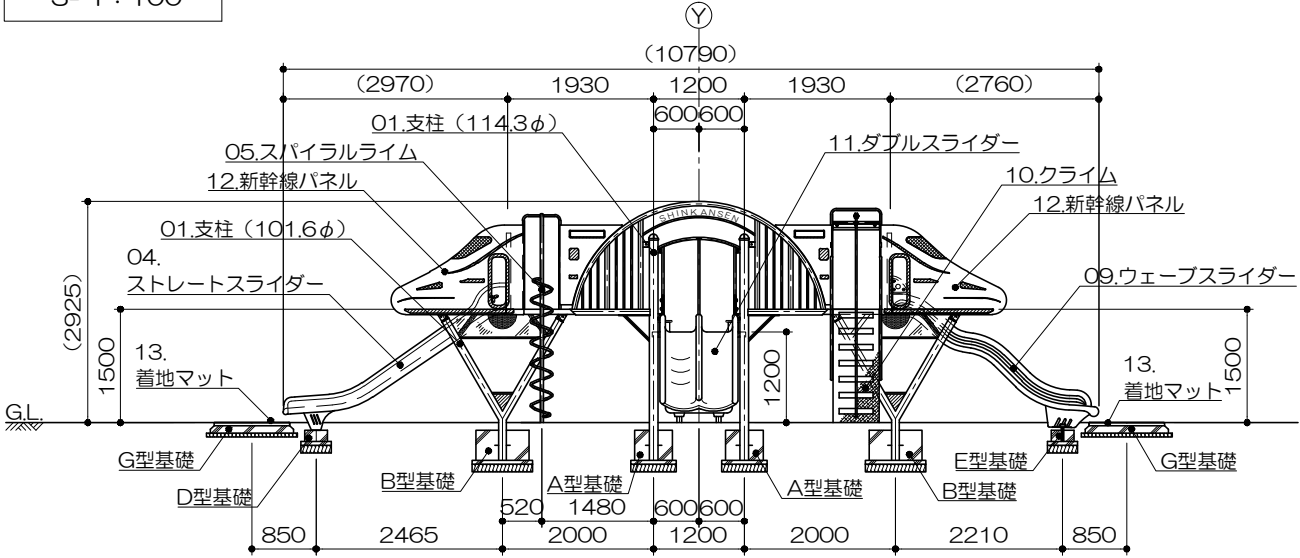

背面図
S= 1 : 100

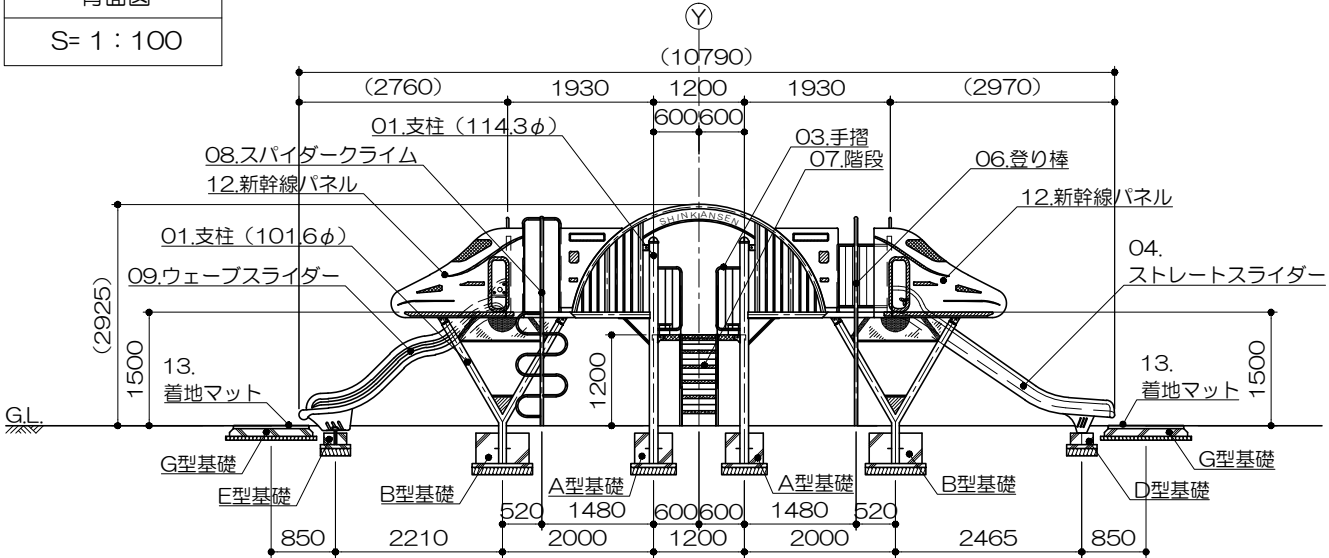

側面図
S= 1 : 100

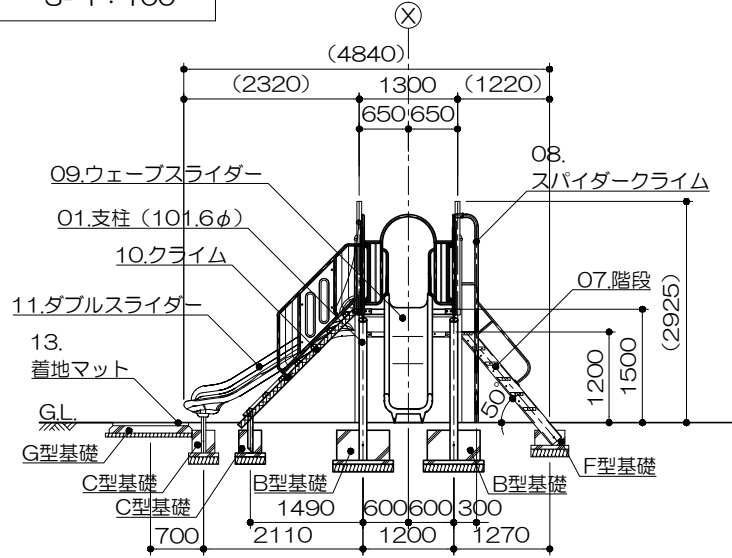

PG31-SC401+マット付

新幹線コンビ

S=図示 (UM)

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗

合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板・クライム支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太 (無処理) とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。


アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t / 101.6φx4.2t	- 基
02	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
03	手摺	手 摺: 27.2φx1.9t 手摺子: RB-13φ	- 基
04	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 黄	1 基
05	スパイラルクライム	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
06	登り棒	42.7φx3.5t	1 基
07	階段	手 摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
08	スパイダークライム	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
09	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 黄	1 基
10	クライム	床 板: C・PL-3.2t 手 摺: 27.2φx1.9t 滑り止め: 米ヒバ材半丸太90φ	1 基
11	ダブルスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	1 基
12	新幹線パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (白・青・白) t=19mm	4 基
13	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	3 枚

基礎平面図
S= 1 : 100

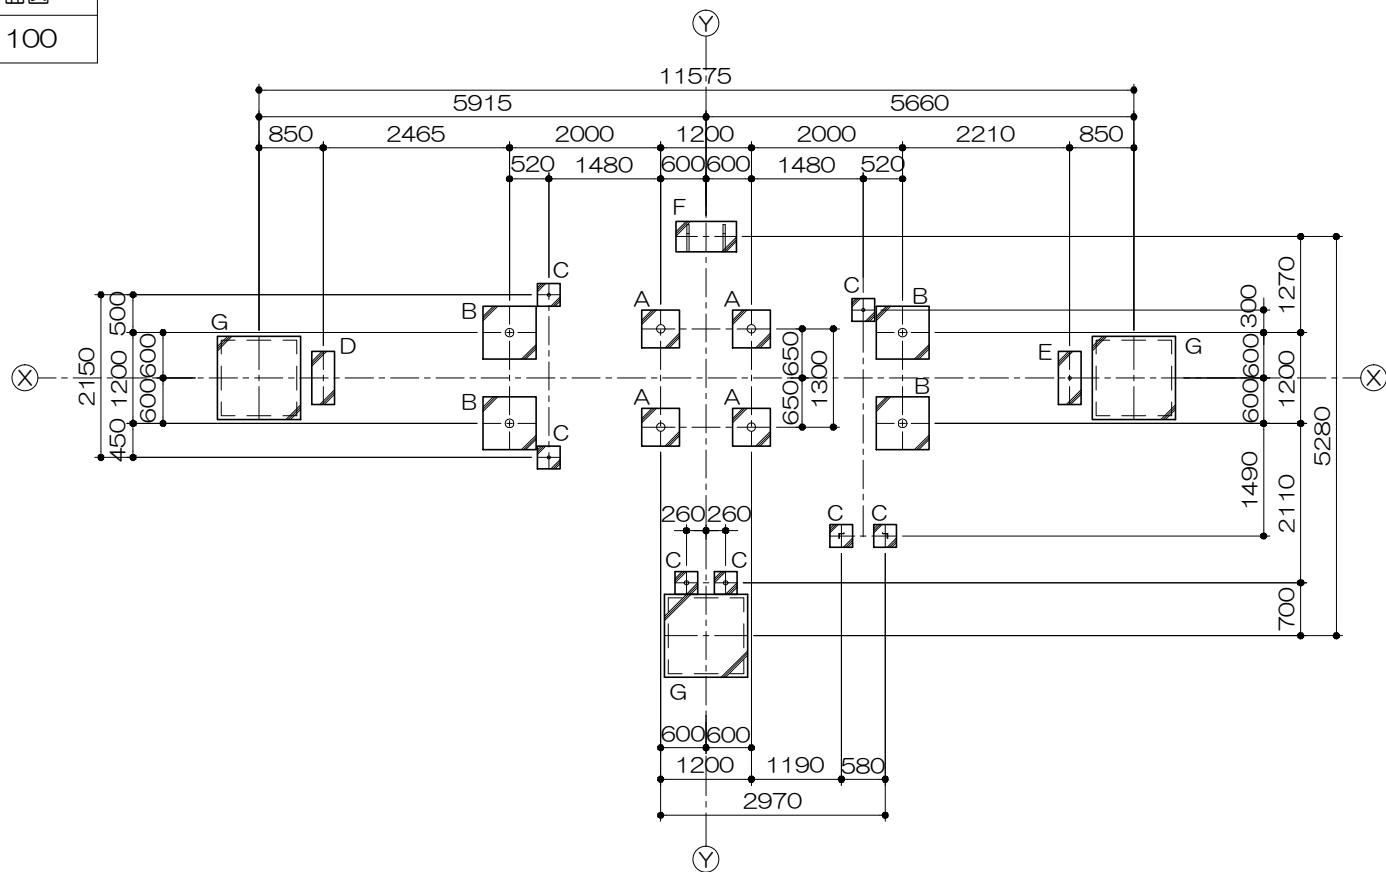

基礎リスト
S= 1 : 50

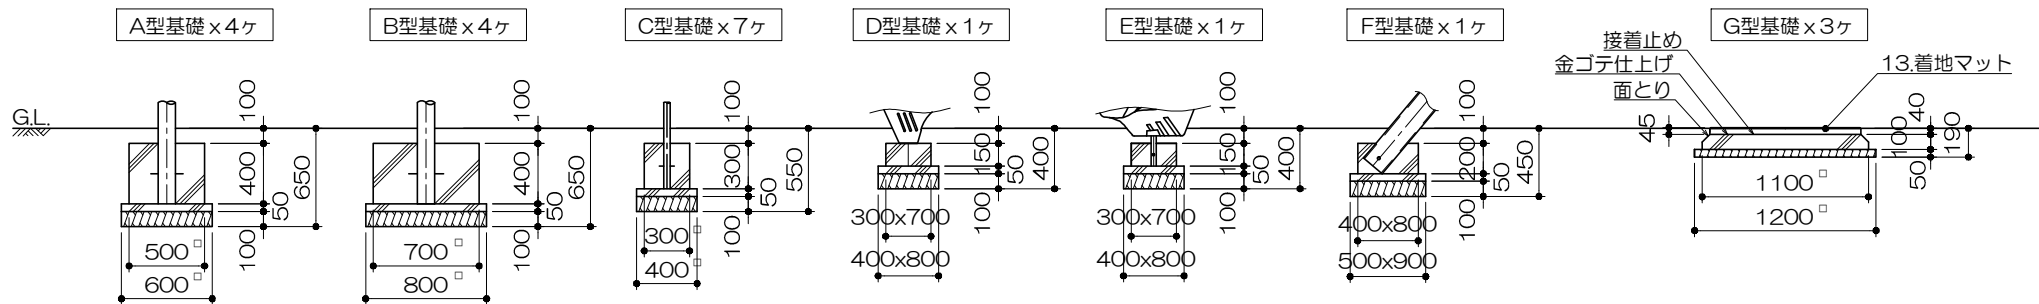

PG31-SC401+マット付

新幹線コンビ

S=図示 (UM)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板・クライム支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域図

S= 1 : 200

