



平面図
S= 1 : 100

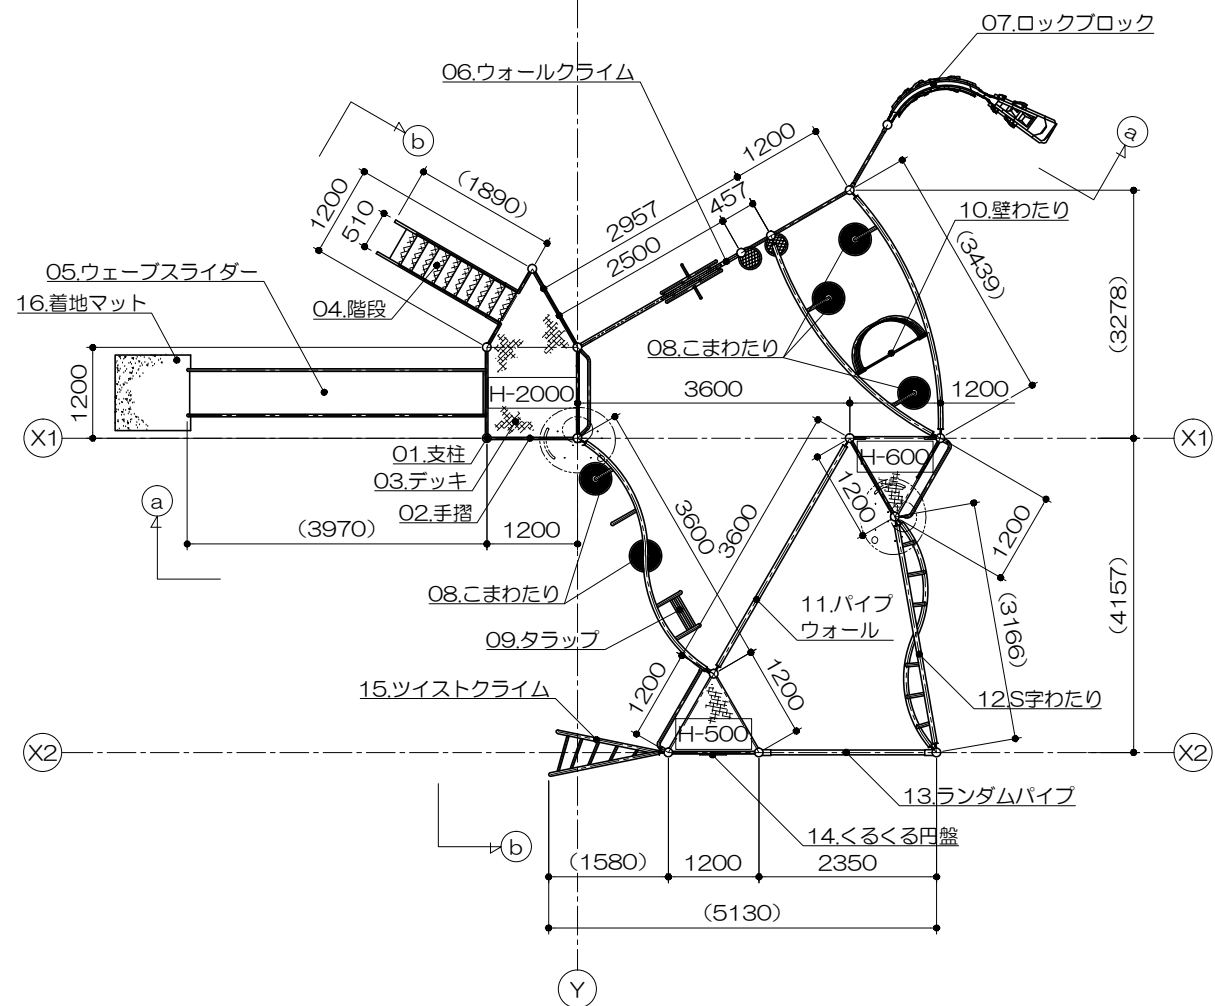

立面図
S= 1 : 100

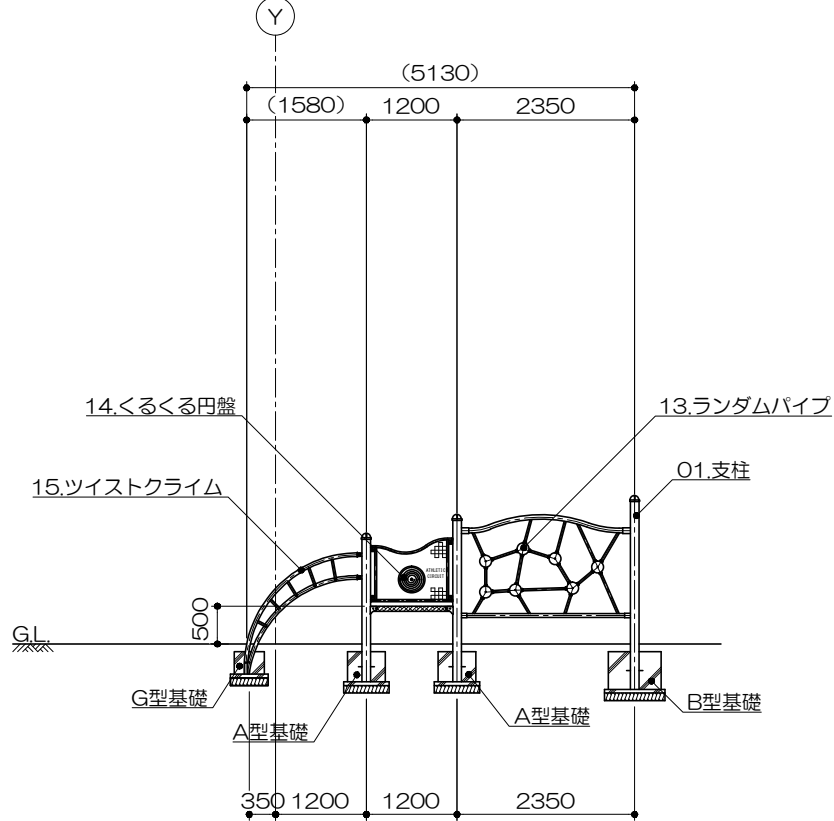

PG31-SC402+マット付

アスレチックサーキット
S=図示 (UM)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗

合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。


a-a展開図
S= 1 : 100

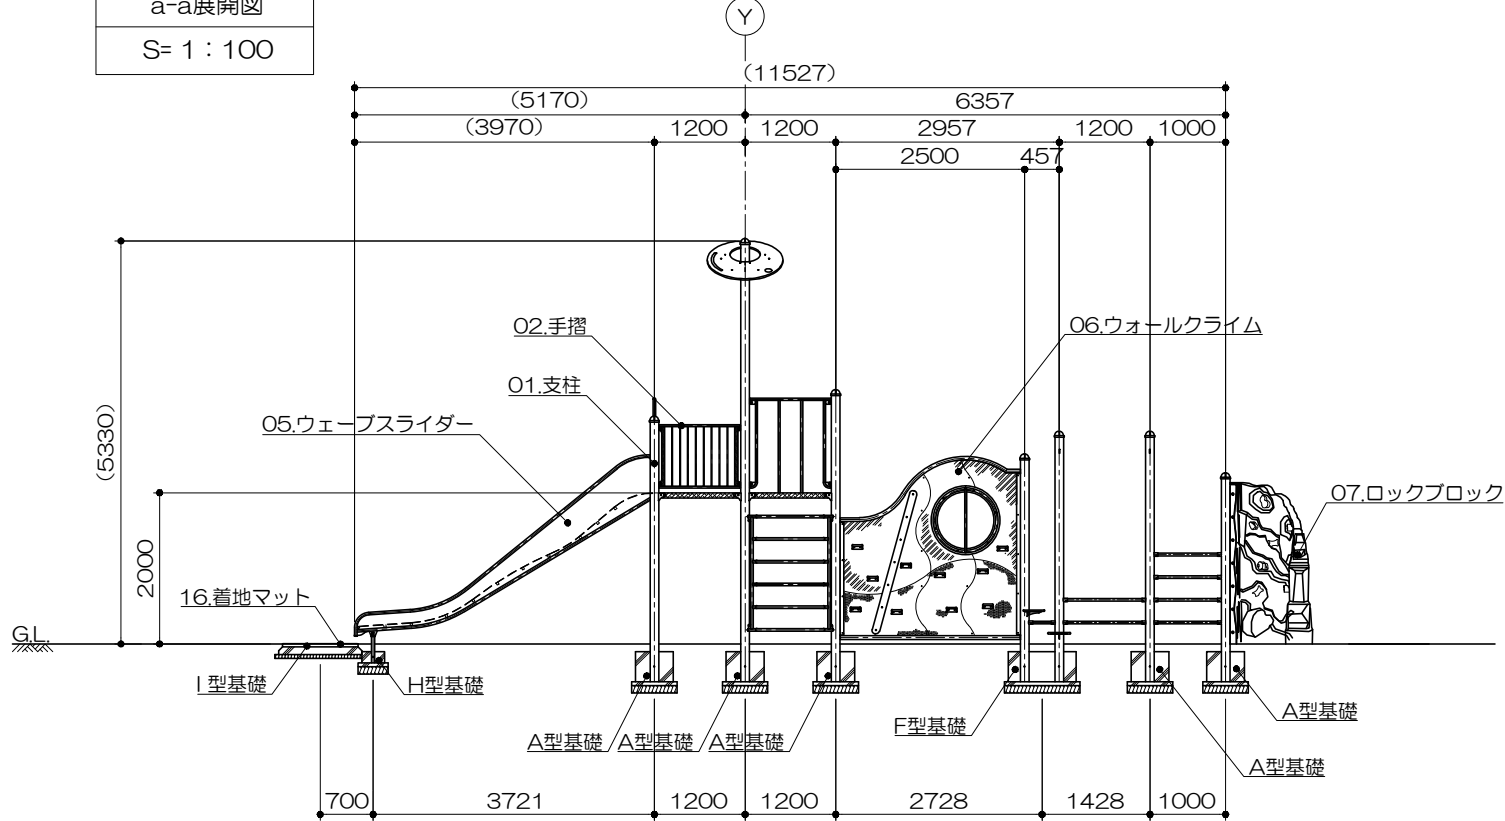

アイテムリスト				
No	アイテム名	主要材料	個数	
01	支柱	114.3φx3.5t	-	基
02	手摺	手 摺：27.2φx1.9t 手摺子：RB-13φ	-	基
03	デッキ	C・PL-3.2t	-	基
04	階段	手 摺：27.2φx1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1	基
05	ウェーブスライダー	手 摺：34.0φx2.3t 側 板：PL-3.2t (E・G・H・C) 滑り面：SUS304 PL-2.0t (H.L.仕上)	1	基
06	ウォールクライム	PL-3.2t (E・G・H・C) アルミ握り	1	基
07	ロックブロック	低密度ポリエチレン樹脂回転成形品 Pw (ブラウン)	1	基
08	こまわたり	低密度ポリエチレン樹脂回転成形品 G (黄)	5	基
09	タラップ	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1	基
10	壁わたり	高密度ポリエチレン樹脂板 (BL) t=19mm	1	基
11	パイプウォール	27.2φx1.9t	1	基
12	S字わたり	60.5φx3.8t 42.7φx2.3t	1	基
13	ランダムパイプ	60.5φx3.8t 27.2φx2.8t	1	基
14	くるくる円盤	パネル：PL-3.2t (E・G・H・C) 円 盤：高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm (黄・黒・黄)	1	基
15	ツイストクライム	48.6φx3.5t 27.2φx2.8t	1	基
16	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	1	枚


基礎平面図

S= 1 : 100

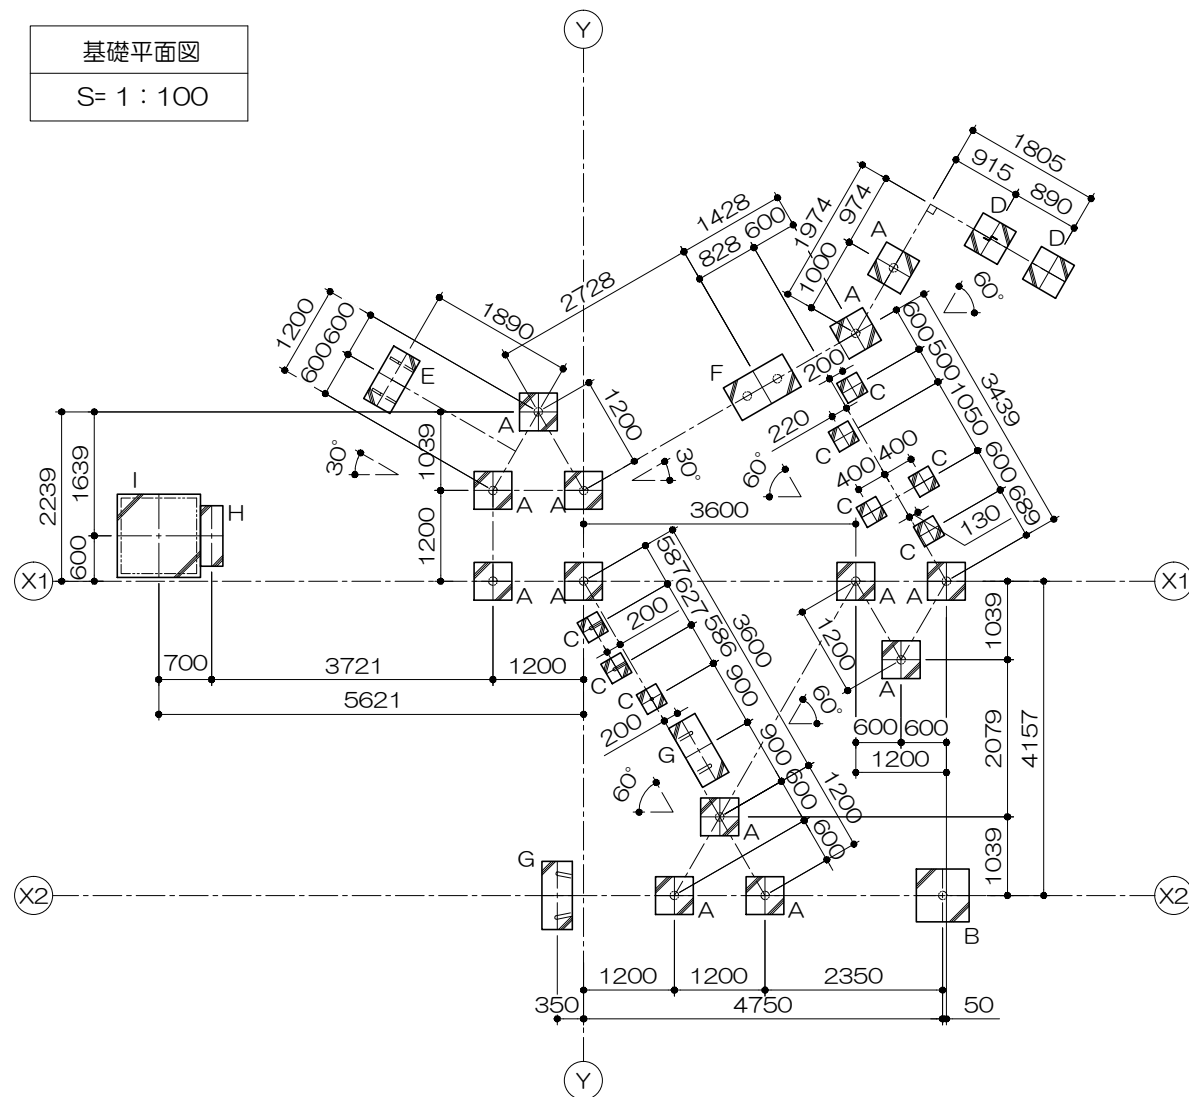


b-b展開図

S= 1 : 100

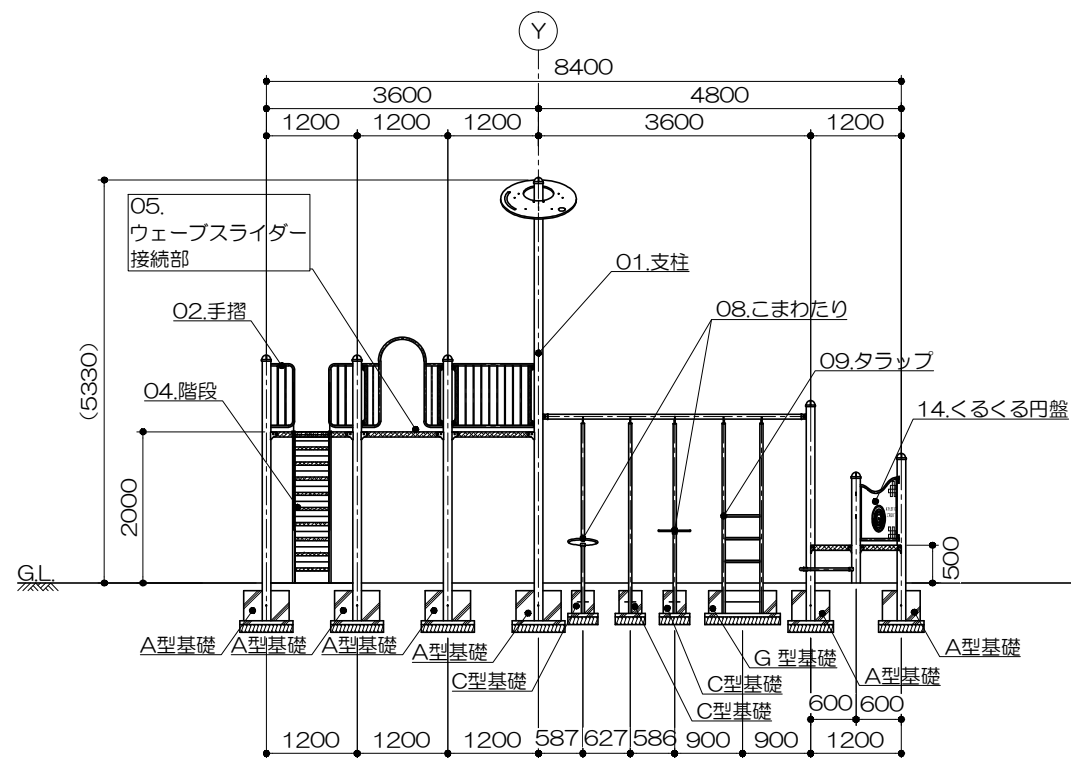

基礎リスト

S= 1 : 60

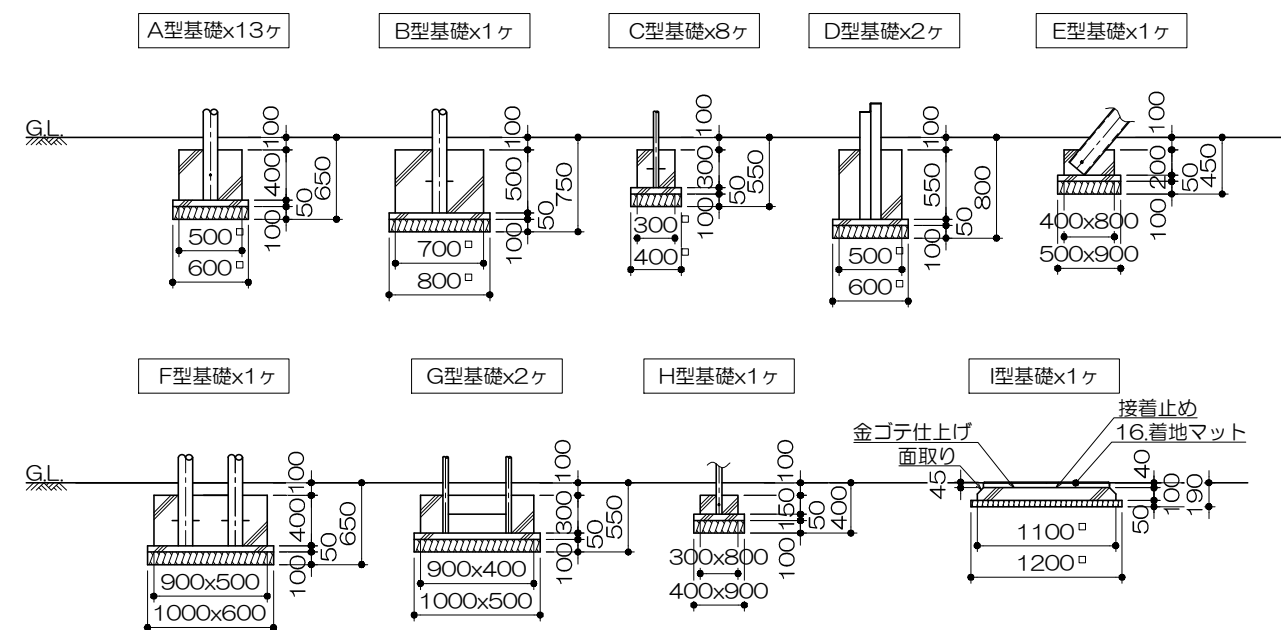

安全領域範圍

S= 1 : 200

