




平面図
S= 1 : 100

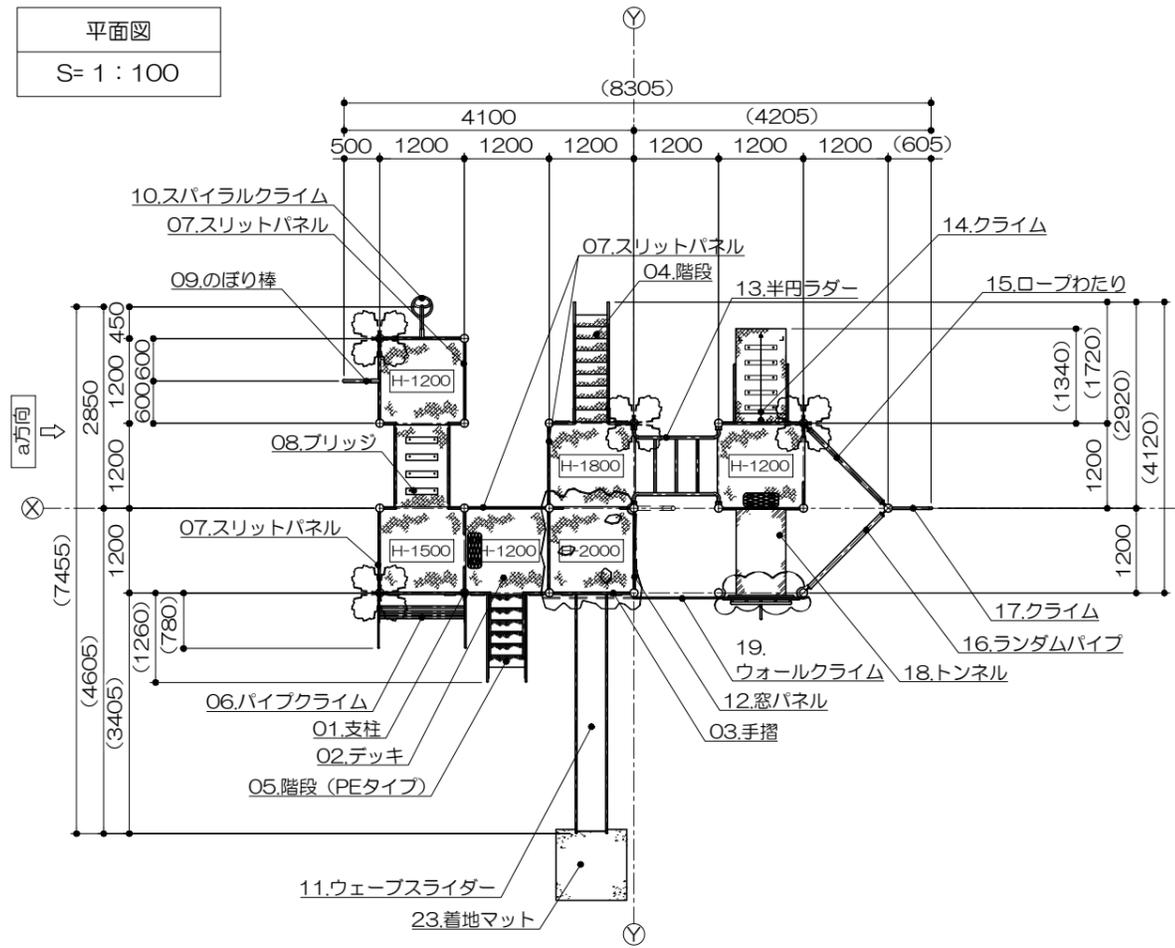

立面図
S= 1 : 100

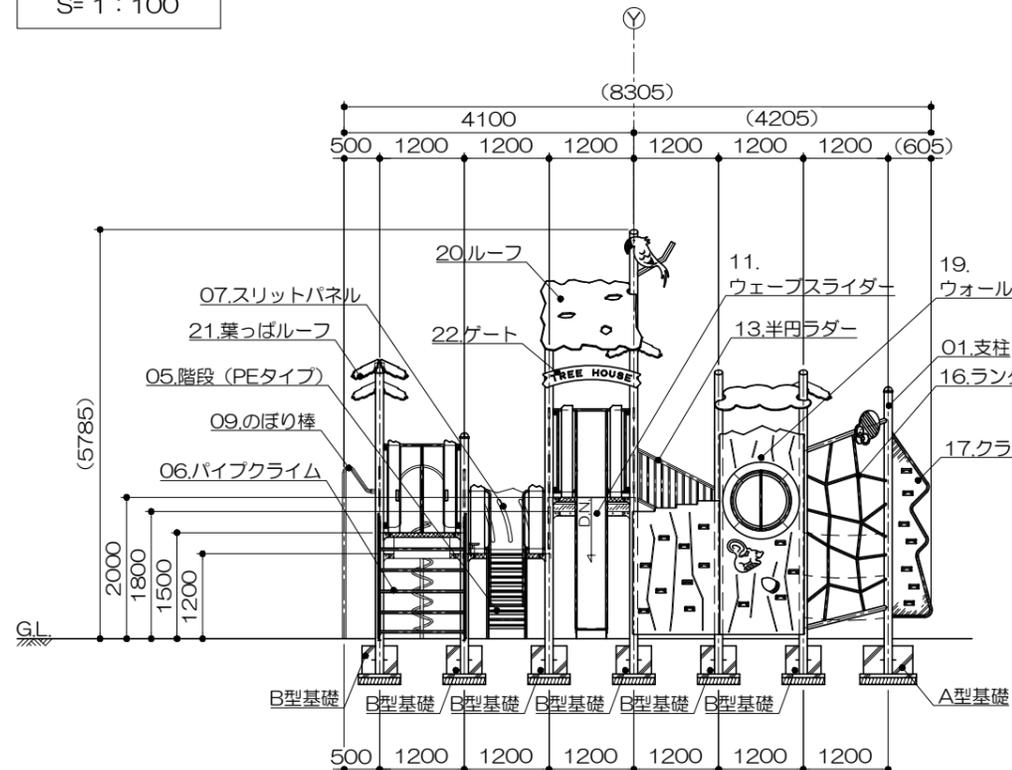

側面図
S= 1 : 100

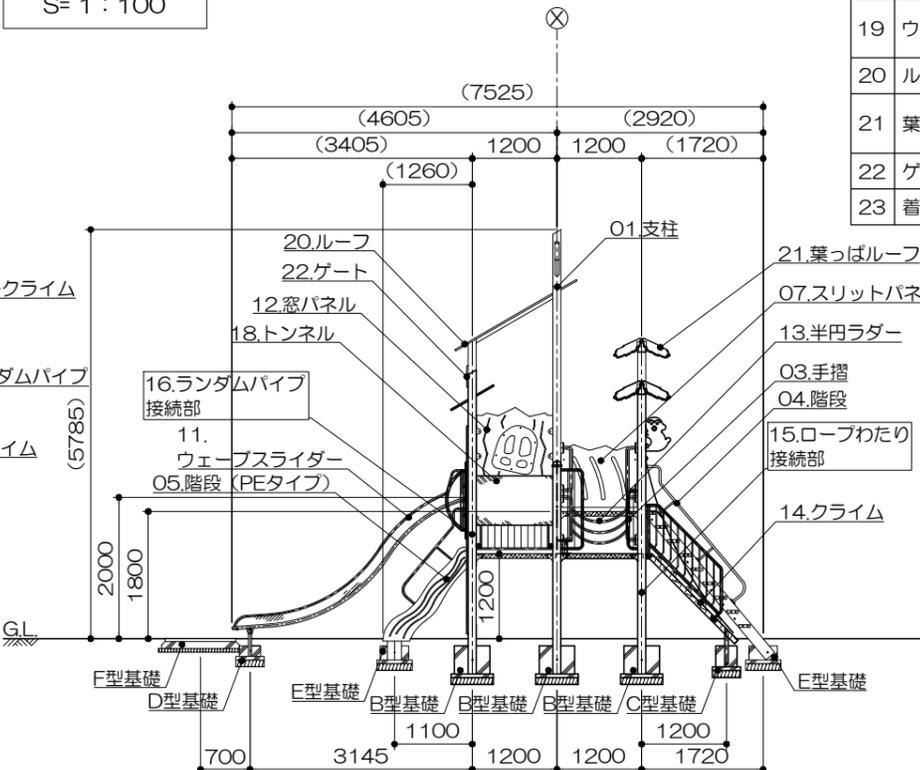

PG31-SC601+マット付

動物の森
S=図示 (FUM)

特記事項 (1)
 塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
 仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
 ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
 階段踏板・クライム支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。
 滑り止めは、米ヒバ材半丸太 (無処理) とし、
 洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
 製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
 加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に
 適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
03	手摺	手摺: 27.2φx1.9t 手摺子: RB-13φ	- 基
04	階段	手摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏み板: C・PL-3.2t 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	階段 (PEタイプ)	手摺: 27.2φx1.9t ささら: 高密度ポリエチレン樹脂板 (AB) t=19mm 踏み板: 高密度ポリエチレン樹脂板 t=18mm (ノンスリップ処理)	1 基
06	パイプクライム	34.0φx3.2t	1 基
07	スリットパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm (AB・GR)	4 基
08	ブリッジ	デッキ: C・PL-3.2t 手摺: 27.2φx1.9t 滑り止め: 米ヒバ半丸太 90φ	1 基
09	のぼり棒	42.7φx3.5t	1 基
10	スパイラルクライム	42.7φx3.5t/27.2φx2.8t	1 基
11	ウェーブライダー	手摺: 27.2φx1.9t 滑り面: SUS304 PL-2.0t (HL.仕上げ・無塗装)	1 基
12	窓パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm (AB)	2 基
13	半円ラダー	27.2φx2.8t	1 基
14	クライム	デッキ: C・PL-3.2t 手摺: 27.2φx1.9t 滑り止め: 米ヒバ半丸太 90φ	1 基
15	ロープわたり	コンパウンドロープ 20φ (赤・青)	1 基
16	ランダムパイプ	60.5φx2.3t/27.2φx2.8t	1 基
17	クライム	PL-3.2t/アルミ握り	1 基
18	トンネル	PL-2.3t	1 基
19	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm (AB) アルミ握り	1 基
20	ルーフ	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm (GR)	1 基
21	葉っぱルーフ	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm (BL・RE・GR・YL)	4 基
22	ゲート	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm (AB)	1 基
23	着地マット	弾性ゴム製 (M004・GR) t=45mm	1 枚

