



平面図
S= 1 : 100

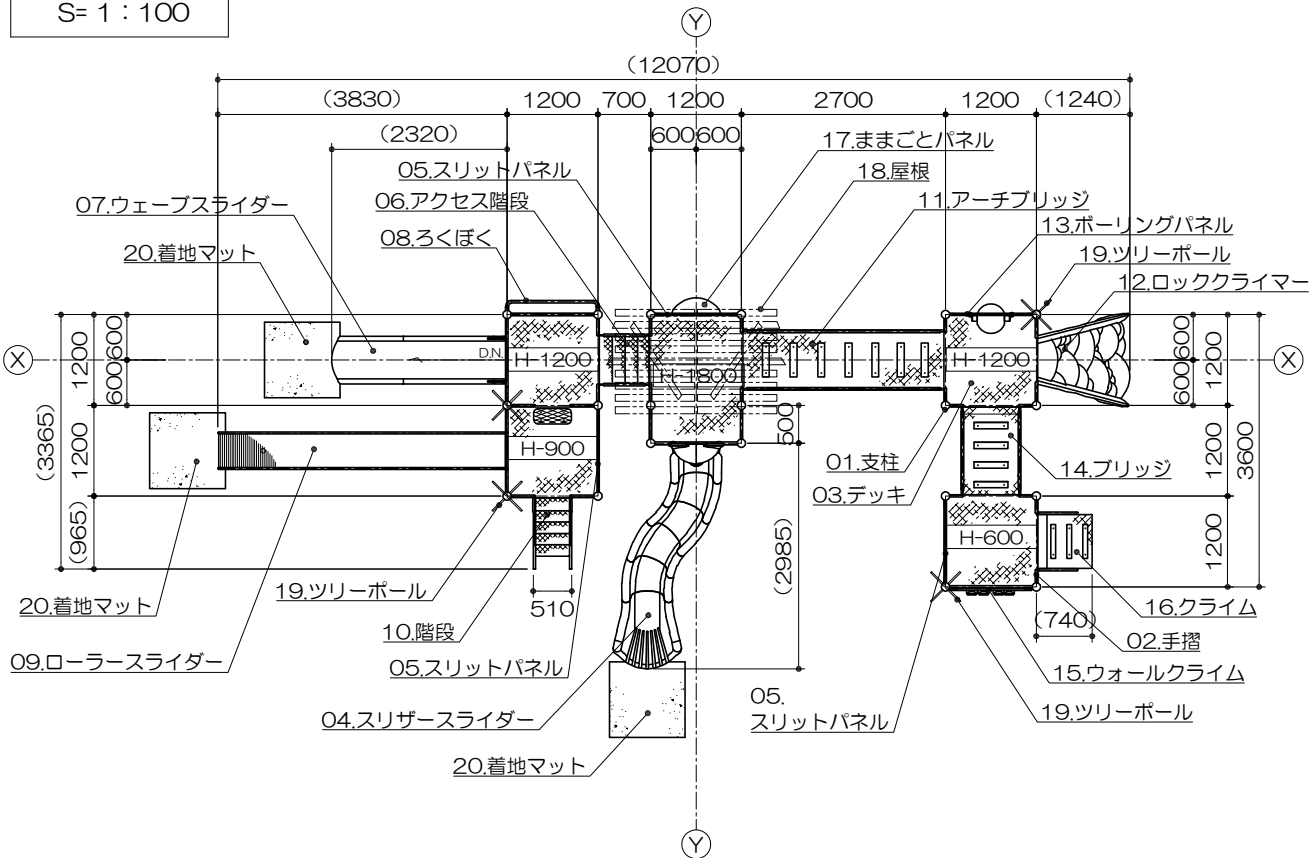

立面図
S= 1 : 100

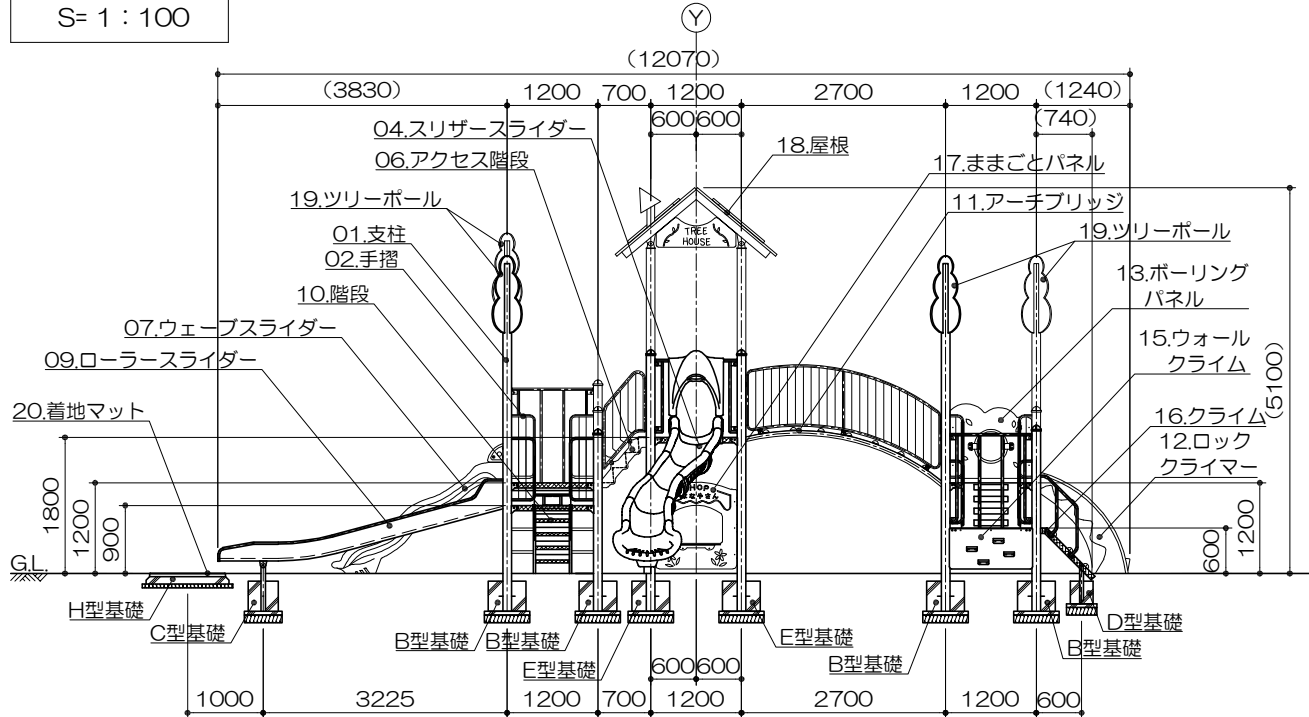

PG31-SC801+マット付

森のツリーハウス
S=図示 (UMA)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。
木部 (屋根・滑り止め) は、米ヒバ材 (無処理) とし、
珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。


製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造
された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。


製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合
した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。


ウェーブスライダー
立面図
S= 1 : 100

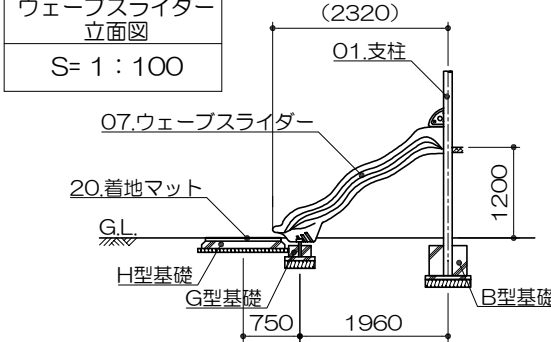

側面図
S= 1 : 100

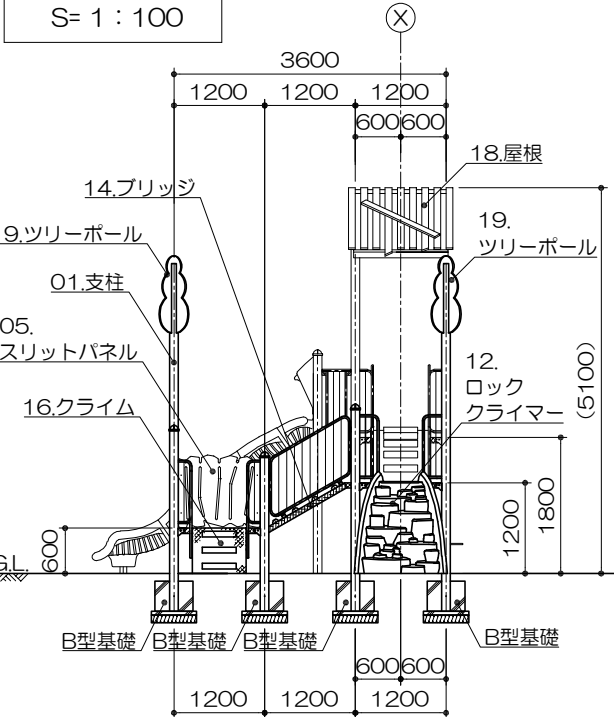

スリザースライダー
立面図
S= 1 : 100

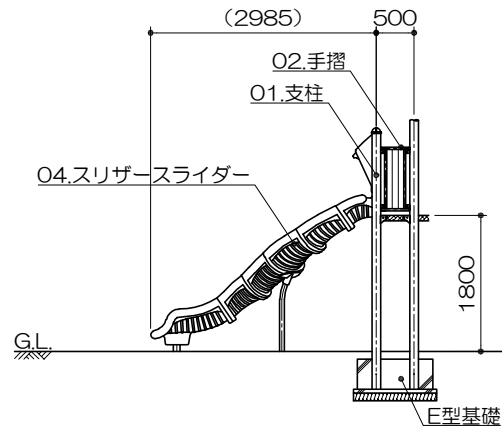

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	手 摺: 27.2φx1.9t 手摺子: RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	スリザースライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) メダリオン	1 基
05	スリットパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (タン・緑・タン) t=19mm	3 基
06	アクセス階段	手 摺: 27.2φx1.9t 踏 板: C・PL-3.2t曲げ加工品 (塗装仕上)	1 基
07	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 黄	1 基
08	ろくぼく	34.0φx3.2t	1 基
09	ローラーライダー	手 摺: 27.2φx1.9t 側 板: PL-3.2t (E・G・H・C) 滑り面: ステンレスローラー20φ (#400仕上)	1 基
10	階段	手 摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
11	アーチブリッジ	床 板: C・PL-3.2t 手 摺: 27.2φx1.9t 滑り止め: 米ヒバ材半丸太90φ	1 基
12	ロッククライマー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) ベージュ	1 基
13	ボーリングパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
14	ブリッジ	床 板: C・PL-3.2t 手 摺: 27.2φx1.9t 滑り止め: 米ヒバ材半丸太90φ	1 基
15	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm アルミ製にぎり: 4ヶ	1 基
16	クライム	床 板: C・PL-3.2t 手 摺: 27.2φx1.9t 滑り止め: 米ヒバ材半丸太90φ	1 基
17	ままごとパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (黄・赤・黄) t=19mm	1 基
18	屋根	屋 根: 米ヒバ材 t=30mm パネル: 高密度ポリエチレン樹脂板 (青・黄・青) t=19mm	1 基
19	ツリーポール	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	4 基
20	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	3 枚

