




平面図
S= 1 : 60

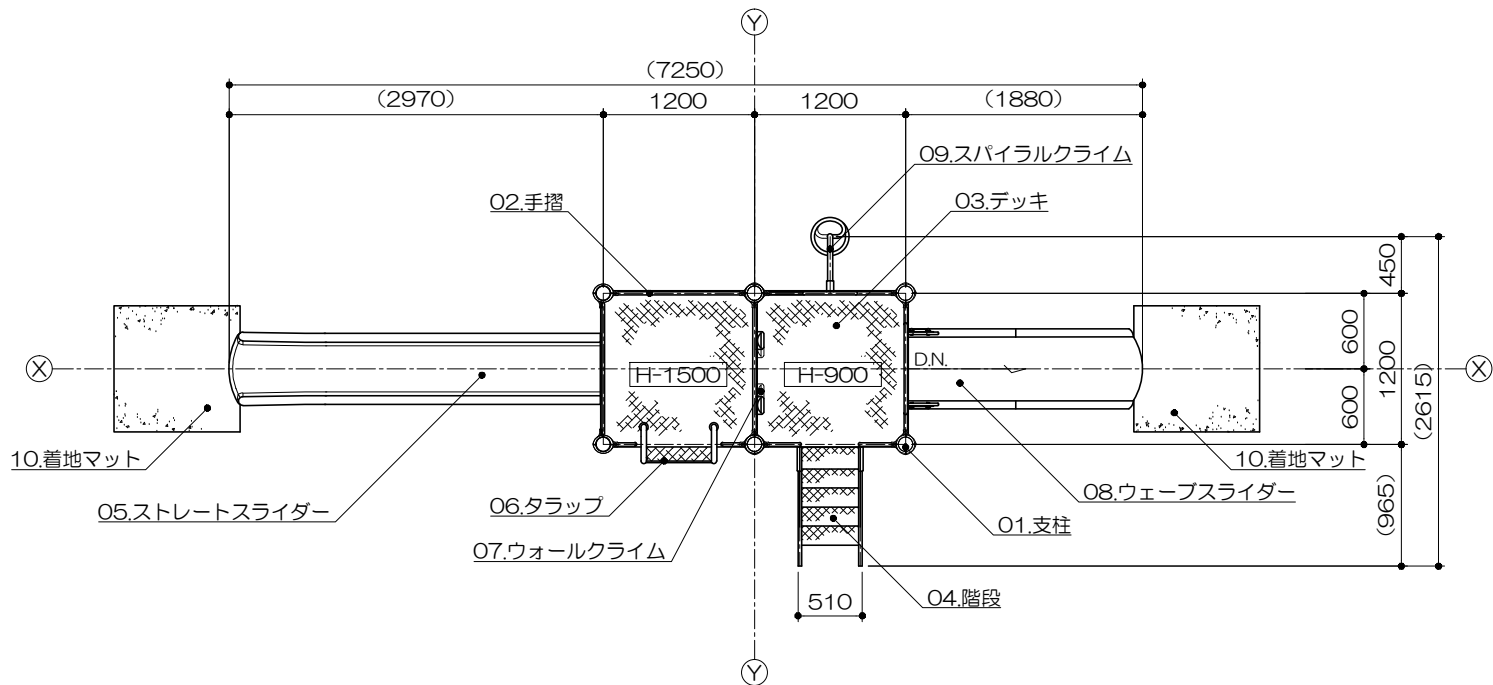

立面図
S= 1 : 60

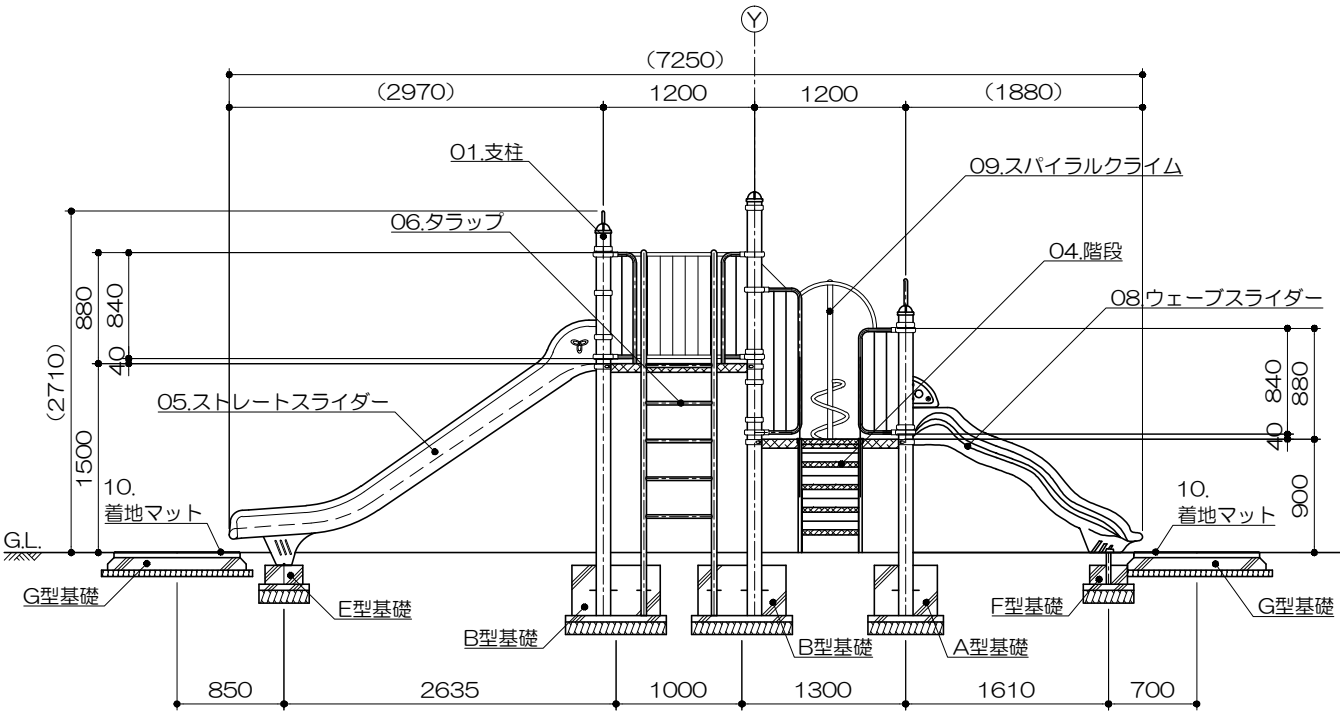

側面図
S= 1 : 60

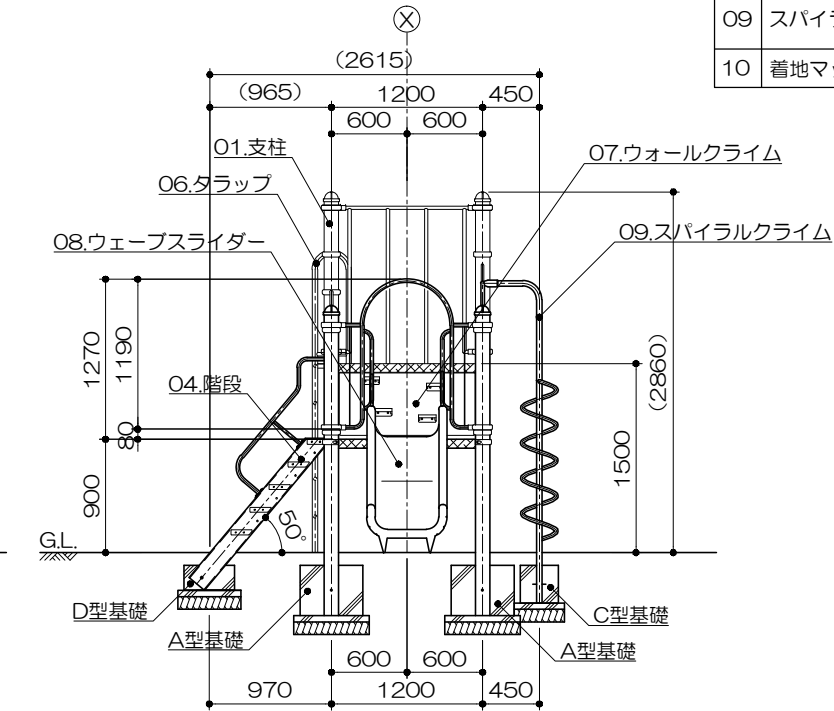

PG31-SCPO01+マット付

ポケットコンビ

S=図示 (FMM)


特記事項 (3)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	手 摺：27.2φx1.9t 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手 摺：27.2φx1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1 基
05	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（TPo-A）赤	1 基
06	タラップ	27.2φx2.8t	1 基
07	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板（YL）t=19mm アルミ握りx4ヶ	1 基
08	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）青	1 基
09	スパイラルクライム	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
10	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（M004・GR）	2 枚

基礎平面図
S= 1 : 60

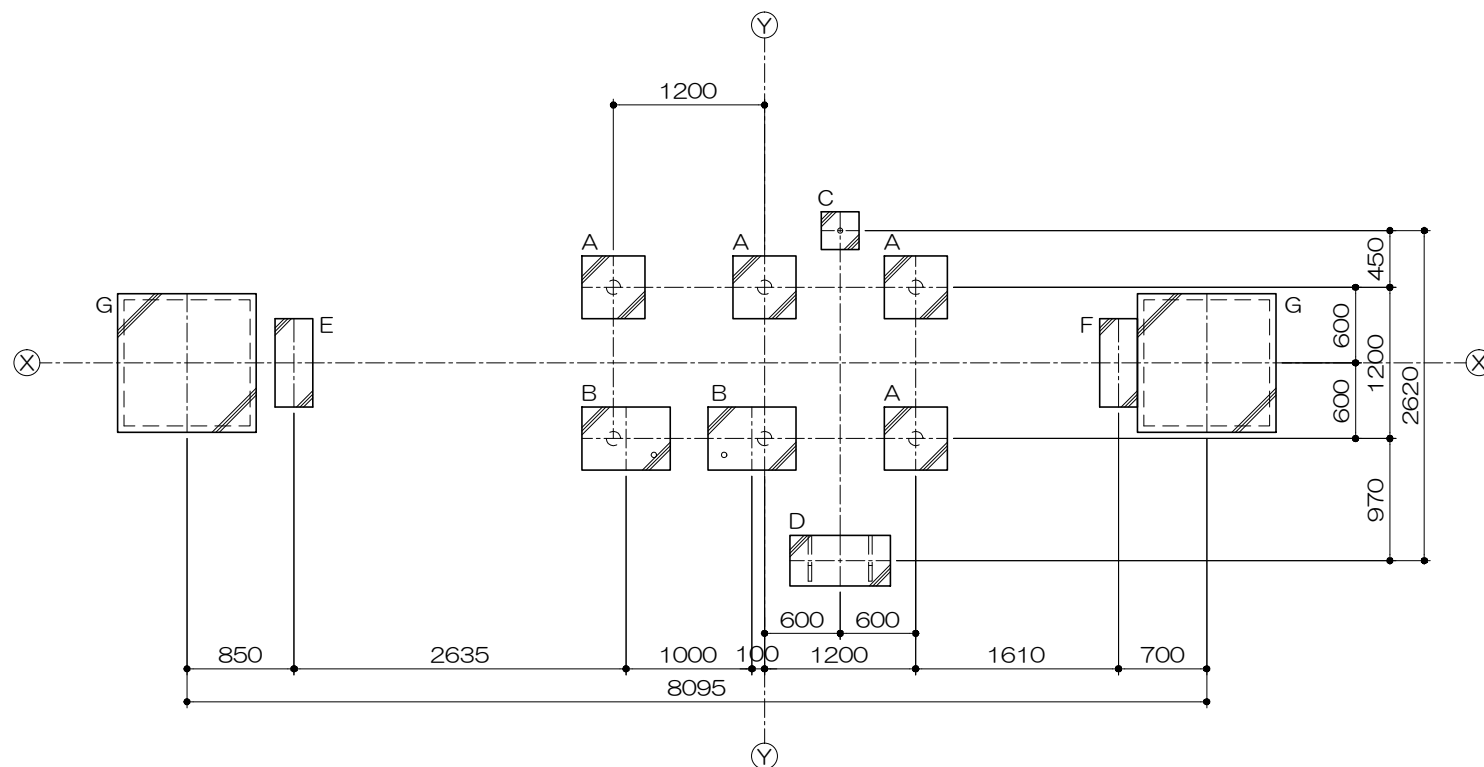

基礎リスト
S= 1 : 40

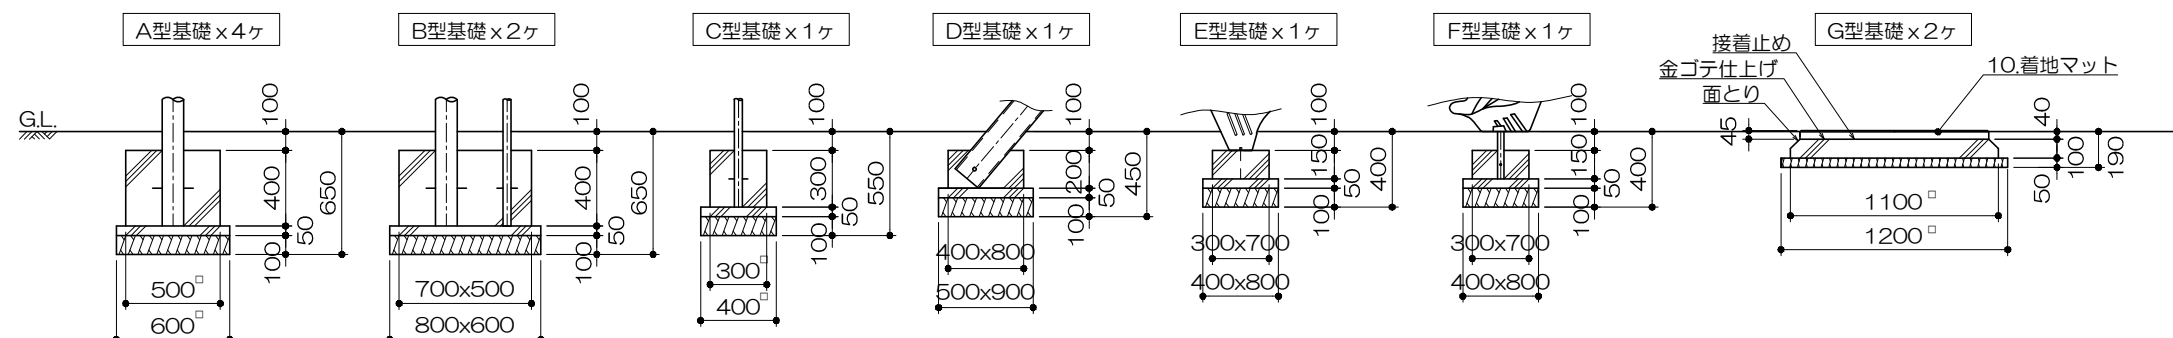

PG31-SCP001+マット付
ポケットコンビ
S=図示 (FMM)

特記事項 (3)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JFEA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範圍
S= 1 : 100

