

みつばちコンビ

S=図示 (MFM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ (スーパースチール部を除く)

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、熔融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。


アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	手摺：27.2φx1.9t 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手摺：27.2φx1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 (熔融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	ダブルスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 黄	1 基
06	ロッククライマー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) 青	1 基
07	ステップクライム	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青・黄	1 基
08	みつばちさん	PL-2.3t (E・C・H・G) カッティングシート貼り (両面)	1 基
09	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MO04・GR)	1 枚


平面図
S= 1 : 60

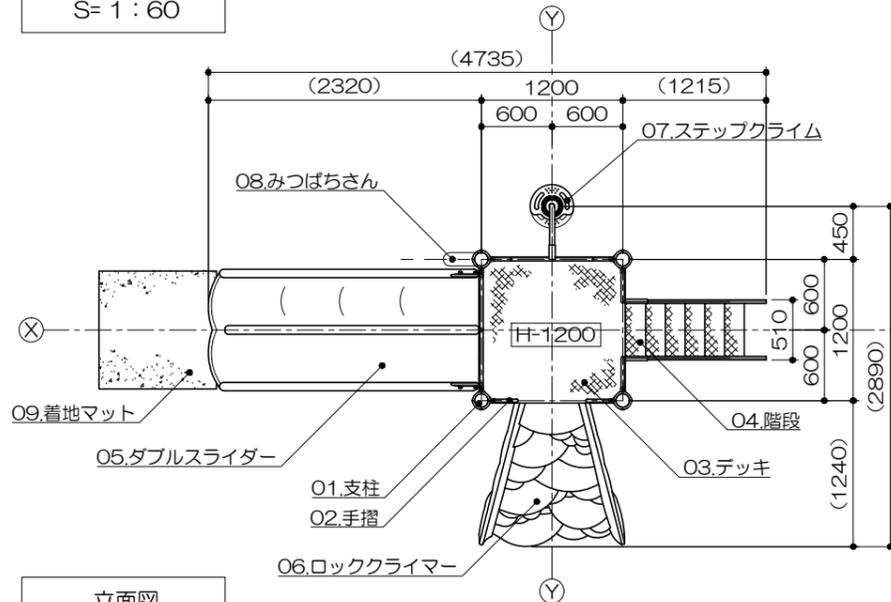


基礎平面図
S= 1 : 60

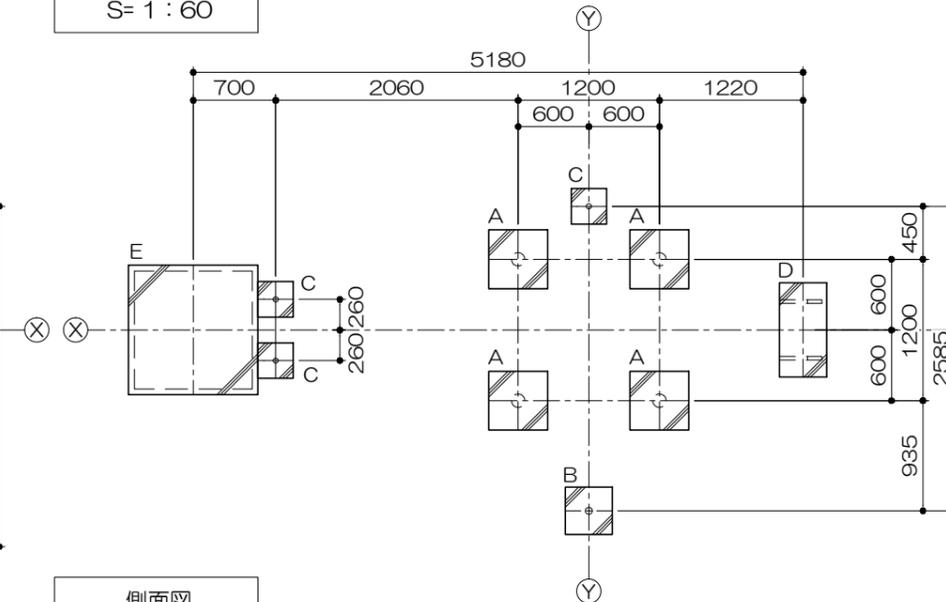


立面図
S= 1 : 60

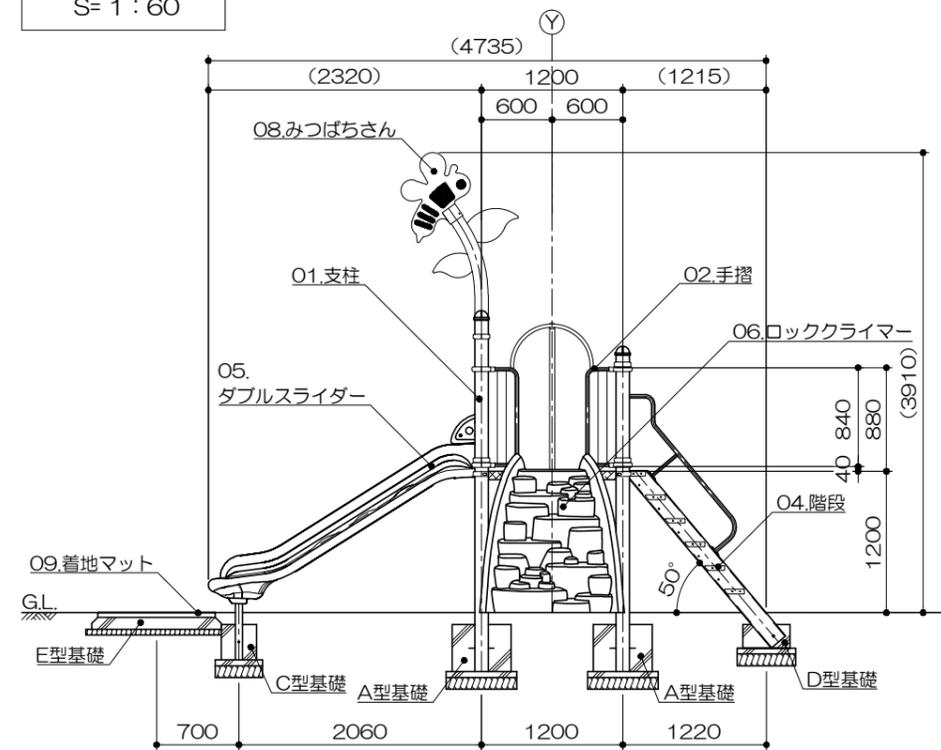

側面図
S= 1 : 60

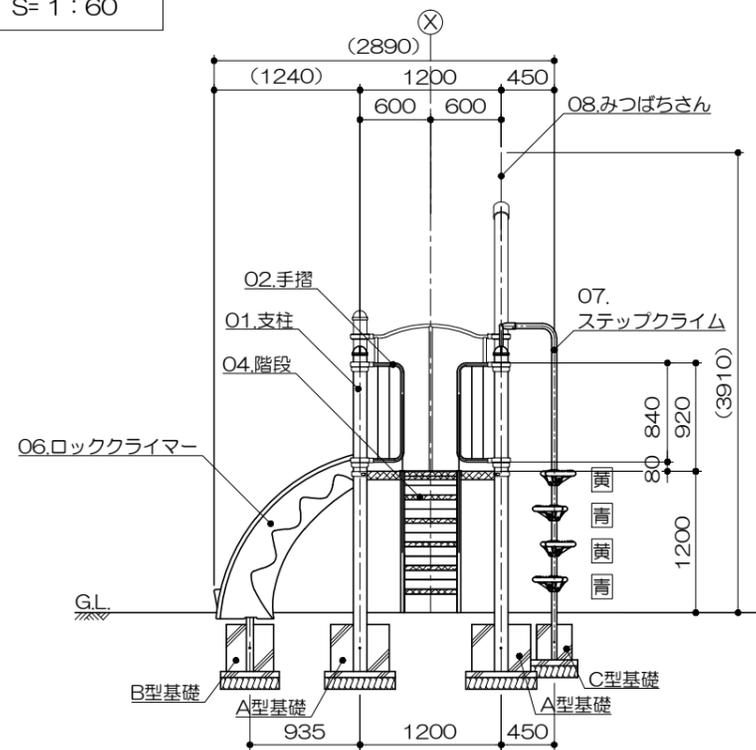

基礎リスト
S= 1 : 50

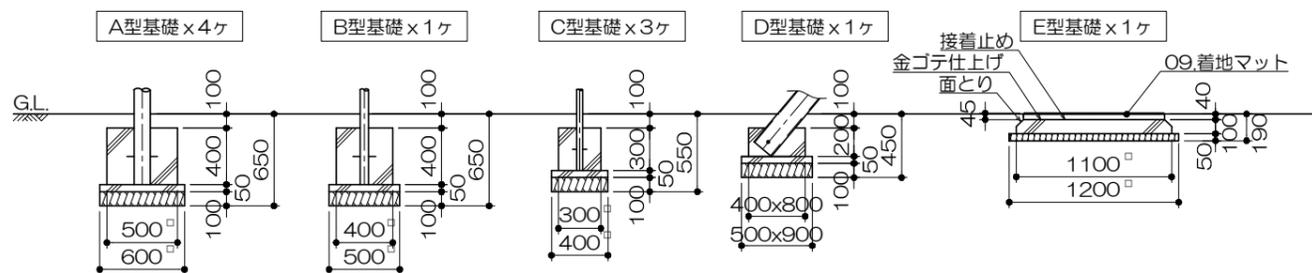

安全領域範囲
S= 1 : 200

