


ワイルドアドベンチャー
S=図示 (UFM)

特記事項 (2)


塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段の踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。


平面図
S= 1 : 100

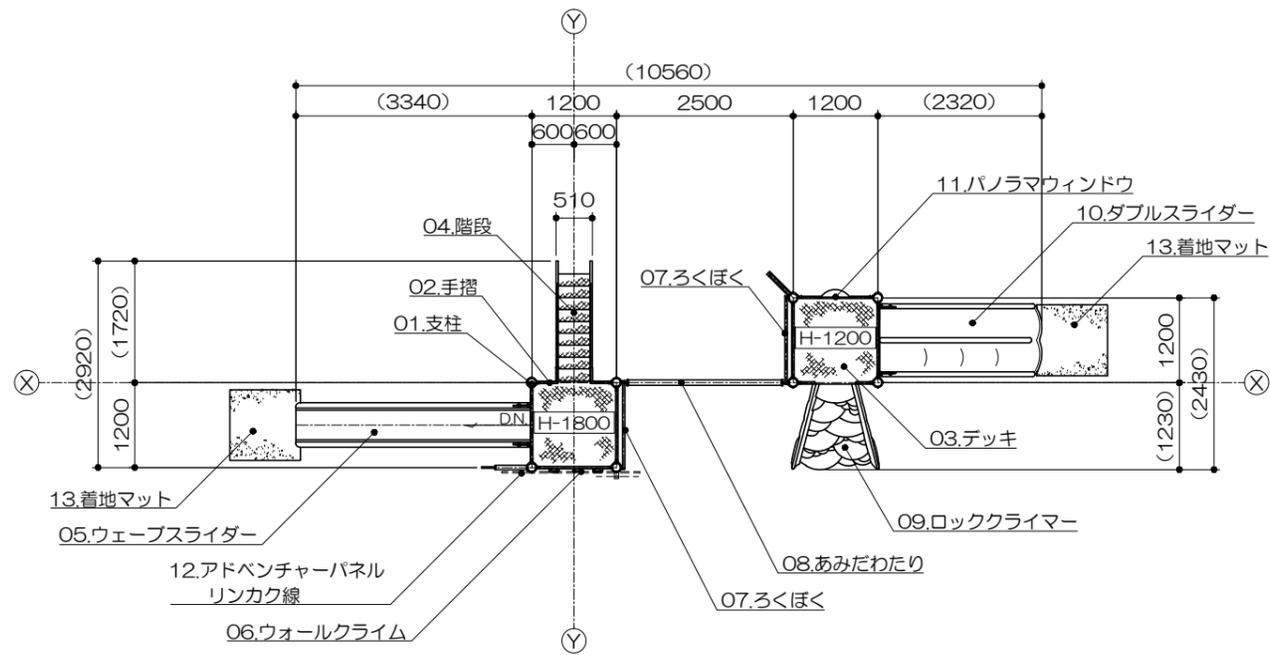

立面図
S= 1 : 100

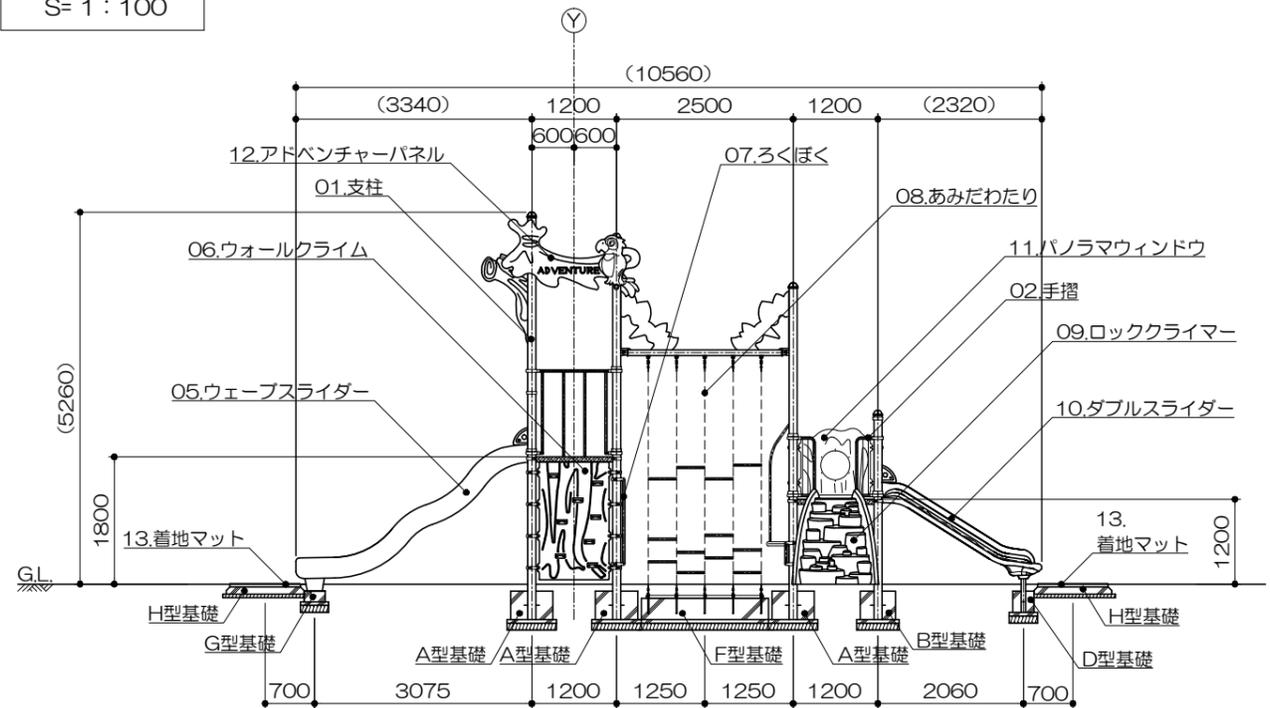

側面図
S= 1 : 100

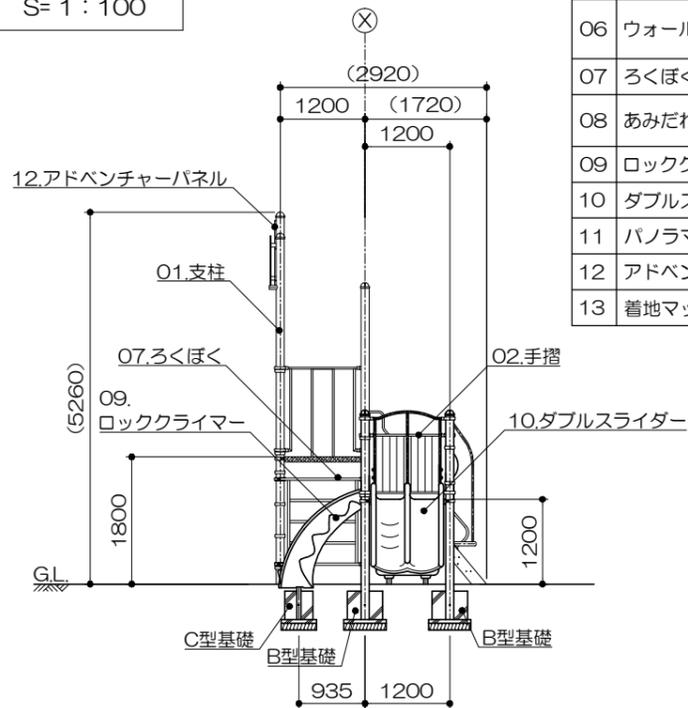

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	手摺：27.2φx1.9t 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手摺：27.2φx1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1 基
05	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（G）赤	1 基
06	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板（タン・緑・タン）t=19mm アルミ製握り×8ヶ	1 基
07	ろくぼく	34.0φx3.2t	2 基
08	あみだわたり	7.0φメッキチェーン（無塗装） 27.2φx2.8	1 基
09	ロッククライマー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Pw）黄	1 基
10	ダブルスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）青	1 基
11	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板（タン・緑・タン）t=19mm	1 基
12	アドベンチャーパネル	高密度ポリエチレン樹脂板（緑・白・緑）t=19mm	1 基
13	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（MO04・GR）	2 枚

ワイルドアドベンチャー

S=図示 (UFM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ (スーパースチール部を除く)

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段の踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。


安全領域範囲

S= 1 : 200

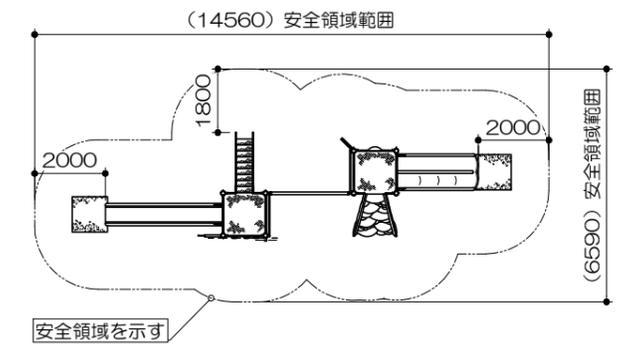

基礎平面図

S= 1 : 100

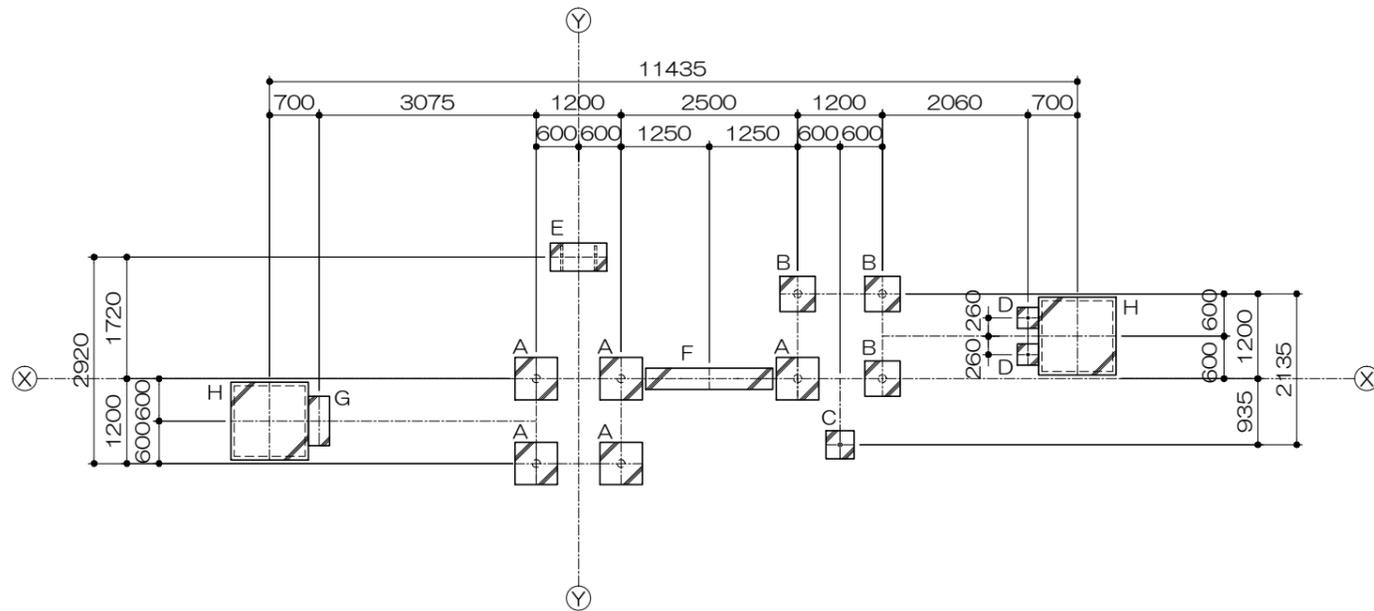

基礎リスト

S= 1 : 60

