

### ジャングルキッズ

S=図示 (AFM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。  
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、熔融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。  
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、  
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で  
製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に  
加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した  
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に  
適合した製品とする。


製品の対象年齢は、3～6歳とする。

### アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φ×3.5t	- 基
02	手摺	手摺：27.2φ×1.9t 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	スリザースライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) 黄	1 基
05	ツインアーチクライム	48.6φ×3.5t 27.2φ×2.8t	1 基
06	スパイダークライム	42.7φ×3.5t 27.2φ×2.8t	1 基
07	階段	手摺：27.2φ×1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品 （スーパースチール） 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 （熔融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1 基
08	ダブルスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) ページュ	1 基
09	リングタラップ	34.0φ×3.2t	1 基
10	ルーフ	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
11	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	2 枚


平面図

S= 1 : 60

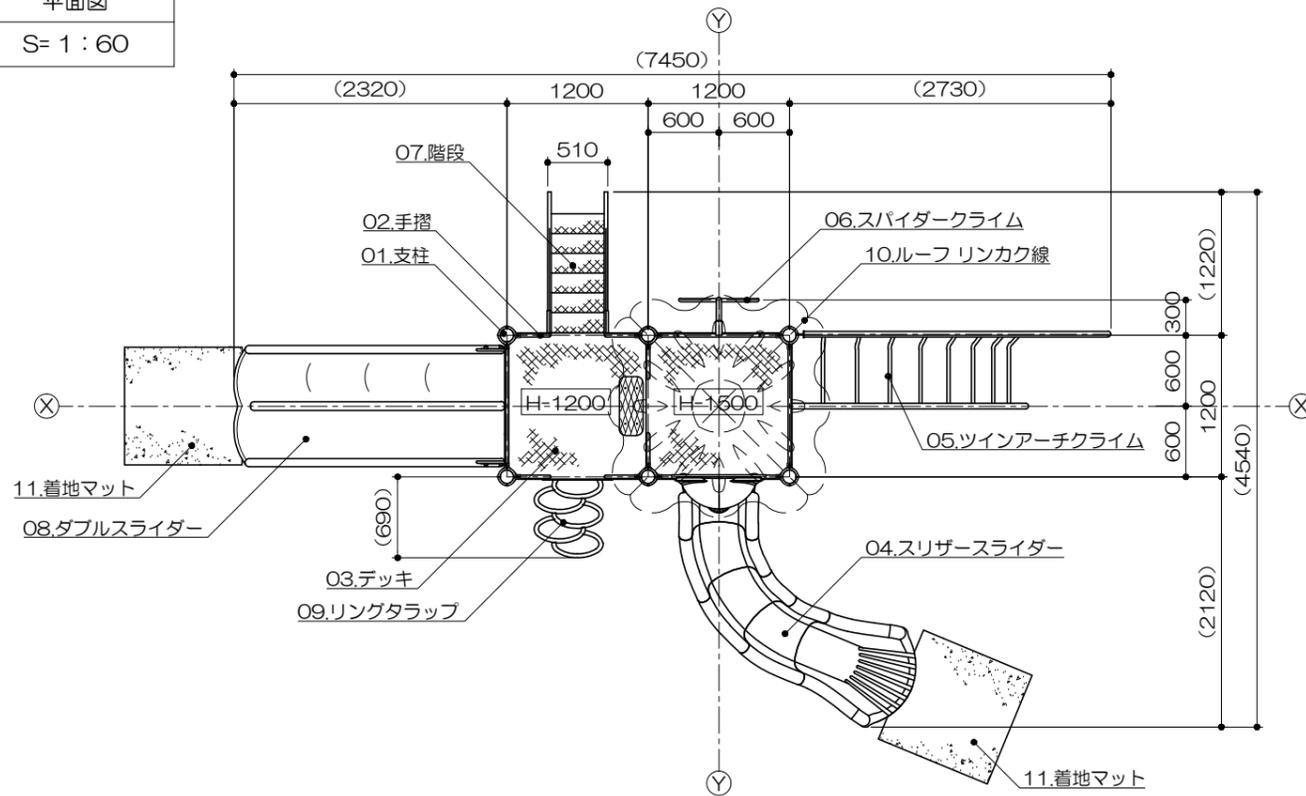


立面図

S= 1 : 60

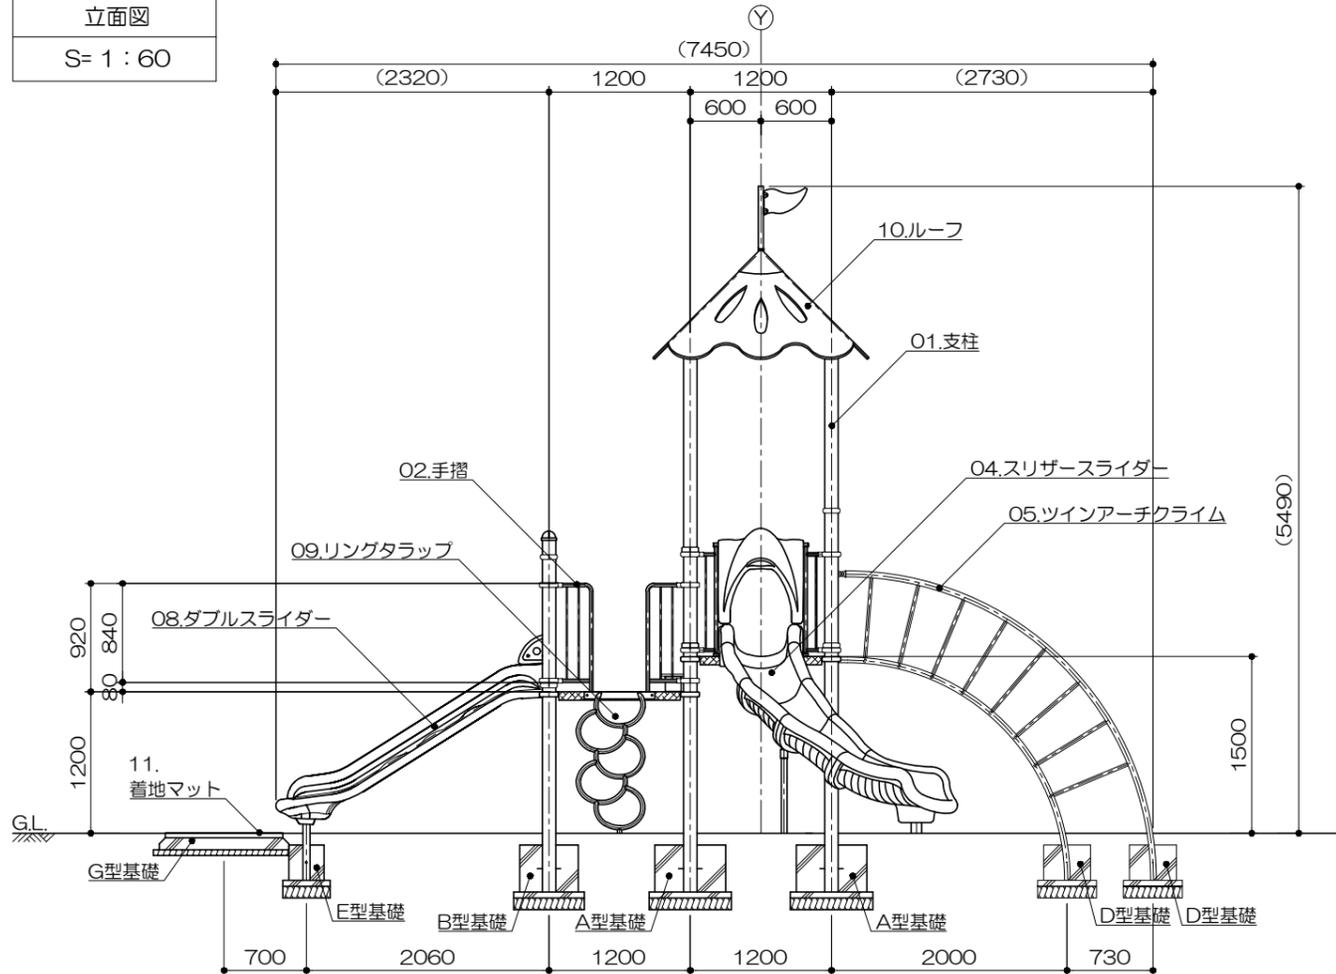

側面図


S= 1 : 60

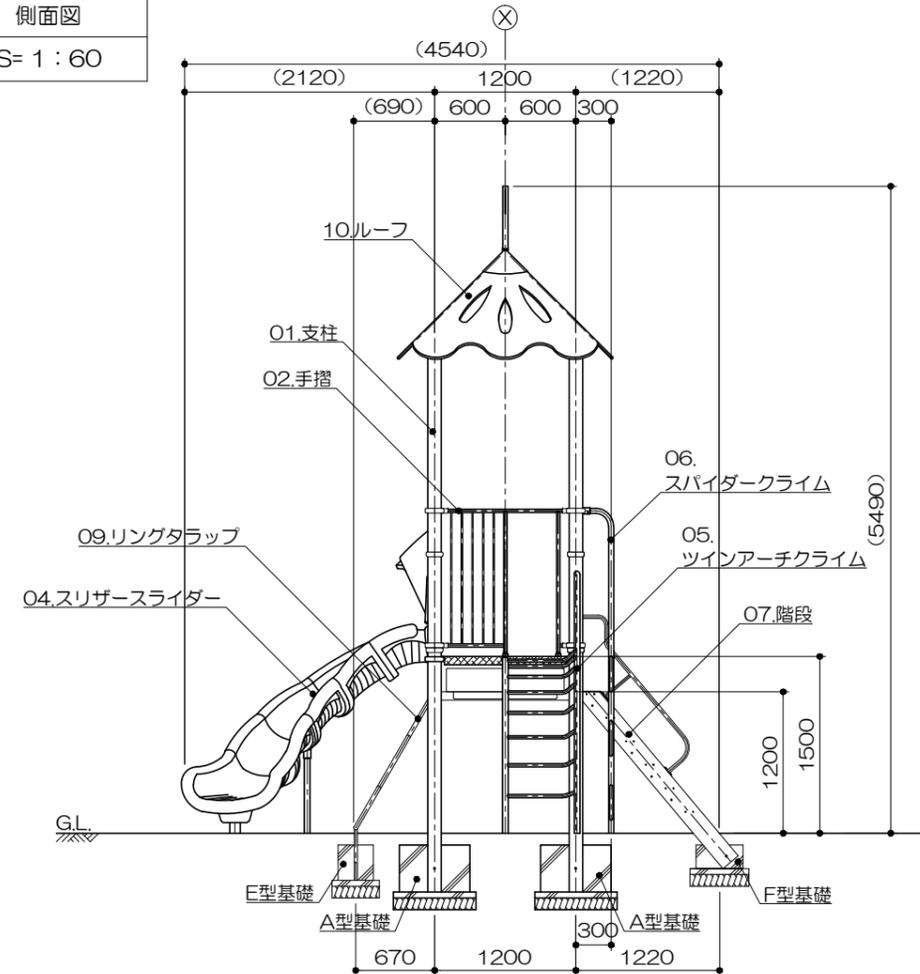

基礎平面図


S= 1 : 60

※C・G型基礎は、据付時現物に合わせて決定するものとし寸法は参考値とする。

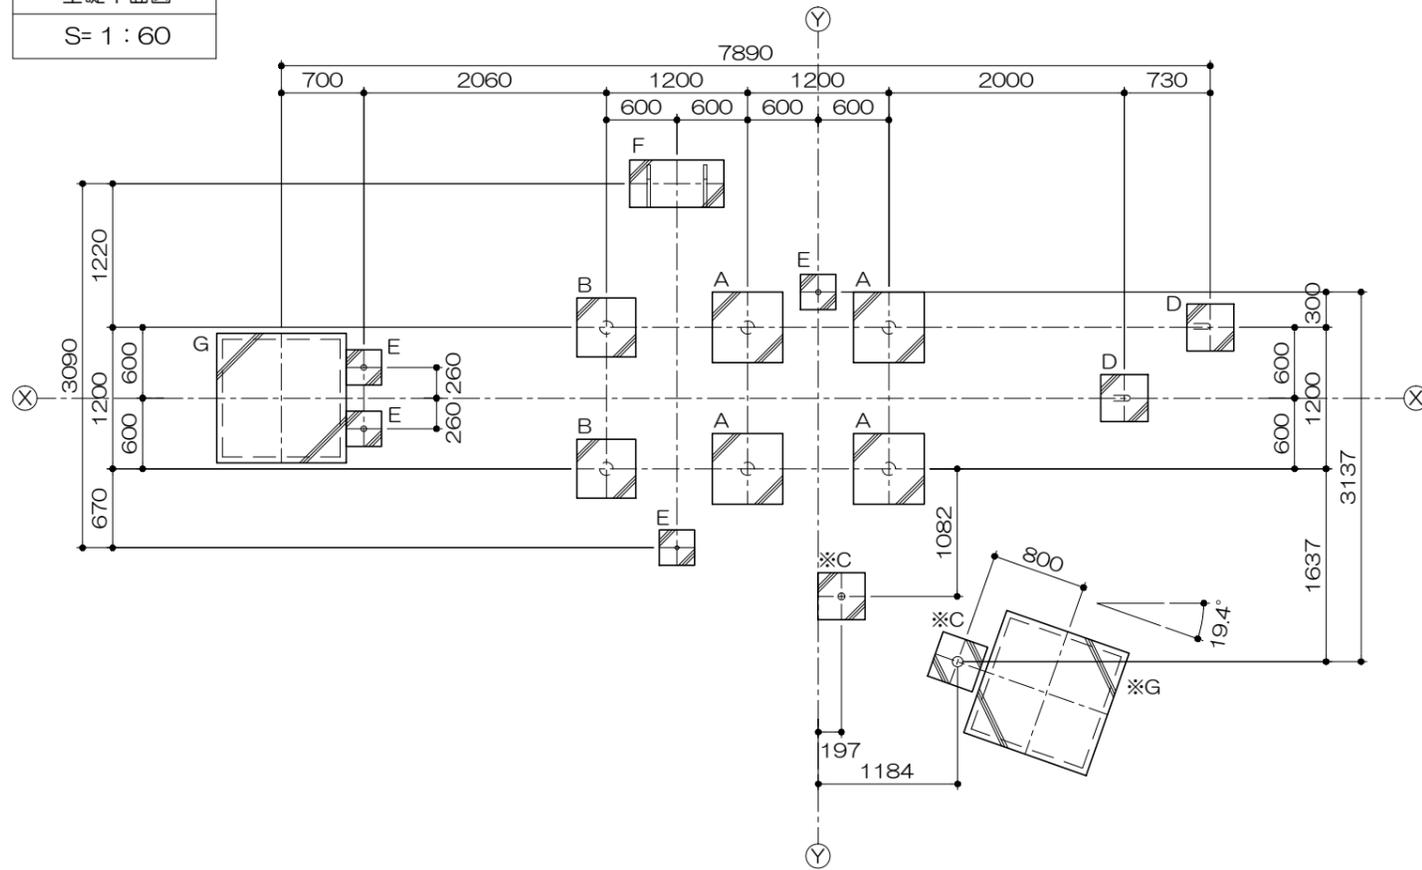

基礎リスト

S= 1 : 40

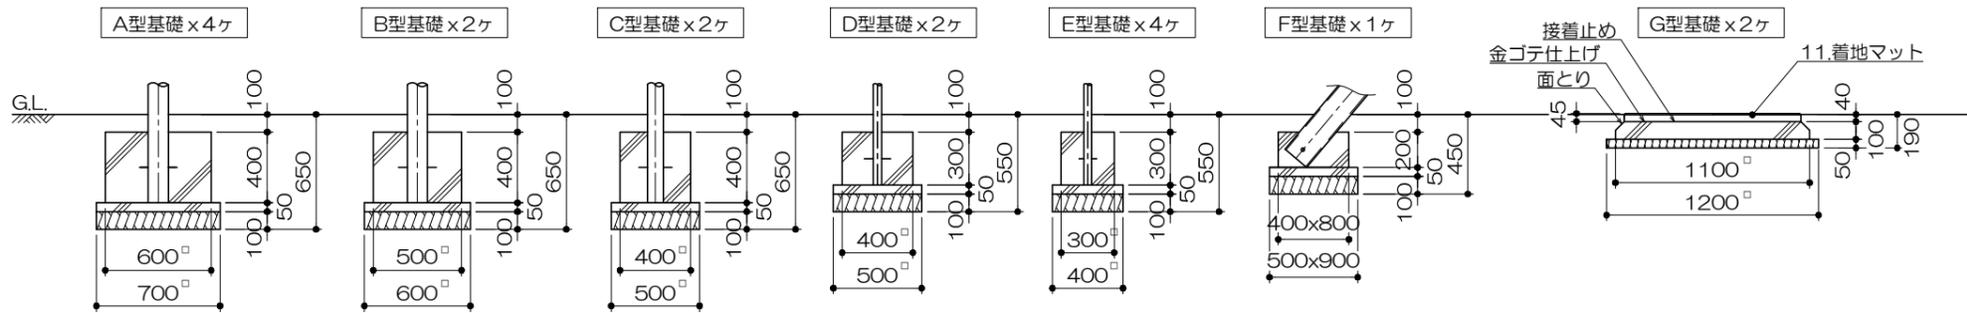

PG31-SCP007+マット付

ジャングルキッズ

S=図示 (AFM)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部を除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗  
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 200

