




平面図  
S= 1 : 50

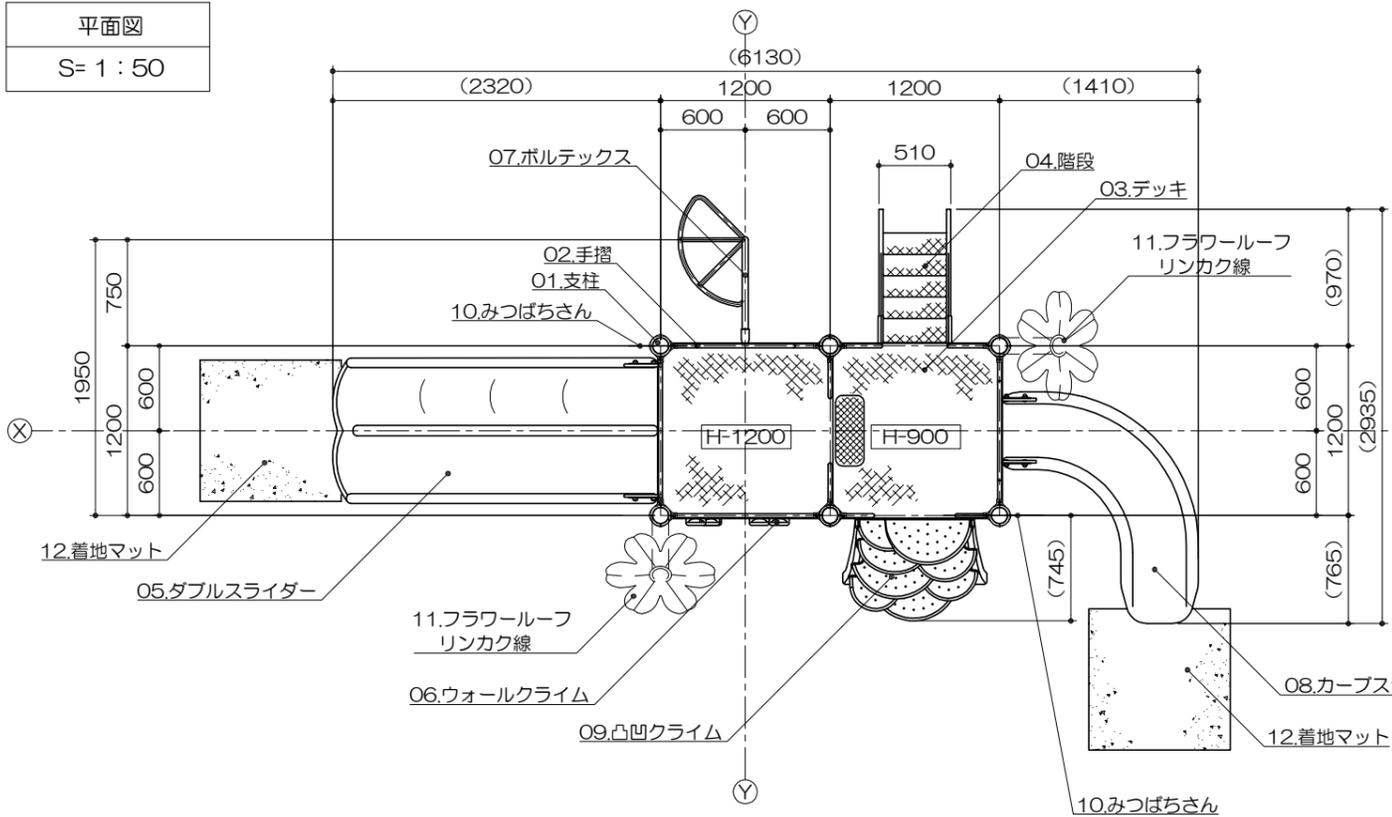

立面図  
S= 1 : 50

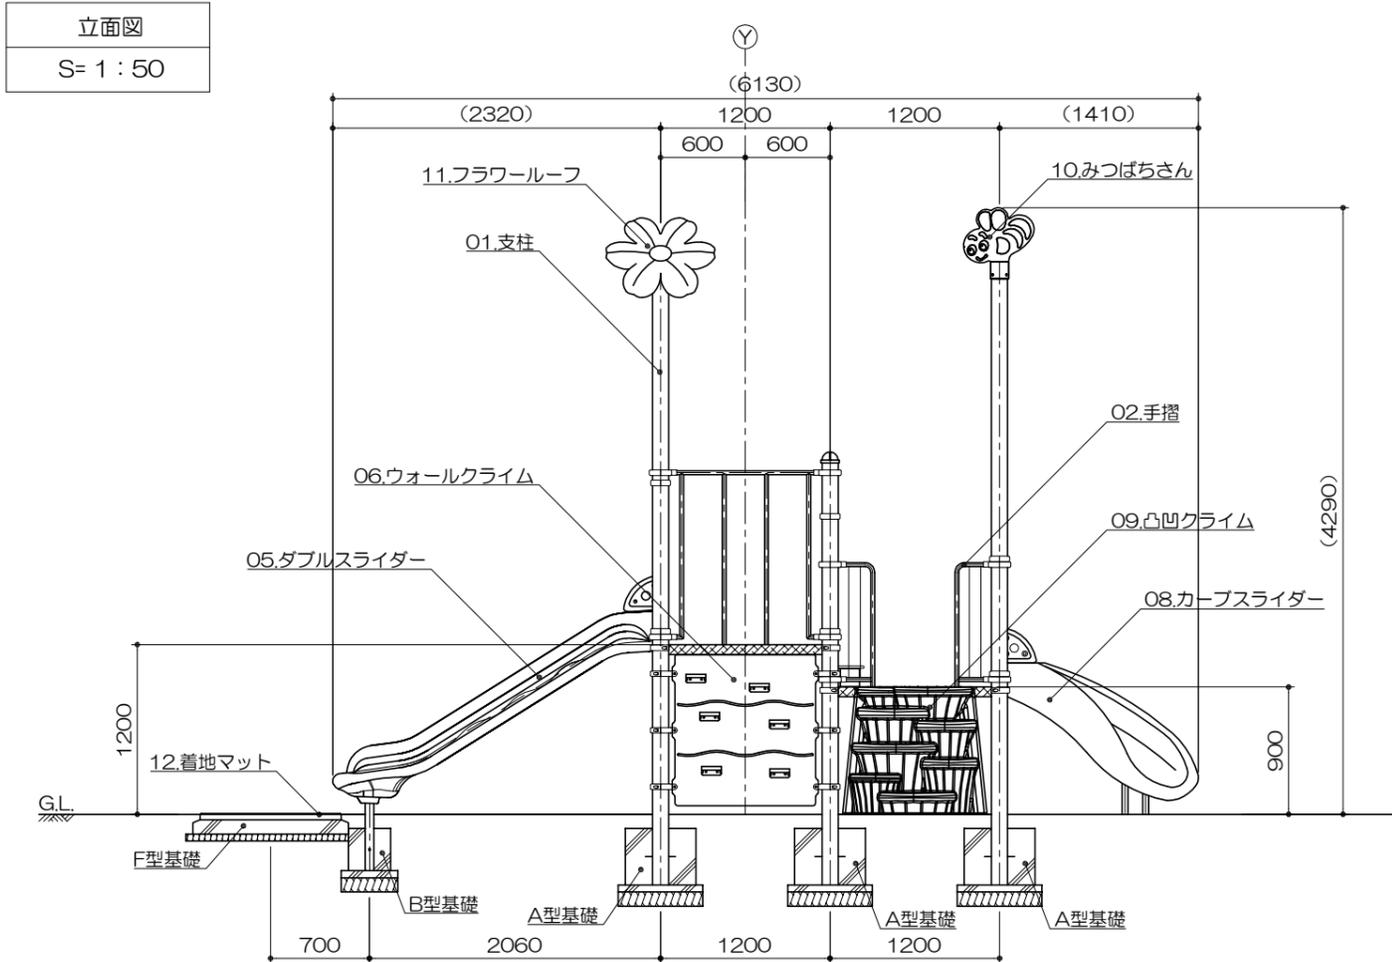

側面図  
S= 1 : 50

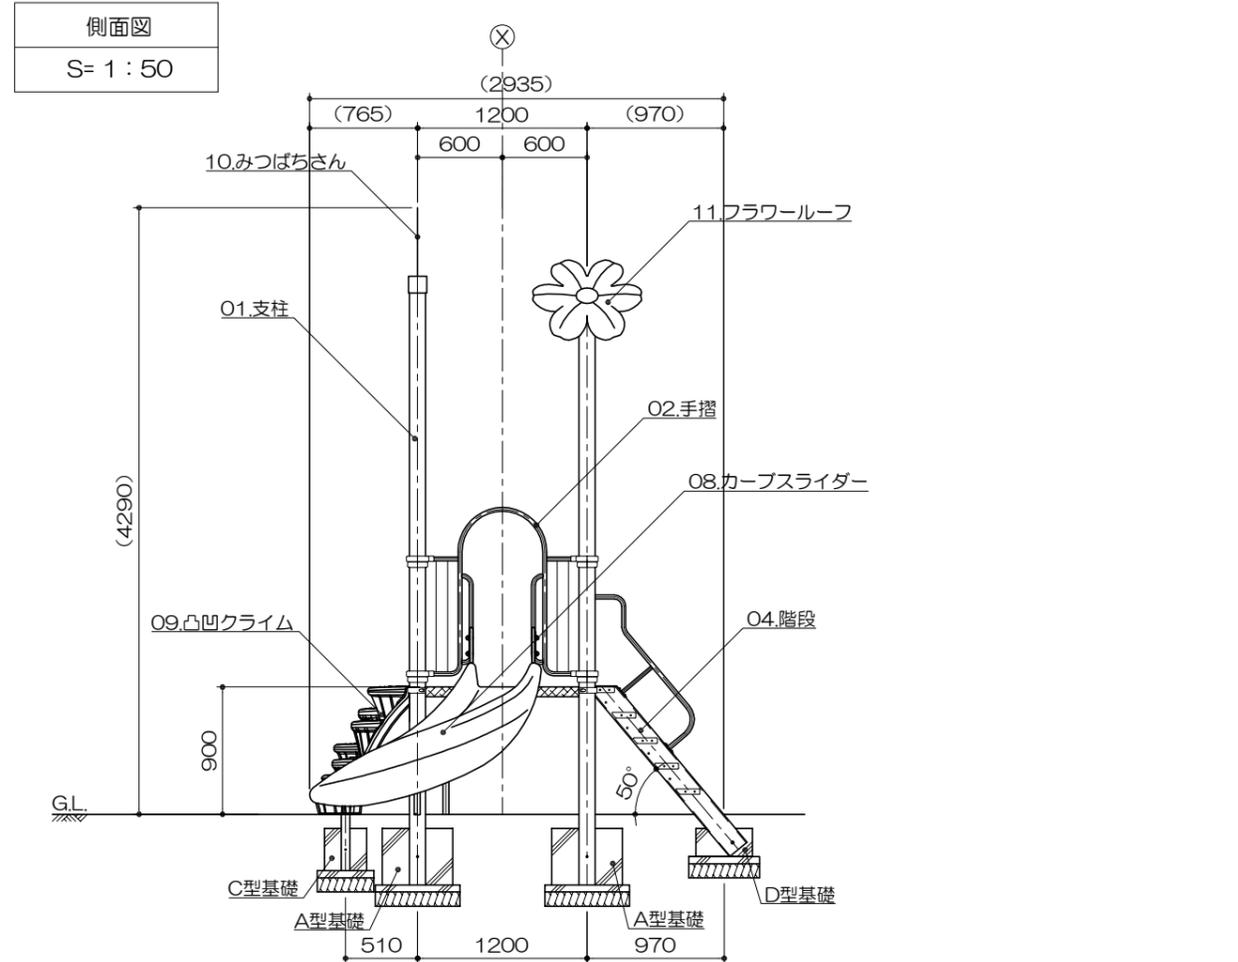

### ポンプみつばち

S=図示 (AFM)

#### 特記事項 (2)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ（スーパースチール部を除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗  
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。  
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。  
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、  
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規程（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。


製品の対象年齢は、3～6歳とする。

#### 安全領域範囲

S= 1 : 100

#### 基礎平面図

S= 1 : 50

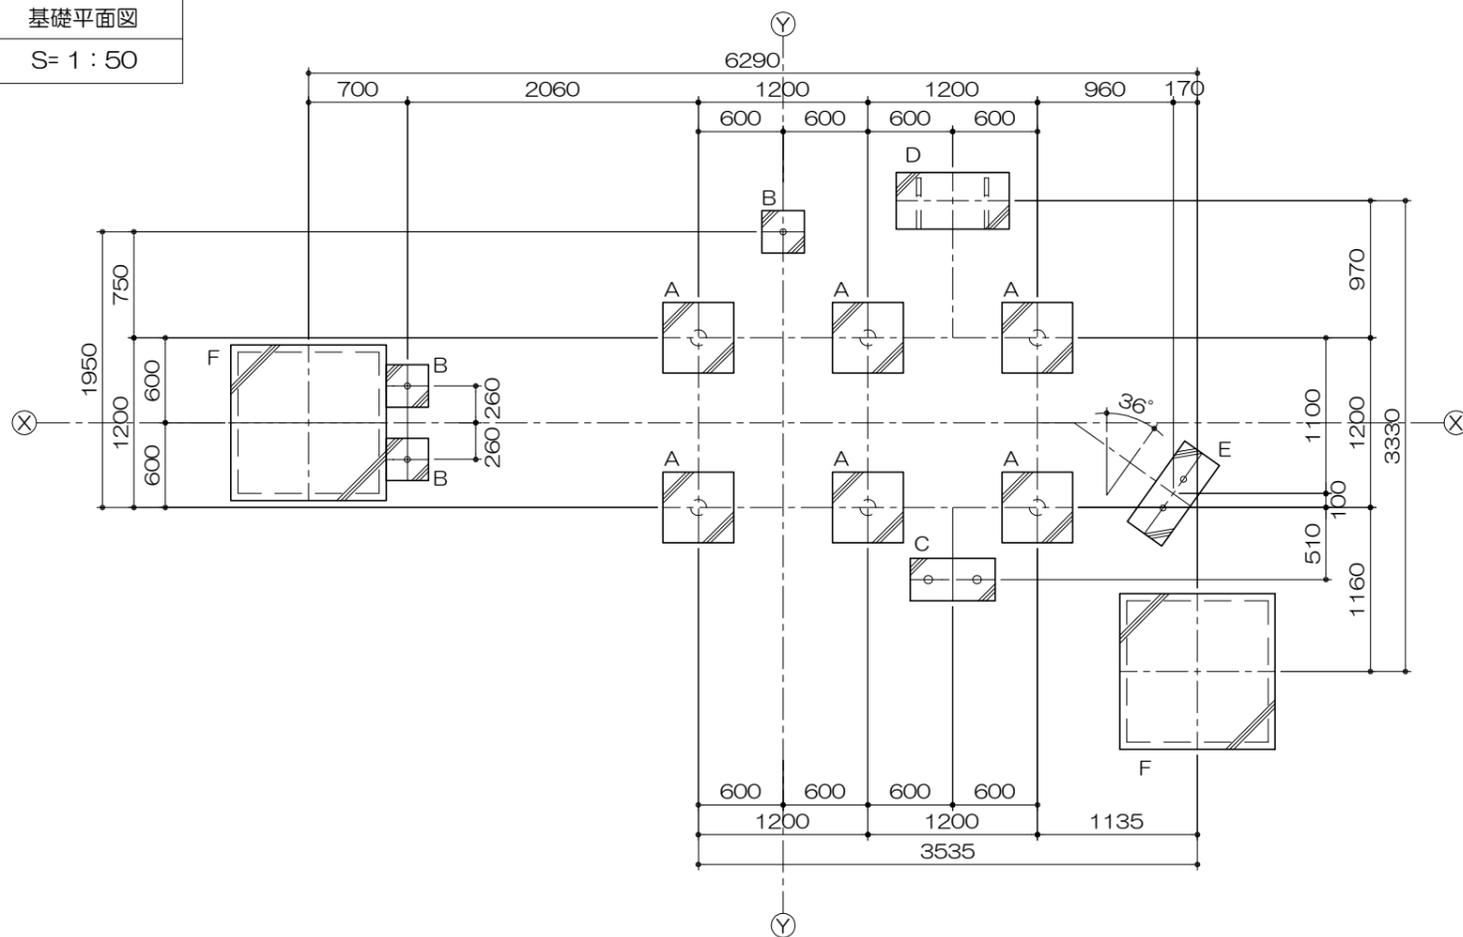

#### 基礎リスト

S= 1 : 40

