

PG31-SCPO14+マット付

オンサ

S=図示 (MIM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
(スーパースチール部は除く)
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
合成樹脂高温焼付塗装
仕上：[合成樹脂常温乾燥塗装] 2回塗


ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段の踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上(無塗装)とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の
特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険
に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2014)」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6~12歳とする。

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	手 摺：27.2φx1.9t 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 黄	1 基
05	階段	手 摺：27.2φx1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
06	ネットクライム	コンパウンドロープ 16φ (赤)	1 基
07	ぐねぐねパイプ	34.0φx3.2t	1 基
08	クラウディーラダー	48.6φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
09	こま登り	42.7φx3.5t 高密度ポリエチレン樹脂板 (BK) t=19mm	1 基
10	パイプわたり	27.2φx2.8t	1 基
11	飾り	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	3 基
12	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MO04・GR)	1 枚


平面図

S= 1 : 60

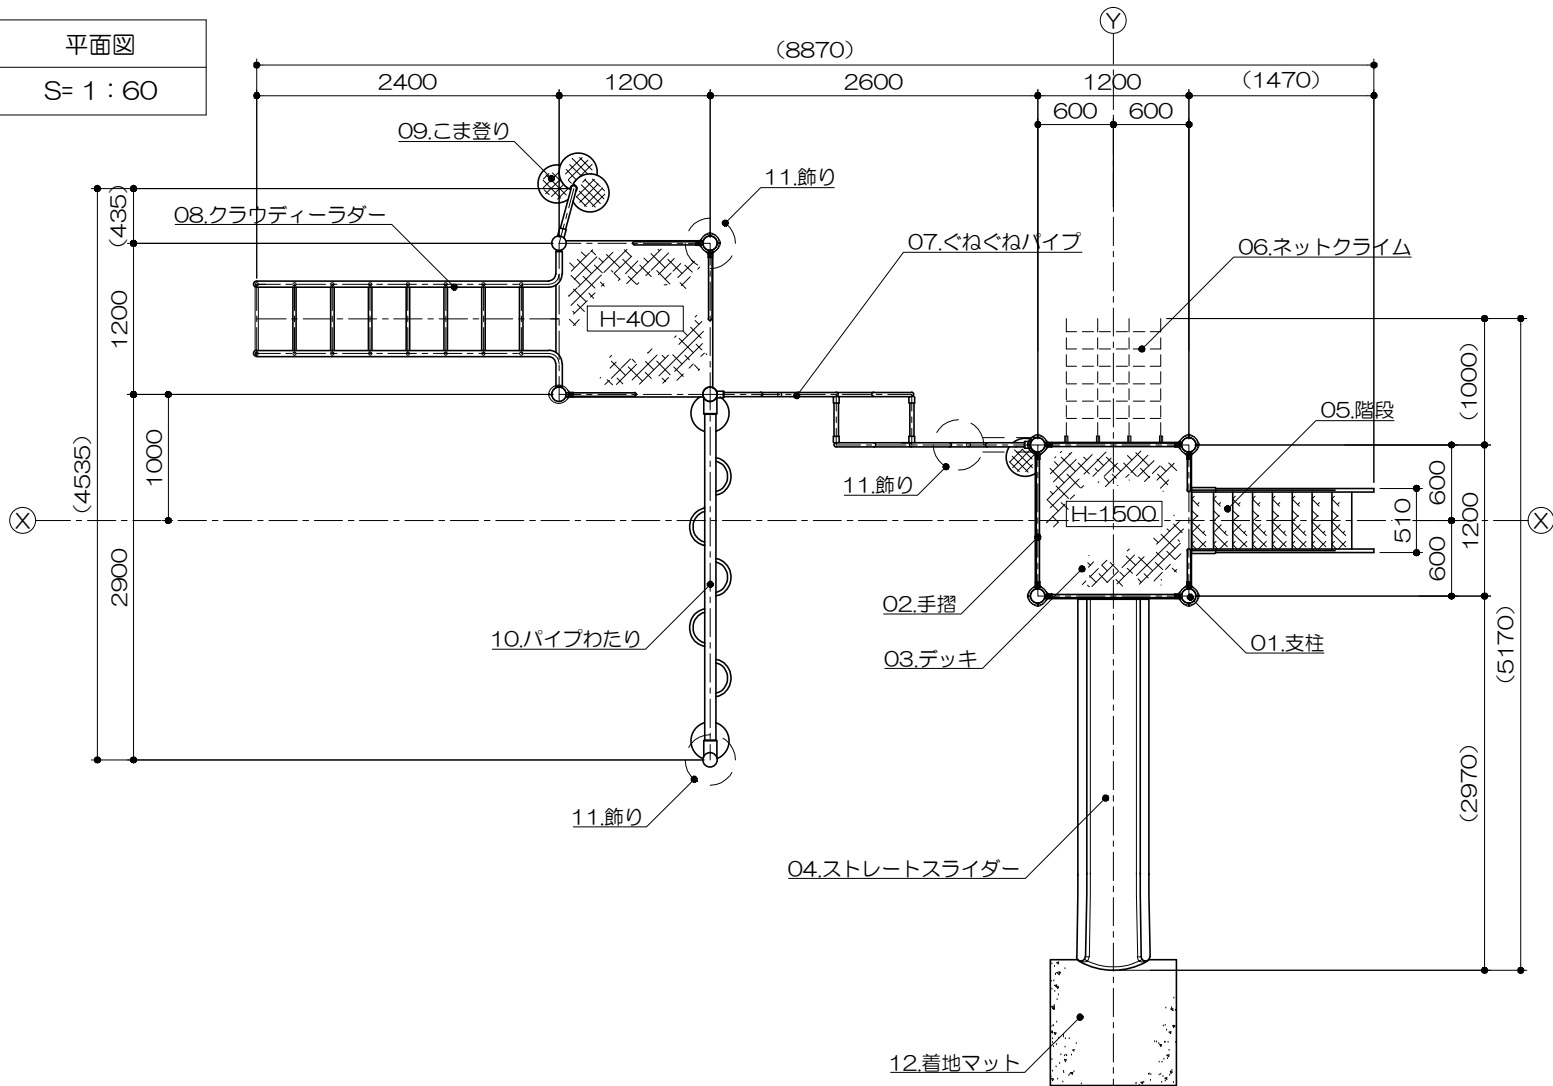


立面図

S= 1 : 60

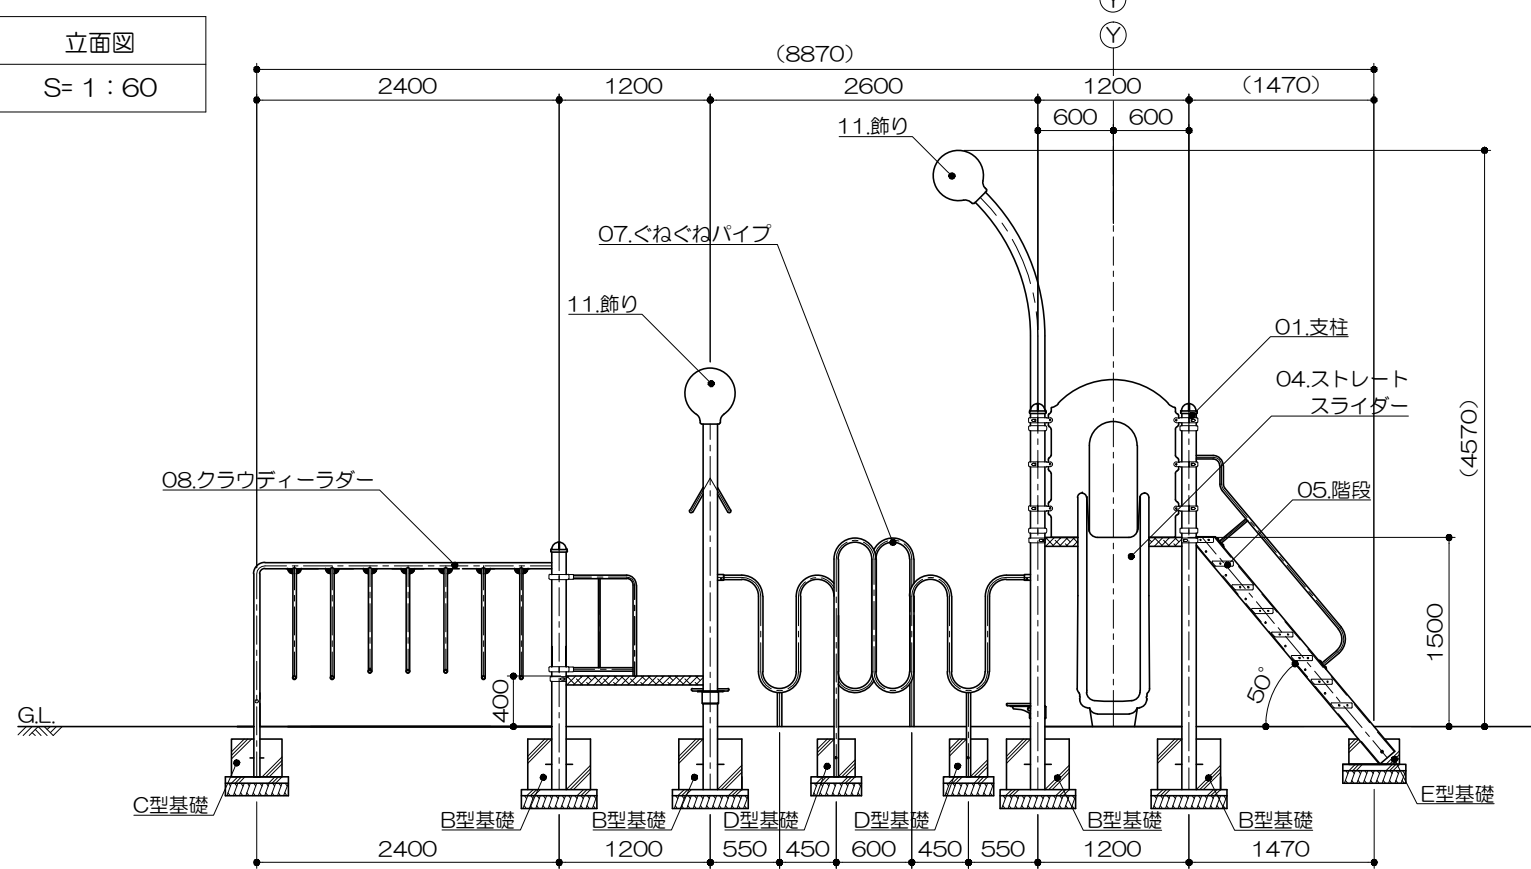


側面図


S= 1 : 60

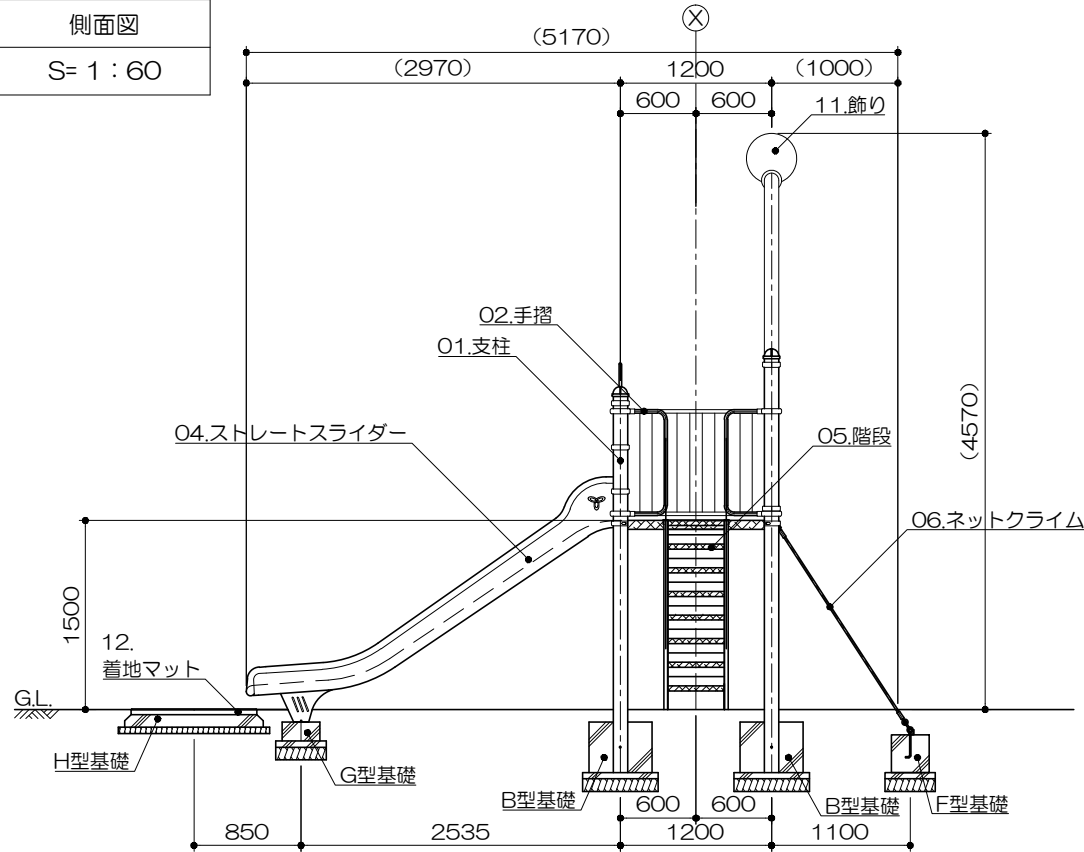

基礎平面図
S= 1 : 60

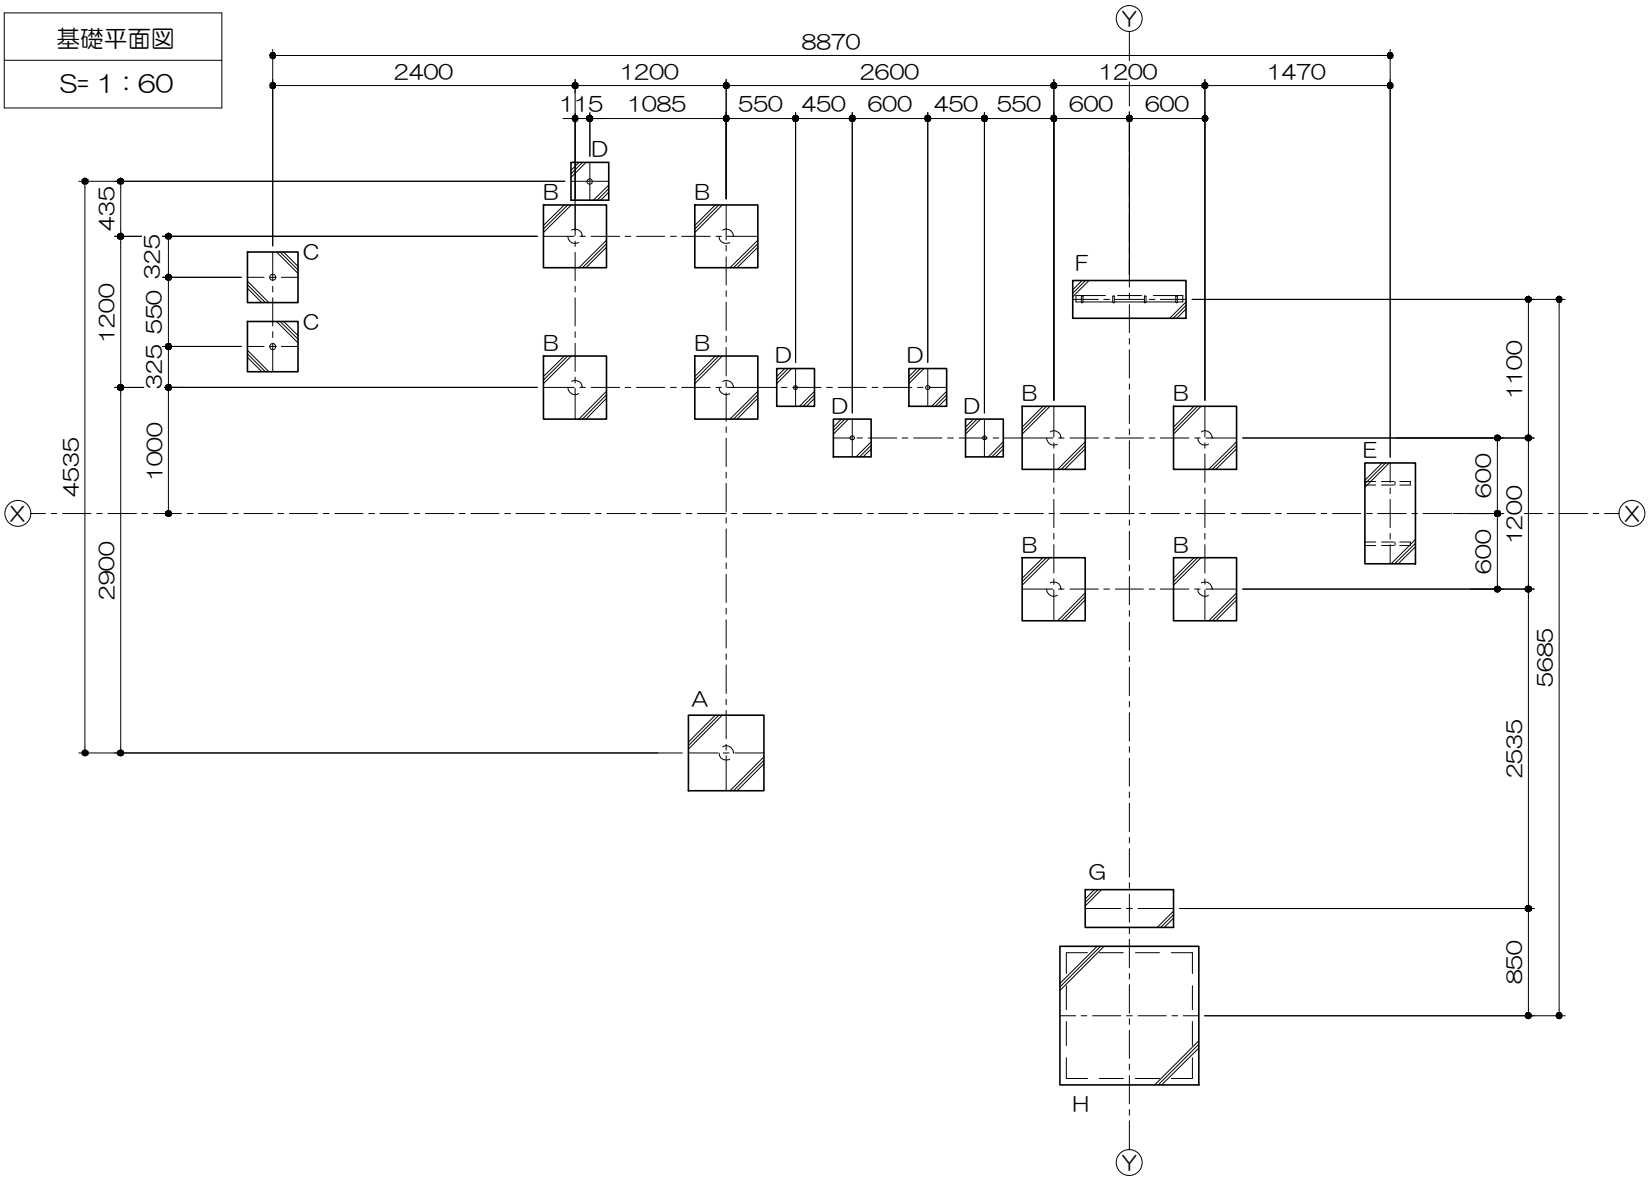

基礎リスト
S= 1 : 50

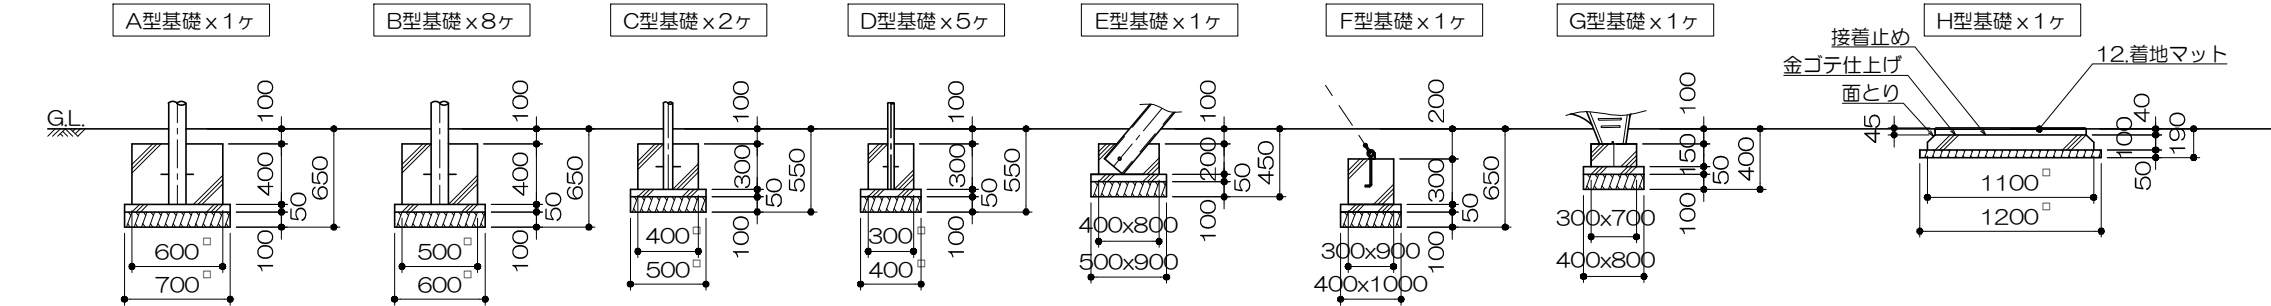

PG31-SCP014+マット付

オンサ	
S=図示	(MIM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段の踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の
特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する標準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 200

