



平面図
S= 1 : 60

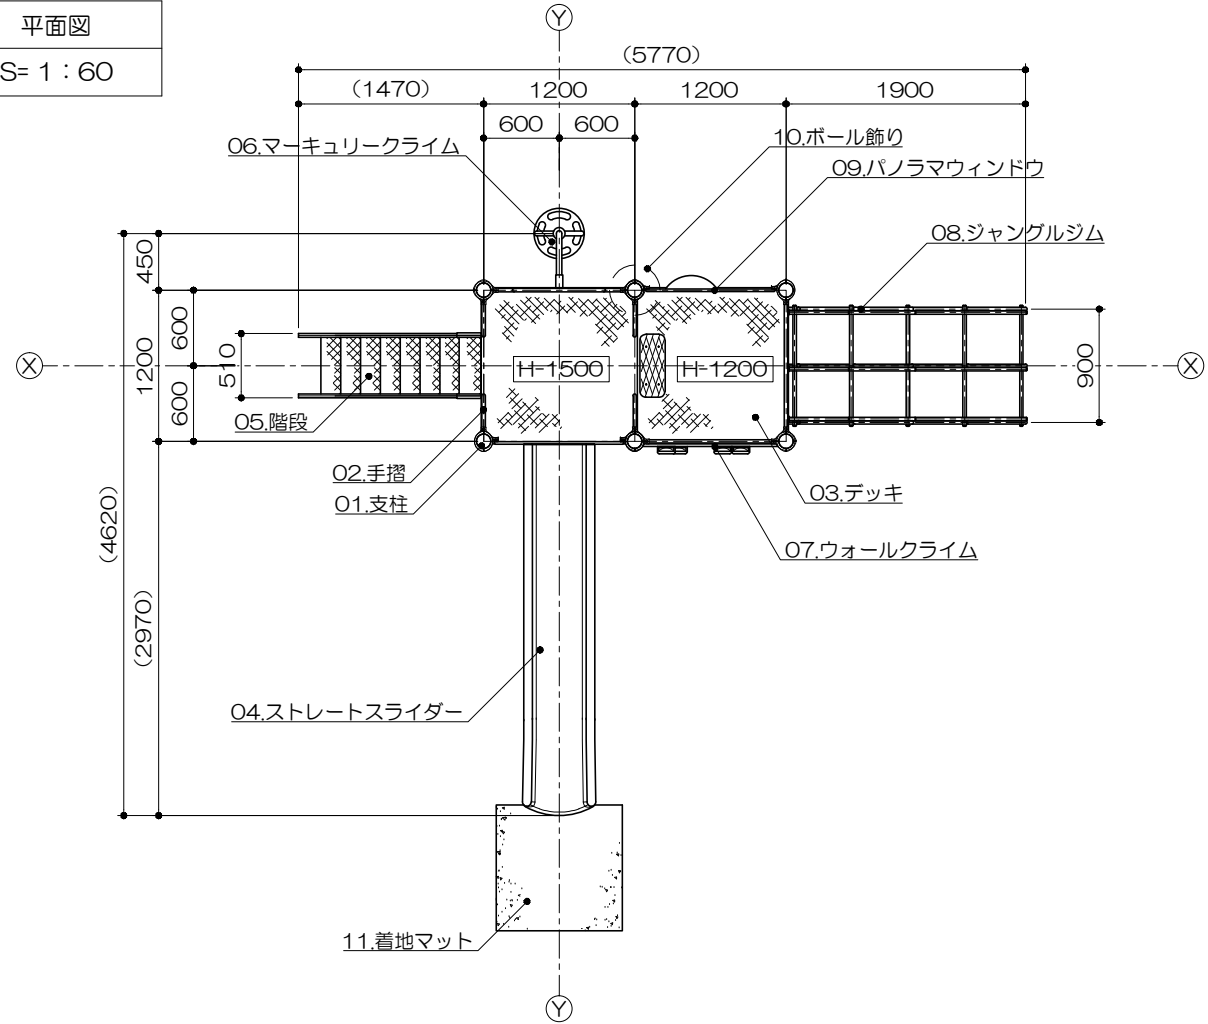

立面図
S= 1 : 60

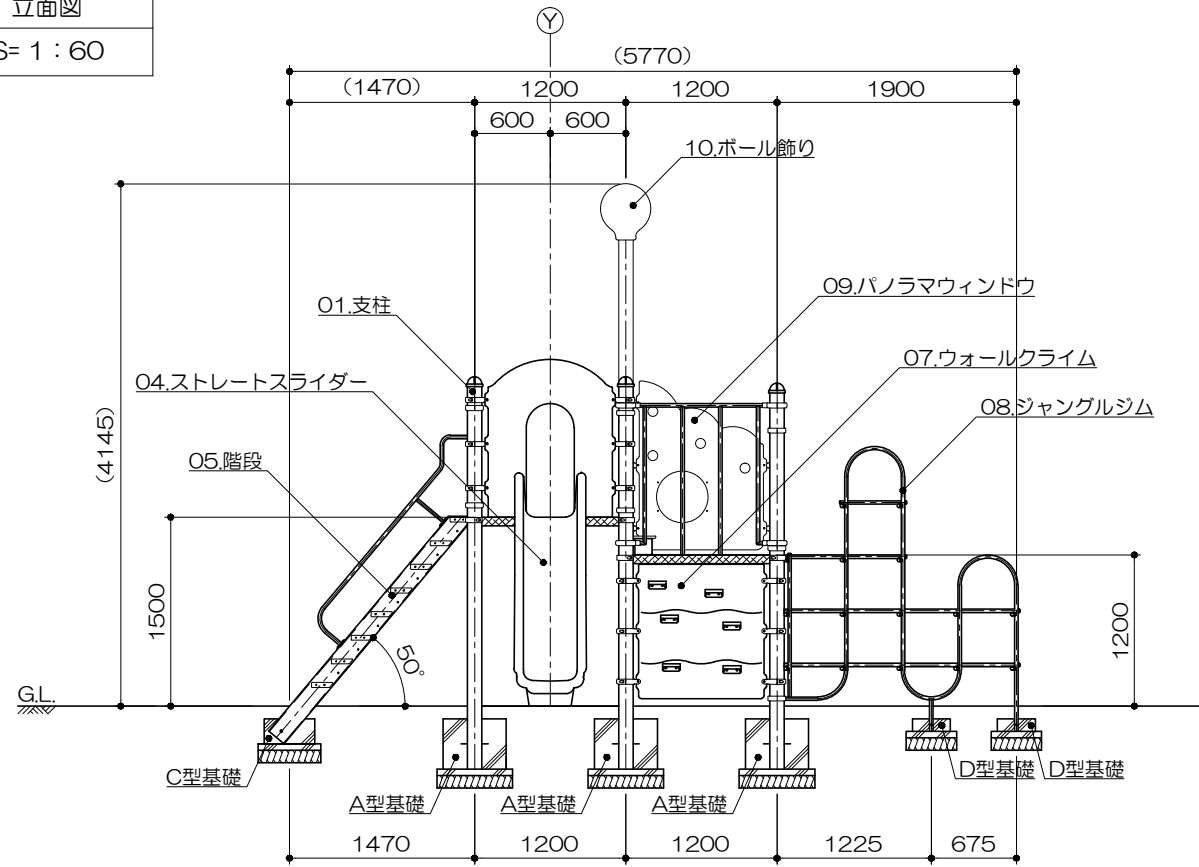


PG31-SCP018+マット付

パワートレック
S=図示 (UMM)

特記事項 (2)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。

側面図
S= 1 : 60

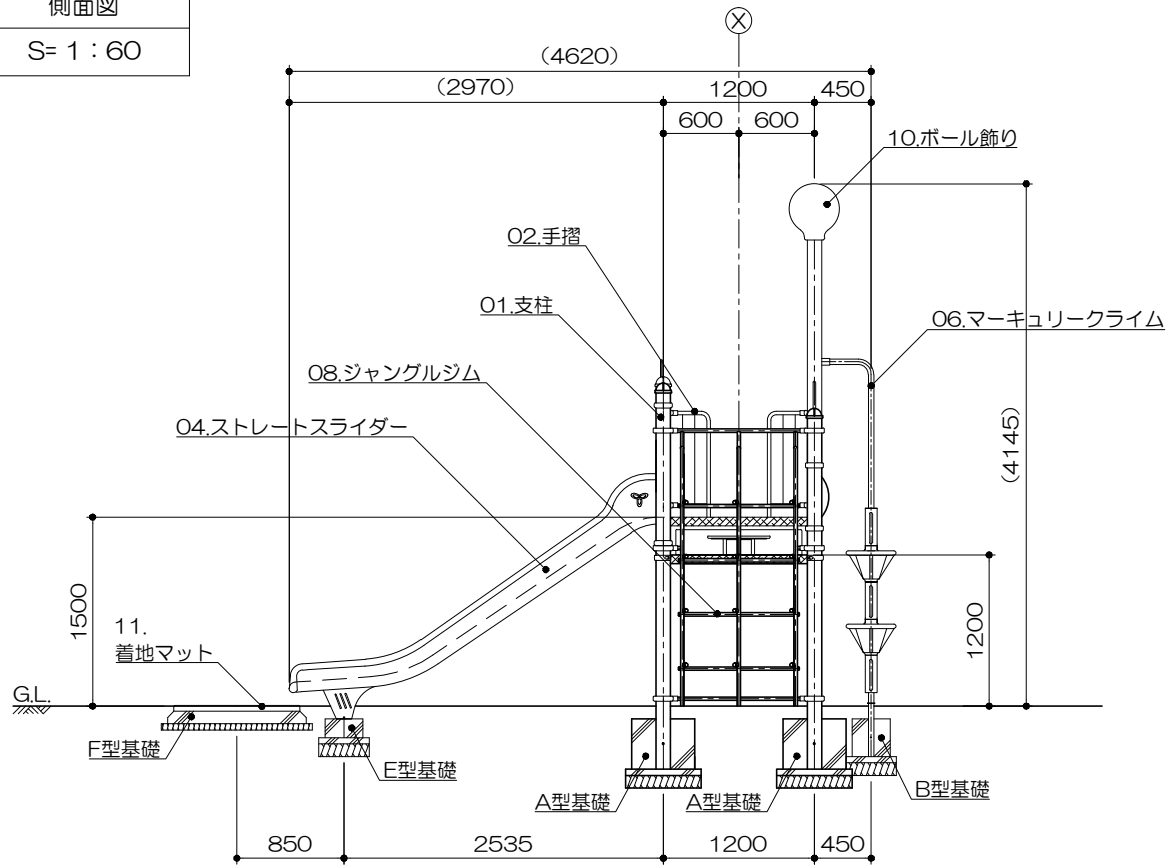


アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	手 摺: 27.2φx1.9t 手摺子: RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 赤	1 基
05	階段	手 摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
06	マーキュリークライム	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 赤・黄	1 基
07	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm アルミ製握り x6ヶ	1 基
08	ジャングルジム	横パイプ: 27.2φx1.9t 縦パイプ: 27.2φx2.8t	1 基
09	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂 (青・白・青) t=19mm	1 基
10	ボール飾り	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	1 基
11	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	1 枚

基礎平面図
S= 1 : 60

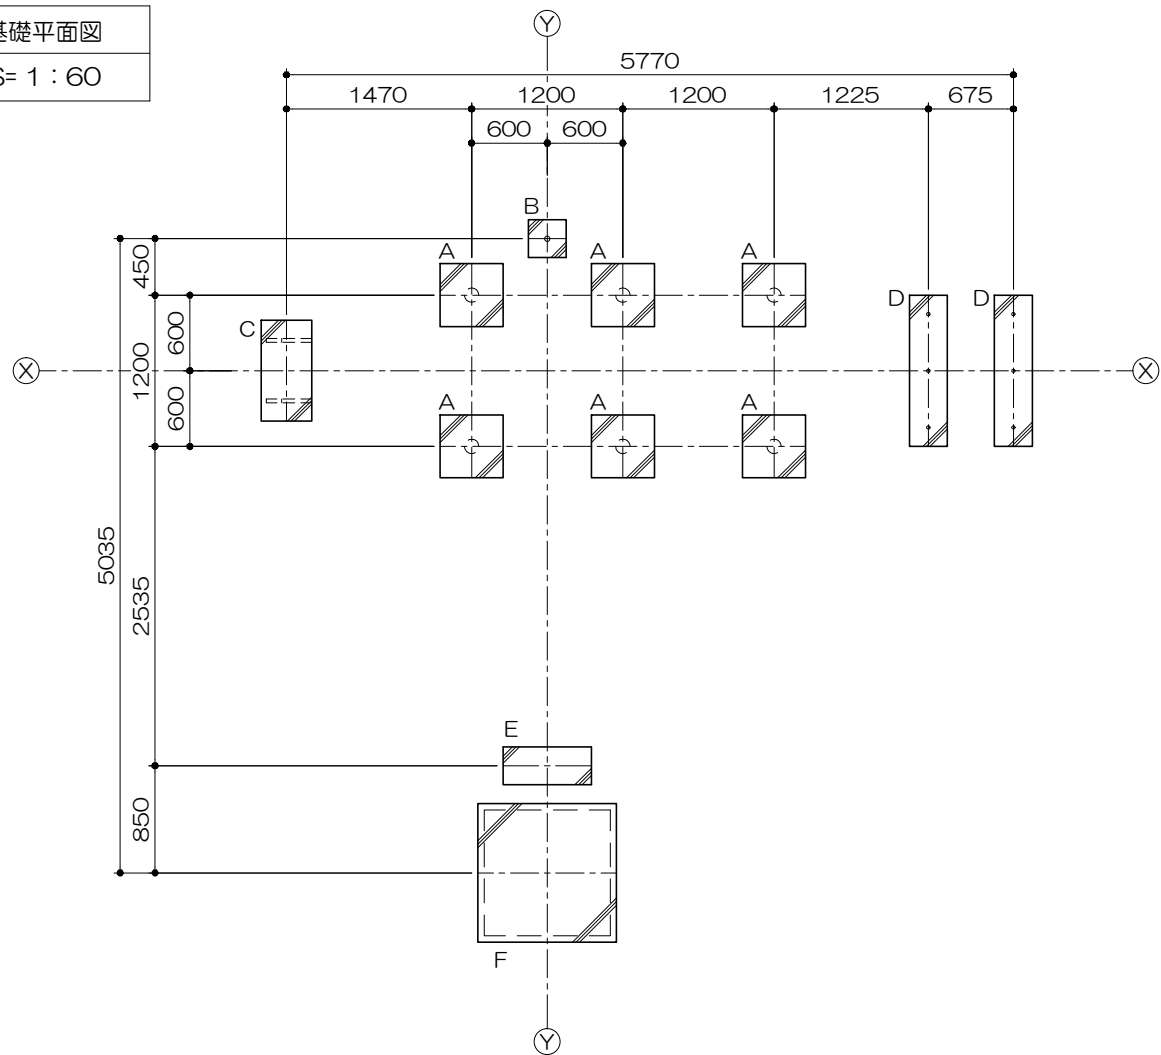

基礎リスト
S= 1 : 40

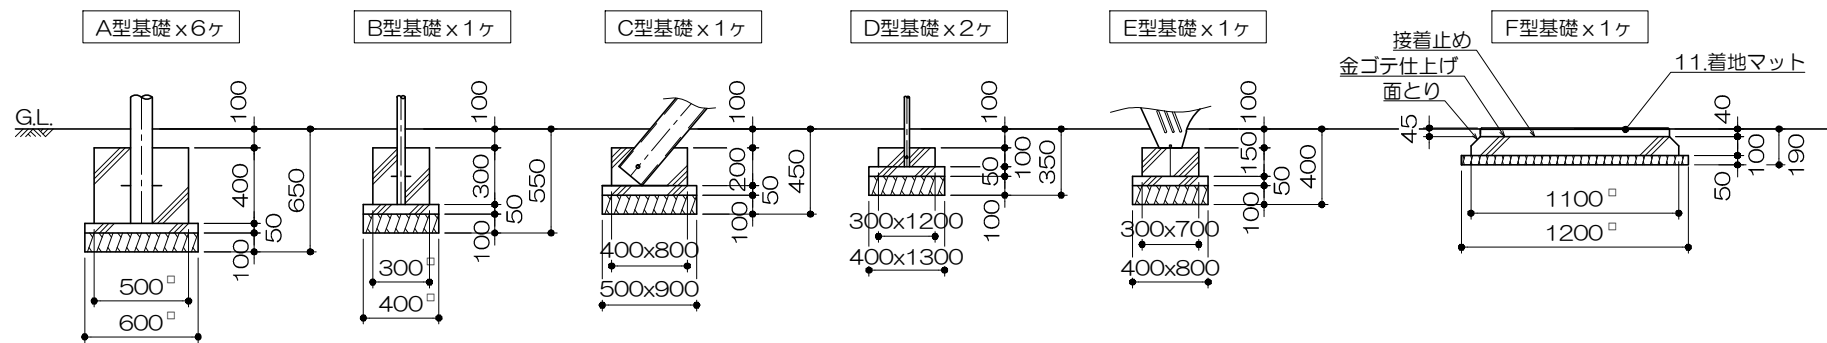

PG31-SCP018+マット付

パワートレック

S=図示 (UMM)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 100

