



平面図
S= 1 : 100

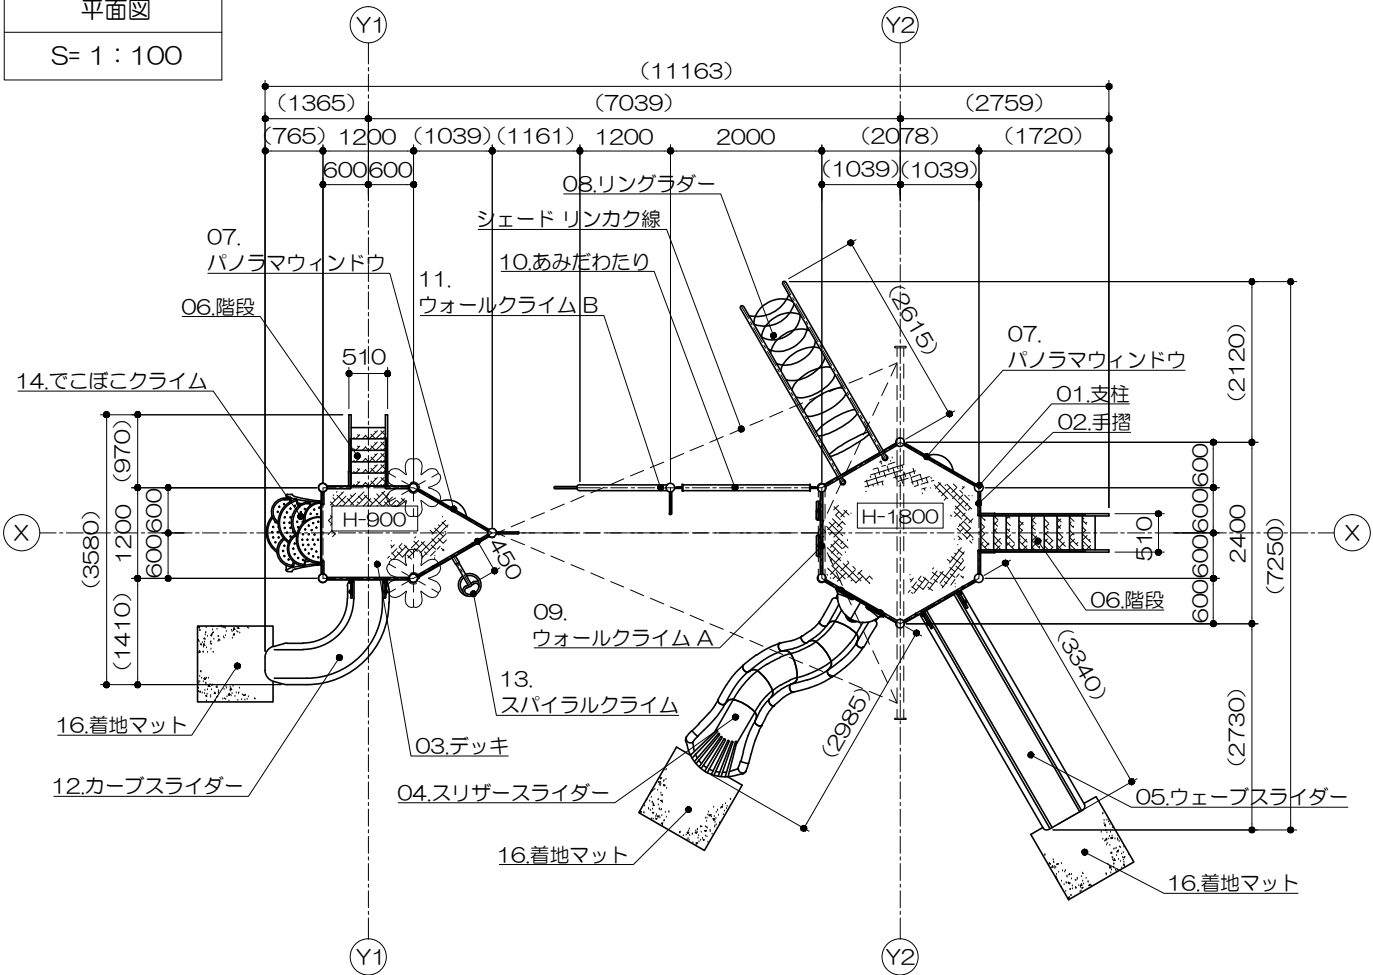

立面図
S= 1 : 100

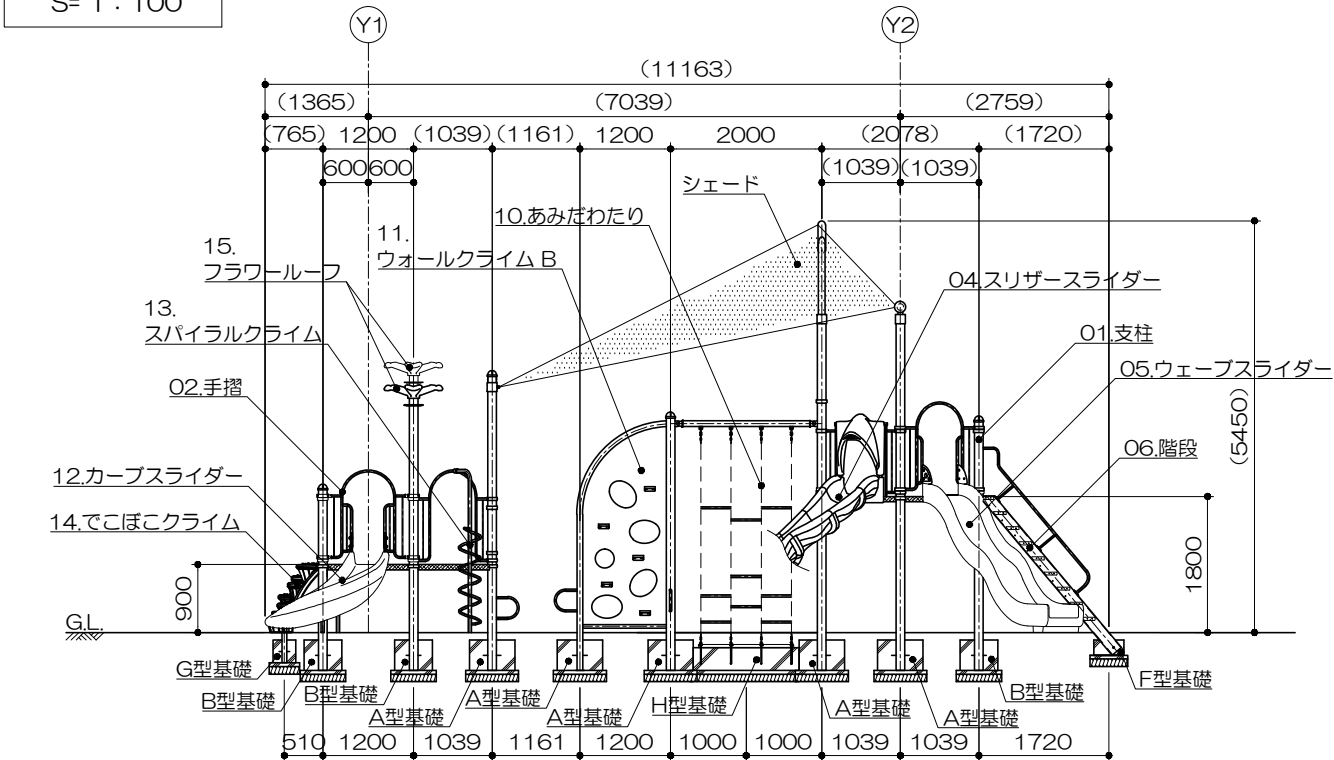

PG31-SCP019+マット付


グリーンシェード
S=図示 (UAM)

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上(無塗装)とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2014)」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6~12歳とする。


側面図
S= 1 : 100

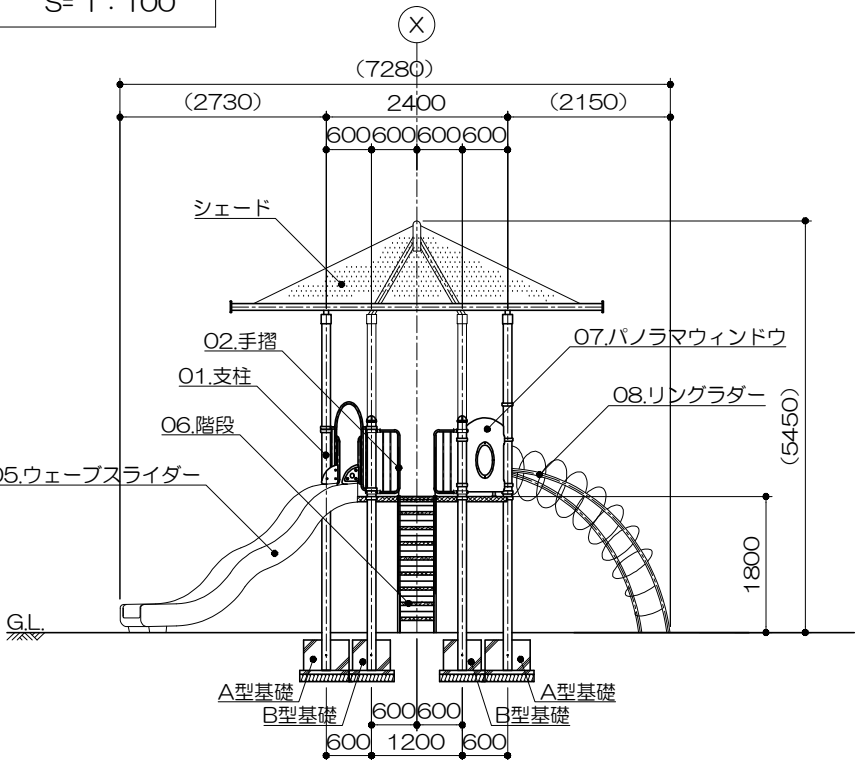

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	手 摺: 27.2φx1.9t 手摺子: RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	スリザースライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) メダリオン	1 基
05	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 黄	1 基
06	階段	手 摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	2 基
07	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) (YL) t=19mm	2 基
08	リングラダー	48.6φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
09	ウォールクライム A	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
10	あみだわたり	7.0φメッキチェーン (無塗装) 27.2φx2.8t	1 基
11	ウォールクライム B	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
12	カープスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 黄	1 基
13	スパイラルクライム	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
14	でこぼこクライム	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	1 基
15	フラワーラーフ	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 緑	2 基
16	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	3 枚


基礎平面図

S= 1 : 100

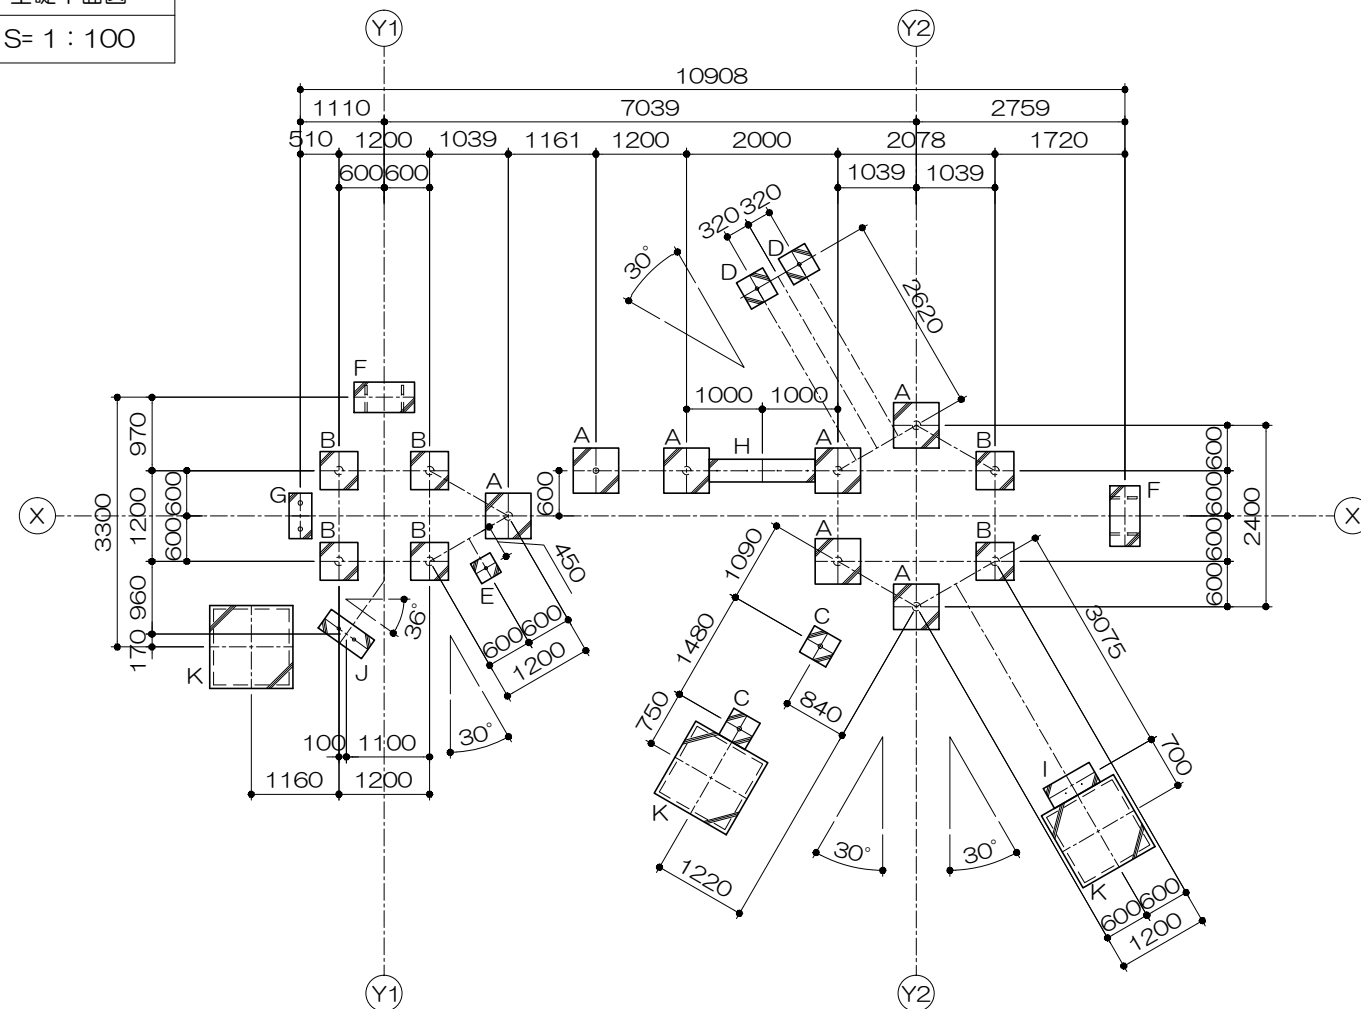

基礎リスト

S= 1 : 60

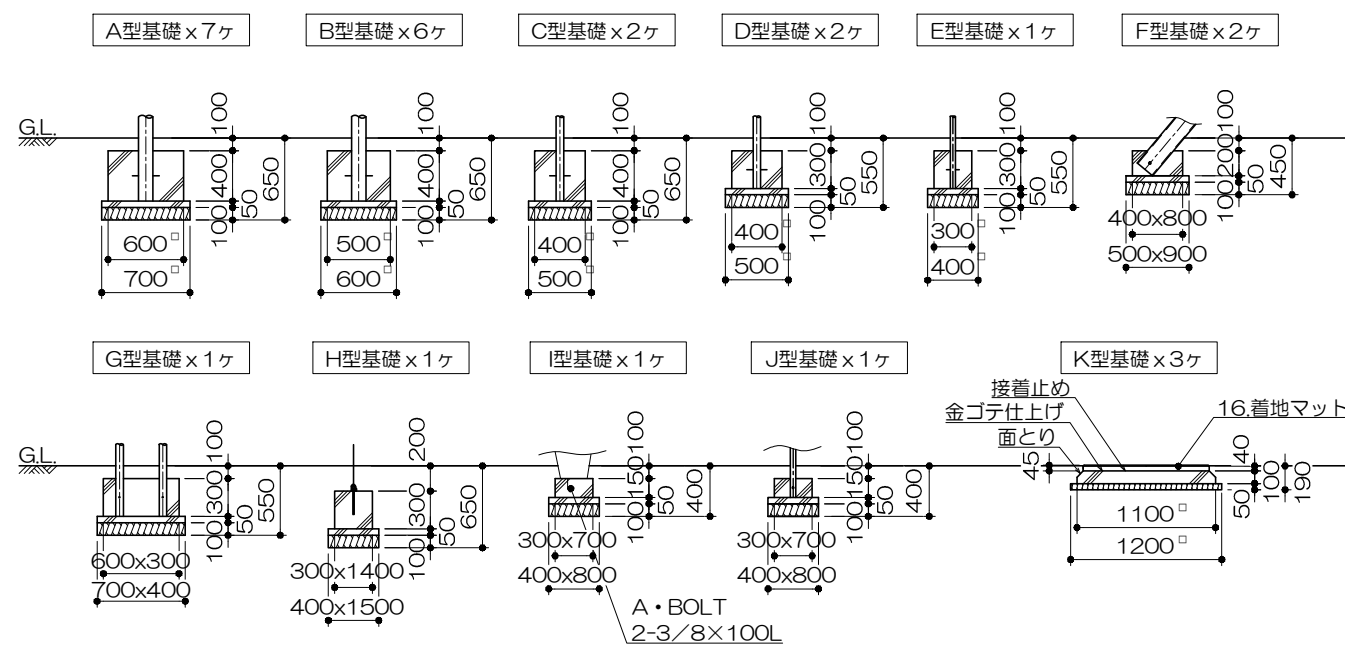

PG31-SCP019+マット付

グリーンシェード

S=图示

(UAM)

特記事項（１）

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範圍

S= 1 : 200

