




平面図
S= 1 : 100

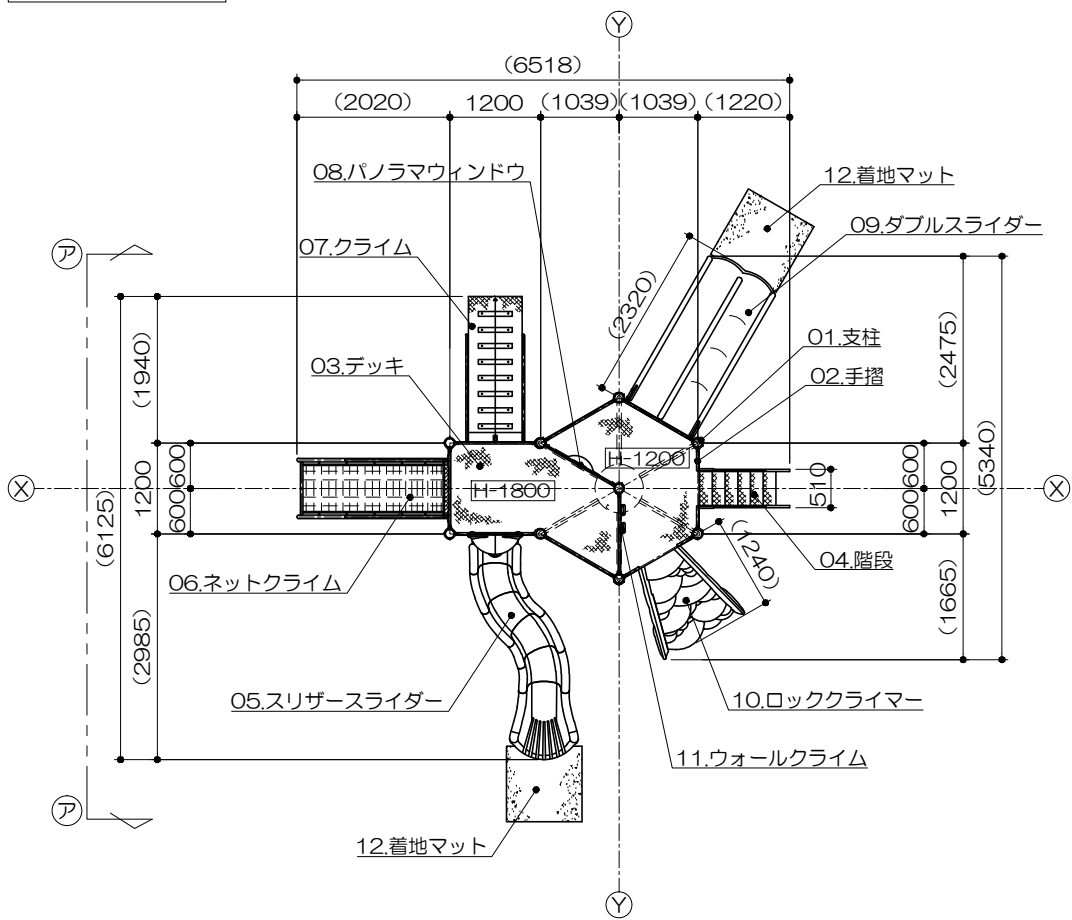


立面図
S= 1 : 100

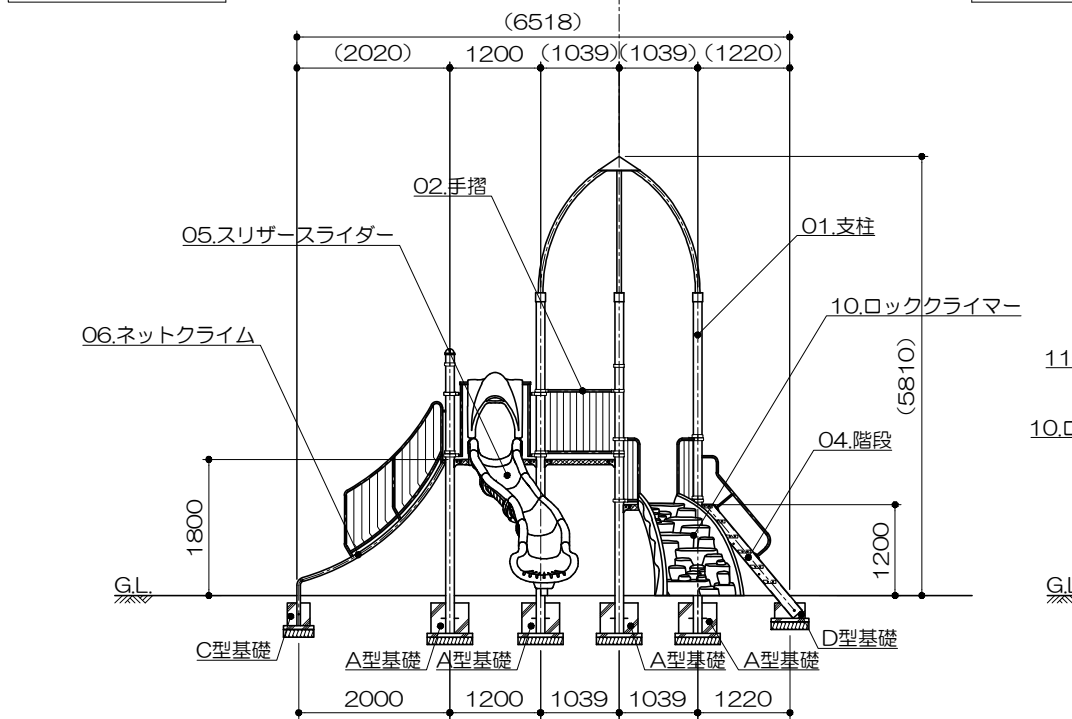

側面図
S= 1 : 100

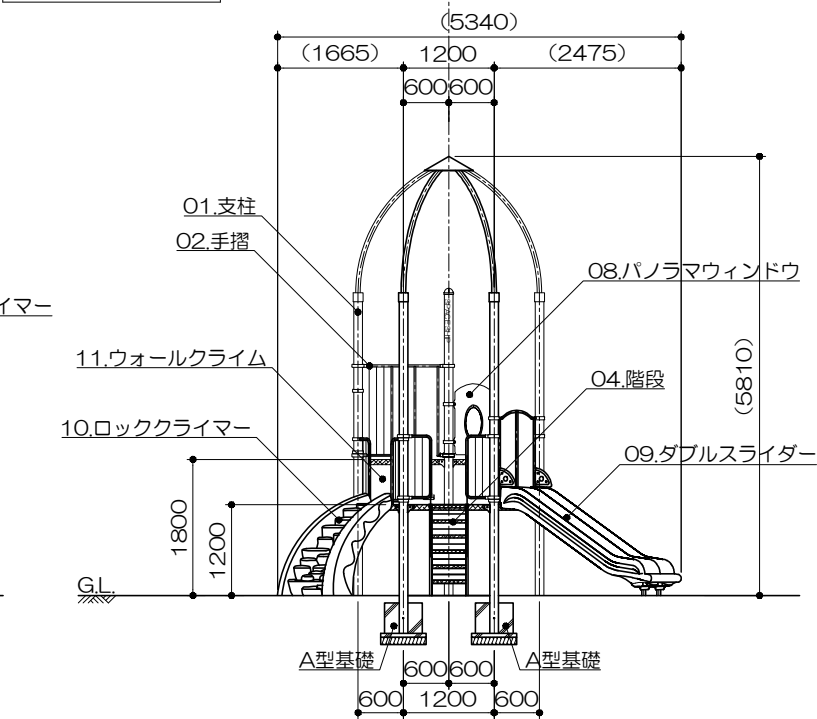

ア - ア 矢視図
S= 1 : 100

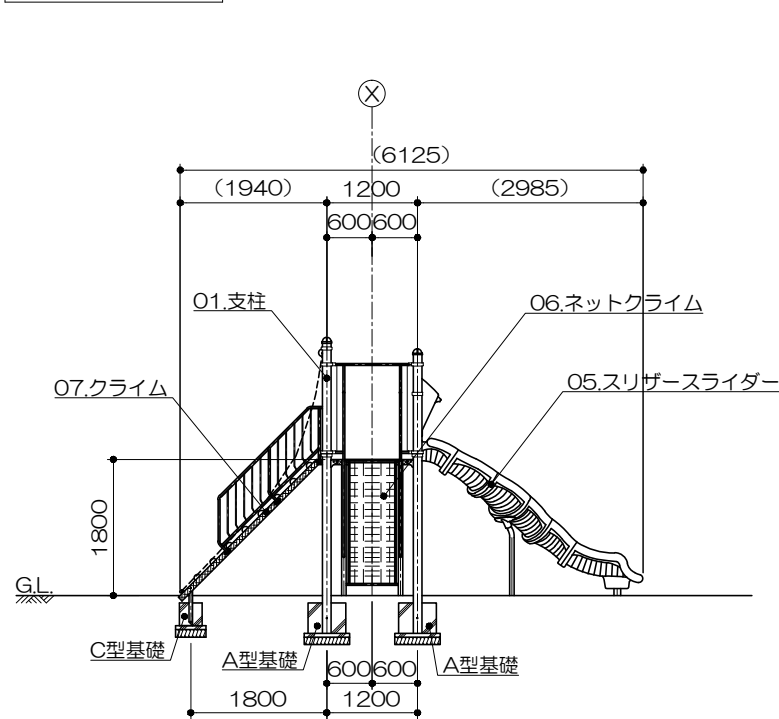

PG31-SCP021+マット付

スペースシップ

S=図示 (UAM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗

合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。

階段の踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、澆水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。


製品の対象年齢は、6～12歳とする。

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φ×3.5t	- 基
02	手摺	手 摺：27.2φ×1.9t 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手 摺：27.2φ×1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1 基
05	スリザースライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Pw）青	1 基
06	ネットクライム	手 摺：27.2φ×1.9t テトロンネット 16φ 115角目	1 基
07	クライム	床 板：C・PL-3.2t 手 摺：27.2φ×1.9t 滑り止め：米ヒバ材半丸太90φ	1 基
08	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板（BL）t=19mm	1 基
09	ダブルスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）黄	1 基
10	ロッククライマー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Pw）青	1 基
11	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板（白・青・白）t=19mm アルミ製にぎり：4ヶ	1 基
12	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（MOO4・GR）	2 枚

基礎平面図
S= 1 : 100

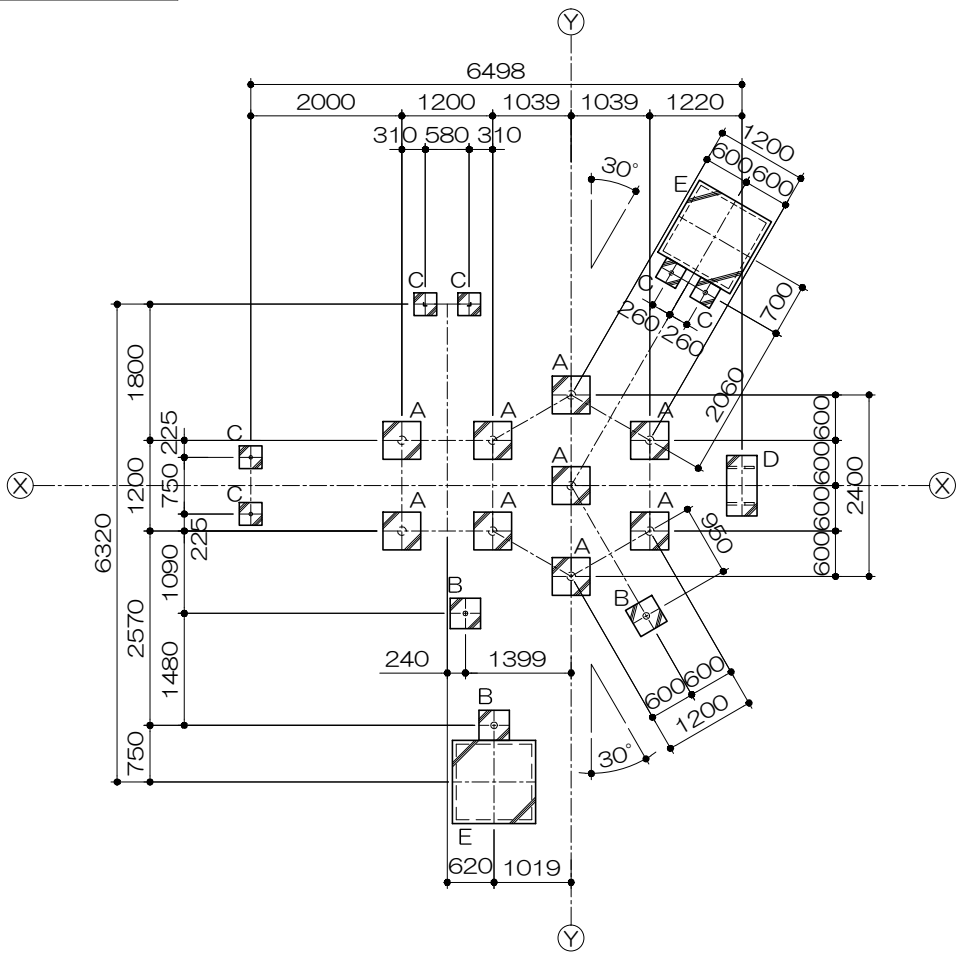

基礎リスト
S= 1 : 60

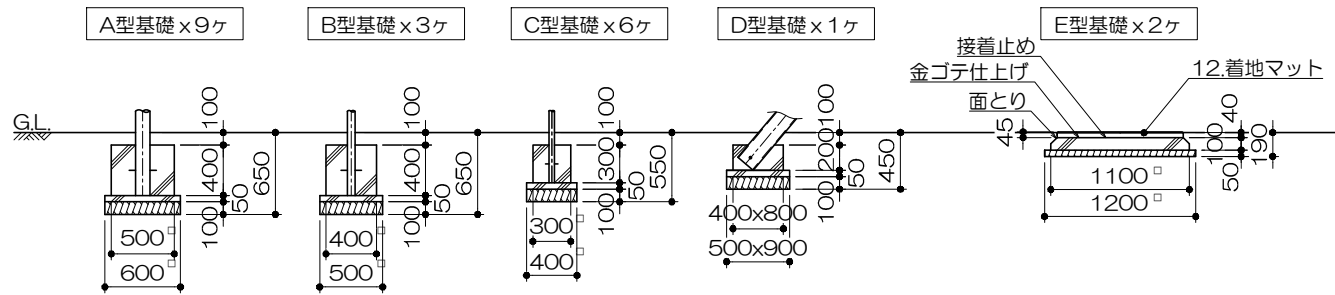

PG31-SCP021+マット付

スペースシップ

S=図示 (UAM)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗

合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。

階段の踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太 (無処理) とし、珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 200

