

PG31-SCP023+マット付

### ターザン


S=図示 (MMM)

#### 特記事項 (2)


塗装 下地：ジंकロメートメッキ  
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗  
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗  
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。  
 樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、  
 形状寸法が若干異なる場合があります  
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した  
 「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。  
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。


平面図  
S= 1 : 60

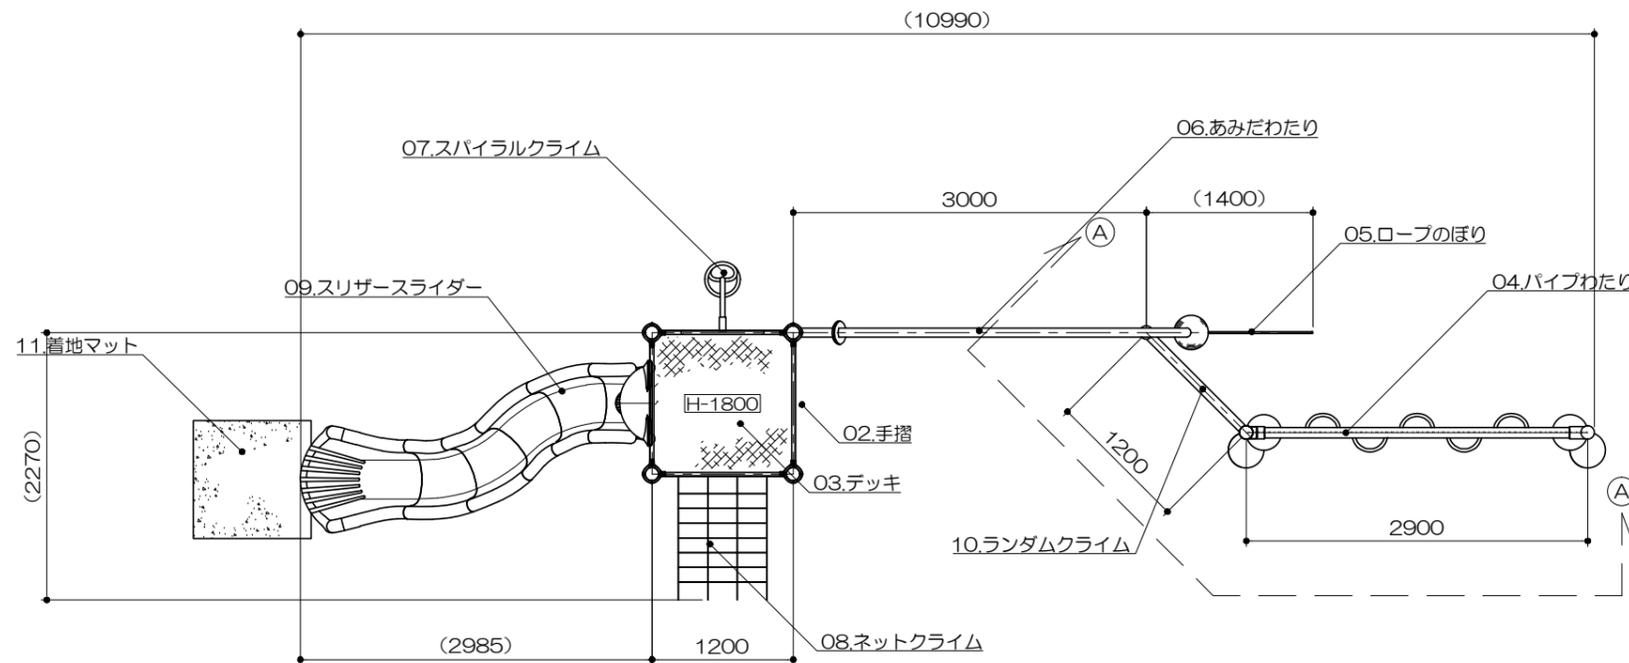

立面図  
S= 1 : 60

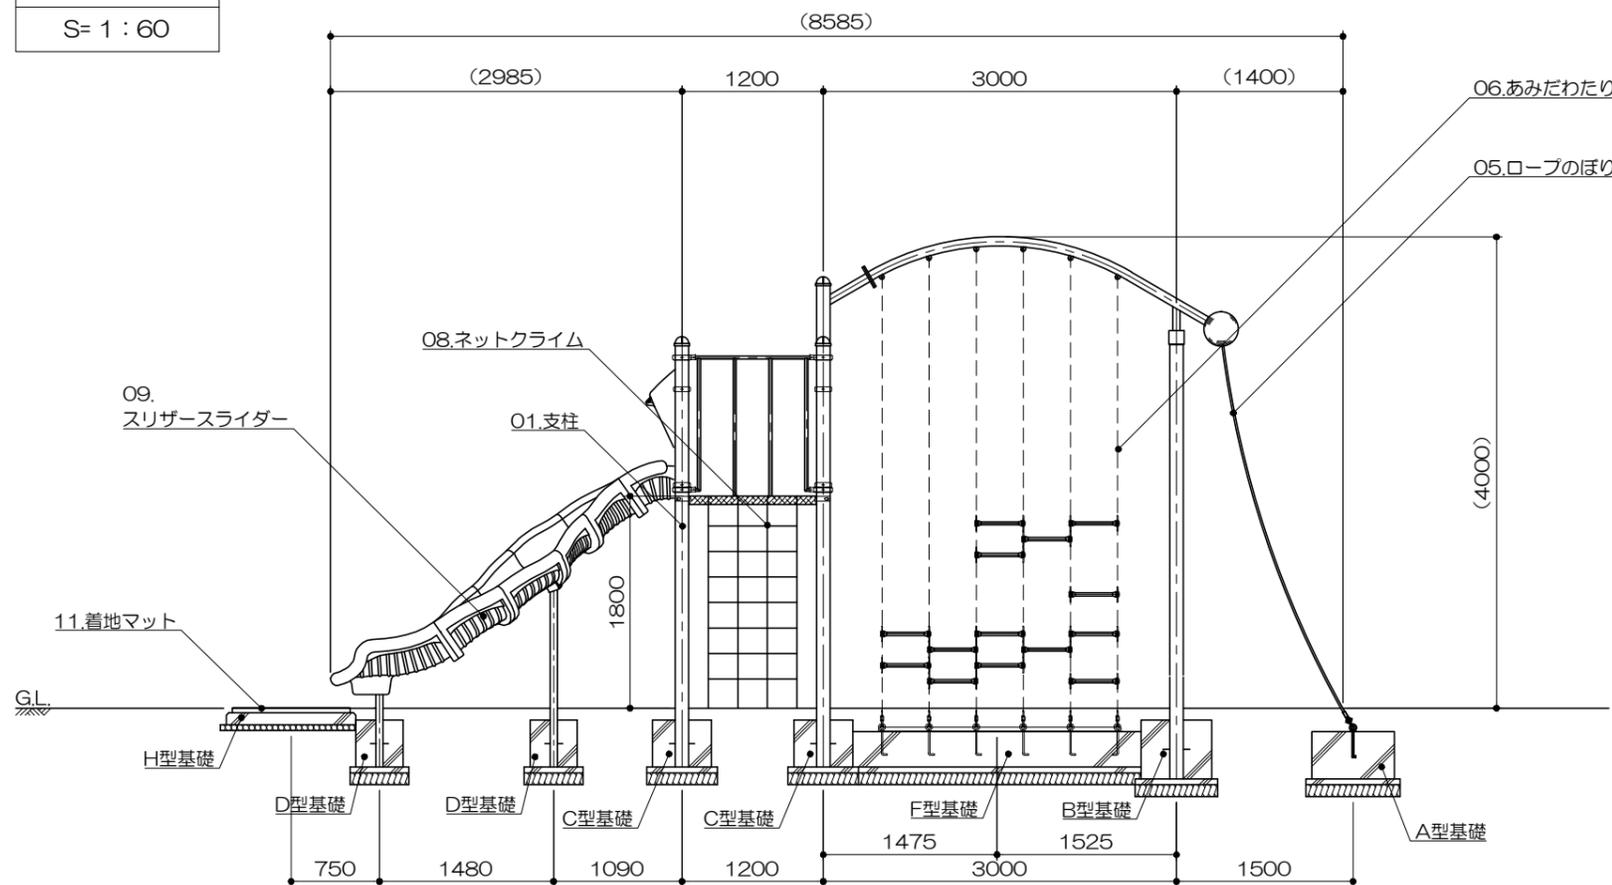


A-A 矢視図  
S= 1 : 60

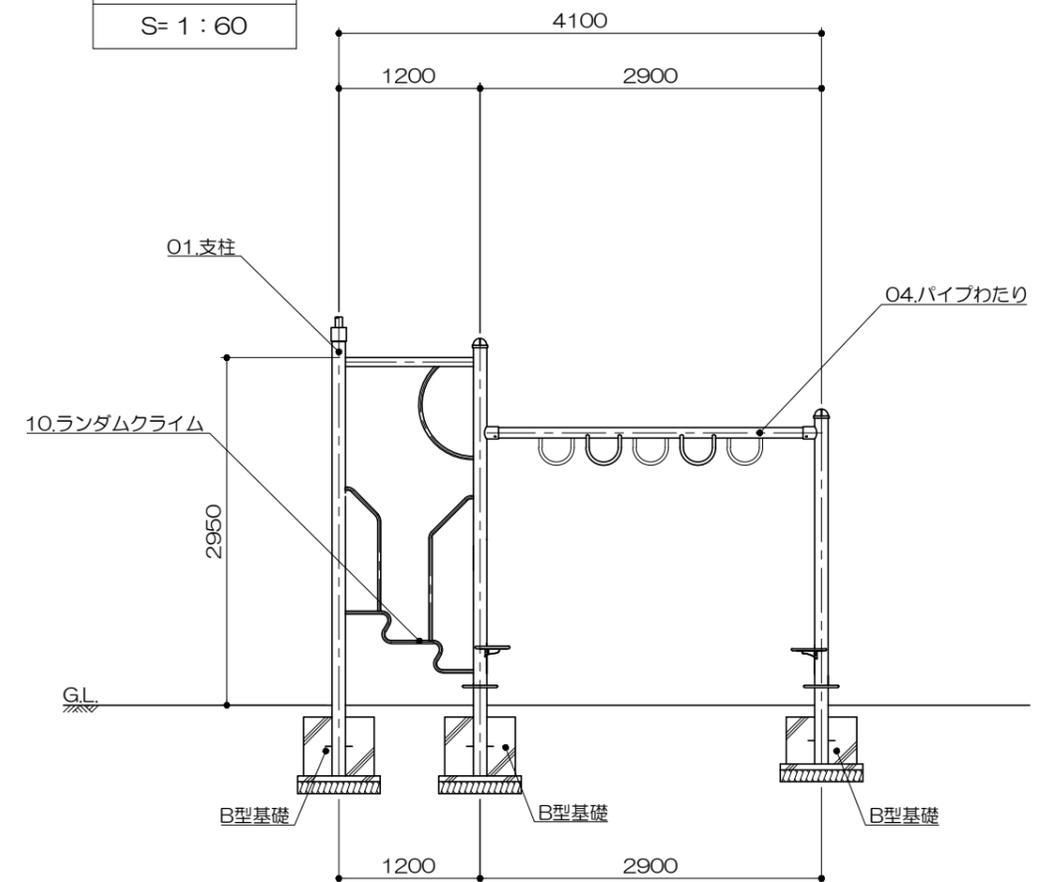

基礎平面図

S= 1 : 60

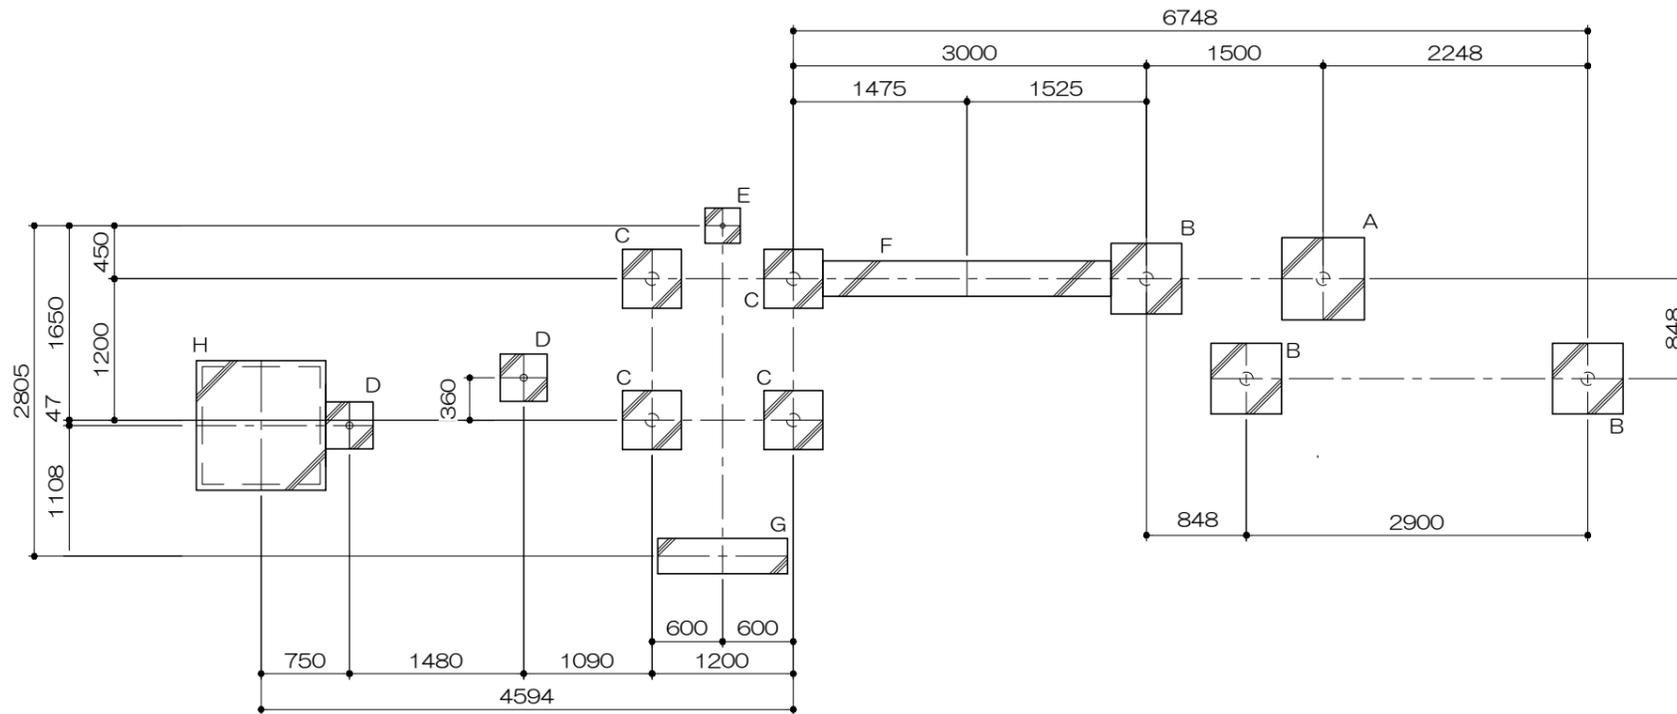

基礎リスト

S= 1 : 40


A型基礎x1ケ

B型基礎x3ケ

C型基礎x4ケ

D型基礎x2ケ


E型基礎x1ケ

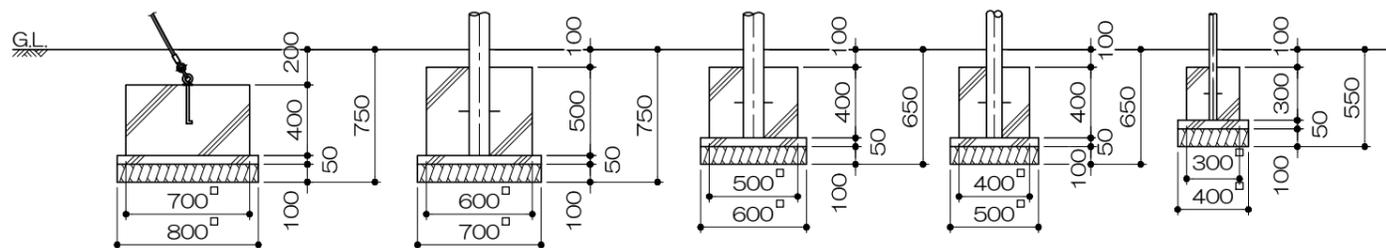

F型基礎x1ケ

G型基礎x1ケ

H型基礎x1ケ

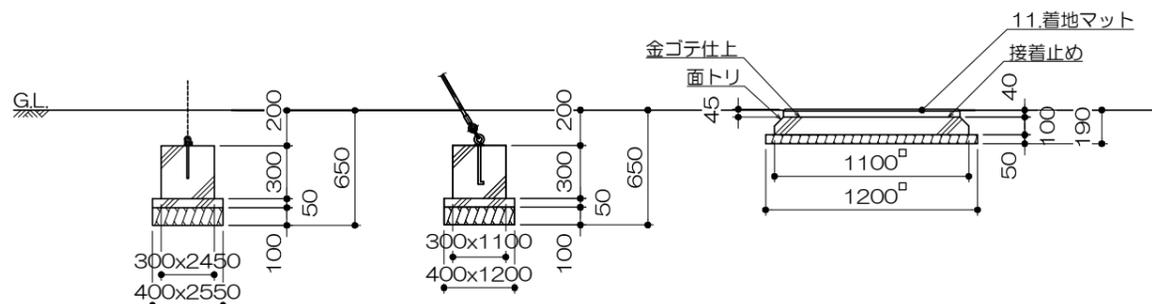

PG31-SCPO23+マット付

ターザン

S=図示 (MMM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ  
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗  
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。  
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、  
形状寸法が若干異なる場合があります  
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した  
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2014)」に適合した製品とする。  
製品の対象年齢は、6~12歳とする。

アイテムリスト

| No | アイテム名     | 主要部材                            | 数量  |
|----|-----------|---------------------------------|-----|
| 01 | 支柱        | 114.3φx3.5t                     | - 基 |
| 02 | 手摺        | 手摺 : 27.2φx1.9t<br>手摺子 : RB-13φ | - 基 |
| 03 | デッキ       | C・PL-3.2t                       | - 基 |
| 04 | パイプわたり    | 76.3φx4.2t<br>27.2φx2.8t        | 1 基 |
| 05 | ロープのぼり    | コンパウンドロープ 16φ (青)               | 1 基 |
| 06 | あみだわたり    | 7.0φメッキチェーン (無塗装)<br>27.2φx2.8t | 1 基 |
| 07 | スパイラルクライム | 42.7φx3.5t<br>27.2φx2.8t        | 1 基 |
| 08 | ネットクライム   | コンパウンドロープ 16φ (青)               | 1 基 |
| 09 | スリザースライダー | 低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) オレンジ      | 1 基 |
| 10 | ランダムクライム  | 27.2φx2.8t                      | 1 基 |
| 11 | 着地マット     | 弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)          | 1 枚 |

安全領域範囲

S= 1 : 200

