




平面図
S=1 : 30

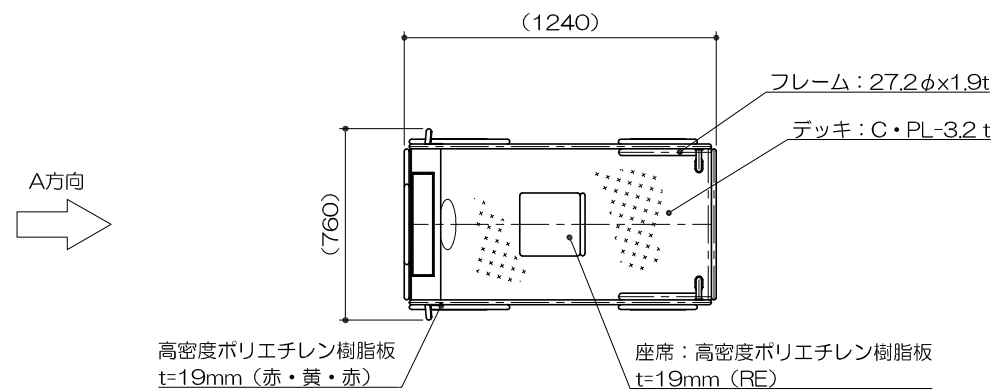

基礎平面図
S=1 : 30

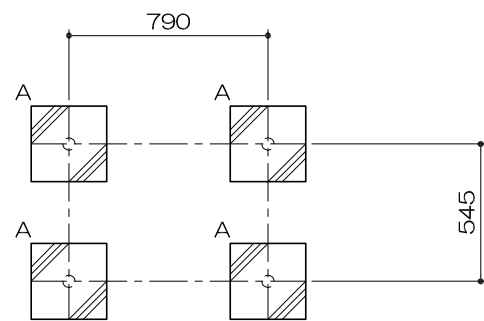

立面図
S=1 : 30

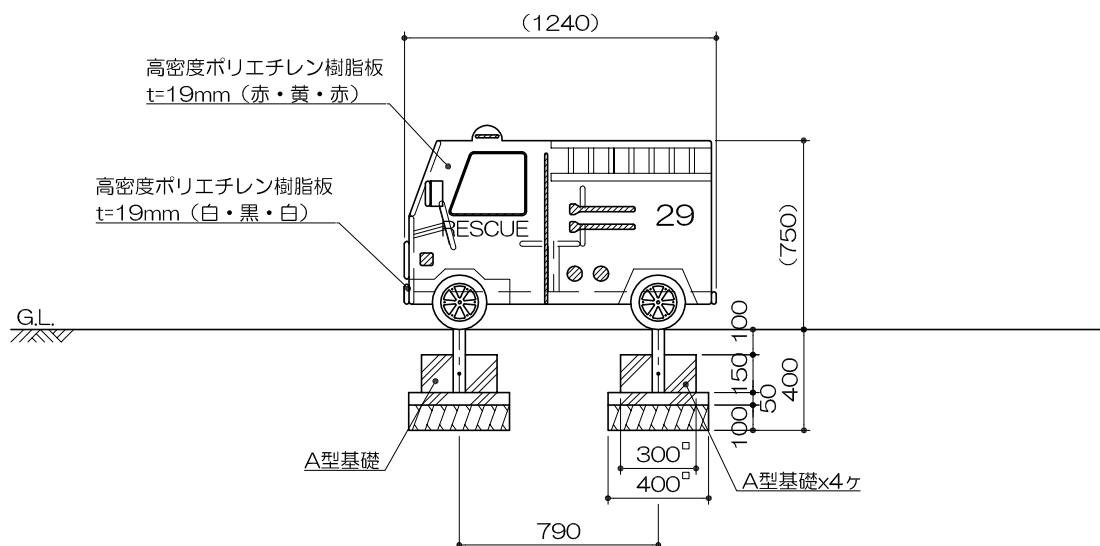

PG31-SK013

ワーキングカー 消防車

S=図示 (AF)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：「合成樹脂高温焼付塗装」 2回塗
「合成樹脂常温乾燥塗装」

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

デッキと支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、1～3歳とする。

安全領域範囲

S=1 : 100



A方向正面図

S=1 : 30

