



平面図
S= 1 : 20

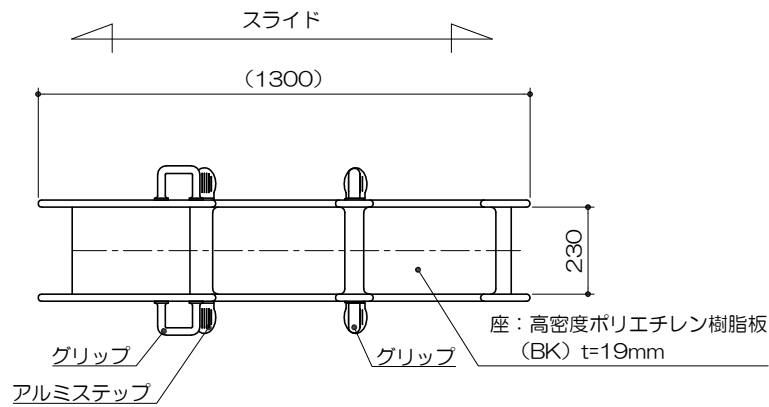

立面図
S= 1 : 20

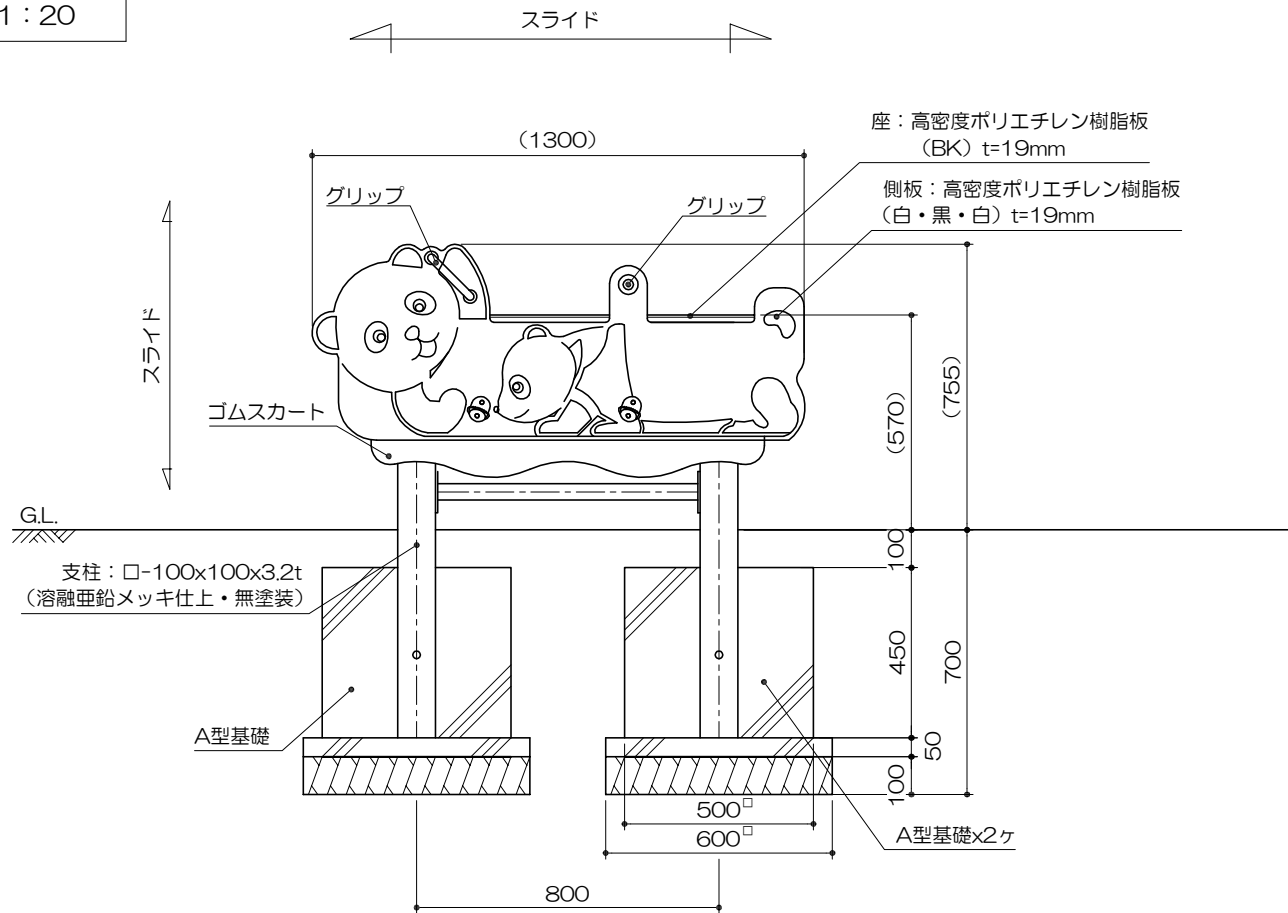

PG31-SK022


パンダスイング
S=図示 (M)

特記事項 (O)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
支柱部分は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 100

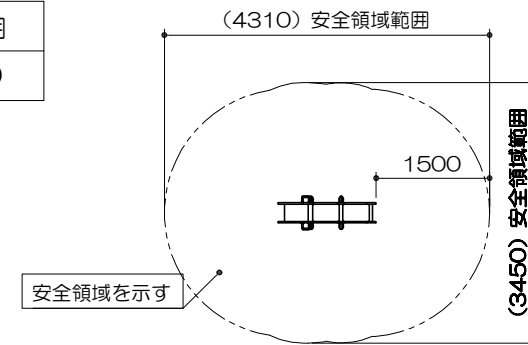

側面図
S= 1 : 20

