
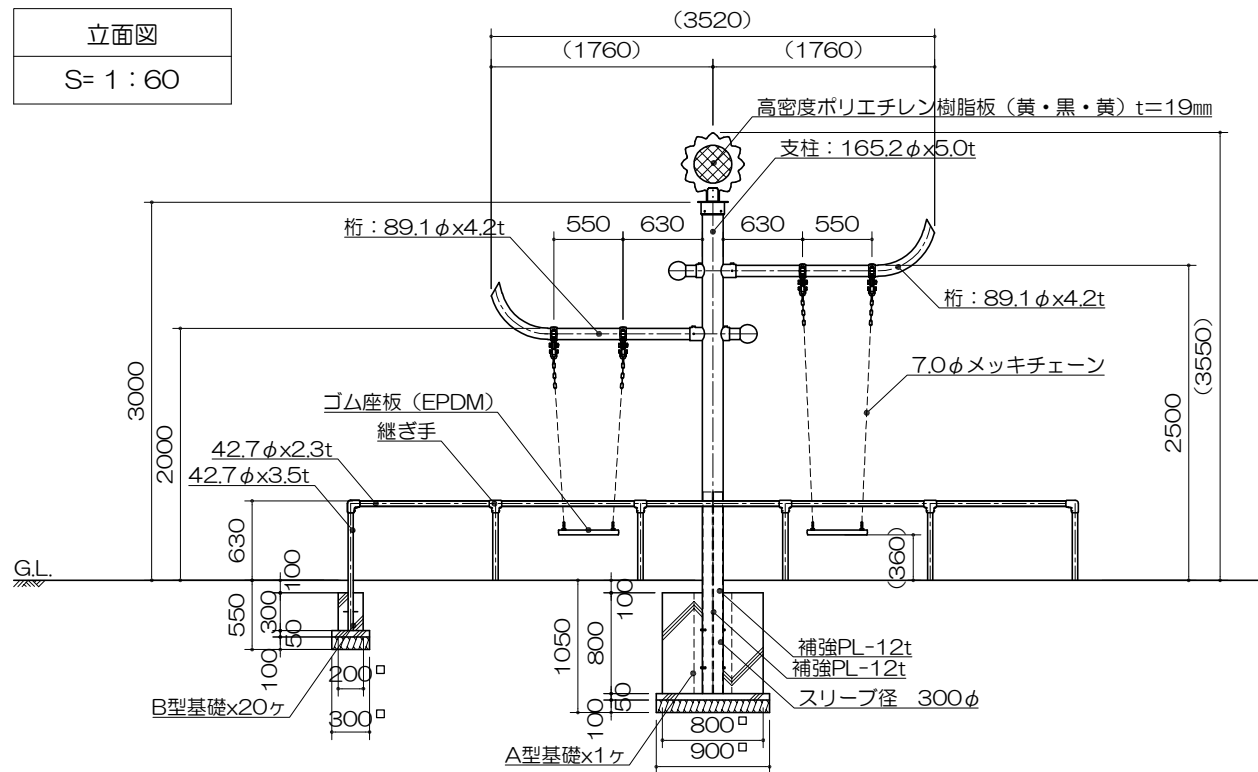


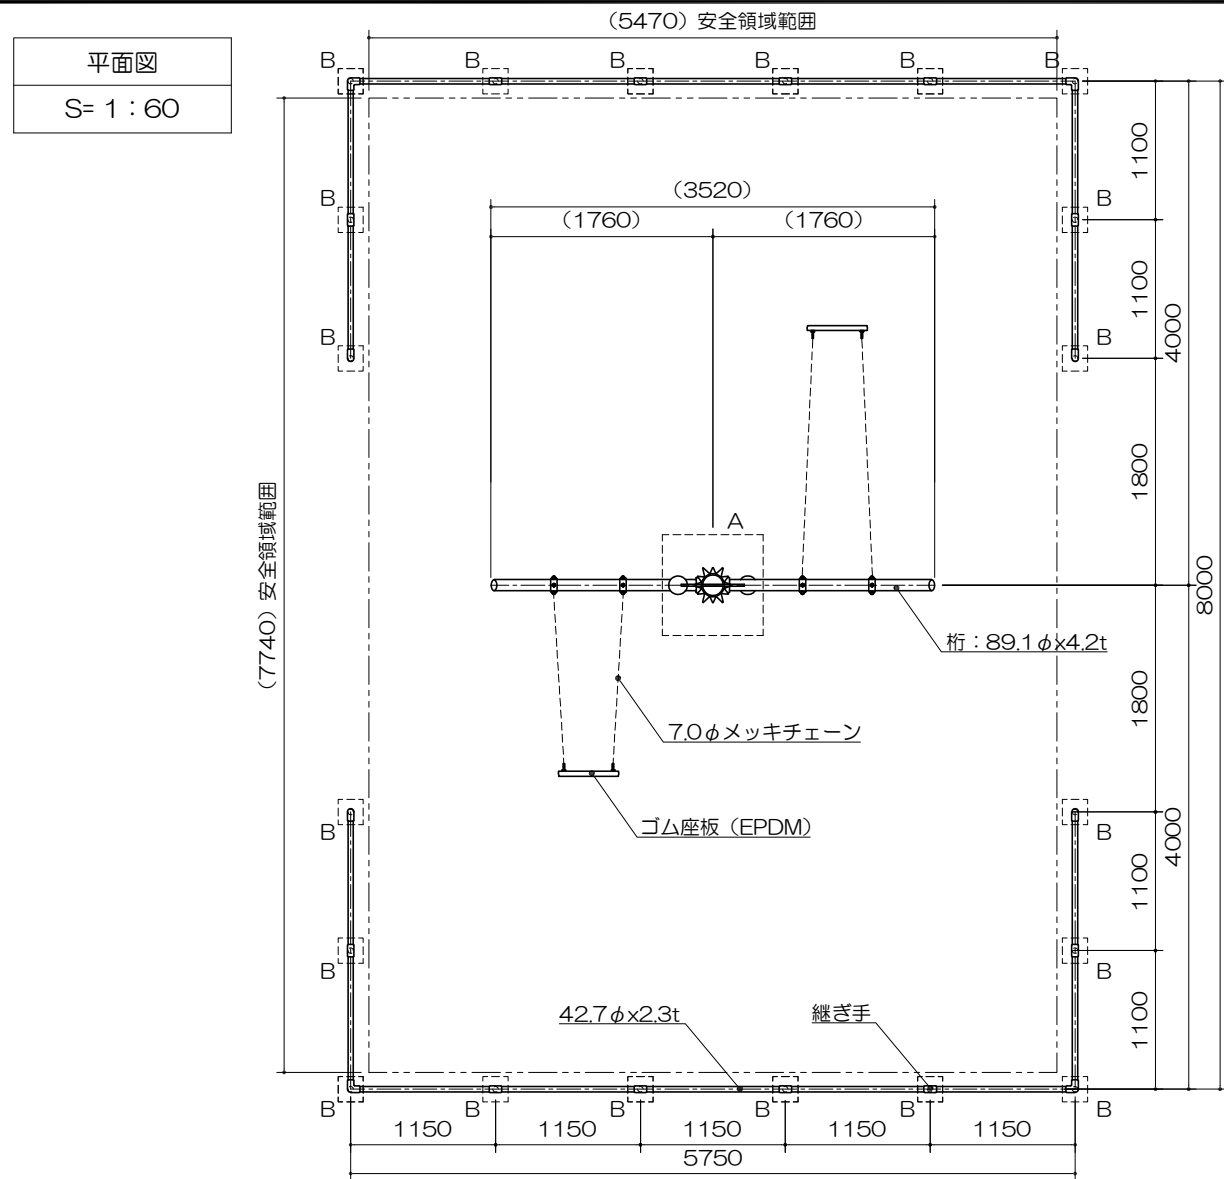

PG31-BU015/BU017

ツリー型ブランコ (ひまわり・両面安全柵)

S=図示 (UMU)


特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ (無塗装) とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、A部を3~6歳、B部を6~12歳とする。



ブランコハンガー詳細図

S= 1 : 10

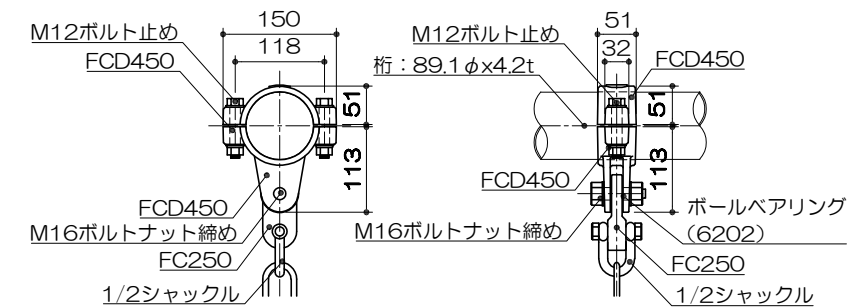

ゴム座板断面図

S= 1 : 20

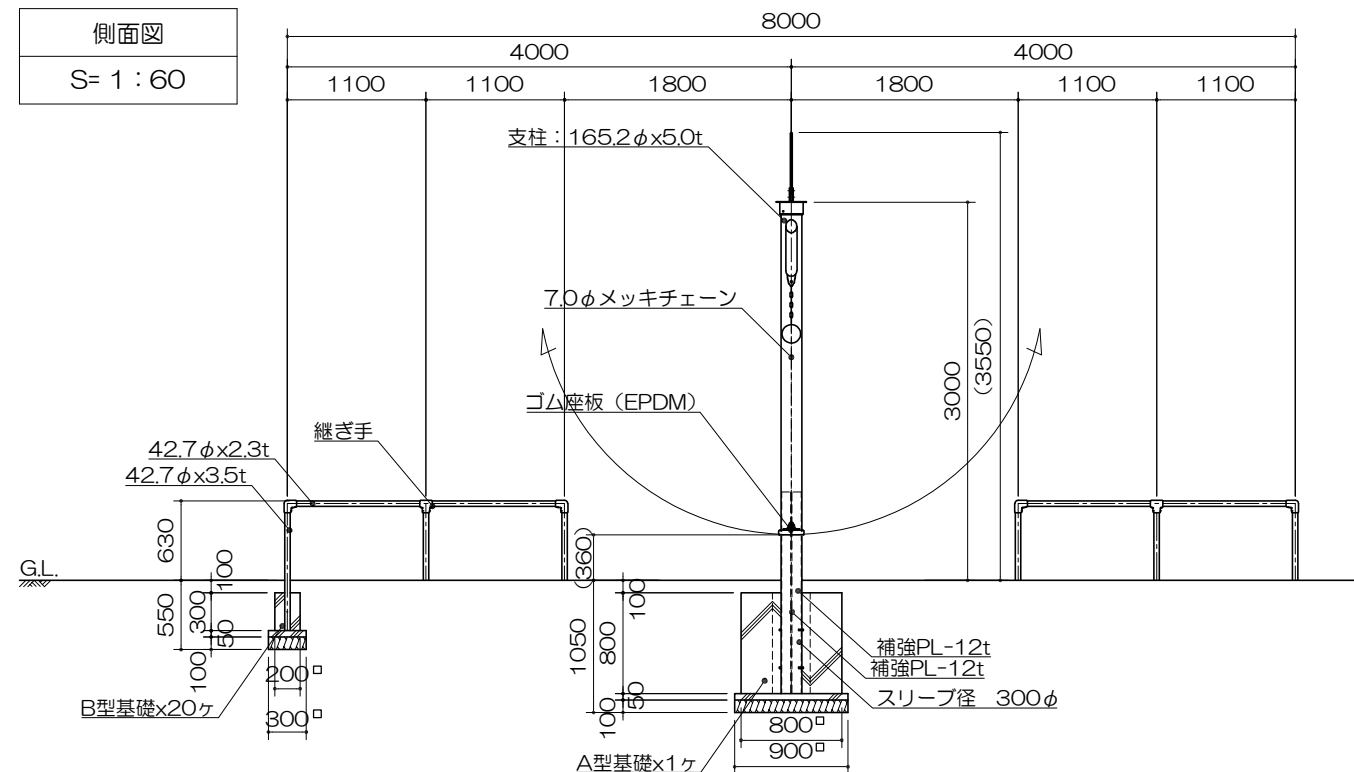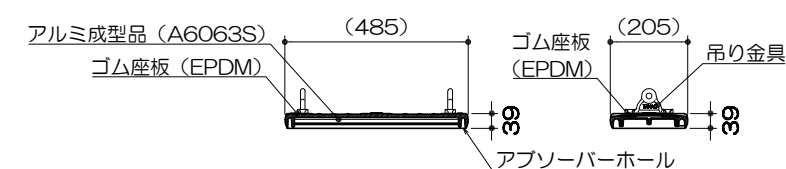

対象年齢

