

飛行機コンビ

S=図示 (UMW)

特記事項 (3)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。

スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太 (無処理) とし、

洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規程 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。


平面図
S= 1 : 60

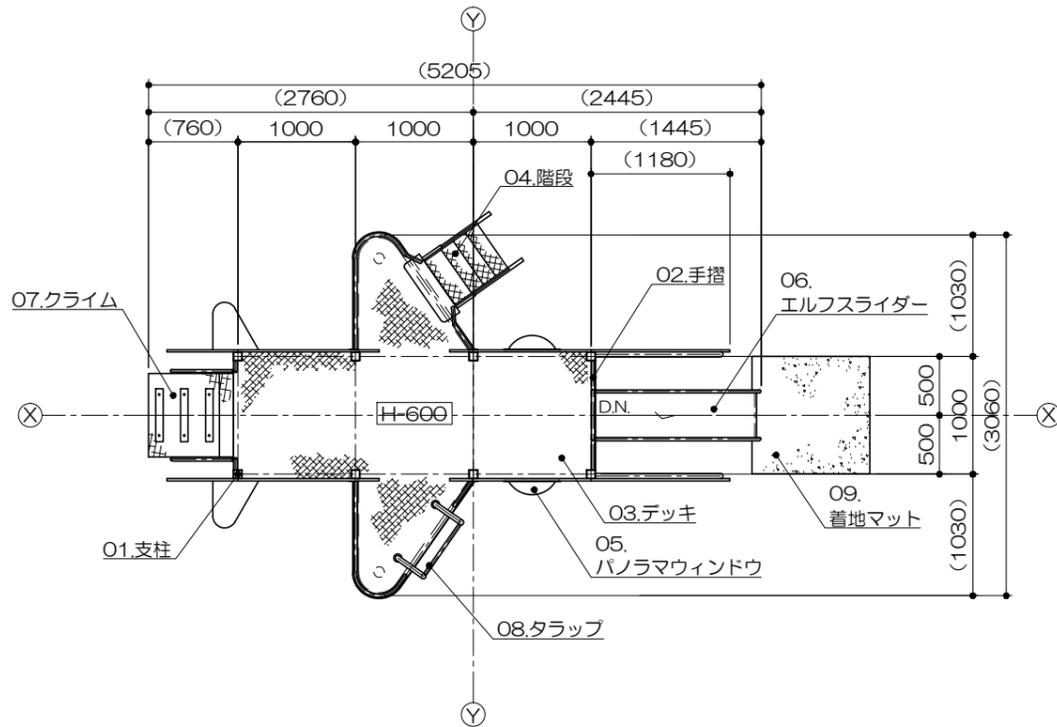

立面図
S= 1 : 60

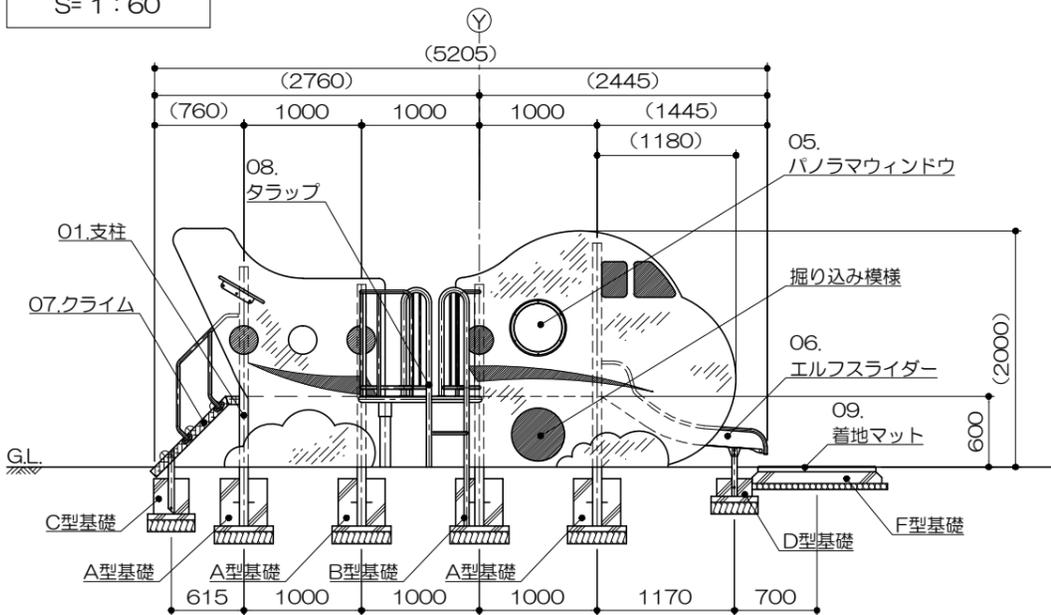

側面図
S= 1 : 60

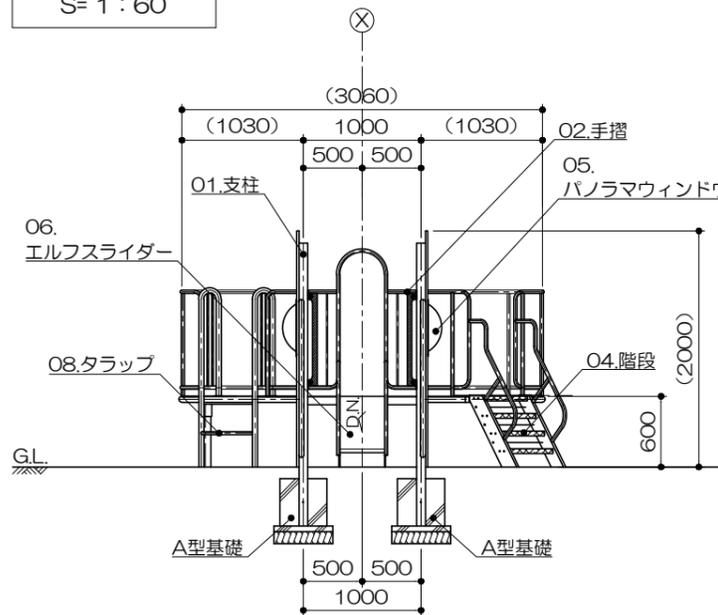


アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	□-75x75x3.2t	- 基
02	手摺	手 摺：27.2φx1.9t 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手 摺：27.2φx1.9t ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	パノラマウィンドウ	ポリカー半球ドーム	1 基
06	エルフスライダー	滑り面：SUS304 PL-2.0t (H.L.仕上) 手 摺：27.2φx1.9t 側 板：PL-2.3t (スーパースチール)	1 基
07	クライム	床 板：C・PL-3.2t 手 摺：27.2φx1.9t 滑り止め：米ヒバ材半丸太 90φ	1 基
08	タラップ	27.2φx2.8t	1 基
09	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MO04・GR)	1 枚


基礎平面図

S= 1 : 60

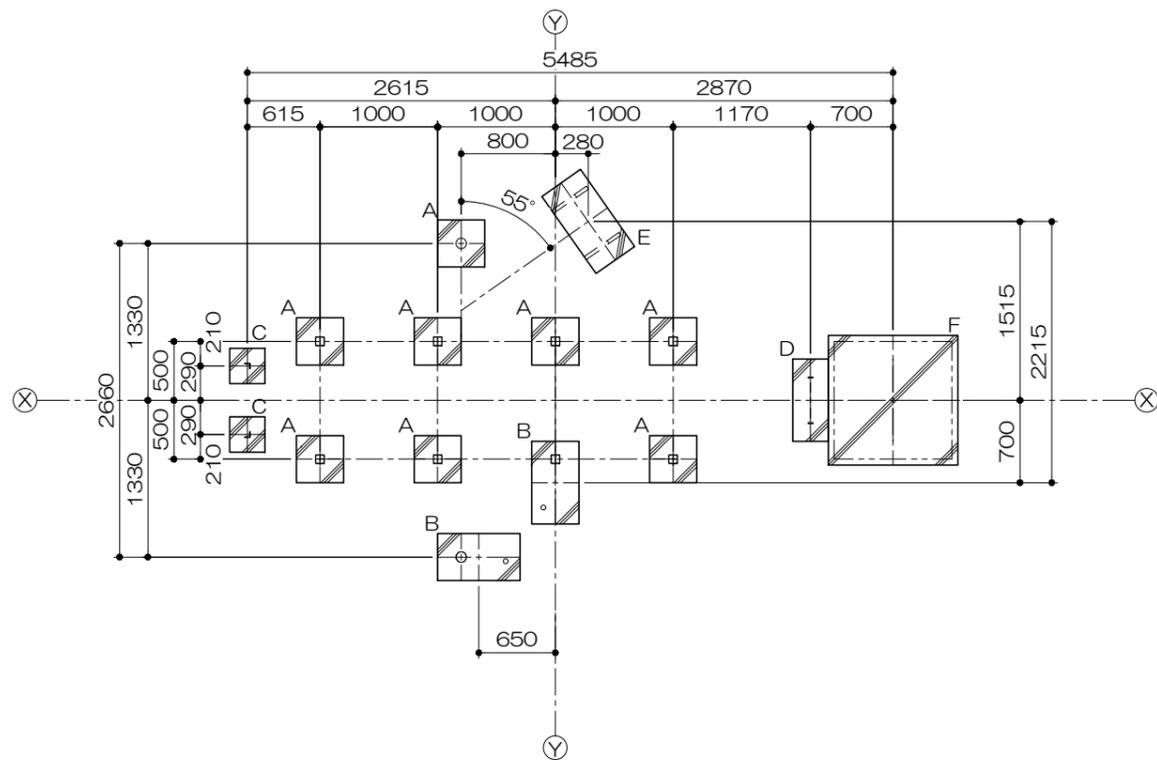

基礎リスト

S= 1 : 40

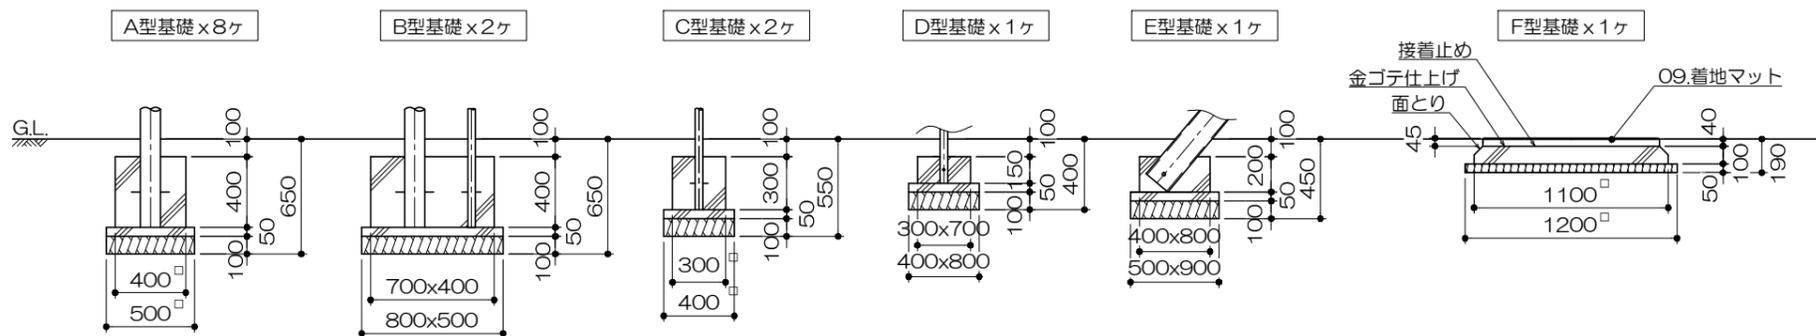

PG31-SC115+マット付

飛行機コンビ

S=図示 (UMW)

特記事項 (3)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太 (無処理) とし、

洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規程 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 100

