



平面図
S= 1 : 60

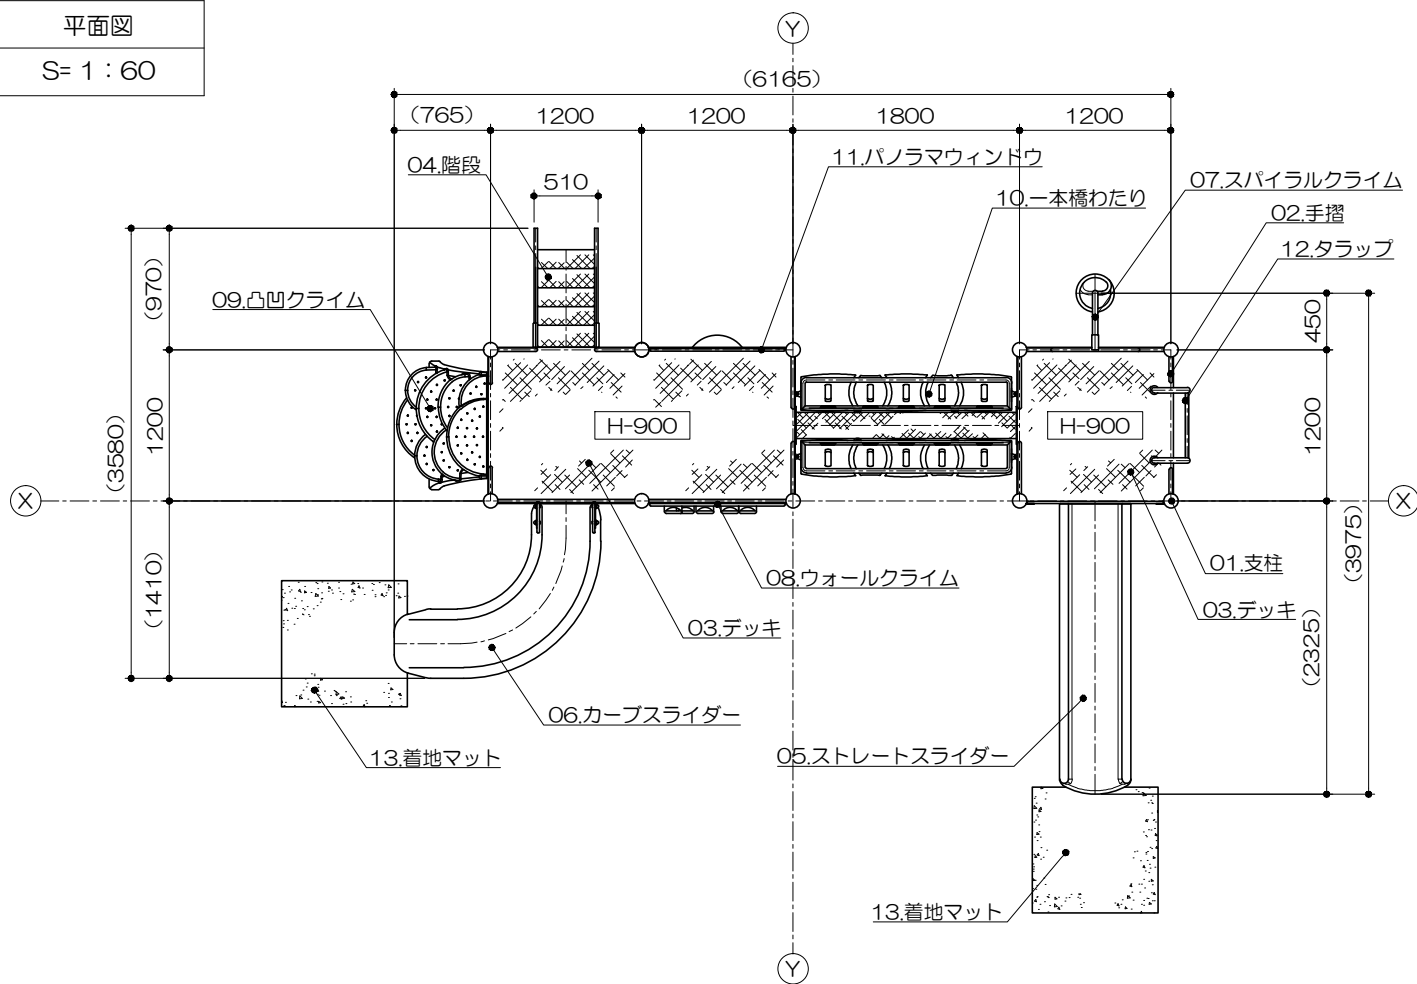

立面図
S= 1 : 60

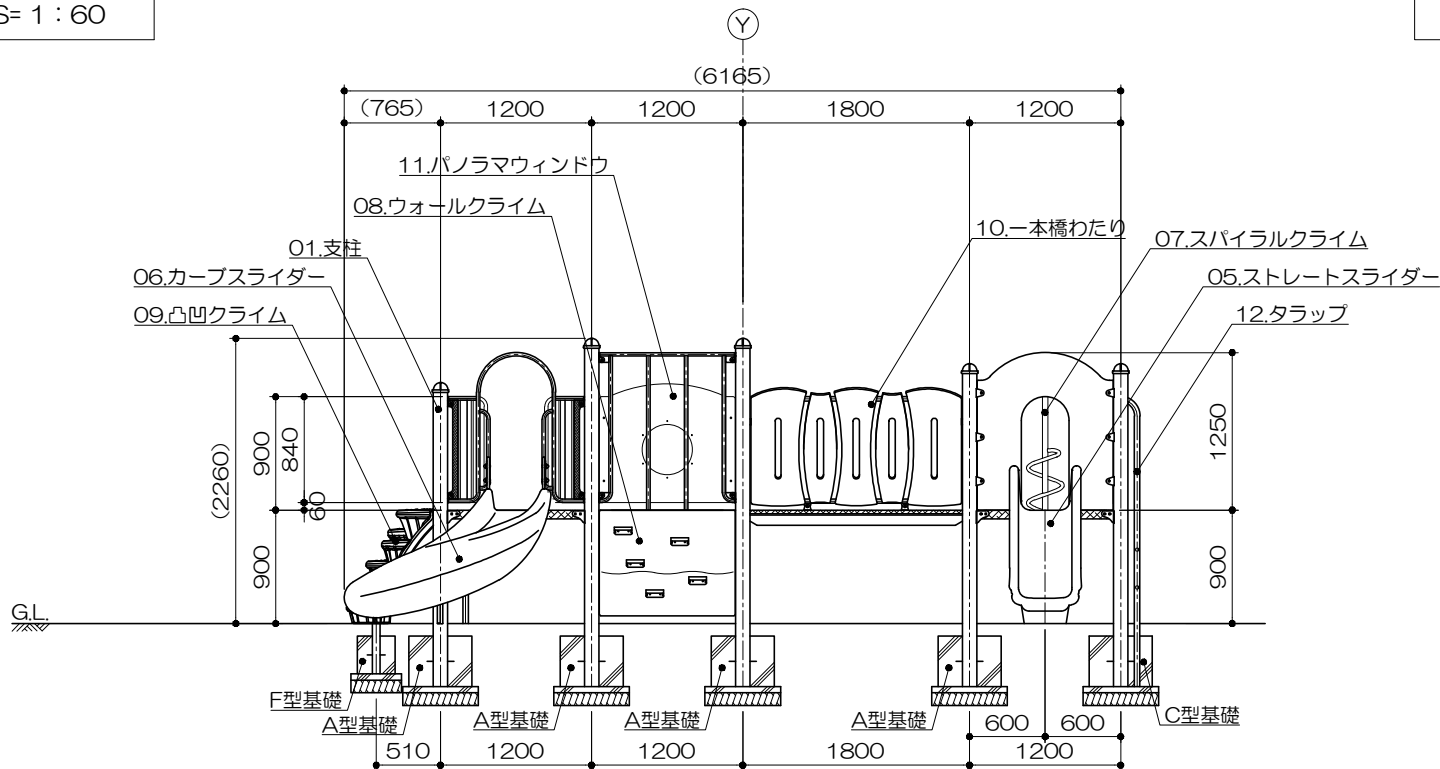


PG31-SC208+マット付
カラフルハッピー
S=図示 (IMW)


特記事項 (4)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。

アイテムリスト				
No	アイテム名	主要部材	数量	
01	支柱	114.3φx3.5t	/	/
02	手摺	手 摺: 27.2φx1.9t 手摺子: RB-13φ	/	/
03	デッキ	C・PL-3.2t	/	/
04	階段	手 摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1	基
05	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo) 赤	1	基
06	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 赤	1	基
07	スパイラルクライム	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1	基
08	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 (AB) t=19mm 握り: アルミ製x5ヶ	1	基
09	凸凹クライム	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	1	基
10	一本橋わたり	C・PL-3.2t 高密度ポリエチレン樹脂板 (BL/YL) t=19mm	1	基
11	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (BL) t=19mm	1	基
12	タラップ	27.2φx2.8t	1	基
13	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	2	枚


側面図
S= 1 : 60

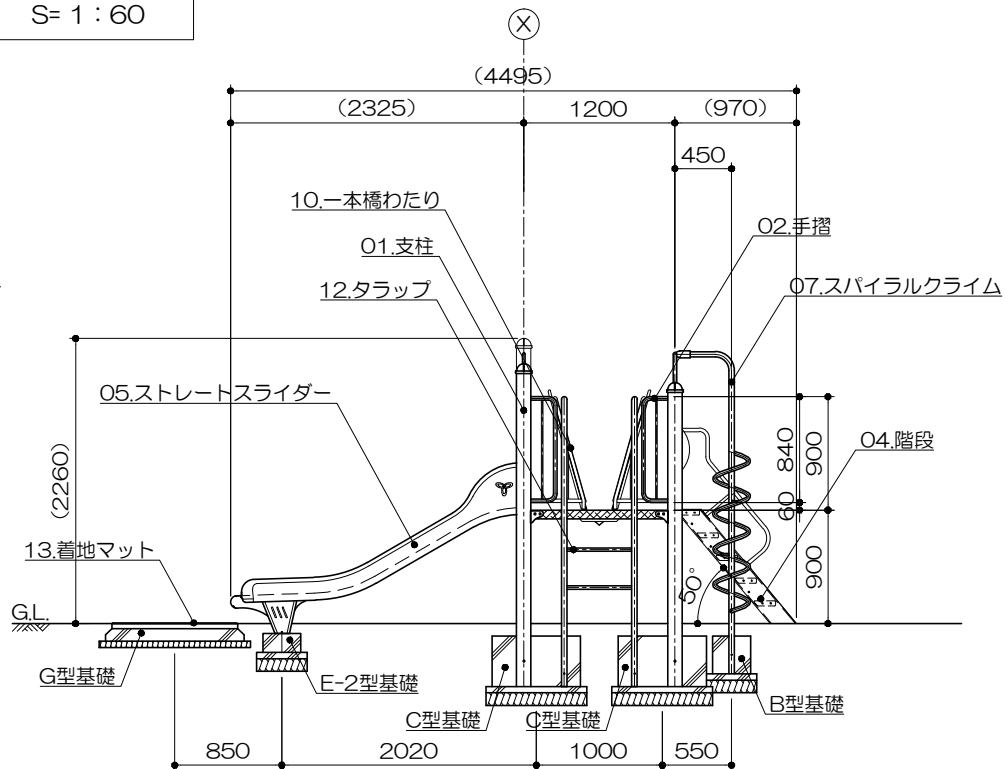

基礎平面図
S= 1 : 60

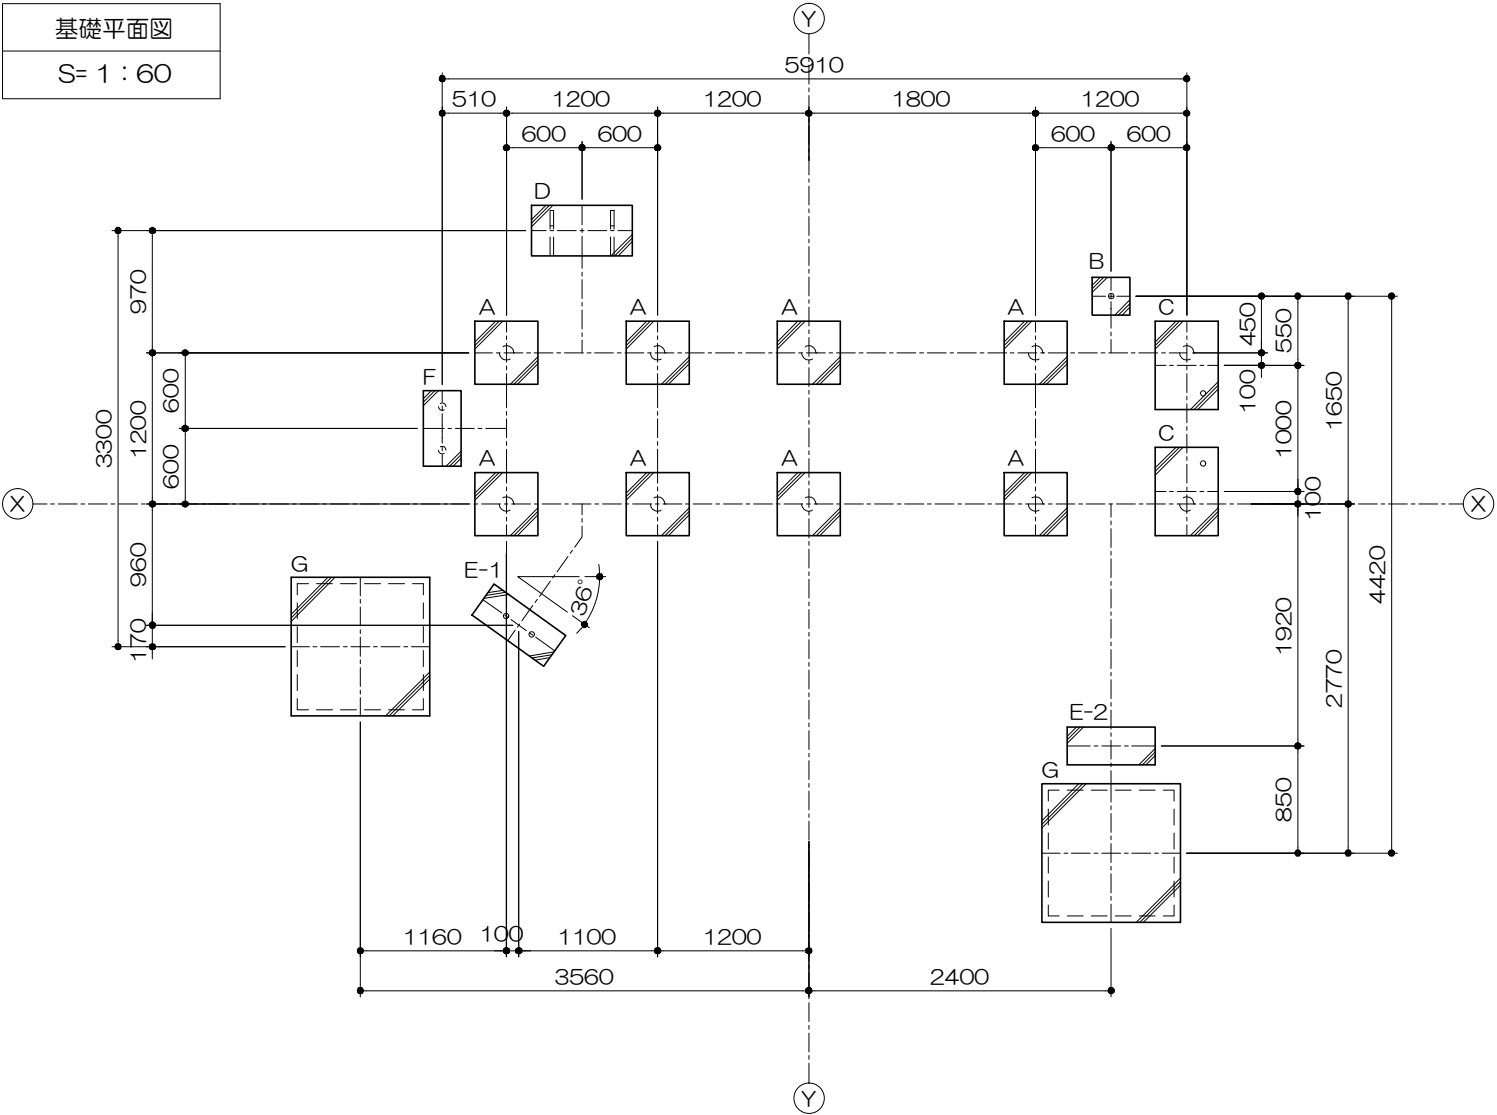

基礎リスト
S= 1 : 50

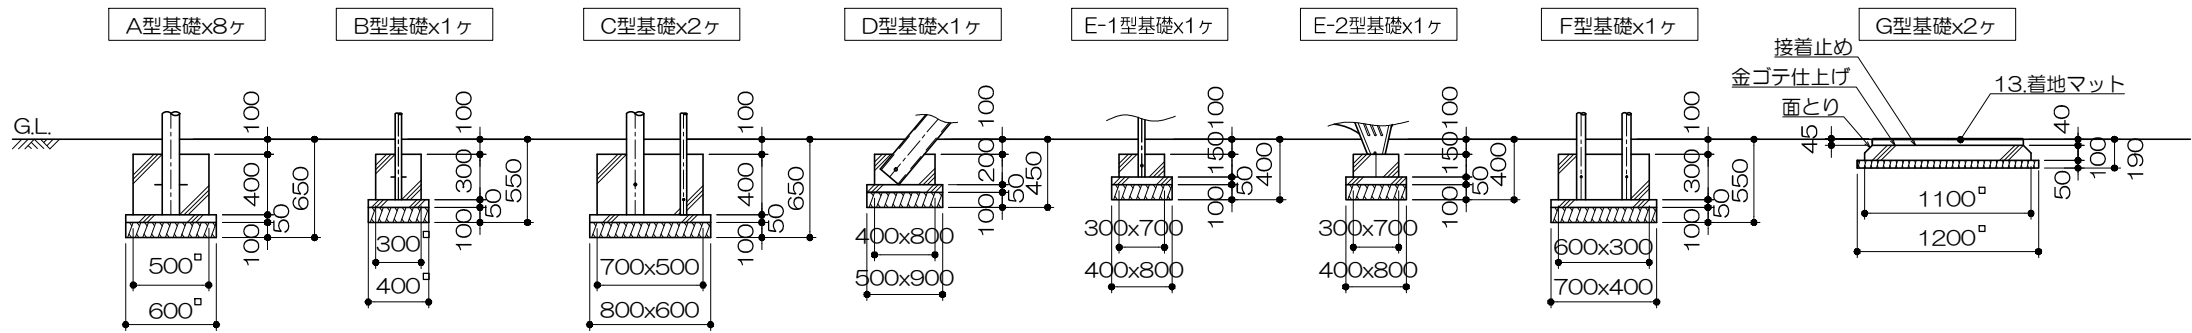

PG31-SC208+マット付
カラフルハッピー
S=図示 (IMW)

特記事項 (4)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 100

