

スーリー	
S=図示	(A)

特記事項 (O)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ  
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[ 合成樹脂高温焼付塗装 ] 2回塗  
[ 合成樹脂常温乾燥塗装 ]


ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。  
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。


平面図  
S= 1 : 30

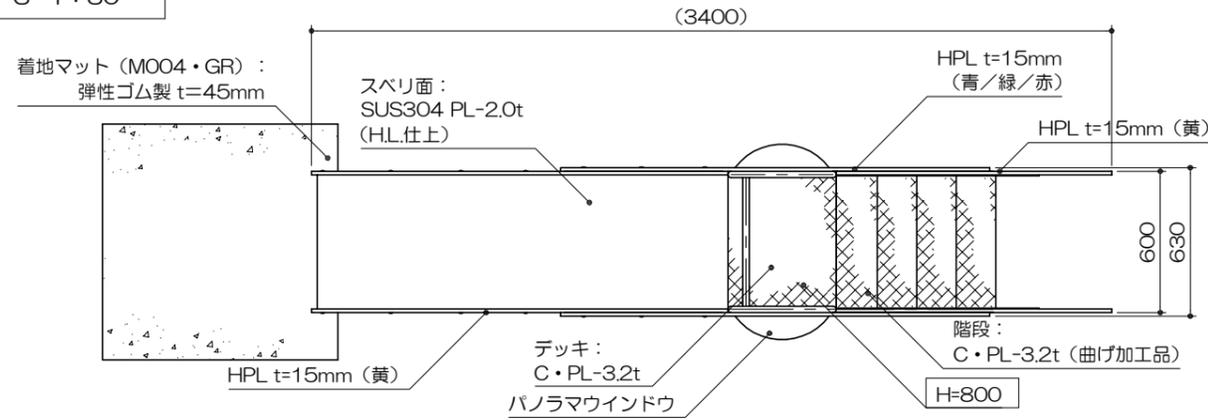


安全領域範囲  
S= 1 : 100

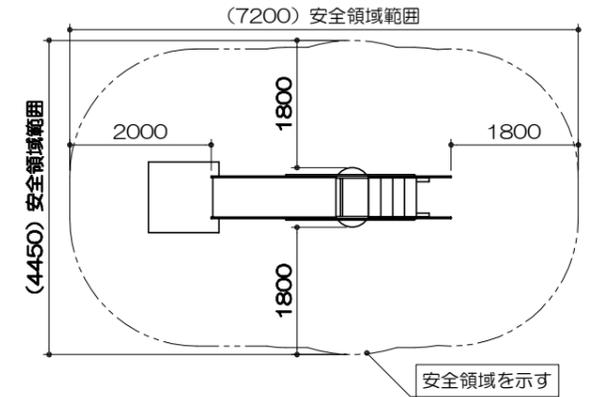


基礎平面図  
S= 1 : 30

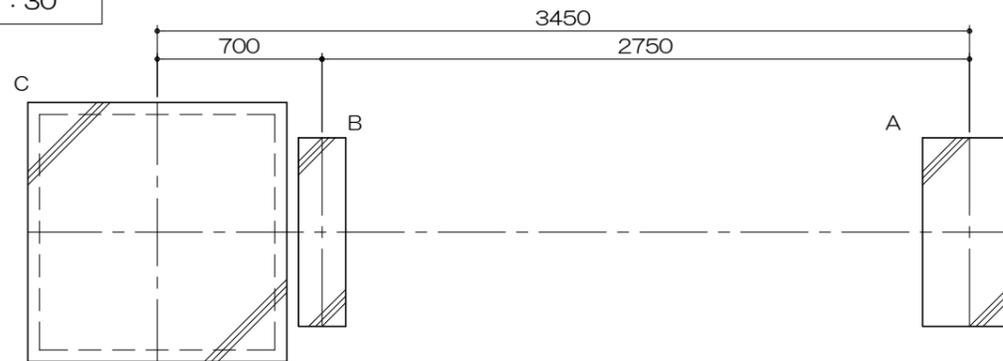

C型基礎詳細図  
S= 1 : 30

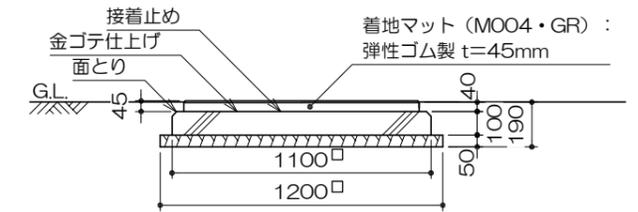

側面図  
S= 1 : 30

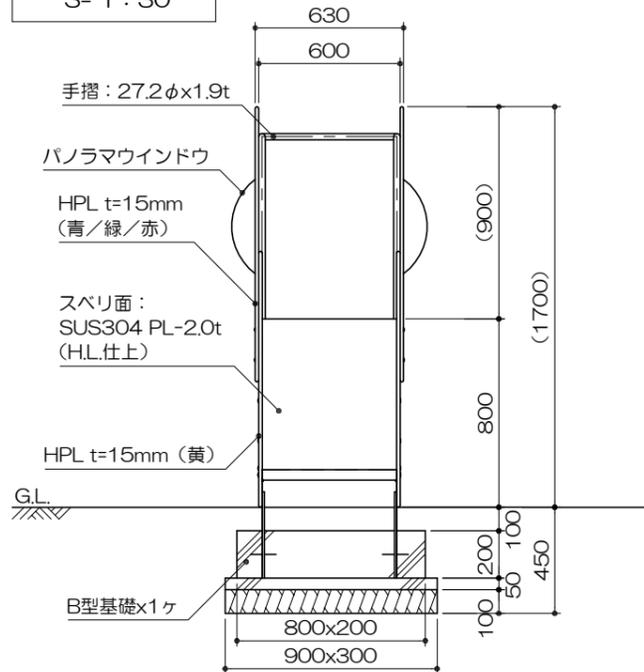

立面図  
S= 1 : 30

