



平面図
S= 1 : 40

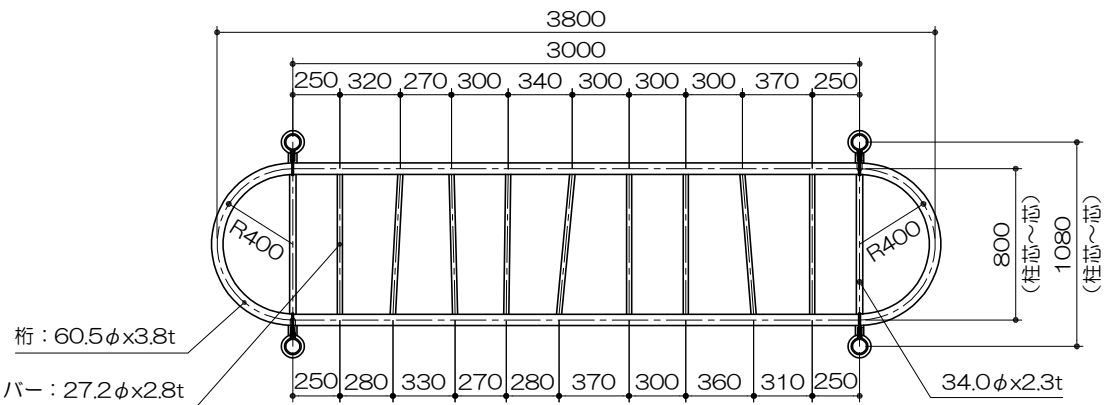

基礎平面図
S= 1 : 40

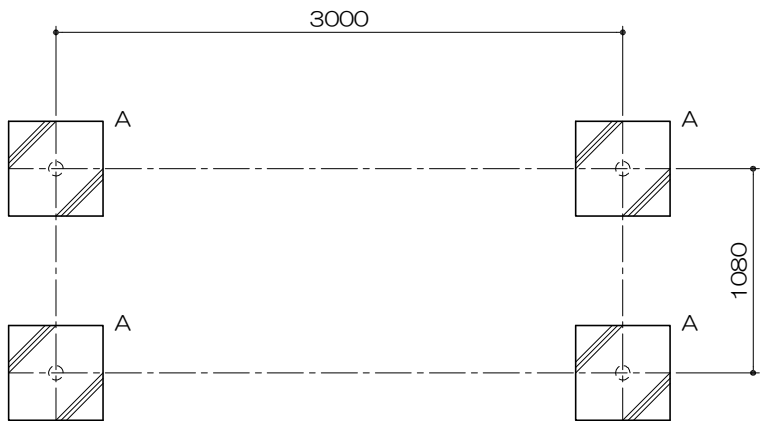


PG31-UT006
ラダー（ランダムタイプ）
S=図示 (FU)


特記事項（１）
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

立面図
S= 1 : 40

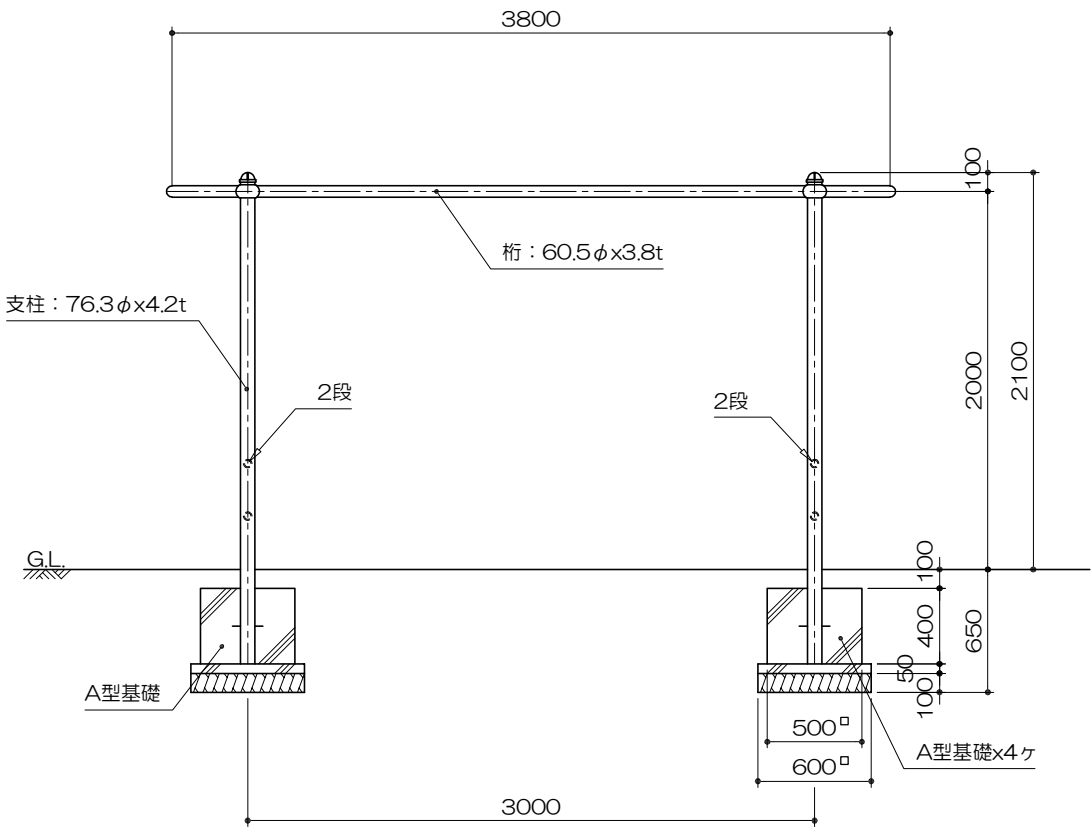

側面図
S= 1 : 40

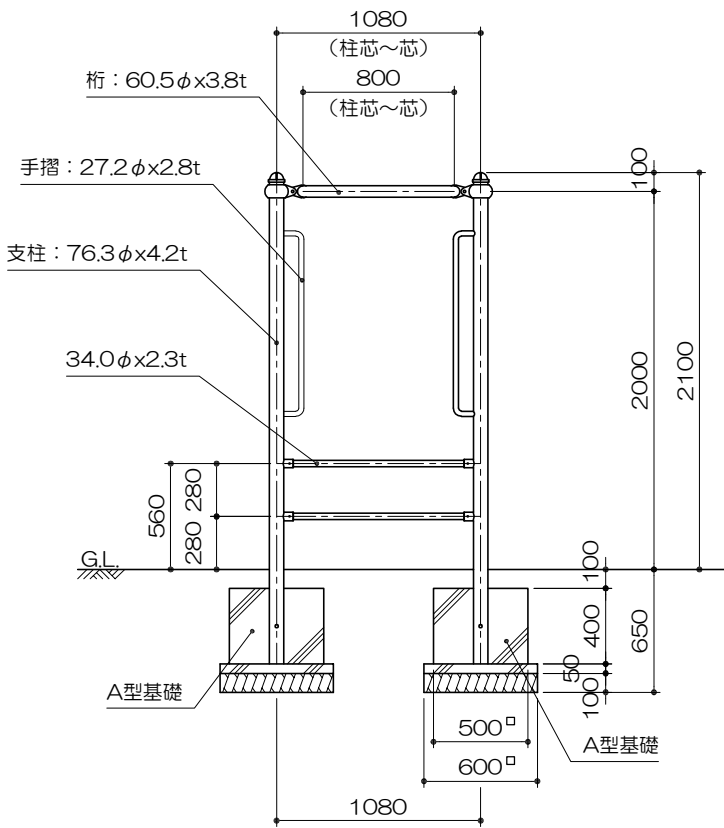

安全領域範囲
S= 1 : 100

