




平面図
S= 1 : 60

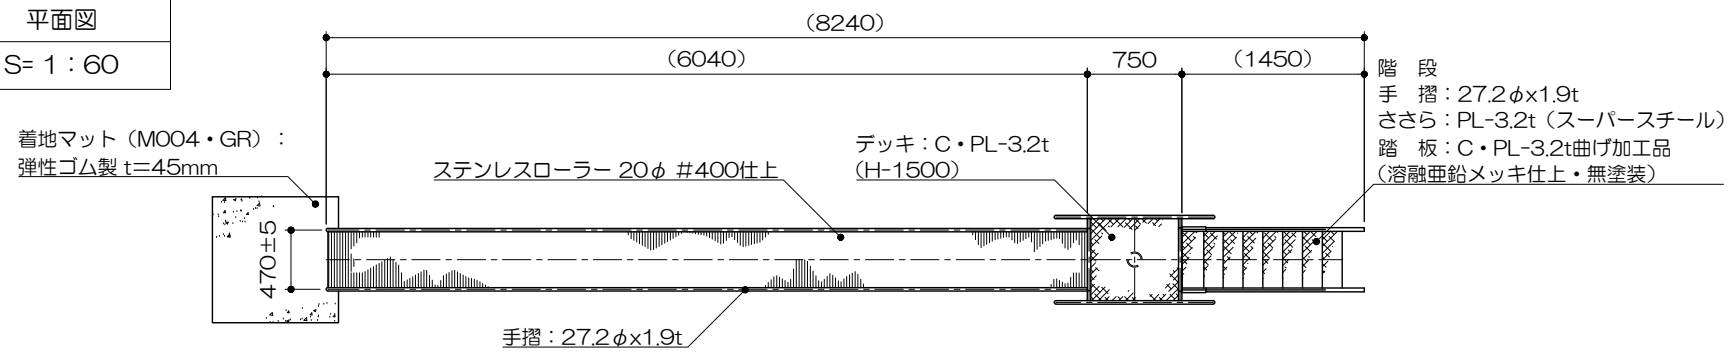


基礎平面図
S= 1 : 60

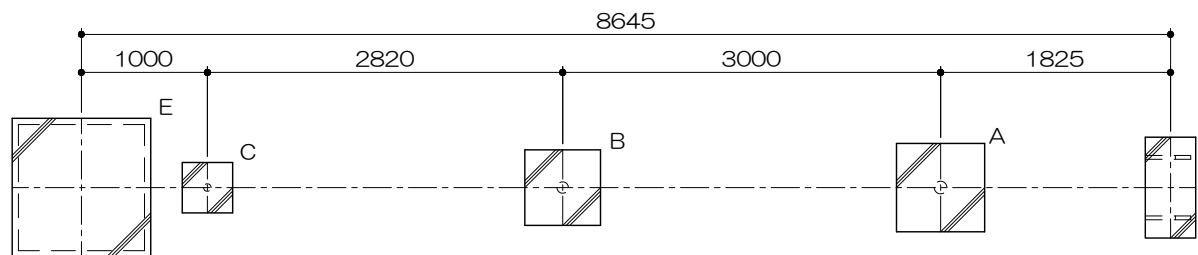


立面図
S= 1 : 60

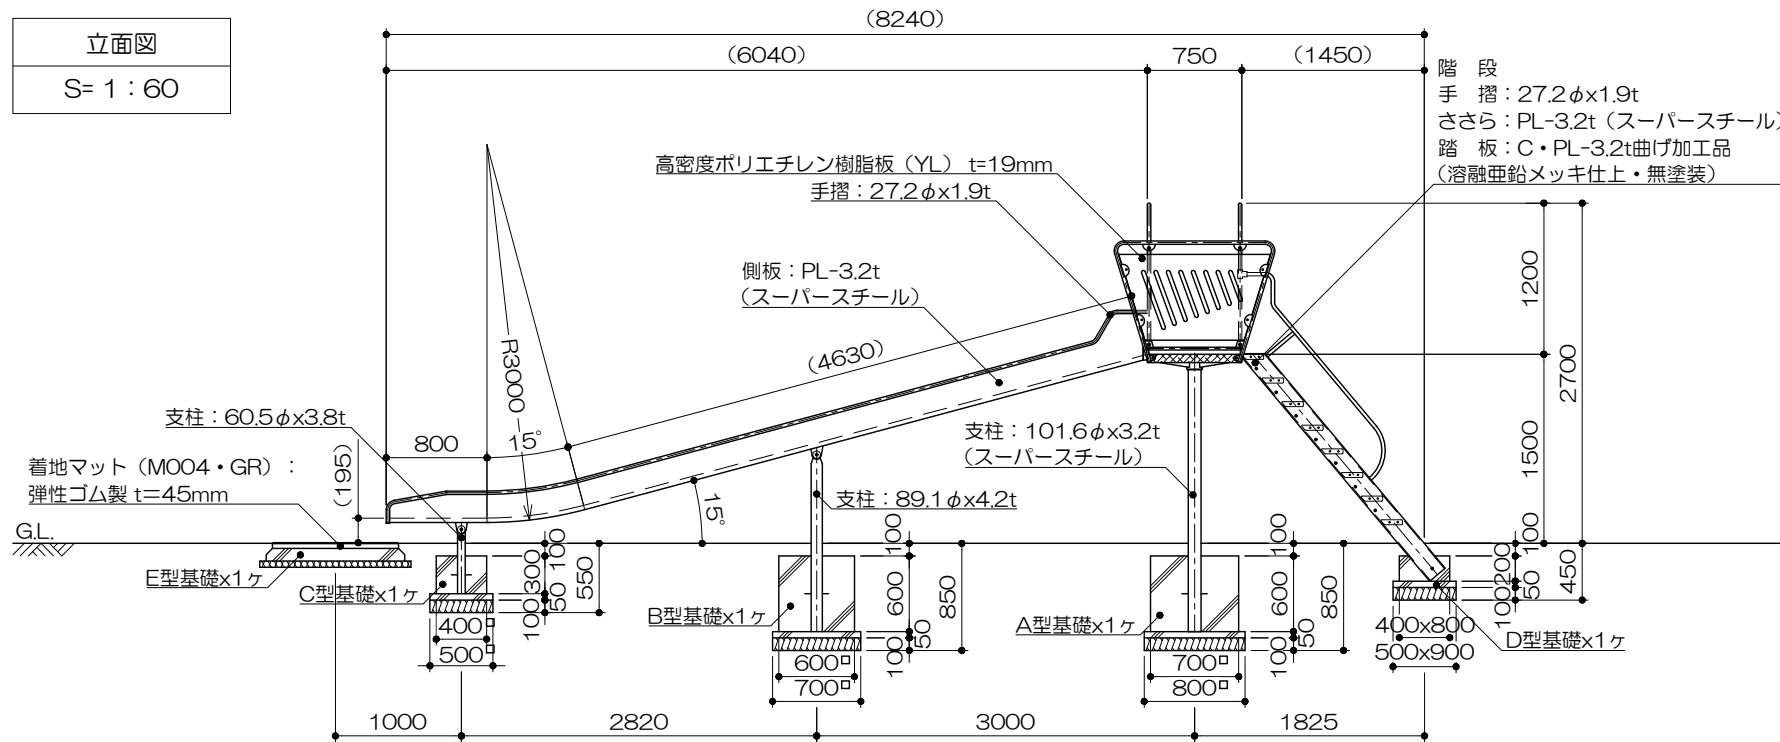

ローラー断面図
S= 1 : 20

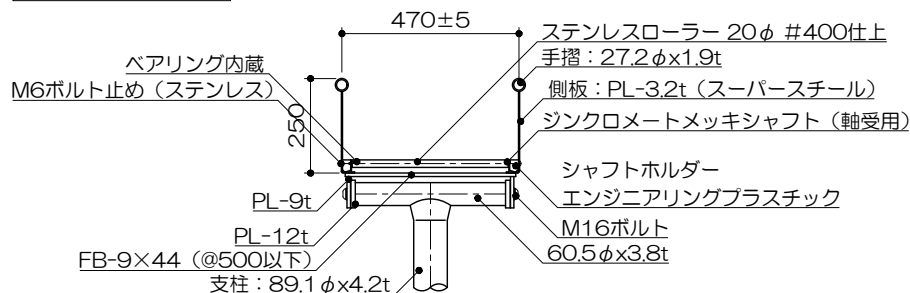

ローラー断面図 (先端部)
S= 1 : 20

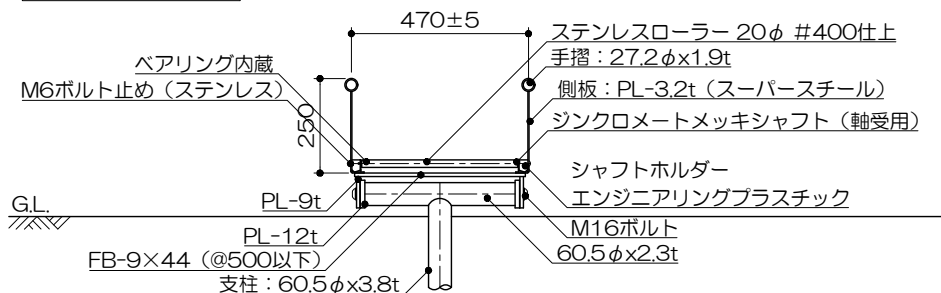

PG31-RS001+マット付

ジェットローラーライダー (H-1500)

S=図示 (AUEZ)

特記事項 (3)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部を除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。


製品は、SP認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 100

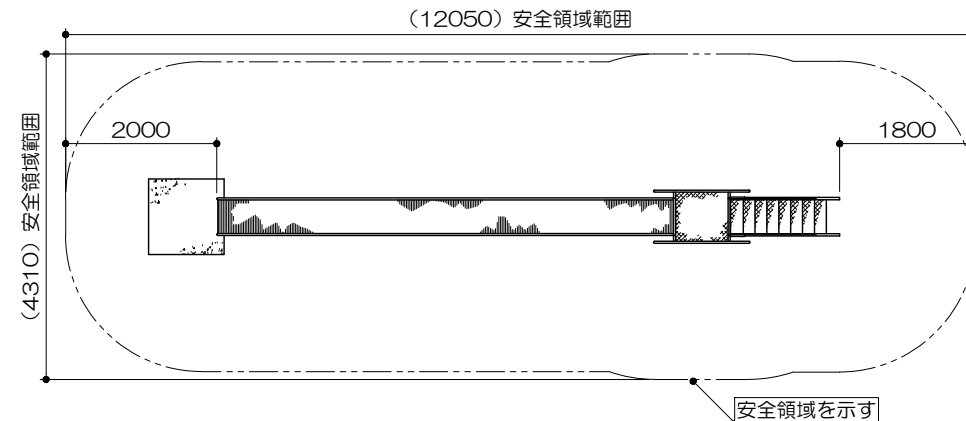

基礎リスト
S= 1 : 30

