




平面図
S= 1 : 40

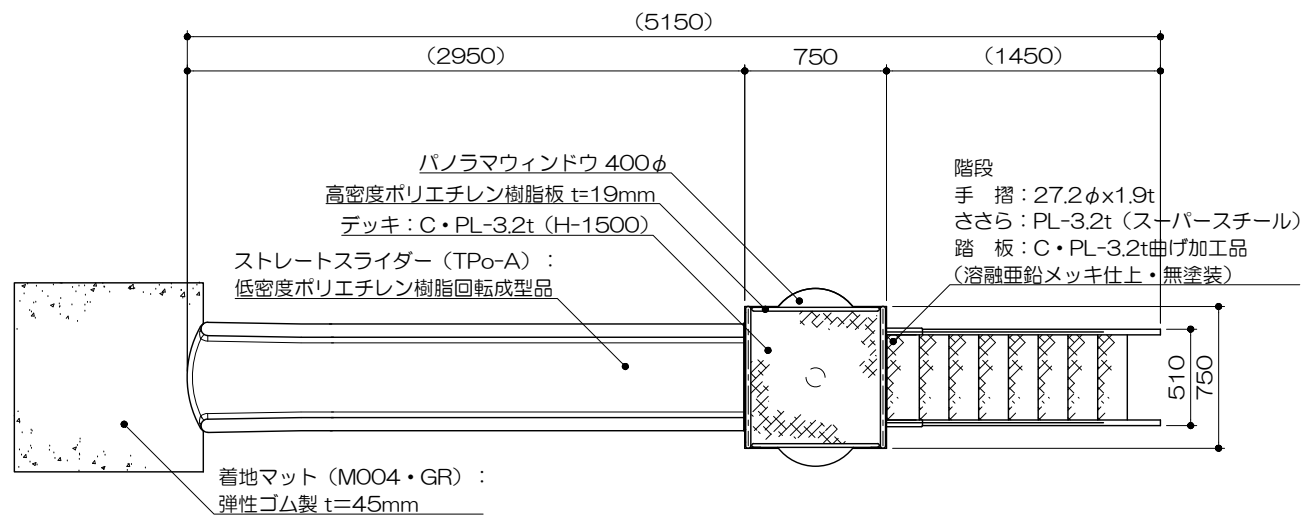


立面図
S= 1 : 40

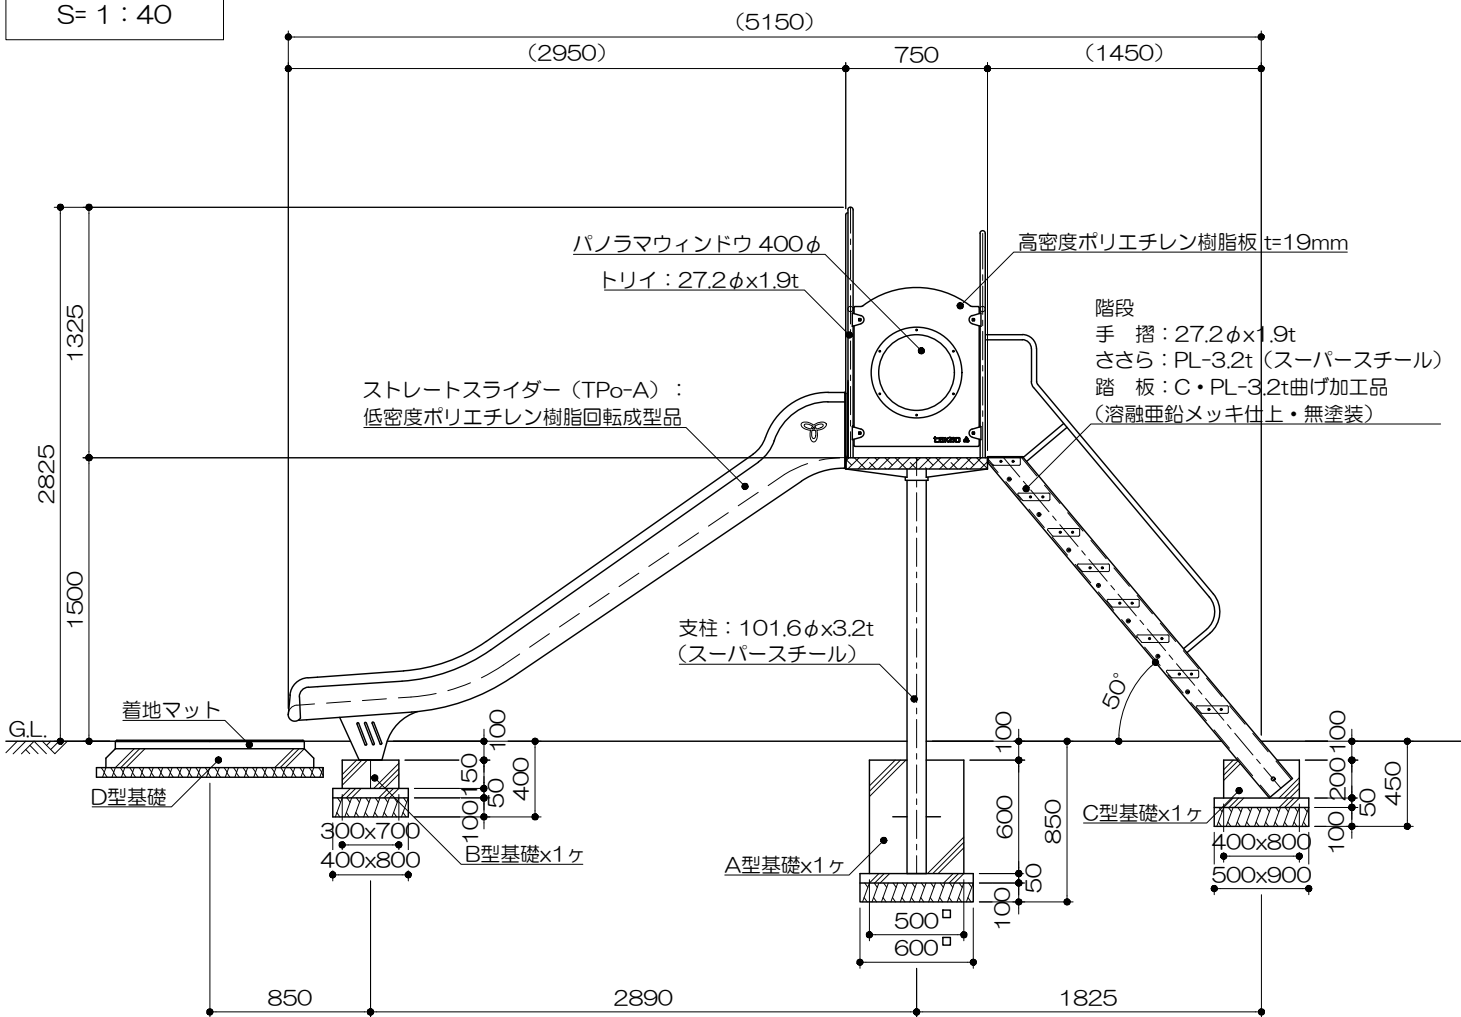

基礎平面図
S= 1 : 40

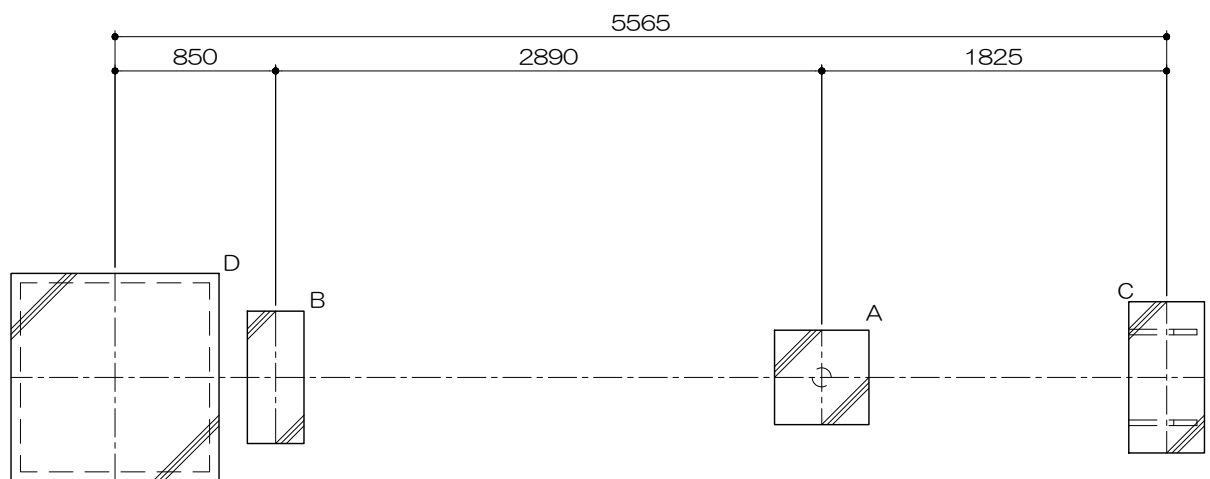

安全領域範囲
S= 1 : 100

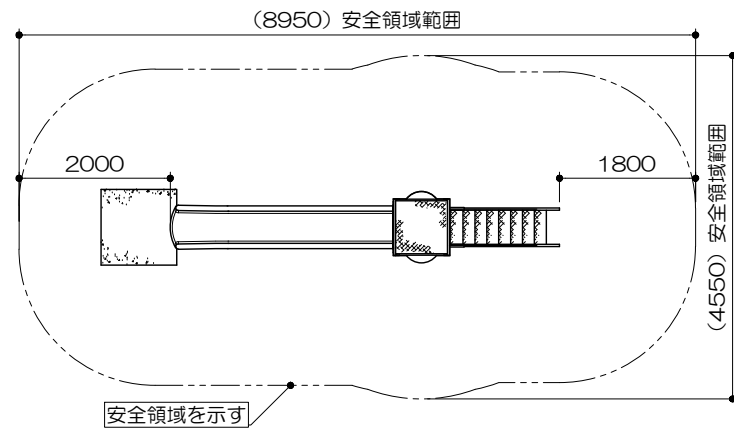

PG31-SU001+マット付
オープンスライダー (H-1500)
S=図示 (MUEZ)

特記事項 (4)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部を除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。

D型基礎詳細図
S= 1 : 40

